
PROZON

FICHE TECHNIQUE

DALLE INB ANTI BOUE
Référence : 18417



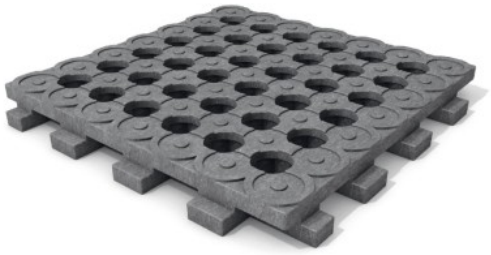

RESUME

Stabilisez le sol de vos paddocks et prairies et luttez contre la boue en installant nos dalles INB dans vos exploitations.

La structure de nos dalles permet de stabiliser les sols et de garantir une évacuation optimale de l'eau afin de lutter contre la formation de boue ou de flaques.

Grâce à leur conception innovante, elles s'installent et s'emboîtent directement sur le sol, sans nécessité de préparation particulière.

Chaque dalle INB mesure 50 x 50 cm, il vous faudra donc quatre dalles par mètre carré. Elles sont livrées par palette de 140 pièces, ce qui représente 35 m².

Les points forts :

- Pas de terrassement nécessaire
- Installation simple et rapide
- Haute capacité de charge
- Fabriquée à partir de plastique recyclé







DESCRIPTION

Atouts de la dalle stabilisation chevaux INB

Nos dalles de paddock sont perméables et favorisent la bonne évacuation de l'eau au niveau du sol sous-jacent, ce qui limite l'apparition de boue. C'est l'équipement idéal pour garantir un sol plat et stable, même en cas d'intempéries.

Ces revêtements de sol possèdent une surface antidérapante qui garantit la sécurité des chevaux et limite glissade et blessure, notamment en présence d'eau ou d'humidité.

Ils possèdent un système d'emboîtement facile et rapide, ce qui facilite l'installation. En effet, les dalles se posent directement au sol, sans travaux préalables.

De plus, nos dalles stabilisatrices INB sont très résistantes et peuvent supporter un poids jusqu'à 60 tonnes/m², ce qui permet de rouler en tracteur ou avec des engins agricoles lourds dessus.

Elles ont la particularité de répartir uniformément les charges sur une grande surface, ce qui assure une résistance maximale et permet une meilleure protection du sol.

Enfin, nos dalles de stabilisation pour chevaux sont résistantes aux UV et au gel, et totalement adaptées à un usage intensif.

Polyvalentes, les dalles stabilisatrices peuvent s'installer dans les paddocks, mais également dans les enclos, aux abords de vos râteliers à foin, aires de pansage, boxs et abris, et zones de fort passage.

En dehors du monde équestre, elles sont aussi totalement adaptées pour une utilisation avec des bovins, ovins ou tout autre animal d'élevage ainsi que pour l'horticulture et l'aménagement paysager.

Si vous recherchez une solution plus économique, optez pour nos dalles de stabilisation paddock standards.

Équipez vos prairies avec nos abris chevaux et vos écuries avec nos tapis d'écurie en caoutchouc.

Comment installer les dalles INB dans son paddock ?

L'avantage majeur de la dalle INB est qu'elle ne nécessite pas de travaux de terrassement du terrain au préalable.

Cependant, vous pouvez le niveler grossièrement en remplissant les trous et en aplatissant les bosses afin d'assurer l'efficacité et la longévité de la pose.

Commencez par placer la première rangée de dalles antiboue en laissant au moins 0,5 cm entre les dalles et les bordures pour prévenir la dilatation.

Puis entamez la deuxième rangée de dalles INB avec une demi-dalle, fixée à la première rangée (les dalles se coupent à la scie circulaire) afin de poser les rangées de dalles en quinconce.

Continuez jusqu'à recouvrir la surface totale. Puis, remplissez les trous avec un matériau perméable à l'eau tel que du sable lavé.

Il est recommandé d'ajouter une couche supérieure de sable pour usage équestre d'au moins 3 cm d'épaisseur.

Caractéristiques de notre dalle anti boue

Matériau : plastique recyclé (polythène et polypropylène)

Dimensions : 50 x 50 cm

Épaisseur : 5,3 cm

Couleur : gris

Surface pleine : 70 %

Poids d'une dalle : 6,1 kg

Poids au m² : 26,8 kg

Pièces par m² : 4 dalles

Palette complète : 35 m² soit 140 dalles

Norme : DIN 1072