
PANNEAU ACOUSTIQUE MURAL PROFESSIONNEL
Référence : 18873

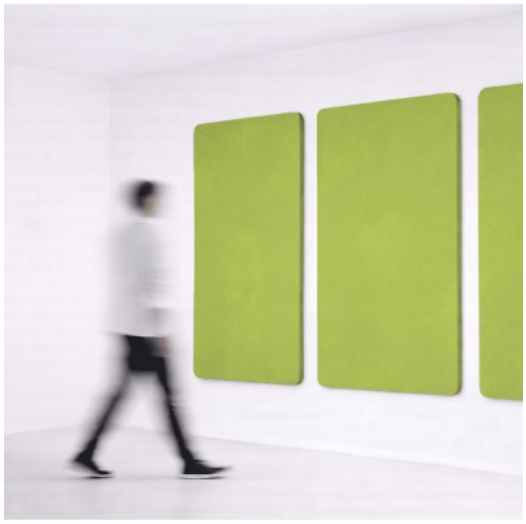

RESUME

Réduisez la réverbération sonore de vos ERP avec ce panneau acoustique mural professionnel conçu pour améliorer le confort acoustique tout en apportant une touche décorative et design. Adapté aux bureaux, salles de réunion, open spaces ou espaces d'accueil, il se fixe directement au mur sans lame d'air pour une installation simple et rapide.

Disponible en épaisseur 12 ou 24 mm, il est proposé en 3 formes et en 5 coloris standards.

Les panneaux disposent de bords chanfreinés et peuvent être réalisés avec des angles droits ou arrondis.

Des formes, dimensions et finitions personnalisables sont aussi réalisables sur devis grâce à une découpe numérique.

À coller au mur avec la colle panneau acoustique.

Les points forts :

- Améliore le confort acoustique
- Matériau recyclé
- Classement feu B-s1,d0 ou B-s2,d0
- Résiste aux produits d'entretien courants



DECLINAISONS

Modèle du panneau	Couleur du panneau	Épaisseur du panneau
Rectangle 120 x 70 cm	Gris souris	12 mm
Triangle 120 x 70 cm	Gris souris	12 mm
Cercle Ø70 cm	Gris souris	12 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Bleu marine	12 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Cendre	12 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Sable	12 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Olive	12 mm
Triangle 120 x 70 cm	Bleu marine	12 mm
Triangle 120 x 70 cm	Cendre	12 mm
Triangle 120 x 70 cm	Sable	12 mm
Triangle 120 x 70 cm	Olive	12 mm
Cercle Ø70 cm	Bleu marine	12 mm
Cercle Ø70 cm	Cendre	12 mm
Cercle Ø70 cm	Sable	12 mm
Cercle Ø70 cm	Olive	12 mm
Cercle Ø70 cm	Bleu marine	24 mm
Cercle Ø70 cm	Cendre	24 mm
Cercle Ø70 cm	Gris souris	24 mm
Cercle Ø70 cm	Olive	24 mm
Cercle Ø70 cm	Sable	24 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Bleu marine	24 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Cendre	24 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Gris souris	24 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Olive	24 mm
Rectangle 120 x 70 cm	Sable	24 mm
Triangle 120 x 70 cm	Bleu marine	24 mm
Triangle 120 x 70 cm	Cendre	24 mm
Triangle 120 x 70 cm	Gris souris	24 mm
Triangle 120 x 70 cm	Olive	24 mm
Triangle 120 x 70 cm	Sable	24 mm

DESCRIPTION

Description du panneau acoustique mural professionnel

Le panneau acoustique mural professionnel est une solution simple et esthétique pour améliorer l'ambiance sonore des espaces de travail et des lieux accueillant du public. En absorbant une partie des ondes sonores réfléchies par les murs, il permet de limiter les phénomènes d'écho et améliore le confort des occupants lors des échanges oraux.

Ce panneau acoustique est particulièrement adapté aux

bureaux individuels, open spaces, salles de réunion, espaces de coworking, halls d'accueil, établissements scolaires, commerces ou encore restaurants souhaitant réduire un niveau modéré de réverbération.

Fabriqué à partir de polyester recyclé et biosourcé, il associe performances acoustiques, durabilité et esthétique. Son classement A+ pour les émissions dans l'air intérieur permet une utilisation dans tous les espaces professionnels.

Afin de s'adapter à chaque projet, ce panneau acoustique se décline en 2 formats :

Format 12 mm (Acoustique standard) : Améliore le confort sonore des espaces fermés ou peu résonnants (bureaux individuels, petites salles). Son faible poids constitue un atout précieux pour la pose.

Format 24 mm (Haute performance) : Offre une correction acoustique renforcée dans les zones à fort volume sonore (open spaces, espaces collaboratifs, lieux d'accueil ou de restauration).

Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation, il s'intègre facilement à tous les styles d'aménagement. Plusieurs formes standards sont proposées :

- Rectangle
- Triangle
- Cercle

Les panneaux sont disponibles en 12 mm ou 24 mm d'épaisseur, avec des bords chanfreinés pour une finition soignée. Les angles peuvent être réalisés droits ou arrondis.

Les cinq coloris standards sont :

- Gris souris
- Bleu marine
- Cendre
- Olive
- Sable

Pour les projets d'aménagement spécifiques, une fabrication entièrement sur mesure est possible sur devis. Il est notamment possible de réaliser des dimensions particulières, des découpes personnalisées ainsi que toutes les couleurs ou impressions décoratives : imitation bois, marbre, motifs floraux, zébrés, graphiques ou tout autre visuel.

Retrouvez toute notre gamme de panneaux acoustiques pour espaces profesisonnels, dont le mur en mousse acoustique, les panneaux suspendus acoustiques ou encore le panneau acoustique en forme de nuage ou le panneau acoustique en forme d'oiseau.

Optez pour le sol pour bureau aussi ou encore notre bureau pro.

Installation rapide sans lame d'air du panneau acoustique

Ce panneau est conçu pour être fixé directement contre le mur, sans création de lame d'air. Cette solution facilite la pose tout en offrant de bonnes performances d'absorption pour les espaces présentant un niveau modéré de réverbération.

Selon la nature du support, la fixation peut être réalisée à l'aide d'une colle de montage adaptée ou d'un système de fixation mécanique.

Il est recommandé de :

- vérifier que le support est propre, sec et plan
- repérer précisément l'emplacement du panneau
- appliquer la colle ou installer les fixations selon le support
- positionner le panneau puis exercer une pression uniforme afin d'assurer une bonne adhérence

Cette méthode permet une installation rapide, sans structure métallique ni ossature complémentaire.

Concernant l'entretien, grâce à sa composition robuste, le panneau résiste aux produits d'entretien courants et conserve durablement son aspect. Son nettoyage s'effectue simplement avec un chiffon humide ou un aspirateur.

Caractéristiques techniques du panneau mural acoustique

- Fixation : En applique, sans lame d'air
- Épaisseurs : 12 mm ou 24 mm
- Coloris standards : Gris souris, bleu marine, cendre, olive, sable (autres sur devis)
- Finition : Bords chanfreinés
- Masse surfacique : 2,4 kg/m² (12 mm) - 4,8 kg/m² (24 mm)
- Composition : 60 % PETG recyclé post-consommation, 35 % PET recyclé post-production, 5 % PLA biosourcé
- Émissions dans l'air intérieur : Classe A+ (lié à la qualité acoustique du panneau, et indique son niveau élevé

d’absorption acoustique)

- Réaction au feu (12 mm) : EN 13501-1 : B-s1,d0
- Réaction au feu (24 mm) : EN 13501-1 : B-s2,d0
- Résistance : Eau, alcool, javel, savon, acides faibles, acétone, détergents et nettoyants courants
- Entretien : Chiffon humide ou aspirateur
- Propriétés : Insoluble dans l'eau et non volatile
- Performance acoustique : Réduction des échos pour un niveau modéré de bruit