SABOT DE PROTECTION RAYONNAGE EN L
Référence : 20034



RESUME

Découvrez le sabot de protection rayonnage. Il permet de protéger les angles de rack des éventuels chocs des engins de manutention.

Notre sabot protection d'angle sécurise vos installations au sol.

Ses dimensions sont L. 160 x l. 160 x H. 400 mm.

Ce modèle est fabriqué en acier robuste. Il existe en trois finitions selon vos besoins :

- Jaune
- Jaune et noir
- Galva

La fixation se fait au sol sur platine. Elle nécessite quatre ancrages mécaniques M12 x 110 mm. La visserie est disponible en option.

Les points forts :

- Haute visibilité
- Robuste
- Trois finitions disponibles



DECLINAISONS

Couleur	Visserie
Jaune	Sans
Jaune / Noir	Sans
Acier galvanisé	Sans
Acier galvanisé	Avec
Jaune	Avec
Jaune / Noir	Avec

DESCRIPTION

Description du sabot protection d'angle

La protection d'angle de rack empêche les collisions graves avec les chariots. Un choc peut déformer une structure ou faire s'effondrer les stocks.

Pour en savoir plus, découvrez notre article de blog sur la sécurité des rayonnages.

Le sabot de protection rayonnage en L protège les coins les plus exposés des entrepôts ou ateliers.

Choisissez parmi les trois versions disponibles :

- Jaune,
- Jaune et noir,
- Galvanisé.

Cette protection d'angle de rack possède une tôle d'acier robuste de 5 mm d'épaisseur.

Les pieds de rack subissent de nombreux impacts lors du chargement. Les protéger garantit la longévité du matériel.

Pour sécuriser d'autres espace, utilisez nos arceaux protège

rayonnage ou nos madriers protège rayonnage.

Découvrez aussi la protection industrielle pour pilier 150 mm ou 200 mm.

Fixer le sabot de protection rayonnage en L nécessite un ancrage solide au sol. Utilisez quatre goujons d'ancrage M12. Le kit de visserie est disponible en option.

Pour équiper votre sol, découvrez nos butées antichocs industrielles. Nous proposons aussi des cornières d'angle en acier, et des absorbants industriels.

Caractéristiques de la protection d'angle de rack


Dimensions (modèles jaune, jaune et noir et galva) :

- Épaisseur : 5 mm
- Hauteur : 400 mm
- Côte intérieur sabot : 160 mm
- Entraxe des trous au sol : 120 mm
- Diamètre des trous au sol : 16 mm
- Entraxe des trous côté : 120 mm
- Diamètre des trous côté : 12

Poids du modèle jaune et du modèle galva: 4,68 kg

Poids du modèle jaune et noir : 5,08 kg

Poids des 4 ancrages : 0,40 kg

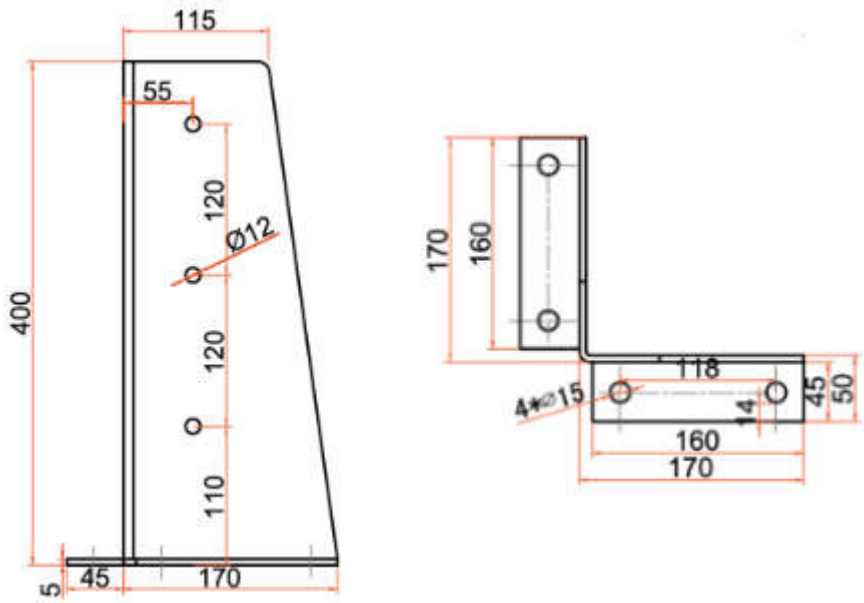

Épaisseur : 5 mm

Matériau : Acier

Finition :

- Peinture époxy jaune RAL 1023

Utilisation : Intérieure (extérieur uniquement pour la finition galvanisé)

Fixation : Ancrage au sol sur platines (visserie en option)

Afin d'éviter toute chute d'objets dans les allées de travail, il est conseillé de poser un platelage métallique filaire sur les lisses.