
CAILLEBOTIS POUR RACK PROFONDEUR 1100 MM
Référence : 20275

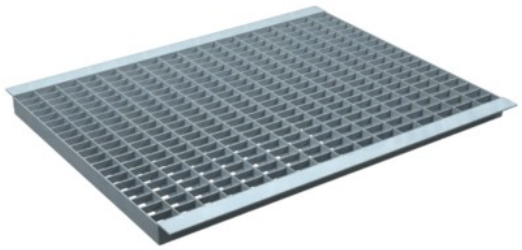

RESUME

Le caillebotis pour rack profondeur 1100 mm est un platelage métallique de sécurité.

Il crée un plancher de stockage stable pour déposer des charges lourdes.

Ce platelage s'utilise en entrepôt logistique, réserve industrielle ou zone de stockage.

Il est fabriqué en acier S235JR pressé avec une finition galvanisée à chaud résistant à la corrosion. Sa structure intègre des cornières qui se posent sur les lisses.

Adapté aux racks de profondeur 1100 mm, il supporte jusqu'à 1000 kg par panneau.

La vérification des dimensions des rayonnages ou palettier incombe au client. En cas d'erreur de mesure, Prozon décline toute responsabilité et aucun retour n'est possible.

Les points forts :

- Capacité charge lourde
- Installation sans fixation
- Acier galvanisé à chaud résistant aux chocs et à l'humidité



DECLINAISONS

Largeur du panneau
890 mm
1090 mm

DESCRIPTION

Les avantages de caillebotis pour rack 1000 kg

Le caillebotis pour rayonnage est une solution universelle pour sécuriser les niveaux de stockage des rayonnages à palettes.

Ils permettent de combler le vide entre les lisses pour déposer en sécurité des cartons, bacs ou palettes hors formats.

Sa conception avec cornières permet au caillebotis de se poser par-dessus une lisse rectangulaire sans modifier la structure existante. Ce platelage caillebotis s'installe sans vis ni boulon.

Les caillebotis pour rayonnage offrent une capacité de charge élevée de 1000 kg par panneau.

Conçu en acier S235JR, ce platelage métallique a une rigidité élevée. En effet, le caillebotis est conçu selon la technique du caillebotis pressé (insertion sous haute pression de barres transversales dans des barres porteuses entaillées).

La finition galvanisée à chaud garantit une protection contre l'usure, les rayures et l'humidité en milieu industriel.

Sa maille ajourée assure un bon éclairage des niveaux inférieurs. De plus, elle répond aux exigences des zones à haut risque d'incendie.

Le caillebotis peut s'installer dans les entrepôts équipés de sprinklers car la maille laisse passer l'eau à travers tous les niveaux de stockage.

Le platelage caillebotis pressé s'adresse aux professionnels de la logistique ou en entrepôt, magasins de bricolage et zones de stockage industrielles. Il répond aux besoins de stockage, de picking ou d'entreposage.

Il répond aux exigences de sécurité en entrepôt et aux normes européennes de rayonnage EN 15512 et EN 15635. Sa perméabilité à l'eau garantit le bon fonctionnement des installations d'extinction automatique par sprinklers.

La largeur de 890 mm est spécialement conçue pour équiper les travées accueillant des palettes Europe (800 x 1200 mm), tandis que le modèle en 1090 mm s'adapte au format des palettes industrielles (1000 x 1200 mm).

Découvrez toute la gamme de platelage et d'accessoires de stockage pour équipement de rayonnage.

Si vos travées possèdent des dimensions réduites, optez pour un caillebotis acier rack 1000 mm.

Répartition des caillebotis pour rayonnage selon longueur des lisses

- Pour une lisse de 1850 mm (2 palettes) : 2 panneaux de 890 mm
- Pour une lisse de 2250 mm : 2 panneaux de 1090 mm
- Pour une lisse de 2700 mm (3 palettes) : 3 panneaux de 890 mm
- Pour une lisse de 3300 mm : 3 panneaux de 1090 mm
- Pour une lisse de 3600 mm (4 palettes) : 4 panneaux de 890 mm

Si vous préférez une solution plus économique et légère que le

caillebotis, choisissez un platelage en fil métallique pour rack 1100 mm.

Caractéristiques techniques du platelage caillebotis

Matériau : acier S235JR pressé

Finition : galvanisé à chaud

Charge maximale utile uniformément répartie (UR) : 1000 kg par panneau

Dimensions :

- L. 890 mm x p. 1100 mm
- L. 1090 mm x p. 1100 mm

Poids (Largeur 890 mm) : 10,10 kg

Poids (Largeur 1090 mm) : 12,30 kg

Installation : pose sur lisses rectangulaires par cornières (sans fixations)

Sécurité incendie : perméabilité à l'eau des sprinklers et passage de la lumière

Normes : conforme aux normes européennes de stockage EN 15512 et EN 15635

Livraison : livré monté (prêt à être posé)

Option de déchargement sur hayon sur demande de devis.

La vérification des dimensions des rayonnages ou palettier incombe au client. En cas d'erreur de mesure, Prozon décline

toute responsabilité et aucun retour n'est possible.