
CAILLEBOTIS RAYONNAGE PROFONDEUR 1000 MM
Référence : 20314

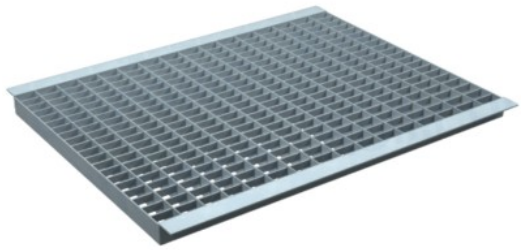

RESUME

Le caillebotis rayonnage profondeur 1000 mm est un platelage métallique de sécurité pour équiper les lisses des palettiers industriels.

Il crée un plancher de stockage stable pour des charges lourdes en s'encastrant simplement sur les lisses.

Ce platelage s'utilise en entrepôt, réserve, magasin et zone de stockage.

Il est en acier S235JR pressé avec finition galvanisée à chaud. Il résiste à la corrosion et aux chocs.

Conçu pour les racks de profondeur 1000 mm, il supporte jusqu'à 1000 kg par panneau.

La vérification des dimensions des rayonnages ou palettier incombe au client. En cas d'erreur de mesure, Prozon décline toute responsabilité et aucun retour n'est possible.

Les points forts :

- Assemblage pressé
- Pose sans outil
- Finition galvanisée durable
- Adaptable (longueurs de lisses de 1850 à 3600 mm)



DECLINAISONS

Largeur du panneau
890 mm
1090 mm

DESCRIPTION

Les avantages de caillebotis rayonnage profondeur 1000 mm

Le caillebotis rayonnage profondeur 1000 mm est conçu selon la technique du caillebotis pressé. Cela rend le panneau rigide et stable.

Grâce à ses cornières, le caillebotis pour rack de stockage s'emboîte sur la lisse rectangulaire du rack à palette sans modifier la structure et sans fixations.

Les cornières latérales forment un butoir. Elles bloquent le caillebotis acier pour rack sur la lisse pour empêcher tout glissement lors des opérations.

Fabriqué en acier S235JR pressé, ce platelage métallique garantit une forte résistance mécanique.

La finition galvanisée à chaud assure une protection durable contre la rouille et l'humidité. Sa maille ajourée garantit un bon éclairage des niveaux inférieurs.

De plus, le caillebotis pour rack de stockage répond aux exigences des zones à haut risque d'incendie. En effet, il laisse passer l'eau à travers les niveaux de stockage.

Ce matériel s'adresse aux logisticiens, responsables de stock, caristes, zones industrielles et grandes surfaces BTP.

Le caillebotis acier pour rack convient au stockage, aux opérations de picking ou à l'entreposage en milieu humide.

Le caillebotis métallique évite la chute de colis et sécurise les allées des entrepôts. Il est conforme aux normes européennes de stockage EN 15512 et EN 15635.

Le format en largeur 890 mm est calibré pour le stockage des palettes Europe (800 x 1200 mm), alors que la version en 1090 mm est adapté aux palettes industrielles (1000 x 1200 mm).

Pour les installations aux dimensions d'échelles standards de 1100 mm, nous recommandons le caillebotis rack profondeur 1100 mm.

Le caillebotis pressé Meiser pour palettier lourd est doté de profils en Z pour plus de stabilité.

Répartition des caillebotis acier pour rack selon longueur des lisses

- Pour une lisse de 1850 mm (2 palettes) : 2 panneaux de 890 mm
- Pour une lisse de 2250 mm : 2 panneaux de 1090 mm
- Pour une lisse de 2700 mm (3 palettes) : 3 panneaux de 890 mm
- Pour une lisse de 3300 mm : 3 panneaux de 1090 mm
- Pour une lisse de 3600 mm (4 palettes) : 4 panneaux de 890 mm

Pour la préparation de commandes au meilleur rapport qualité-prix, préférez un panneau filaire pour rack en acier électrozingué.

Caractéristiques techniques de caillebotis pour rack de stockage

Matériau : acier S235JR pressé

Finition : galvanisé à chaud

Charge maximale utile uniformément répartie (UR) : 1000 kg par panneau

Dimensions :

- L. 890 mm x p. 1100 mm
- L. 1090 mm x p. 1100 mm

Poids (Largeur 890 mm) : 9,20 kg

Poids (Largeur 1090 mm) : 10,70 kg

Installation : pose sur lisses rectangulaires par cornières (sans fixations)

Sécurité incendie : perméabilité à l'eau des sprinklers et passage de la lumière

Normes : conforme aux normes européennes de stockage EN 15512 et EN 15635

Livraison : livré monté (prêt à être posé)

Option de déchargement sur hayon pour grosses quantités sur demande de devis.

La vérification des dimensions des rayonnages ou palettier incombe au client. En cas d'erreur de mesure, Prozon décline toute responsabilité et aucun retour n'est possible.