
BORNE LUMINEUSE FLEXIBLE À 90°
Référence : 20332

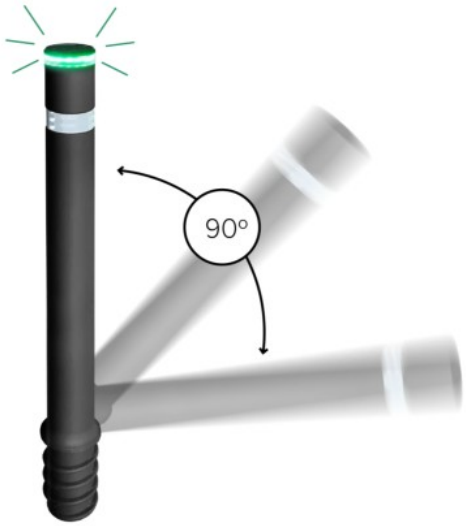

RESUME

Cette borne lumineuse flexible est conçue en polyuréthane, un matériau qui lui permet de se plier jusqu'à 90° sans subir de dommages. Elle est équipée d'une bande réfléchissante et d'un éclairage LED pour une visibilité optimale de jour comme de nuit. Cette borne est disponible en version fixe ou mobile, avec une base en polyuréthane ou en acier inoxydable, et s'installe par encastrement.

Les points forts :

- Flexibilité à 90°
- Haute visibilité LED
- Installation fixe ou mobile
- Grande résistance







DESCRIPTION

Description du potelet flexible à 90° et lumineux

Cette borne lumineuse est conçue en polyuréthane flexible, un matériau qui lui confère une grande résistance aux chocs et aux conditions extérieures, notamment aux rayons UV. Sa principale

caractéristique est sa capacité à se plier jusqu'à 90° et à reprendre sa forme initiale, assurant ainsi une longue durée de vie même en cas de collision. Équipée d'un éclairage LED et d'une bande réfléchissante, elle garantit une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Elle se branche sur le réseau électrique en 220 V.

Le modèle est disponible en noir, avec des options de couleur en rouge, vert, jaune ou bleu pour s'adapter à différents contextes de signalisation. Plusieurs versions sont proposées pour l'installation : un modèle fixe à encastrer directement dans le sol, et un modèle mobile. Les bases peuvent être en polyuréthane ou en acier inoxydable, et une version avec socle pour installation boulonnée est également possible.

Découvrez la gamme complète de luminaires pour ville, notamment la borne en béton armé lumineuse ou encore le modèle design cylindrique.

Ajoutez également au panier les potelets à mémoire de forme tels que le modèle avec la boule à mémoire de forme ou encore le potelet autorelevable.

Caractéristiques techniques du poteau lumineux flexible

Caractéristique	Spécification
Matériau	Polyuréthane flexible
Finition	NoirBande réfléchissante Options de couleur : rouge, vert, jaune, bleu
Dimensions (en mm)	Diamètre (Ø A) : 100 Hauteur totale (H) : 1040 Hauteur d'encastrement (H1) : 190
Flexibilité	Résiste à 1 500 cycles à 45° Résiste à 50 cycles à 90°
Résistance à la température	Jusqu'à -50°C (selon norme UNE ISO 812)
Classement au feu	Classe E (selon norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010)

Installation	Par encastrement Sur socle à boulonner
Certifications	CE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001