
COURBE 90° ÉCHELLE À CABLE PEMSA
Référence : 20435

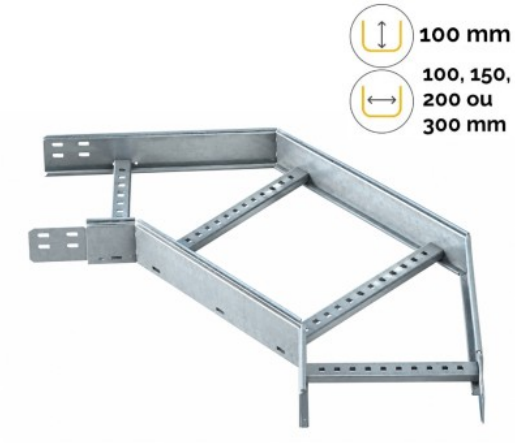

RESUME

La courbe 90° échelle à cable est un accessoire métallique conçu pour créer des angles de 90° dans les installations d'échelles à câbles.

Fabriquée en acier, elle bénéficie d'une protection par galvanisation à chaud (GC) pour une durabilité accrue.

Son installation est facilitée par un système d'assemblage rapide, qui permet un gain de temps considérable sur le chantier tout en assurant la continuité électrique (norme IEC 61537).

Le bord de sécurité incurvé prévient les dommages aux câbles.

La courbe 90° échelle cable est proposée avec une hauteur de 100 mm et un rayon de courbure de 300 mm, et se décline en largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm.

Les points forts :

- Installation rapide
- Acier galvanisé à chaud
- Continuité électrique garantie



DECLINAISONS

Largeur
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

DESCRIPTION

Avantages de la courbe 90° échelle à cable

Cet accessoire est une courbe 90° pour échelle à câble en acier, conçue pour réaliser des changements de direction horizontaux dans les installations d'échelle à cable.

Ses échelons sont soudés pour une grande robustesse.

La conception de cette courbe 90° pour échelle à câble intègre un bord de sécurité incurvé qui protège les câbles contre les dommages et assure la sécurité des installateurs lors de la manipulation.

Ce produit est adapté à de nombreuses applications pour la conduite de câbles électriques ou de télécommunication. Il convient parfaitement aux installations dans les bâtiments publics, les infrastructures, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Pour s'adapter à la capacité de votre installation, cette courbe 90° échelle cable est disponible en cinq largeurs : 100, 150, 200, 300 et 400 mm.

La hauteur est de 100 mm pour toutes les versions, avec un rayon de courbure de 300 mm.

Le modèle est proposé en finition galvanisée à chaud (GC), offrant une protection efficace contre la corrosion.

La continuité électrique de cette courbe 90° échelle à cable est

garantie, conformément à la norme internationale IEC 61537. Le produit est également marqué CE, UKCA et est conforme à la directive RoHS, assurant sa conformité avec les réglementations européennes et britanniques.

Retrouvez toute la gamme d'échelles à câbles.

Pour les câbles plus légers, découvrez les chemins pour câbles électriques avec notamment le chemin de câble clic dalle noir.

Pour votre atelier optez aussi pour la cloche LED 150 W et l'établi à hauteur réglable manivelle acier.

Installation de la courbe 90° échelle cable

La courbe 90° échelle câble est munie d'un système d'assemblage par emboitement male femelle. Chaque intersection doit être renforcée par 8 vis et boulons pour échelle à cable.

Pour les changements de niveaux, vous retrouverez aussi le changeur de niveau intérieur/extérieur échelle cable.

Caractéristiques de la courbe 90° échelle à cable Pemsa

Caractéristique	
Matériau	Acier avec protection superficielle
Système de protection	GC (Galvanisation à Chaud)
Hauteur	100 mm
Angle	90°
Rayon de courbure	300 mm
Largeurs disponibles	100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm

Poids (selon largeur)	• 100 mm : 3,05 kg • 150 mm : 3,32 kg • 200 mm : 3,58 • 300 mm : 4,46 kg • 400 mm : 5,08 kg
Système d'assemblage	Connexion rapide par emboitement male / femelle
Accessoires de jonction requis	4 Kits de fixation par jonction
Classe de résistance	Classe 6
Résistance aux impacts	20 J
Température de fonctionnement	-50 °C à +150 °C
Réaction au feu	A1 (non combustible)
Conformités	CE, UKCA, RoHSContinuité électrique selon IEC 61537
Empreinte carbone GWP A1-A3 (selon largeur)	• 7,902 kg CO_2 eq. (L 100 mm) • 8,601 kg CO_2 eq. (L 150 mm) • 9,275 kg CO_2 eq. (L 200 mm) • 11,554 kg CO_2 eq. (L 300 mm) • 13,16 kg CO_2 eq. (L 400 mm)