
# CAILLEBOTIS PRESSÉ POUR RAYONNAGE 800 KG
# Référence : 20604

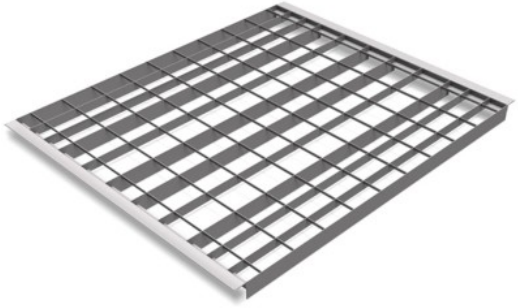

## RESUME

Le caillebotis pressé pour rayonnage 800 kg est un plancher encastrable en Acier Galvanisé Sendzimir à chaud pour lisses rectangulaires.

Il est conçu pour supporter de 450 kg à 1200 kg par panneau de dimensions 996 x 890 mm.

Le caillebotis vient se poser sur la lisse grâce à sa cornière de 2 mm d'épaisseur. Ses profils en Z garantissent un calage anti-déplacement pour une sécurité optimale.


Ce caillebotis rack de stockage est conçu pour préserver l'espace utile entre les niveaux, il affleure parfaitement les lisses. Son maillage 44,4 / 111,0 x 33,3 mm garantit le passage de l'eau des sprinklers en cas d'incendie.

*Dimensions à vérifier par le client. Prozon décline toute responsabilité en cas d'erreur de mesure (aucun retour possible).*

Les points forts :

- Capacité maximale 1200 kg (palette sur lisses)
- Acier Galvanisé Sendzimir
- Montage sans outil








DESCRIPTION

## Les avantages du caillebotis rack de stockage

Le caillebotis rack de stockage 800 kg est conçu pour se poser sur les lisses des palettiers industriels.

Fabriqué selon la technique du caillebotis pressé, il est équipé de 12 barres portantes et de cornières d'une épaisseur de 2 mm. Cela permet au plancher d'être à fleur de lisse.

Il est également équipé de profils en Z de 40 mm, qui assurent un calage parfait et empêchent le glissement du caillebotis sur les lisses.

Conçu en Acier Galvanisé Sendzimir, le caillebotis Meiser charge 800 kg offre une protection contre la corrosion, la rouille et les chocs en milieu industriel.

Le plancher métallique Meiser garantit un excellent passage de la lumière vers les niveaux inférieurs grâce à sa maille de 44,4 / 111,0 x 33,3 mm.

Le caillebotis Meiser charge 800 kg est destiné aux responsables d'entrepôt, logisticiens, caristes et responsables de stock.

Il est fait pour le stockage sécurisé de palettes Europe (EPAL), demi-palettes et caisses métalliques.

En fonction du type de palette et de la méthode d'appui sur les lisses, la charge maximale du caillebotis varie :

- Palette Europe (EPAL) reprise par les lisses (1100 mm) : permet de supporter une charge de 1200 kg. Dans ce cas, la palette se pose au niveau des lisses.

- Palette Europe (800 x 1200 mm) entre les lisses (1200

mm) : offre une capacité de charge de 800 kg. Les caillebotis forment un plancher assurant le maintien sécurisé de la palette.

- ½ Palette Europe (800 x 600 mm) entre les lisses (600 mm) : admet une charge maximale de 600 kg.

- Caisse métallique 800 x 600 mm (sur 4 pieds 100 x 100) : permet d'accueillir jusqu'à 450 kg de charge.

Si vos palettes dépassent 800 kg et nécessitent un renforcement supérieur, optez pour le caillebotis industriel 1000 kg à 12 porteurs acier.

Pour découvrir toutes les solutions de planchers et d'habillages métalliques pour palettier, consultez le catalogue de caillebotis pour rack de stockage.

Pour toute commande en gros volume, effectuez une demande de devis en ligne.

Protégez les pieds de vos racks avec le sabot protection anti choc bas ou le sabot pour rayonnage rabaissé.

## Caractéristiques techniques du caillebotis Meiser charge 800 kg

Dimensions hors tout : 996 mm x 890 mm

Capacités de charges autorisées :

- Palette Europe (EPAL) sur lisses (1100 mm) : 1200 kg

- Palette Europe (800 x 1200 mm) entre lisses (1200 mm) : 800 kg

- ½ Palette Europe (800 x 600 mm) entre lisses (600 mm) : 600 kg.

- Caisse métallique 800 x 600 mm (4 pieds 100 x 100) : 450 kg de charge.

Matériau : Acier Galvanisé Sendzimir

Dimension des mailles : 44,4 / 111,0 x 33,3 mm

Poids : 10,5 kg

Système d'appui : cornières 2 mm d'épaisseur

Sécurité : profils en Z de 40 mm

*Dimensions à vérifier par le client. Prozon décline toute responsabilité en cas d'erreur de mesure (aucun retour possible).*