
CAILLEBOTIS INDUSTRIEL POUR RAYONNAGE 1000 KG
Référence : 20625

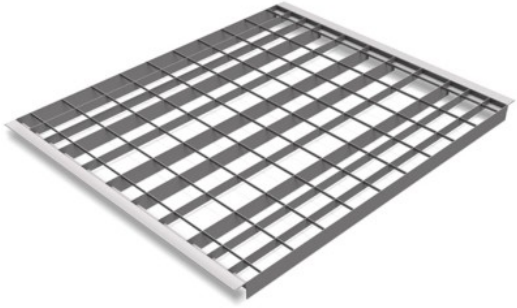

RESUME

Le caillebotis industriel pour rayonnage 1800 kg est une solution de platelage en Acier Galvanisé Sendzimir.

La grille caillebotis rack de 996 mm x 890 mm est conçue pour le stockage de charges lourdes allant de 750 kg à 1800 kg selon la disposition des marchandises.

La grille caillebotis s'encastre sur les lisses du rack pour optimiser l'espace grâce à ses cornières de 2 mm d'épaisseur.

Ses profils en Z garantissent une stabilité maximale.


Sa structure ajourée (mailles 44,4 / 111,0 x 33,3 mm) laisse passer l'eau des sprinklers en cas d'incendie.

Dimensions à vérifier par le client. Prozon décline toute responsabilité en cas d'erreur de mesure (aucun retour possible).

Les points forts :

- Capacité jusqu'à 1800 kg
- Structure en Acier Galvanisé Sendzimir
- Installation simple et sans outillage








DESCRIPTION

Les avantages du caillebotis industriel pour rayonnage 1000 kg

Le caillebotis pressé Meiser est pensé pour s'adapter aux palettiers industriels de profondeur 1100 mm. C'est la profondeur standard pour le stockage de palettes Europe 1200 mm.

Ce modèle possède 12 porteurs de 45 mm x 1,7 mm ainsi que des cornières de 2 mm d'épaisseur.

Cette conception permet d'aligner le plancher au niveau supérieur des lisses, sans créer de surépaisseur.

Ses profils en Z de 40 mm bloquent le caillebotis pressé Meiser pour éviter tout glissement.

Sa fabrication en Acier Galvanisé Sendzimir protège la grille caillebotis rack de la rouille et des dégradations liées à la manutention.

Son maillage (44,4 / 111,0 x 33,3 mm) laisse passer la lumière à travers les niveaux de rayonnage et l'eau des sprinklers en cas d'incendie.

Cette grille caillebotis rack renforcée évolue en milieu industriel comme les entrepôts ou ateliers.

Selon la palette et son placement sur la structure, la charge évolue :

- Palette Europe (EPAL) reprise par les lisses (1100 mm) : jusqu'à 1800 kg (repose au niveau de la lisse).
- Palette Europe (800 x 1200 mm) entre les lisses (1200

mm) : 1200 kg sur le plancher.

- ½ Palette Europe (800 x 600 mm) entre les lisses (600 mm) : charge maximale de 1000 kg.
- Caisse métallique 800 x 600 mm (sur 4 pieds 100 x 100) : 750 kg de charge.

Parcourez l'ensemble de notre gamme d'équipements et d'accessoires de stockage pour palettiers industriels.

Pour toute commande en gros volume, effectuez une demande de devis en ligne.

Pour du stockage inférieure à 1 tonne, découvrez le caillebotis pressé 800 kg à profil Z.

Afin d'assurer la sécurité des piétons et d'éviter les chocs contre les racks, équipez-vous de la barrière antichoc flexible complète pour industrie.

Caractéristiques techniques du caillebotis pressé Meiser

Dimensions hors tout : 996 mm x 890 mm

Capacités de charge autorisées :

- Palette Europe (EPAL) sur lisses (1100 mm) : 1800 kg
- Palette Europe (800 x 1200 mm) entre lisses (1200 mm) : 1200 kg
- ½ Palette Europe (800 x 600 mm) entre lisses (600 mm) : 1000 kg
- Caisse métallique 800 x 600 mm (4 pieds 100 x 100) : 750 kg

Matériau : Acier Galvanisé Sendzimir

Porteurs : 45 x 1,7 mm (12 porteurs)

Dimension des mailles : 44,4 / 111,0 x 33,3 mm

Poids par panneau : 12,1 kg

Système d'appui : cornières de 2 mm d'épaisseur à fleur de lisse

Sécurité : profils en Z de 40 mm anti-déplacement

La vérification des dimensions des rayonnages ou palettiers incombe au client. En cas d'erreur de mesure, Prozon décline toute responsabilité et aucun retour n'est possible.