
ADHÉSIF DE MARQUAGE AU SOL CROIX
Référence : 21621

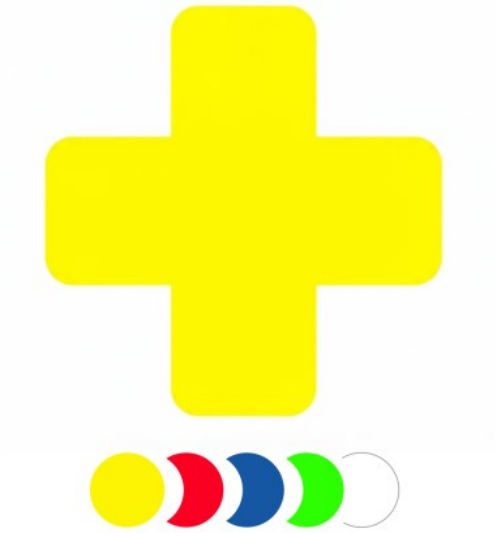

RESUME

Délimitez vos zones de stockage, vos allées de circulation et vos postes de travail avec l’adhésif de marquage au sol croix, en entrepôt comme en atelier.

Ce marquage au sol croix adhésive résiste au passage des piétons et des transpalettes. Il se pose rapidement en intérieur, sur des sols lisses et propres.

Il existe en deux dimensions : longueur et largeur de 150 mm, ou longueur et largeur de 175 mm. Cinq coloris sont proposés : jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Ce marquage au sol croix adhésive se vend par paquet de 25 pièces.

Points forts :

- Adhésif acrylique permanent, pour une fixation durable
- Utilisable de -20 °C à +70 °C
- Garantie couleurs 1 an



DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Jaune	150 x 150 mm
Jaune	175 x 175 mm
Rouge	150 x 150 mm
Rouge	175 x 175 mm
Bleu	150 x 150 mm
Bleu	175 x 175 mm
Vert	150 x 150 mm
Vert	175 x 175 mm
Blanc	150 x 150 mm
Blanc	175 x 175 mm

DESCRIPTION

Découvrez le marquage au sol croix adhésive

Cet adhésif de marquage au sol croix permet de délimiter efficacement vos espaces de travail. Il est idéal pour le marquage au sol dans les entrepôts et les ateliers, ainsi que pour le balisage des allées et des parcours. Il peut être utilisé pour identifier des zones de travail spécifiques ou des emplacements de stationnement.

Fabriqué en PVC (polychlorure de vinyle), ce marqueur de sol offre une haute durabilité et une performance longue durée. Sa finition mate et son épaisseur de 0,6 mm lui permettent de résister à la circulation des piétons et des transpalettes. Il s'utilise de -20 °C à +70 °C. Son application est simple et rapide, grâce à un adhésif acrylique permanent.

Pour raccorder les coins de stockage matérialisés, déployez une bande de marquage au sol sur toute la longueur.

Quelle dimension de marqueur de sol choisir ?

Ce marqueur de sol adhésif est disponible en deux dimensions. Soit en 150 x 150 mm avec une largeur de branche de 50 mm, soit en 175 x 175 mm avec une largeur de branche de 75 mm.

Choisissez le modèle de 175 mm pour les zones vues de loin, comme les allées de circulation des transpalettes dans un entrepôt. Choisissez le modèle de 150 mm pour les zones de

près, comme le repérage d’un poste de travail en atelier.

Chaque modèle est proposé en plusieurs couleurs : jaune, rouge, bleu, vert et blanc. Le marquage au sol croix adhésive se vend par paquet de 25 pièces.

Conseils d'installation et d'utilisation

Ce marquage est conçu pour un usage en intérieur, sur des sols lisses et sans fissures. Il adhère sur le béton lisse, les carreaux et les sols en résine : époxy (EP), polyuréthane (PU) et méthacrylate de méthyle (MMA).

Pour garantir une adhérence optimale, le support doit être propre, sec et exempt de contaminants comme la graisse, l'huile ou la poussière. L'application doit se faire à une température supérieure ou égale à 12 °C.

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an sur la stabilité des couleurs.

Si vous devez tracer de longues allées en plus de poser vos repères d'angles, gagnez du temps avec un dérouleur de bande adhésive.

Pour un balisage intermédiaire régulier entre deux angles de palette, disposez une pastille adhésive de sol à intervalles précis.

Pour délimiter la jonction latérale entre deux travées consécutives, appliquez un marquage au sol en T.

Optez également pour le ruban adhésif sol 30 mètres ou pour le ruban adhésif ultra-résistant 30 mètres.

Caractéristiques de l'adhésif de marquage au sol croix

Caractéristique	Valeur

Forme	Croix
Matériau	PVC (polychlorure de vinyle)
Finition	Mate
Adhésif	Acrylique permanent
Épaisseur	0,6 mm
Dimensions (L x l)	Dimensions : 150 x 150 mm (largeur de branche 50 mm) ou dimensions : 175 x 175 mm (largeur de branche 75 mm)
Couleurs	Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Blanc
Conditionnement	Paquet de 25 pièces
Usage	Intérieur
Sols compatibles	Sols lisses et sans fissures : chapes en béton lisse – revêtements EP/PU/MMA – carreaux
Résistance au trafic	Circulation piétonne et transpalettes
Température d'application	≥ 12 °C
Température d'utilisation	De -20 °C à +70 °C
Garantie	Stabilité des couleurs pendant 1 an