

# PROZON

## NOTICE DE MONTAGE

### BUTS DE FOOTBALL ACIER 6x2.1M AVEC OREILLES, À SCELLER

CONDITIONNEMENT

PAIRE


#### DESCRIPTIF

Structure en acier galvanisé Ø80  
Plastifié  
6.00m x 2.10m

#### CONFORME

Norme Européenne  
EN 16579

Décret  
CODE DU SPORT 2016

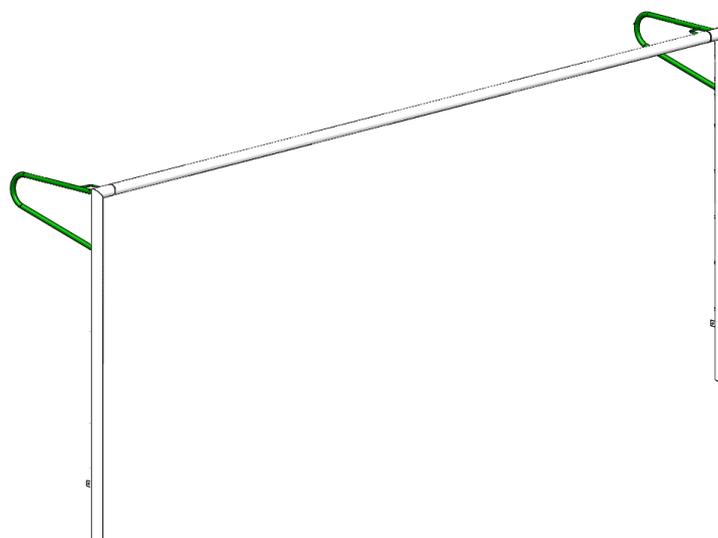

#### TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 10 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

#### CODE DU SPORT

En application du décret ci-dessus, le but doit être obligatoirement soumis aux tests suivants:

- Un test statique d'une charge verticale de 180 Kg, placée au milieu de la barre transversale, distante de 0,20 m du sol, pendant une minute.
  - Un test appliquant une force horizontale de 110 Kg, placée au milieu de la barre transversale, au moyen d'une corde de 3 mètres de long, pendant une minute.
- Après ces essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Lors de la première installation, cet essai de stabilité et de solidité est obligatoire.

A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel de la stabilité et de la solidité doit être effectué.

Le propriétaire de cet équipement doit régulièrement en vérifier l'état.

#### ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de:


- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

#### GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:


- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

## IMPLANTATION & SCHELLEMENT

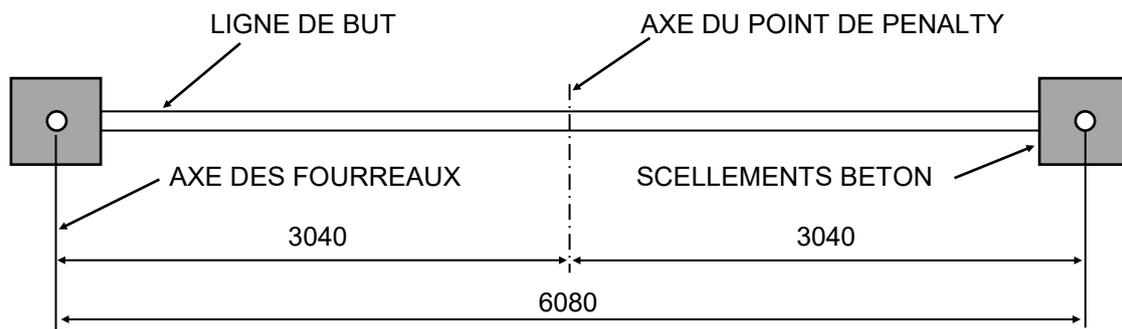

NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

### OPTION A : Dédiée aux terrains à usage unique

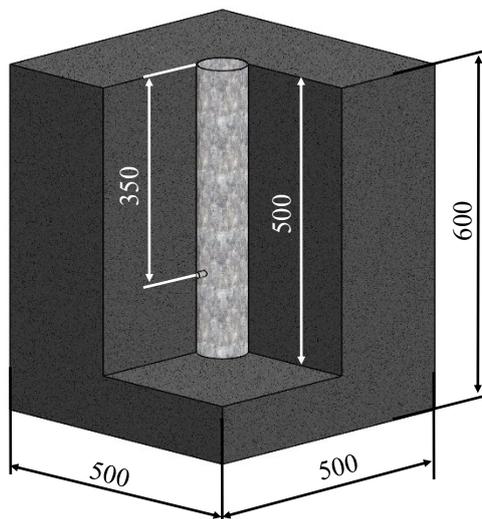


- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus.
- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.
- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).
- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Astuce : Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 350 mm

### OPTION B : Dédiée aux terrains multisports

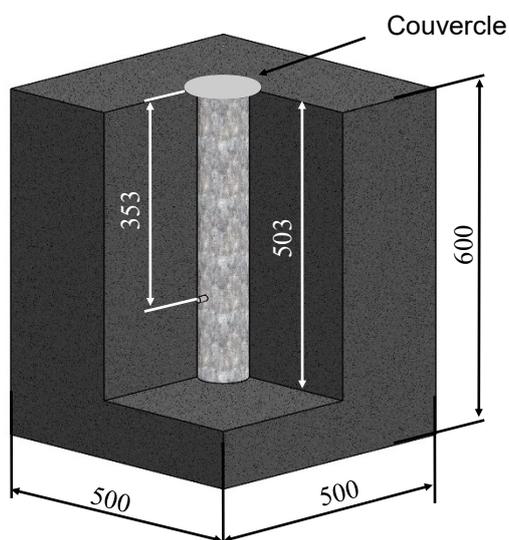

- Afin d'avoir un couvercle aligné avec le sol, insérer le fourreau en respectant les dimensions indiquées ci-contre.
- Procéder ensuite de la même manière que pour l'option A.



Insérer dans le fourreau un plat d'une épaisseur similaire à l'épaisseur du couvercle pour que le montant reste à la hauteur souhaitée.

# MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm

ELEMENTS FOURNIS



Vis inox M10x25


x24



x24

Rondelles inox 10


## 1- ASSEMBLAGE DE LA TRANSVERSALE AUX POTEAUX (x4)

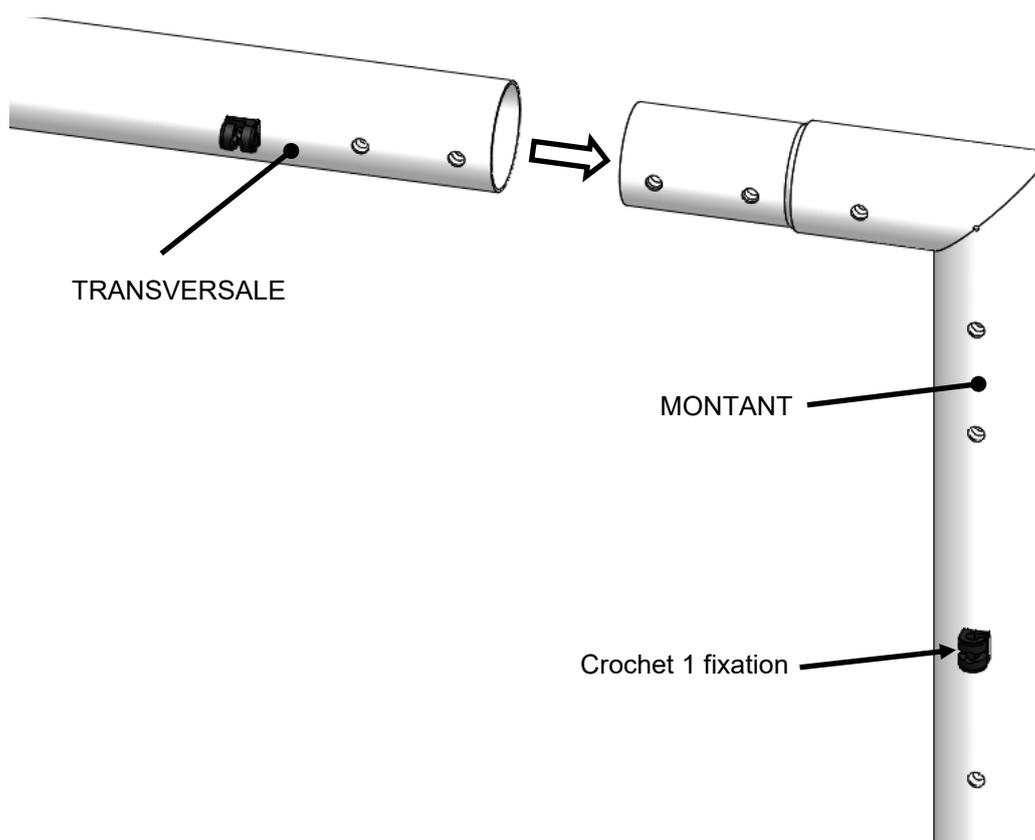

ELEMENTS  
NECESSAIRES

# MONTAGE

## 2- ASSEMBLAGE DES OREILLES (x4)

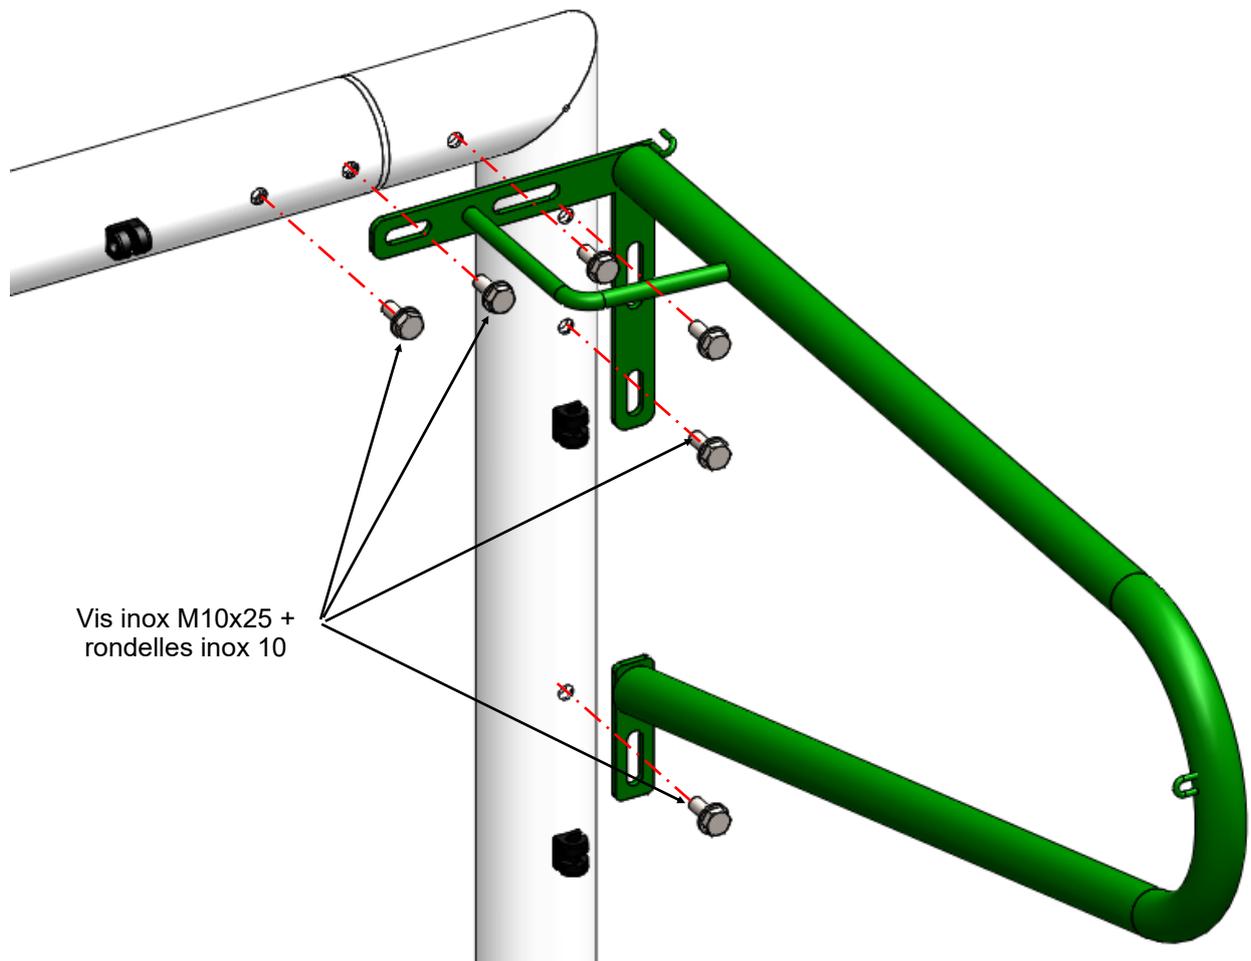

Vis inox M10x25 +  
rondelles inox 10

### ELEMENTS NECESSAIRES



x6

Vis inox M10x25



x6

Rondelles inox 10

## LISTE DE COLISAGE

### BUTS DE FOOTBALL ACIER 6x2.1M AVEC OREILLES, À SCELLER

CONDITIONNEMENT

PAIRE

#### NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S12113-01	A	Transversale		1	Bulles plastique + carton 5 couches	26	5850x110x100
A2	S12113-01	A	Transversale		1	Bulles plastique + carton 5 couches	26	5850x110x100
A3	S12113-02	A	Montants G&D		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	26.5	2600x320x120
A4	S12113-02	A	Montants G&D		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	26.5	2600x320x120
A5	S12461 + S12462	C	Oreilles D & G		1 + 1	Bulles plastique	7	830x580x300
A6	S12461 + S12462	C	Oreilles D & G		1 + 1	Bulles plastique	7	830x580x300

#### ACCESSOIRES PRE MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A3 + A4	BITH1025 + LITA102220	Vis inox M10x25 + Rondelles inox 10		24 + 24	Pré-montés sur les montants durant le transport Pour le montage de la transversale aux montants et montage des oreilles
A1 + A2 + A3 + A4	S12363 + VITF4819	Crochet 1 fixation + Vis autotaraudeuses M4.8x19		58 + 58	Montés au but
A3 + A4	NHBD50100P	Étiquettes de conformité		2	Collées sur les montants

**VISA SERVICE EMBALLAGE**

DATE :