


Fiche technique totem publicitaire plat

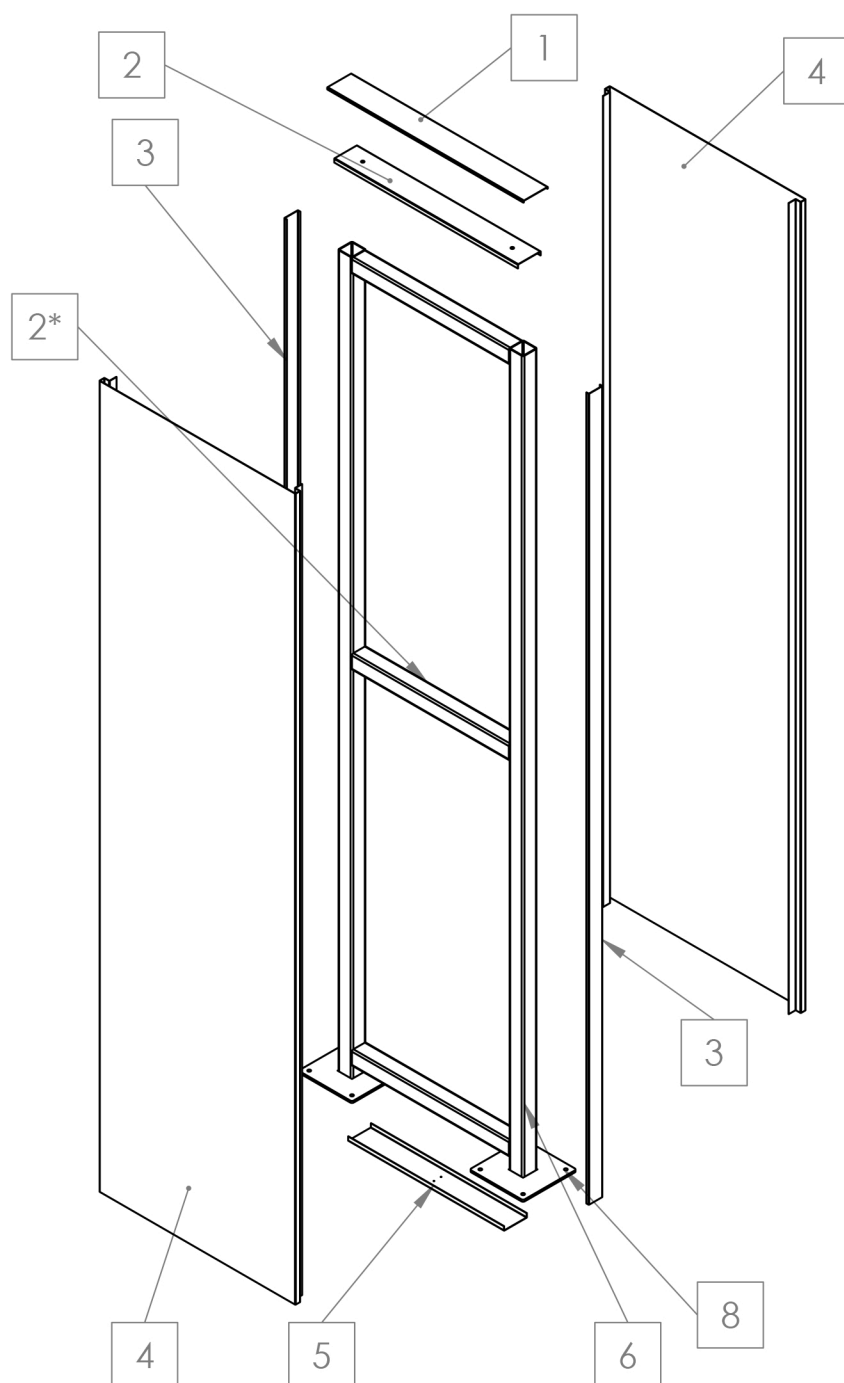

1 Embout supérieur avec rebords

Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat
Rebord Hauteur 10 mm .

2 1 Contre-Embout avec rebords

Aluminium ép. 1.5 mm Brut

2* 1 Embout intermédiaire (non représenté)

Aluminium ép. 1.5 mm Brut - utilisé selon hauteur et largeur
du modèle de Totem.

3 2 Caches latéraux

Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat
Rebord Hauteur 14 mm .

4 2 Pannaux d'habillage décorables

Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat

5 1 Embout inférieur avec rebords

Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat
Rebords Hauteur 20 mm .

6 1 Ossature métallique mécano-soudée

Acier qualité S235 JR , constituée de tubes à section carrée
dimensionnés selon les besoins de tenue au vent
(vitesse normale -zone 1et 2 non exposé).
Platines carrées d'épaisseur variable selon le modèle de Totem .

7 1 Gabarit de pose

Aluminium 3003 H44 ép. 1.5 mm

8 8 Croches d'ancrage (non représentées)

Crochets d'ancrage acier diamètre 12-4.6
Zingué blanc

B LARGEUR →	B LARG. HT: 500 LARG. DÉCORABLE: 500	B LARG. HT: 700 LARG. DÉCORABLE: 700	B LARG. HT: 900 LARG. DÉCORABLE: 900	B LARG. HT: 1100 LARG. DÉCORABLE: 1100	B LARG. HT: 1300 LARG. DÉCORABLE: 1300	B LARG. HT: 1500 LARG. DÉCORABLE: 1500	B LARG. HT: 1800 LARG. DÉCORABLE: 1800
A HAUTEUR HT ↓							
A 1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A 2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A 2500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A 3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A 3500	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
A 4000	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
A 4500	-	-	-	✓	✓	✓	✓
A 5000	-	-	-	✓	✓	✓	✓
A 6000	-	-	-	-	✓	✓	✓