


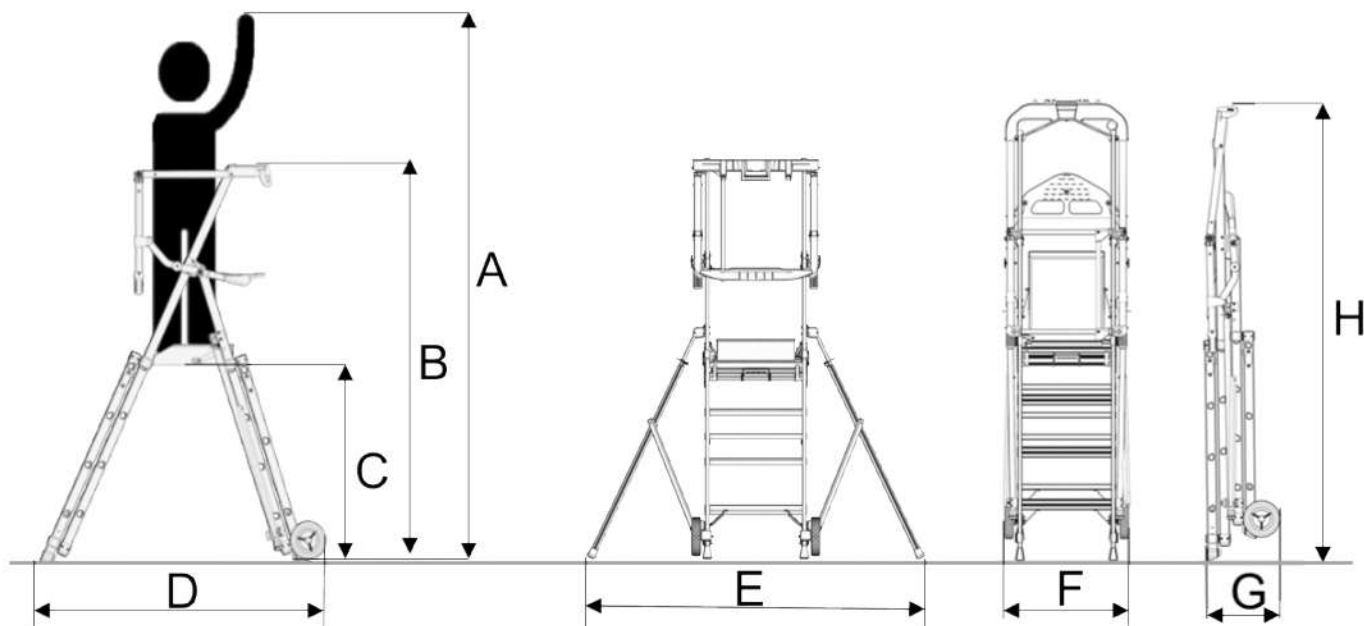
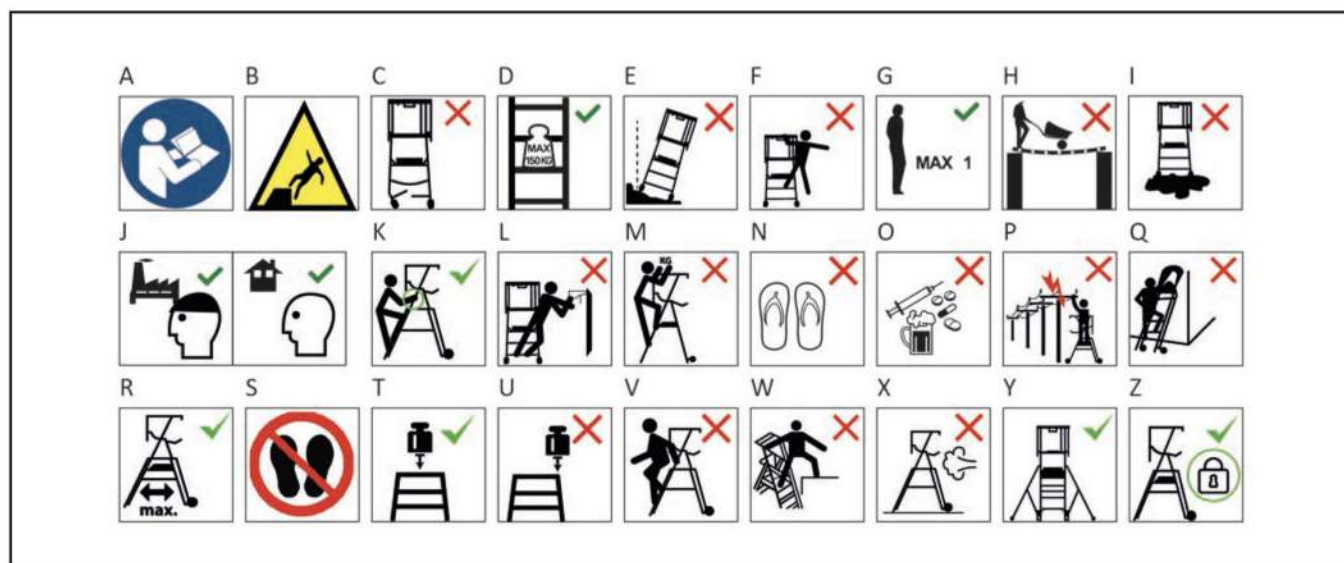
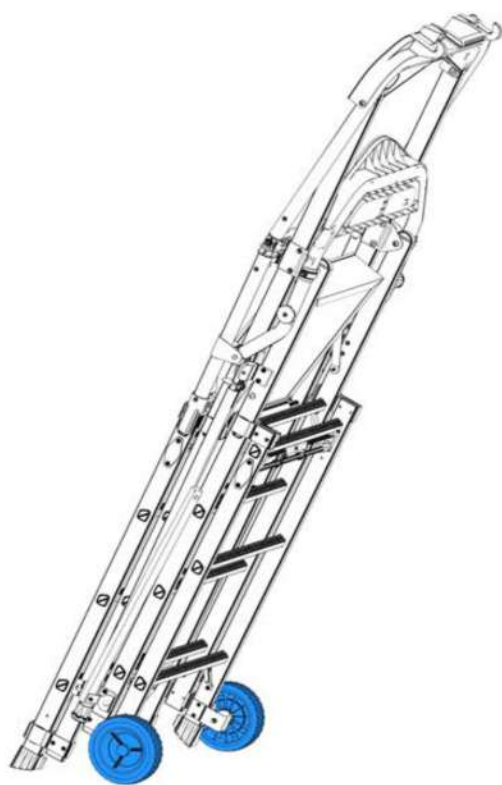
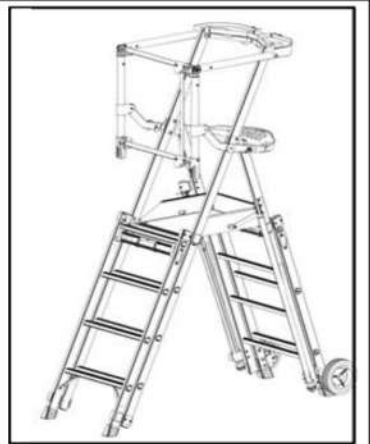











Notice - Plateforme individuelle roulante


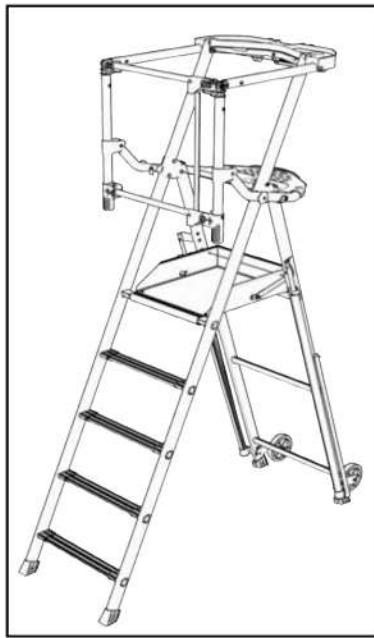



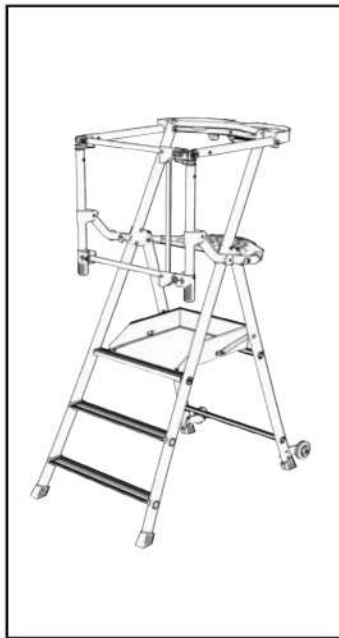





2x


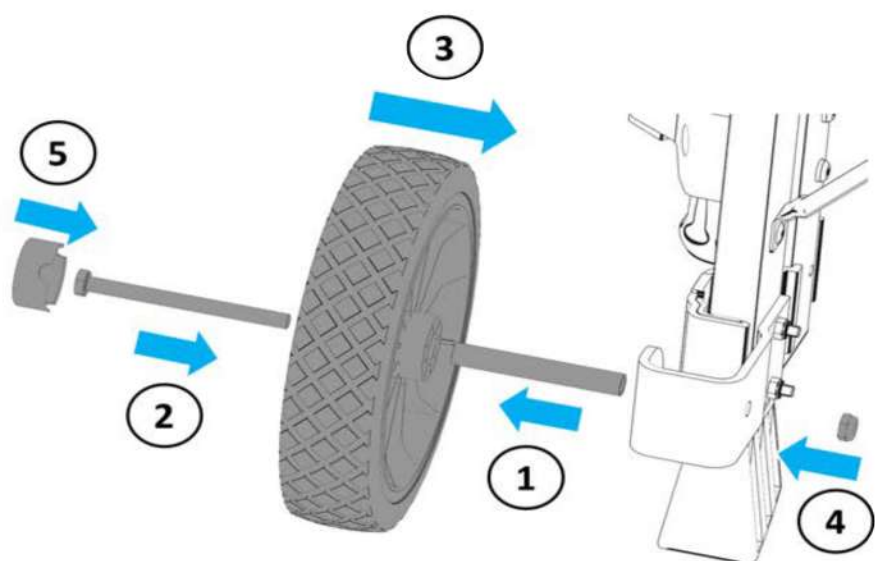


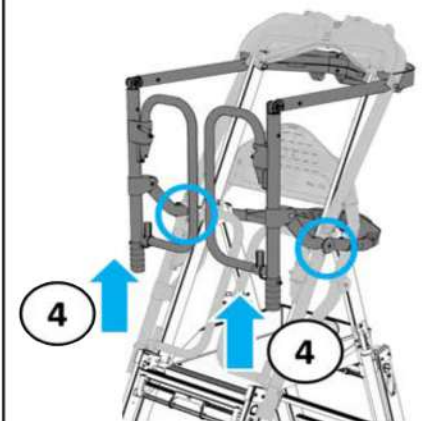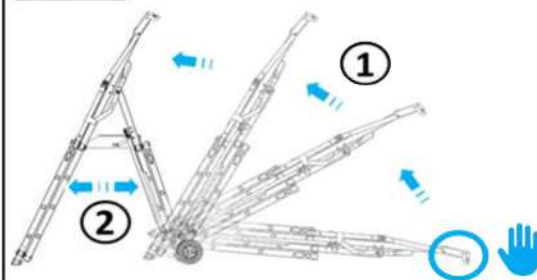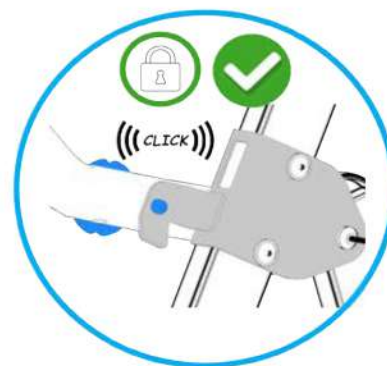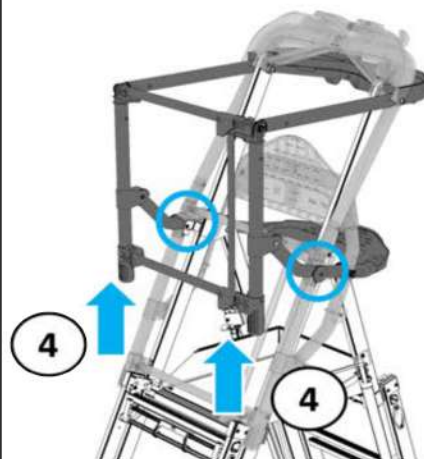

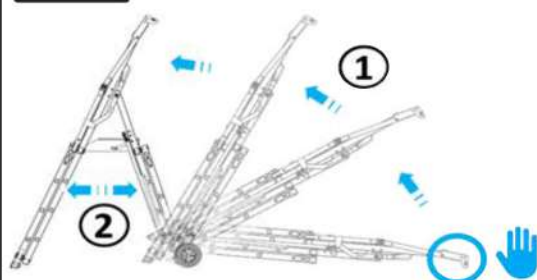
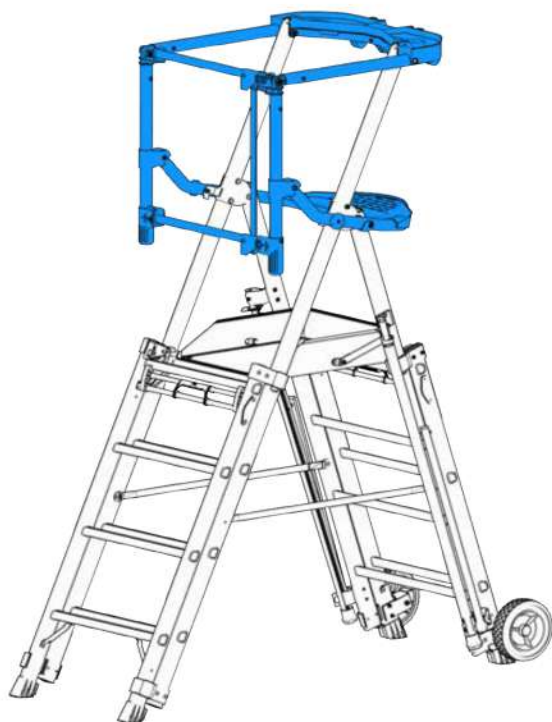



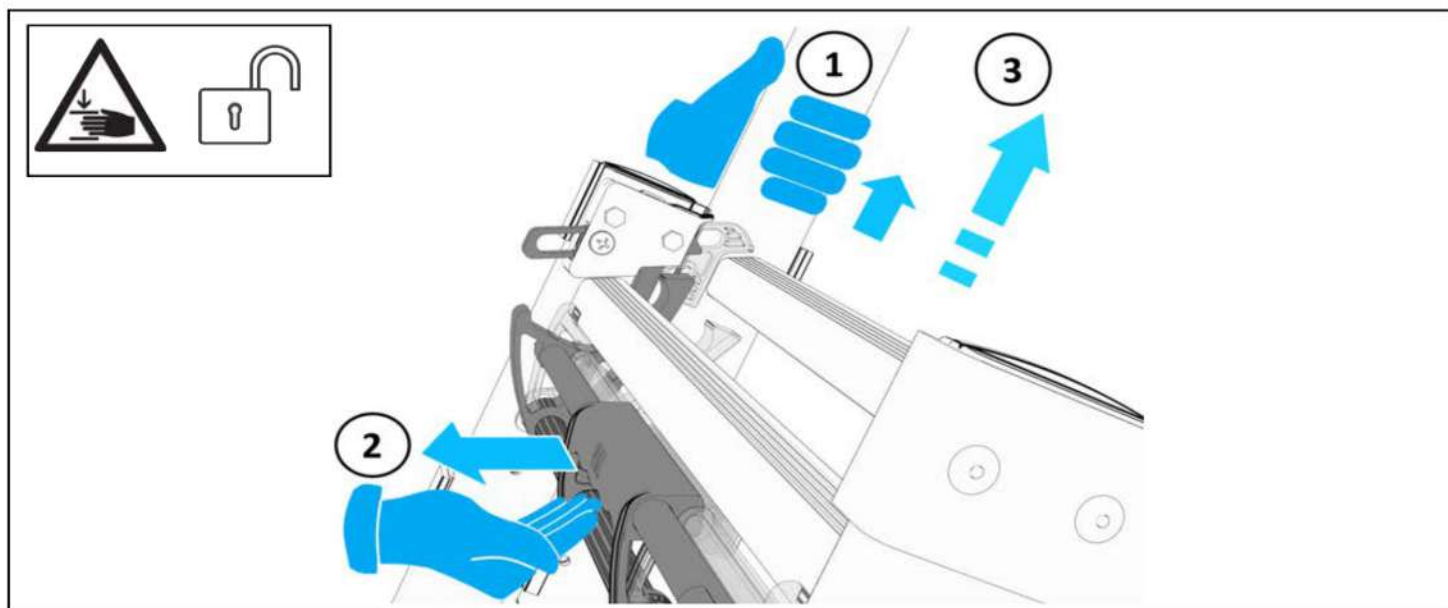
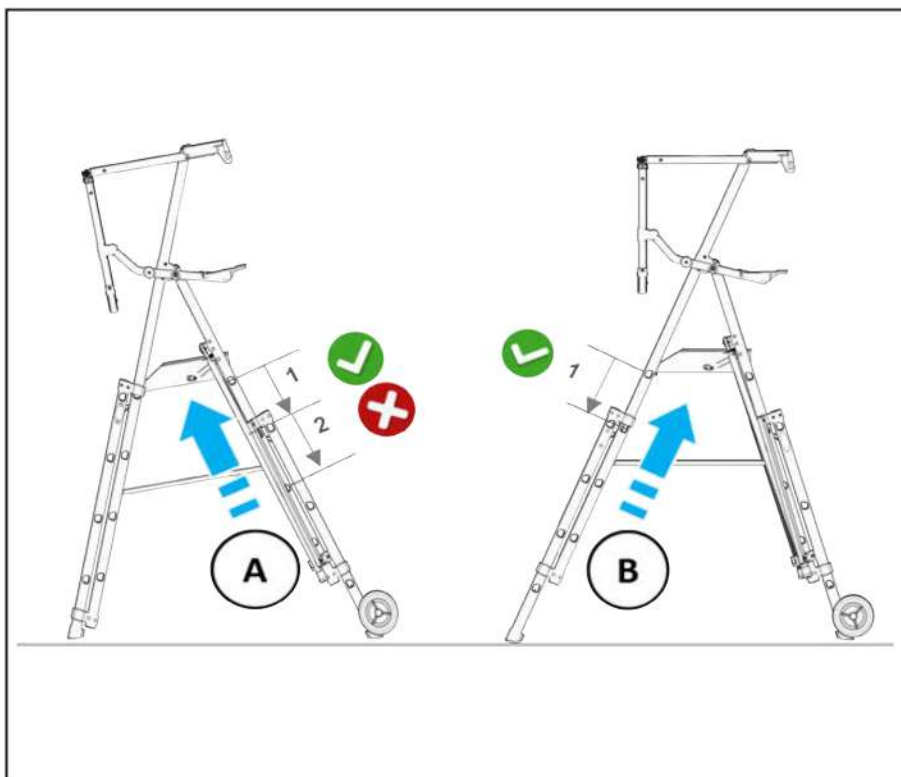







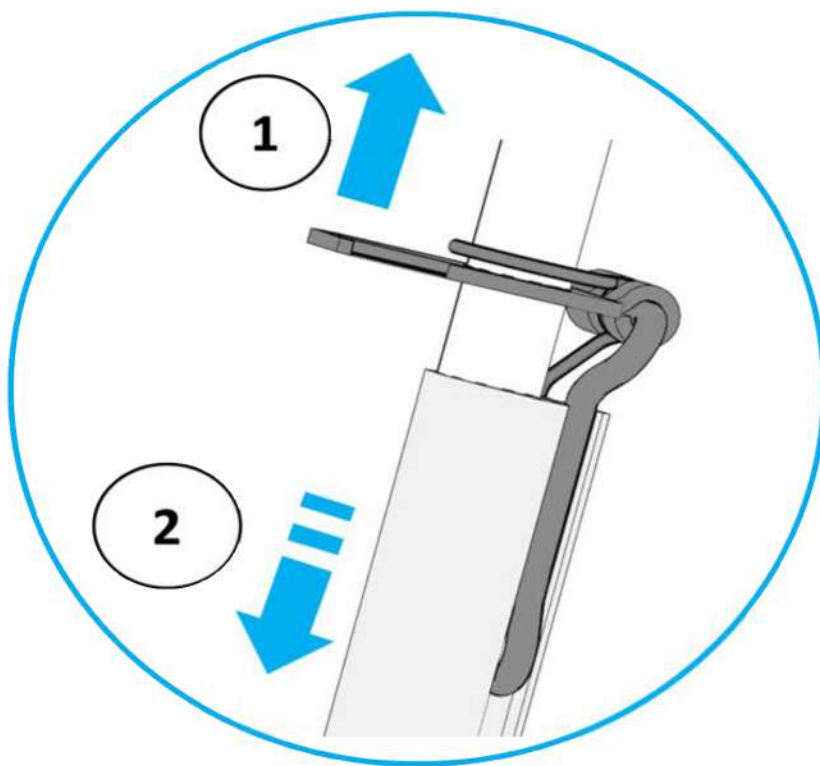
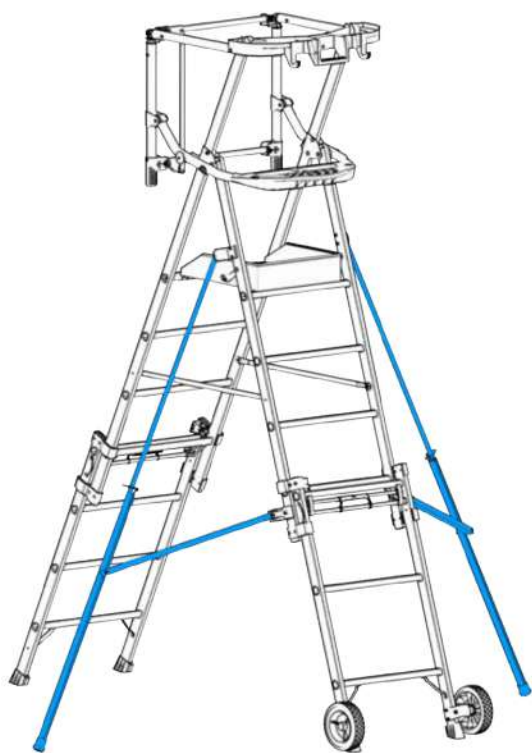


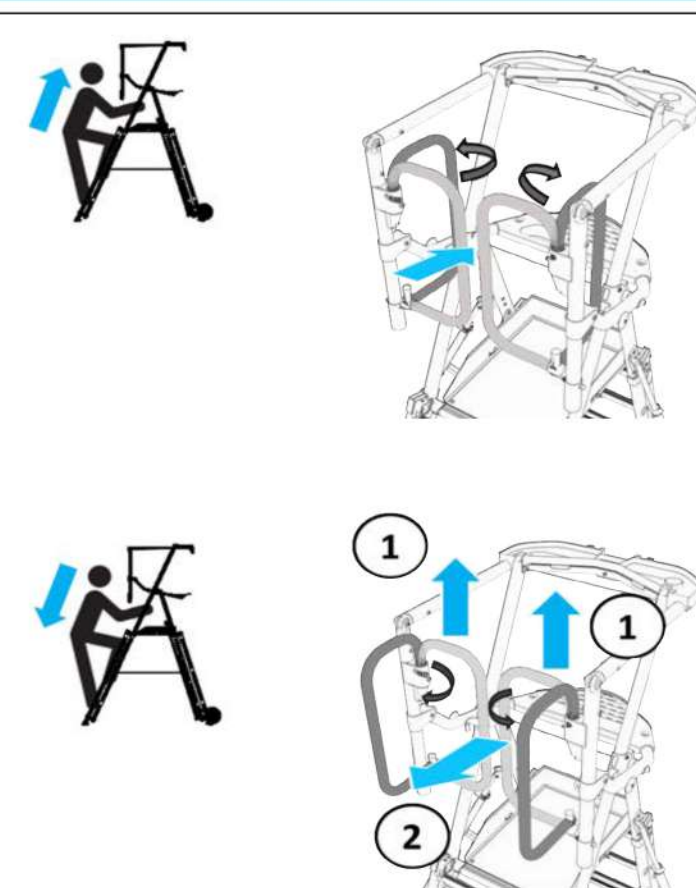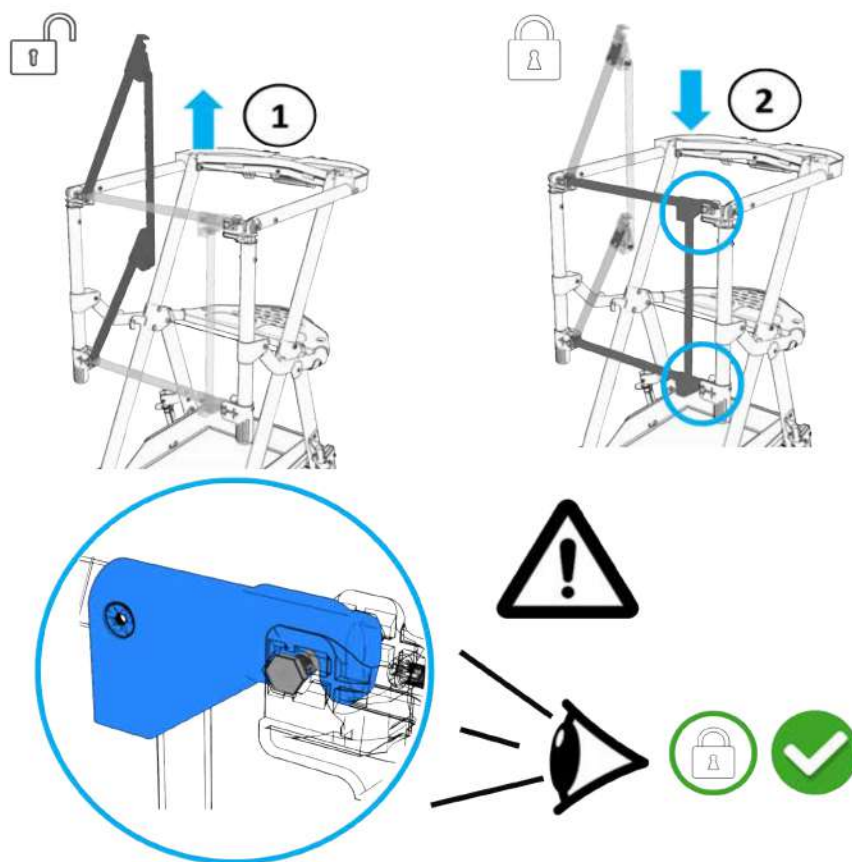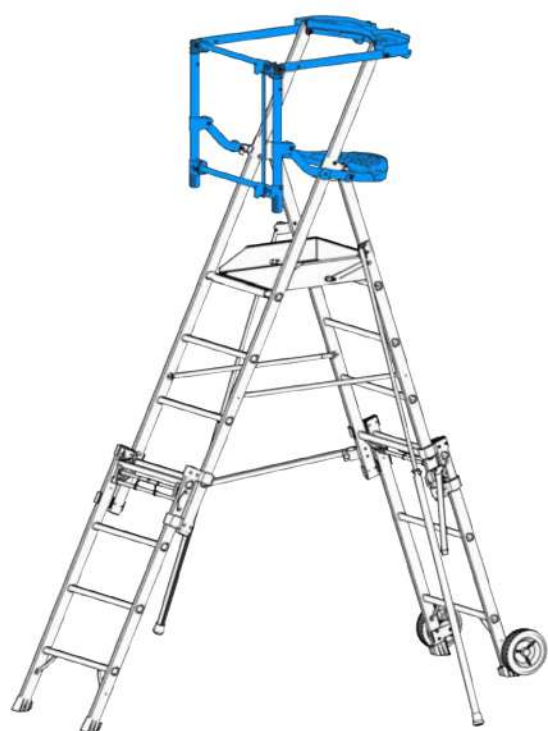

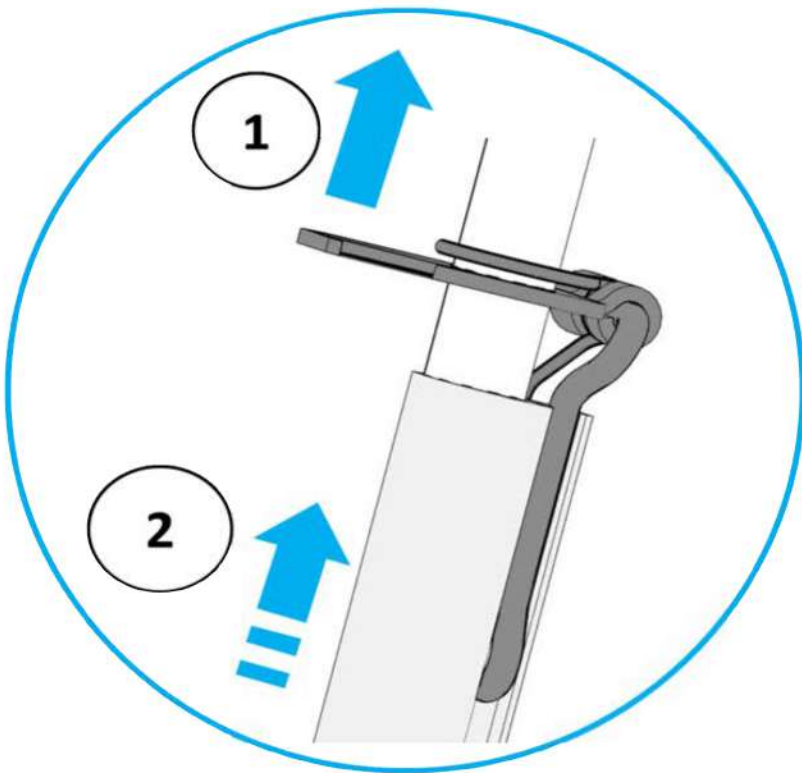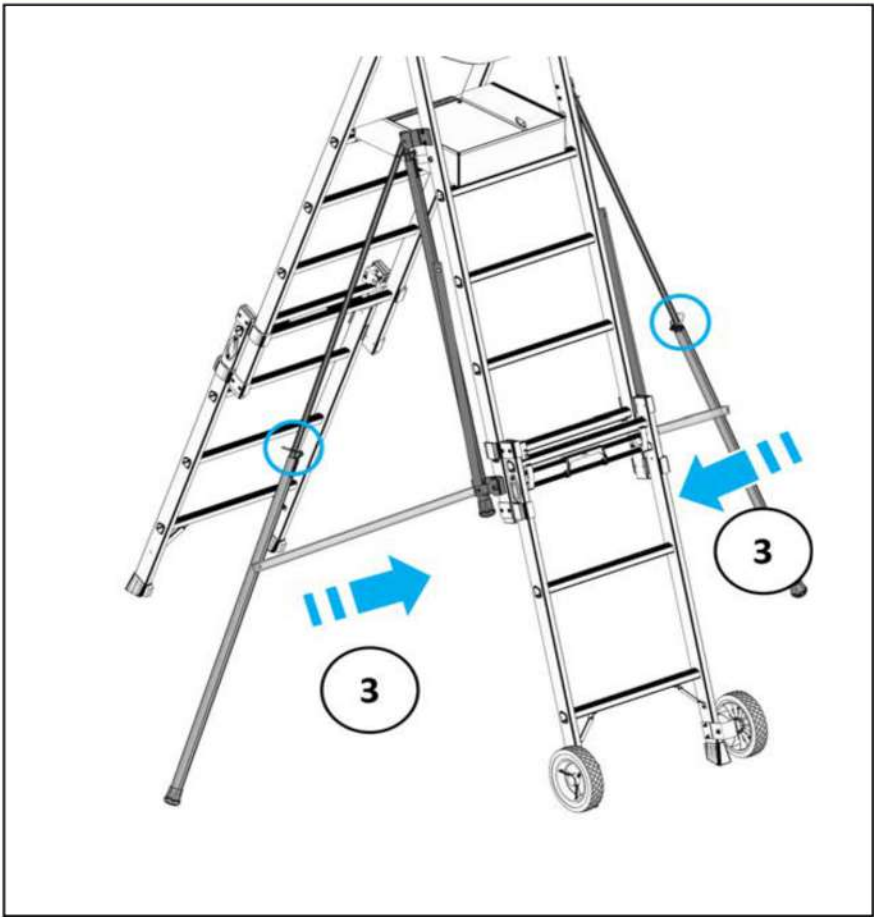

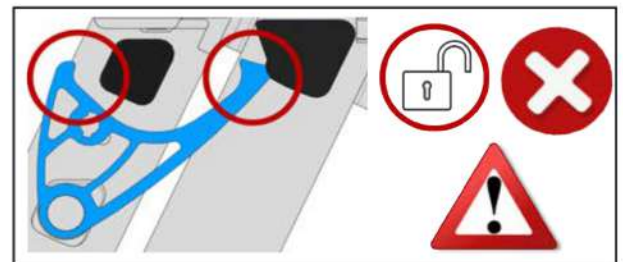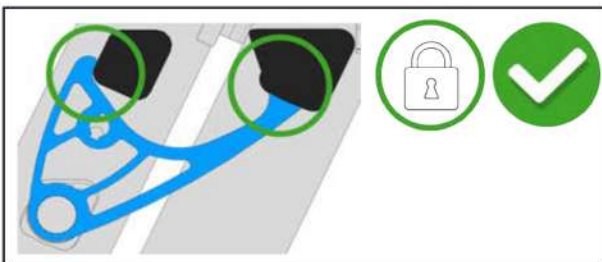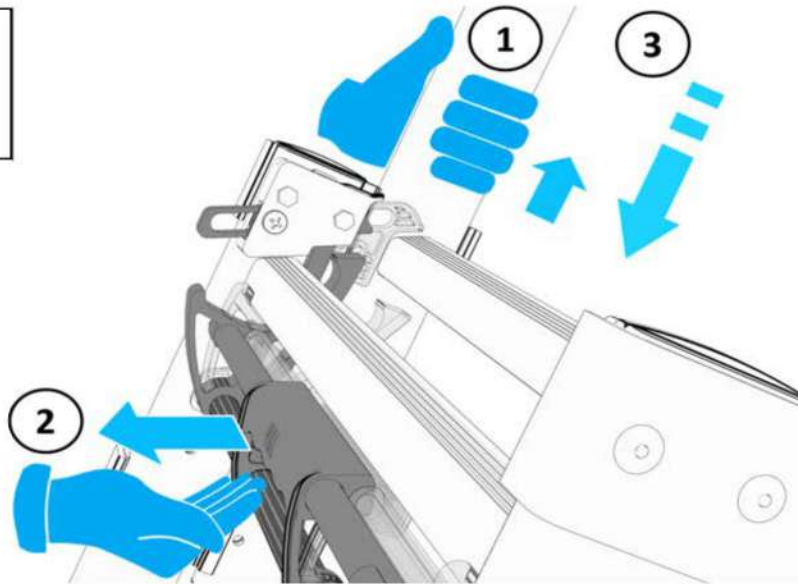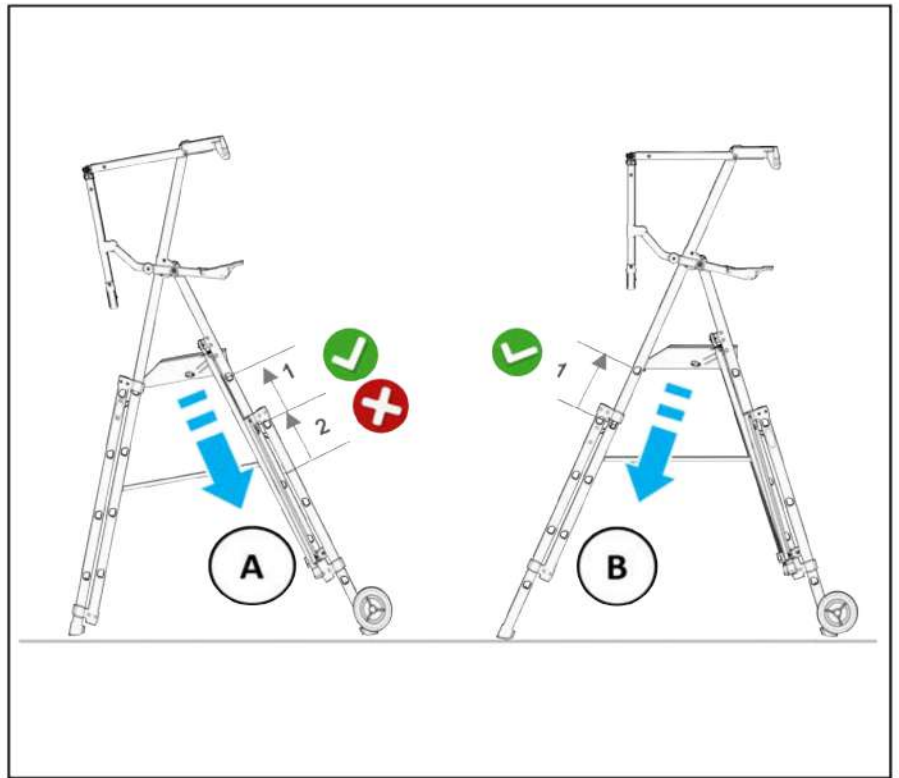

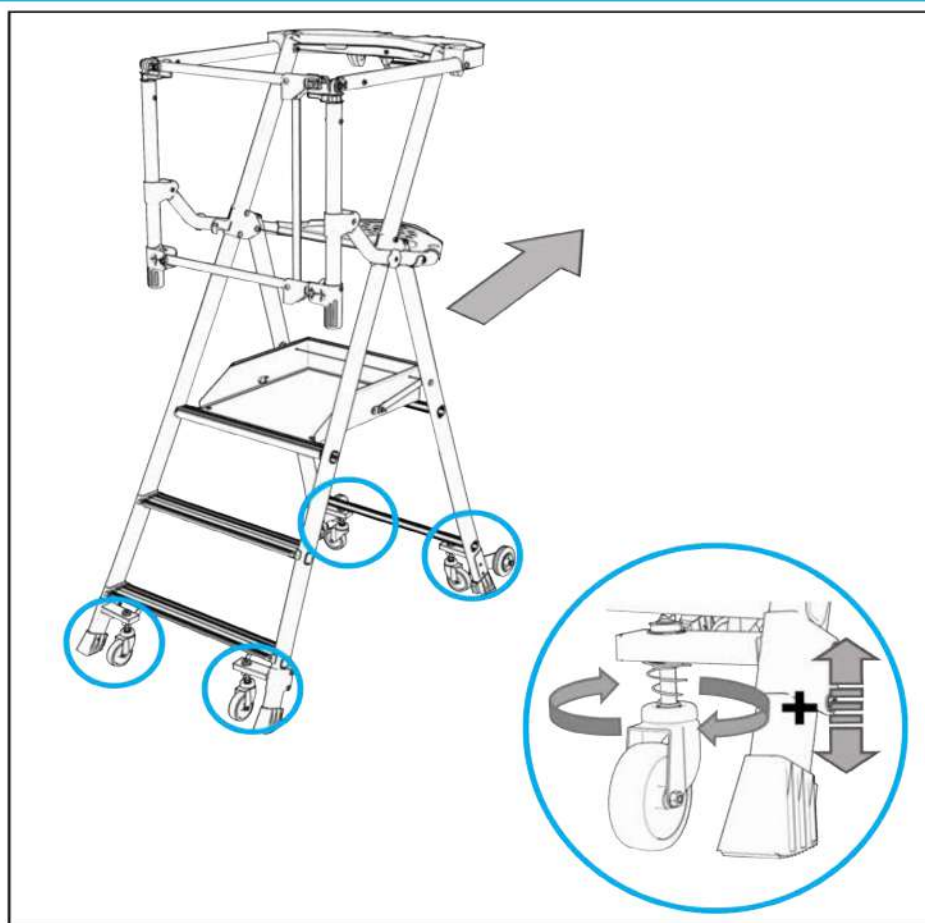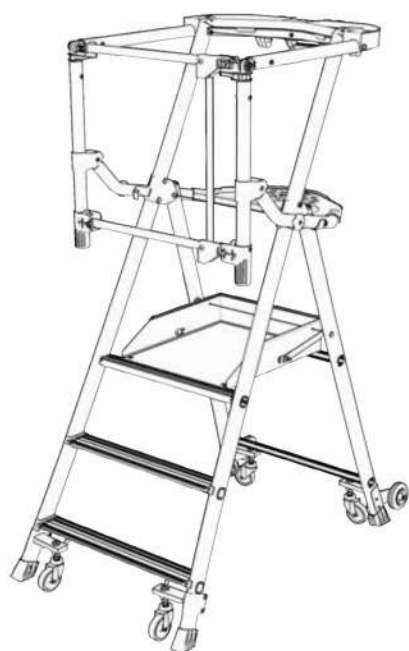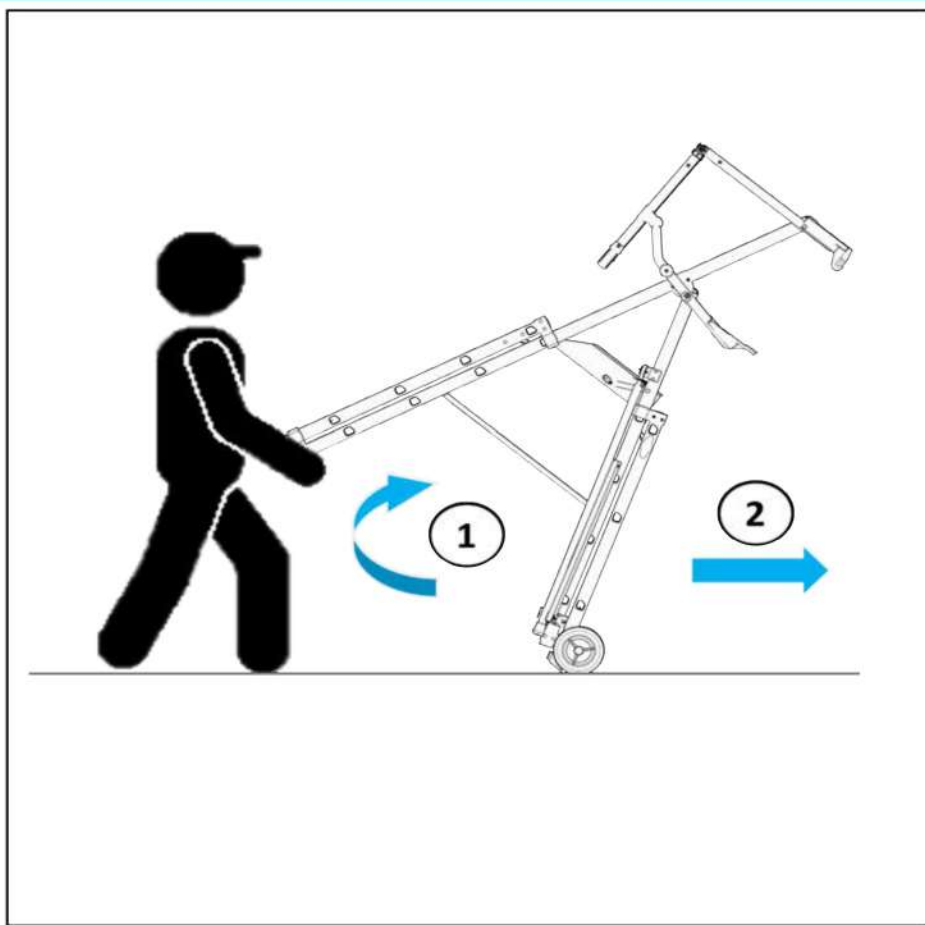

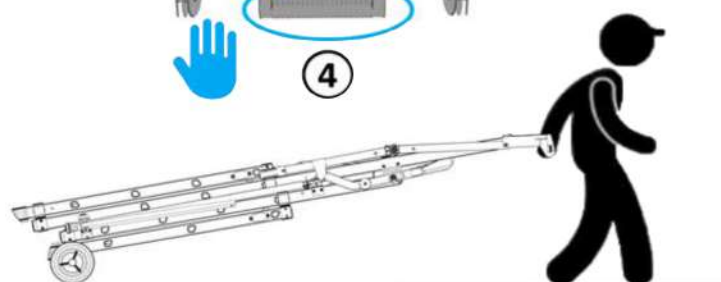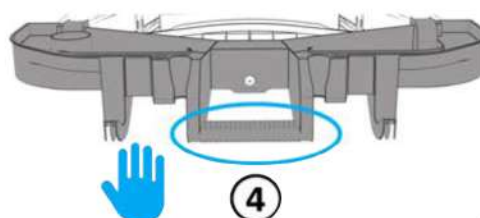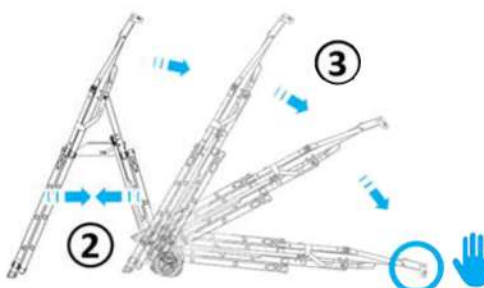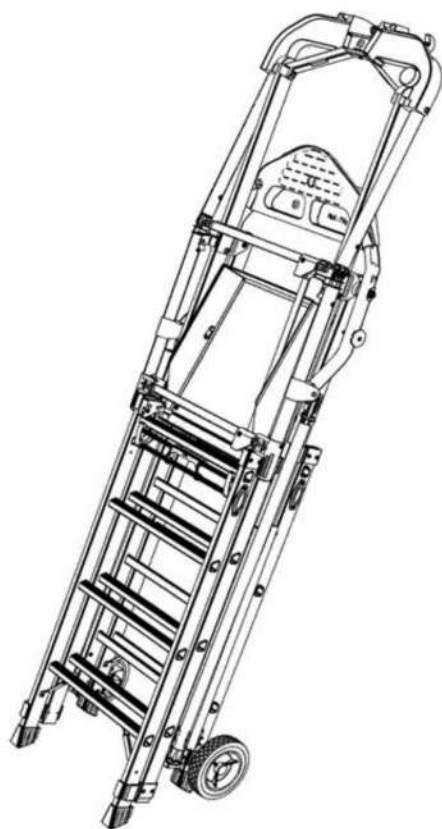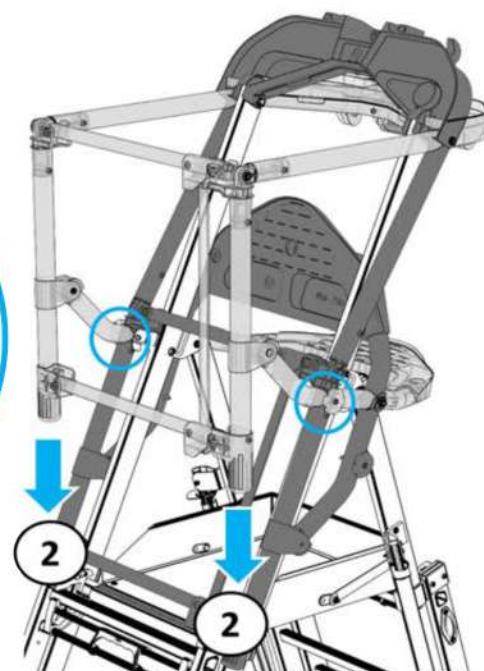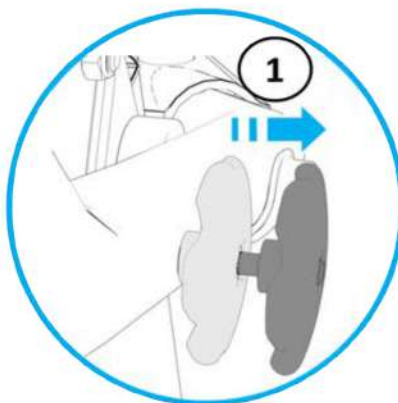

Contenu

À propos de cette notice.....13

Utilisation conforme à l’usage prévu.....13

Consignes générales de sécurité.....13

Marquages sur le produit.....13

Équipement livré et montage.....13

Montage et utilisation.....13

Entretien et maintenance.....14

Utilisation professionnelle.....14

Contrôles récurrents.....14

Transport et stockage.....14

Emballage et élimination.....14

1 A propos de cette notice

Cette notice décrit l’utilisation en toute sécurité de votre plate-forme de travail.

- Lire attentivement cette notice avant utilisation et la conserver pour pouvoir la consulter ultérieurement.

Cette notice doit être remise au nouveau propriétaire en cas de revente de la plate-forme de travail.

2 Utilisation conforme à l’usage prévu

Cette plate-forme de travail constitue un équipement de travail en hauteur, qui peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.

Cette plate-forme de travail doit exclusivement être utilisée conformément à cette notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Les produits sont garantis pendant la durée figurant sur les catalogues et tarifs en vigueur au jour de la commande, à compter de la livraison, contre tous vices de fabrication, à l’exclusion :

- De la main d’œuvre et des frais de déplacement,
- Des pièces d’usure,
- De l’usure provoquée par suite de manque de graissage ou d’entretien ou par suite de chocs,
- De l’utilisation des produits dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celles définies par les modes d’emploi du Vendeur.

Cette garantie contractuelle est limitée à l’échange pur et simple des produits considérés comme défectueux, sans donner droit au versement d’une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

3. Consignes générales de sécurité

Respecter les consignes et marquages d’ordre général apposés sur le produit en plus des consignes de sécurité générales (voir « Marquages sur le produit » page 13).

1. Le montage et l’utilisation de la plate-forme de travail doivent impérativement être confiés à des personnes ayant pris connaissance de la présente notice.
2. La plate-forme de travail et ses composants ne doivent en aucun cas être modifiés.
3. Avant utilisation, s’assurer que tous les composants de la plate-forme de travail sont correctement assemblés et en bon état de fonctionnement.
4. L’utilisation de la plate-forme de travail comme tous les équipements de travail en hauteur présente un risque de chute et de renversement, associé à un risque de blessures et de dommages matériels.
5. La plate-forme de travail doit être adaptée à l’usage prévu et installée exclusivement selon les consignes prescrites.
6. Poser impérativement la plate-forme de travail sur une surface plane, horizontale, stable et suffisamment solide.
7. Ne pas déplacer la plate-forme de travail en cours d’utilisation.
8. Lors du positionnement de la plate-forme de travail, s’assurer de l’absence de risque de collision avec des piétons, des véhicules ou des portes, par exemple. Verrouiller les portes (à l’exception des issues de secours) et les fenêtres situées dans la zone de travail, si nécessaire.
9. La plate-forme de travail doit reposer sur ses pieds et non sur ses échelons ou sur ses marches.
10. Tous les travaux réalisés avec et sur la plate-forme de travail doivent être effectués en veillant à minimiser les risques de chute et de renversement.
11. Ne pas utiliser la plate-forme de travail en extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, par exemple par grand vent.
12. La fatigue représente un danger et peut nuire à la sécurité sur la plate-forme de travail. Ne pas rester trop longtemps sur la plate-forme de travail

sans faire de pauses régulières.

13. Utiliser exclusivement les surfaces d’appui prévues.
14. Ne pas utiliser la plate-forme de travail souillée (peinture fraîche, saleté, huile ou neige, par exemple).
15. Ne jamais déplacer la plate-forme par le haut.
16. Utiliser des plates-formes non conductrices pour les travaux devant être effectués inévitablement sous des équipements sous tension électrique. Cette plate-forme n’est pas adaptée.

Utilisation professionnelle

17. Pour une utilisation professionnelle, procéder à une évaluation des risques en respectant les directives en vigueur dans le pays d’utilisation.
18. Respecter impérativement les dispositions légales et prescriptions nationales en vigueur pour une utilisation professionnelle.

4 Marquages sur le produit

Ne pas supprimer ni masquer les marquages de sécurité sur la plate-forme de travail avec des autocollants ou des inscriptions.

L’explication du marquage est détaillée sur l’étiquette collée sur la plinthe.

Marquages d’ordre général

A. Lire la notice dans son intégralité. Des informations supplémentaires sur le produit sont disponibles sur Internet.

B. Avertissement : Danger de chute . Toute chute de la plate-forme peut entraîner des blessures graves.

C. Ne pas utiliser de plate-forme endommagée. A la livraison et avant chaque utilisation, contrôler la plate-forme afin de s’assurer de l’absence de dommages.

D. Ne dépasser en aucun cas la charge utile maximale.

E. Ne pas poser la plate-forme sur un sol inégal, irrégulier ou instable.

F. Ne pas se pencher sur le côté.

G. Une seule personne peut monter sur la plate-forme.

H. Ne pas utiliser la plate-forme comme passerelle.

I. Ne pas poser la plate-forme sur un sol souillé.

J. La plate-forme peut être utilisée dans un cadre privé ou professionnel.

K. Veiller à une position et à un maintien sûrs lors de l’exécution des travaux comme lors de la montée et de la descente.

L. Ne pas réaliser de travaux qui impliquent une contrainte latérale sur la plate-forme de travail comme, par exemple, le perçage latéral de matériaux durs.

M. Ne pas porter d’équipement lourd ou peu maniable pendant l’utilisation de la plate-forme.

N. Ne pas porter de chaussures inappropriées lors de l’utilisation de la plate-forme.

O. Ne pas utiliser la plate-forme en cas de handicap physique. Tenir compte de son état de santé et de sa forme physique. La prise de médicaments et la consommation d’alcool ou de drogue représentent des risques.

P. Déterminer tous les risques potentiels éventuellement liés à du matériel électrique comme, par exemple, les lignes aériennes à haute tension ou tout autre équipement électrique à nu. Ne pas utiliser la plate-forme de travail en présence de risques liés au courant électrique.

Marquages spécifiques au produit

Q Ne pas utiliser l’échelle à l’état replié

R Ouvrir complètement la plate-forme avant utilisation (les deux plans écartés au maximum).

S. Ne pas monter sur la zone marquée (tablette porte outils)

T. Toute contrainte sur la plate-forme de travail doit être exercée au milieu.

U. Éviter toute contrainte latérale sur la plate-forme de travail.

V. Ne pas monter ou descendre autrement qu’en faisant face à la plate-forme.

W. Ne pas utiliser la plate-forme pour accéder à une autre surface.

X. Ne pas utiliser la plate-forme de travail à l’extérieur dans des conditions météorologiques défavorables (vent fort, par exemple).

Y. Pour les modèles équipés de stabilisateurs latéraux, utiliser le produit uniquement quand ils sont déployés (en contact avec le sol).

Z. Verrouiller l’ensemble du produit avant l’utilisation.

5 Équipement livré et montage

Équipement livré :



6 Montage et utilisation

Effectuer un contrôle avant la première utilisation et documenter votre contrôle (voir « Contrôles récurrents » page 14).

Montage de la plate-forme de travail :



Repliage de la plate-forme de travail :



7 Entretien et maintenance

Pour une utilisation de la plate-forme en toute sécurité, nous recommandons le recours exclusif à des pièces de rechange d'origine CDH (contacter votre distributeur ou le fabricant). L'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants ne répondant pas aux spécifications d'origine entraîne l'annulation de la garantie.

L'entretien et la maintenance des plates-formes sont destinés à assurer le bon fonctionnement de celles-ci. Contrôler les plates-formes régulièrement pour s'assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Le fonctionnement des composants mobiles doit être assuré.

Les réparations de la plate-forme doivent être effectuées par un professionnel qualifié, conformément aux instructions du fabricant. Une personne qualifiée possède le savoir-faire nécessaire à la réalisation des réparations ou de l'entretien suite à une formation (par le fabricant, un organisme extérieur...).

7.1 Nettoyage

Le nettoyage de la plate-forme de travail, notamment des pièces mobiles, doit intervenir immédiatement après utilisation en présence de saletés visibles.

Le nettoyage s'effectue avec de l'eau à laquelle on ajoute un produit de nettoyage usuel.

Les produits de nettoyage ne doivent pas s'infiltrer dans la terre.

Éliminer les liquides de nettoyage utilisés conformément aux directives de protection de l'environnement en vigueur.

Lubrifier toutes les pièces mobiles avec une huile courante. Utiliser une huile à faible viscosité pour l'utilisation en hiver.

Éliminer les chiffons imprégnés d'huile conformément aux directives de protection de l'environnement en vigueur.

AVERTISSEMENT

Risque de chute lié à des surfaces d'appui glissantes ! La présence d'huile lubrifiante et de liquides sur les surfaces d'appui peut causer des chutes et des blessures.

Essuyer l'huile excédentaire.

Éliminer les impuretés (peinture fraîche, neige, etc.).

7.2 Utilisation professionnelle

En cas d'utilisation de la plate-forme de travail dans un cadre professionnel, des contrôles réguliers et récurrents de l'état de fonctionnement doivent être effectués par une personne qualifiée (contrôle visuel et de fonctionnement).

Le type, l'étendue des contrôles, ainsi que les intervalles correspondants doivent être définis. Les intervalles de contrôle sont fixés en fonction des conditions d'utilisation, notamment de la fréquence d'utilisation et de la sollicitation de la plate-forme de travail, mais aussi de la fréquence d'apparition et de la gravité des vices constatés lors de précédents contrôles. Il appartient à l'exploitant de s'assurer que les plates-formes de travail endommagées soient retirées et stockées jusqu'à leur remise en état ou leur mise au rebut en veillant à ce qu'elles ne puissent plus être utilisées.

Un exemple de fiche de contrôle est disponible sur le site web du fabricant.

7.3 Contrôles récurrents

La sécurité de fonctionnement de la plate-forme doit être régulièrement contrôlée par une personne compétente.

La personne compétente doit être autorisée à effectuer les contrôles par l'exploitant (attention de respecter les lois applicables).

Les intervalles de contrôle doivent être adaptés aux conditions d'exploitation. Dans tous les cas ils ne peuvent être supérieurs à 1 an.

L'exécution du contrôle doit être documentée. Des listes de contrôle à utiliser pour la vérification des plates-formes sont disponibles sur le site web du fabricant ou de votre distributeur.

Si l'un des points de vérification n'est pas totalement satisfaisant, il convient de ne pas utiliser la plate-forme. N'utiliser en aucun cas des produits ou des

composants endommagés ou incomplets.

Les contrôles ci-dessous ne sont pas exhaustifs, ils peuvent être complétés en fonction des conditions d'utilisation, de risque identifié.

GENERAL

Vérifier votre plate-forme dans son intégralité, ne présente pas de trace de souillures (ex : boue, peinture, graisse).

Vérifier la présence et le bon fonctionnement de tous les composants.

Montants / Pieds

S'assurer de l'absence de déformation, de voilage, de torsion ou de fissure. S'assurer de l'absence d'écrasement, de dommage, d'arêtes tranchantes, de corrosion, d'éclats, de bavures et d'usure.

Vérifier l'état des points de fixation pour d'autres composants.

S'assurer que les différents éléments sont présents et bien fixés.

Protection anti-écartement

S'assurer de l'absence de déformation, d'écrasement, de fissures et vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de verrouillage.

S'assurer de l'absence de dommage et de corrosion.

Ferrures, articulations

S'assurer de l'absence de dommage, de fissures, de déformations et de corrosion.

Vérifier l'état d'usure et de fonctionnement.

S'assurer que les différents éléments sont présents et bien fixés.

Pour les modèles télescopiques : vérifier le bon fonctionnement du système de verrouillage, bon état de fonctionnement, pas de déformation, pas de fissure et pas de corrosion.

Échelons, marches, étriers, plate-forme et palier

Vérifier qu'il ne manque pas d'échelons ou de marches, qu'ils ne sont pas instables, usés de façon excessive, corrodés ou endommagés.

S'assurer de l'absence de déformation et de fissures.

S'assurer de l'absence d'écrasement, de dommage, d'arêtes tranchantes, d'éclats, de bavures et d'usure.

Vérifier que les éléments sont correctement fixés sur les montants.

S'assurer que les dispositifs de protection ne sont pas usés et sont en bon état de fonctionnement (systèmes de verrouillage, crochets des échelons, par ex.).

Pieds de la plate-forme de travail, roulettes

S'assurer de l'absence de dommage et de corrosion.

Vérifier l'état d'usure et de fonctionnement.

S'assurer que les différents éléments sont présents et bien fixés.

Marquage

Contrôler la lisibilité du marquage et s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

Accessoires

S'assurer que tous les accessoires sont présents et bien fixés.

Impuretés, saletés

S'assurer de l'absence d'impuretés comme de la peinture, de la saleté, de la graisse ou de l'huile.

8 Transport et stockage

- Stocker les plates-formes de travail de façon à éviter qu'elles ne soient endommagées (tordues ou voilées, par exemple).

- Ranger les plates-formes de travail en les protégeant contre les intempéries, les rayons directs du soleil et contre une utilisation non autorisée (enfants, par exemple).

- Pendant le transport vers ou depuis le lieu de stockage, utiliser un système de protection contre le glissement, les chocs et les chutes.

- Ne pas jeter les plates-formes de travail pendant les opérations de chargement.

- Bien attacher les plates-formes de travail en vue du transport sur une galerie ou dans un véhicule.

9 Emballage et élimination

- Risque d'étouffement par l'emballage. Éliminer les matériaux d'emballage conformément aux réglementations en vigueur.

- Éliminer les plates-formes et leurs composants conformément aux règlements et lois en vigueur au niveau local.

■ Date :

■ Nom du Vérificateur :

■ Date d'Achat :

■ Fabricant :

■ Référence du Matériel :

■ N° Identification Interne :

GENERALITES

- Bon état général de la plate-forme et des assemblages soudés, boulonnés, sertis
- Vérification que la plate-forme n'a pas été modifiée ou percée

OUI / NON

☐ ☐
☐ ☐
ENSEMBLE DES COMPOSANTS

- Présence de tous les accessoires : Tablette, Sac, Crochet porte-fût ...*
- Présence et bon état des éléments de sécurité (sans déformation, choc et fissure)
 - Lisses et sous lisses,
 - Plancher (bon état de l'antidérapant),
 - Plinthes,
 - Montants, marches, échelons.
- Présence et bon état des composants (bonne fixation, verrouillage, absence d'usure et de jeu)
 - Patins montants - Roues - Patins des stabilisateurs – Poignées*
 - Pièces de fixation, Visserie – Bielle – Compas*
- Ovalisation des orifices de verrouillage des piètements télescopiques inférieur à 3mm

OUI / NON

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
FONCTIONNALITE

- Bonne fonctionnalité de l'ouverture et fermeture de la plate-forme
- Bonne fonctionnalité du réglage en hauteur télescopique et coulissant*
- Bonne fonctionnalité des stabilisateurs à l'ouverture, fermeture et en fonction télescopique
- Bon fonctionnement de l'escamotage des roues Wheelys, Gazelle RS*
- Facilité de déplacement du produit via ses roues (plié et non plié)

OUI / NON

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
IDENTIFICATION

- Présence et lisibilité des étiquettes de traçabilité et de sécurité

OUI / NON

☐ ☐
CONCLUSIONProduit Apte ☐Produit à Réparer ☐Produit à Réformer ☐

Date Prochaine vérification :/...../.....

Observations :