
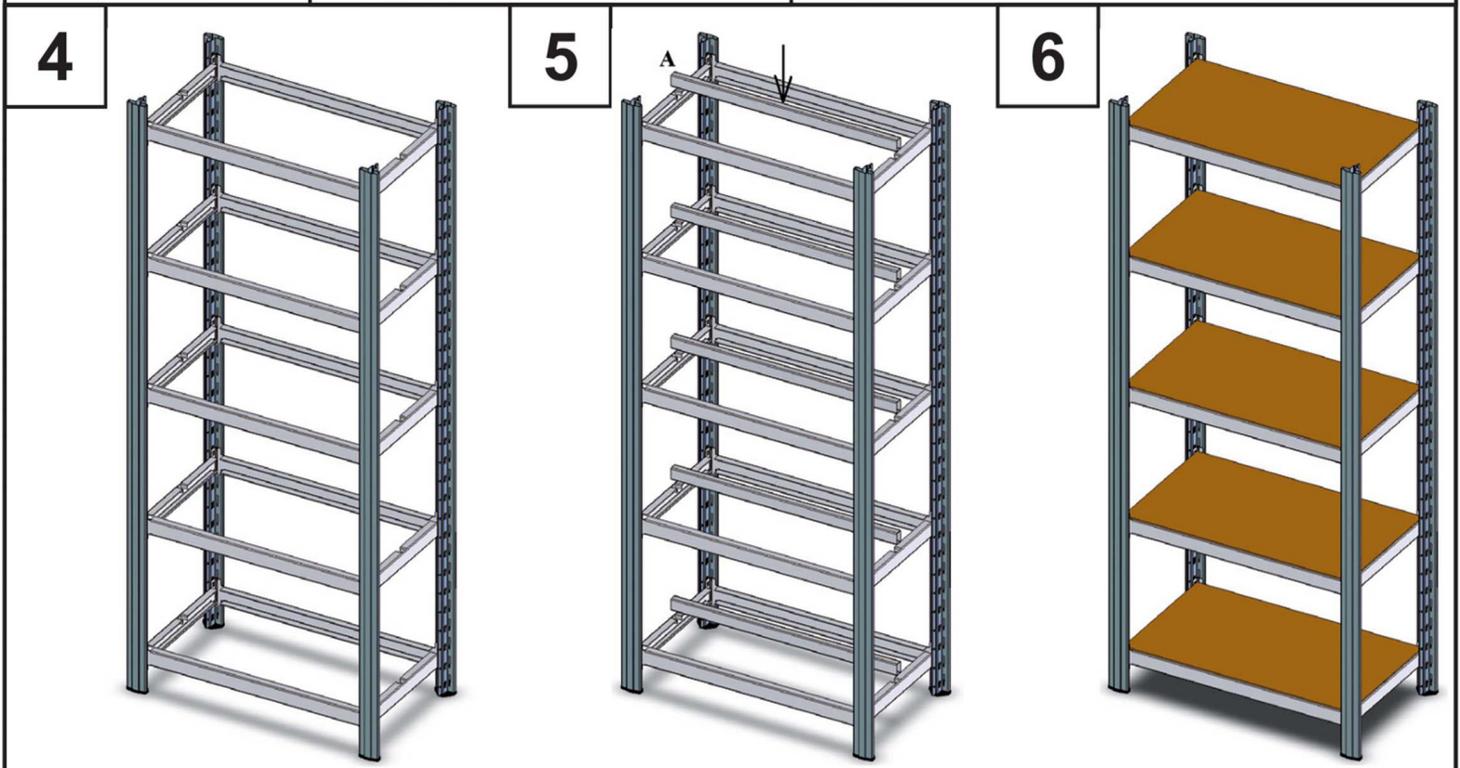


FR NOTICE DE MONTAGE

Avant assemblage, lire attentivement, en complément du présent document, la « notice de montage, d'utilisation et d'entretien », réf. NMU-FR-06-01, jointe

Assurez-vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire

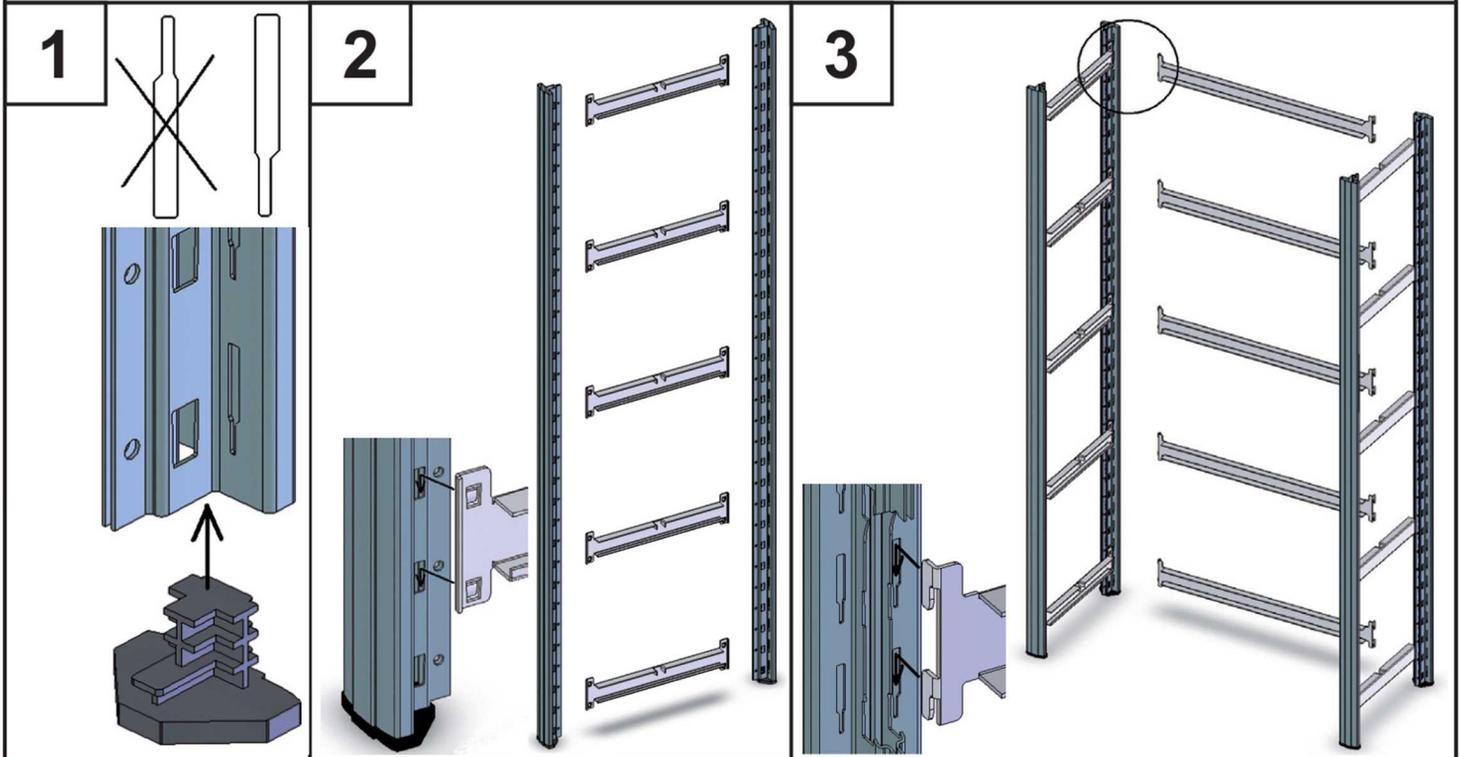

- Hauteur maxi de la 1ère tablette : 24 cm
- Distance maxi entre 2 tablettes : 50 cm
- Mettre les charges les plus importantes à la base du rayonnage
- Charge maxi. U.R. par travée : 1 600 kg
- Charge maxi. U.R. par tablette : 100 à 250 kg maxi selon dimensions et configurations

(A) Nombre de tubes intermédiaires selon la profondeur de la tablette :

Profondeur	Nombre
300 - 388 mm	1
500 à 700 mm	2
800 - 1000 mm	3