




EN 1176.
EN 16630.

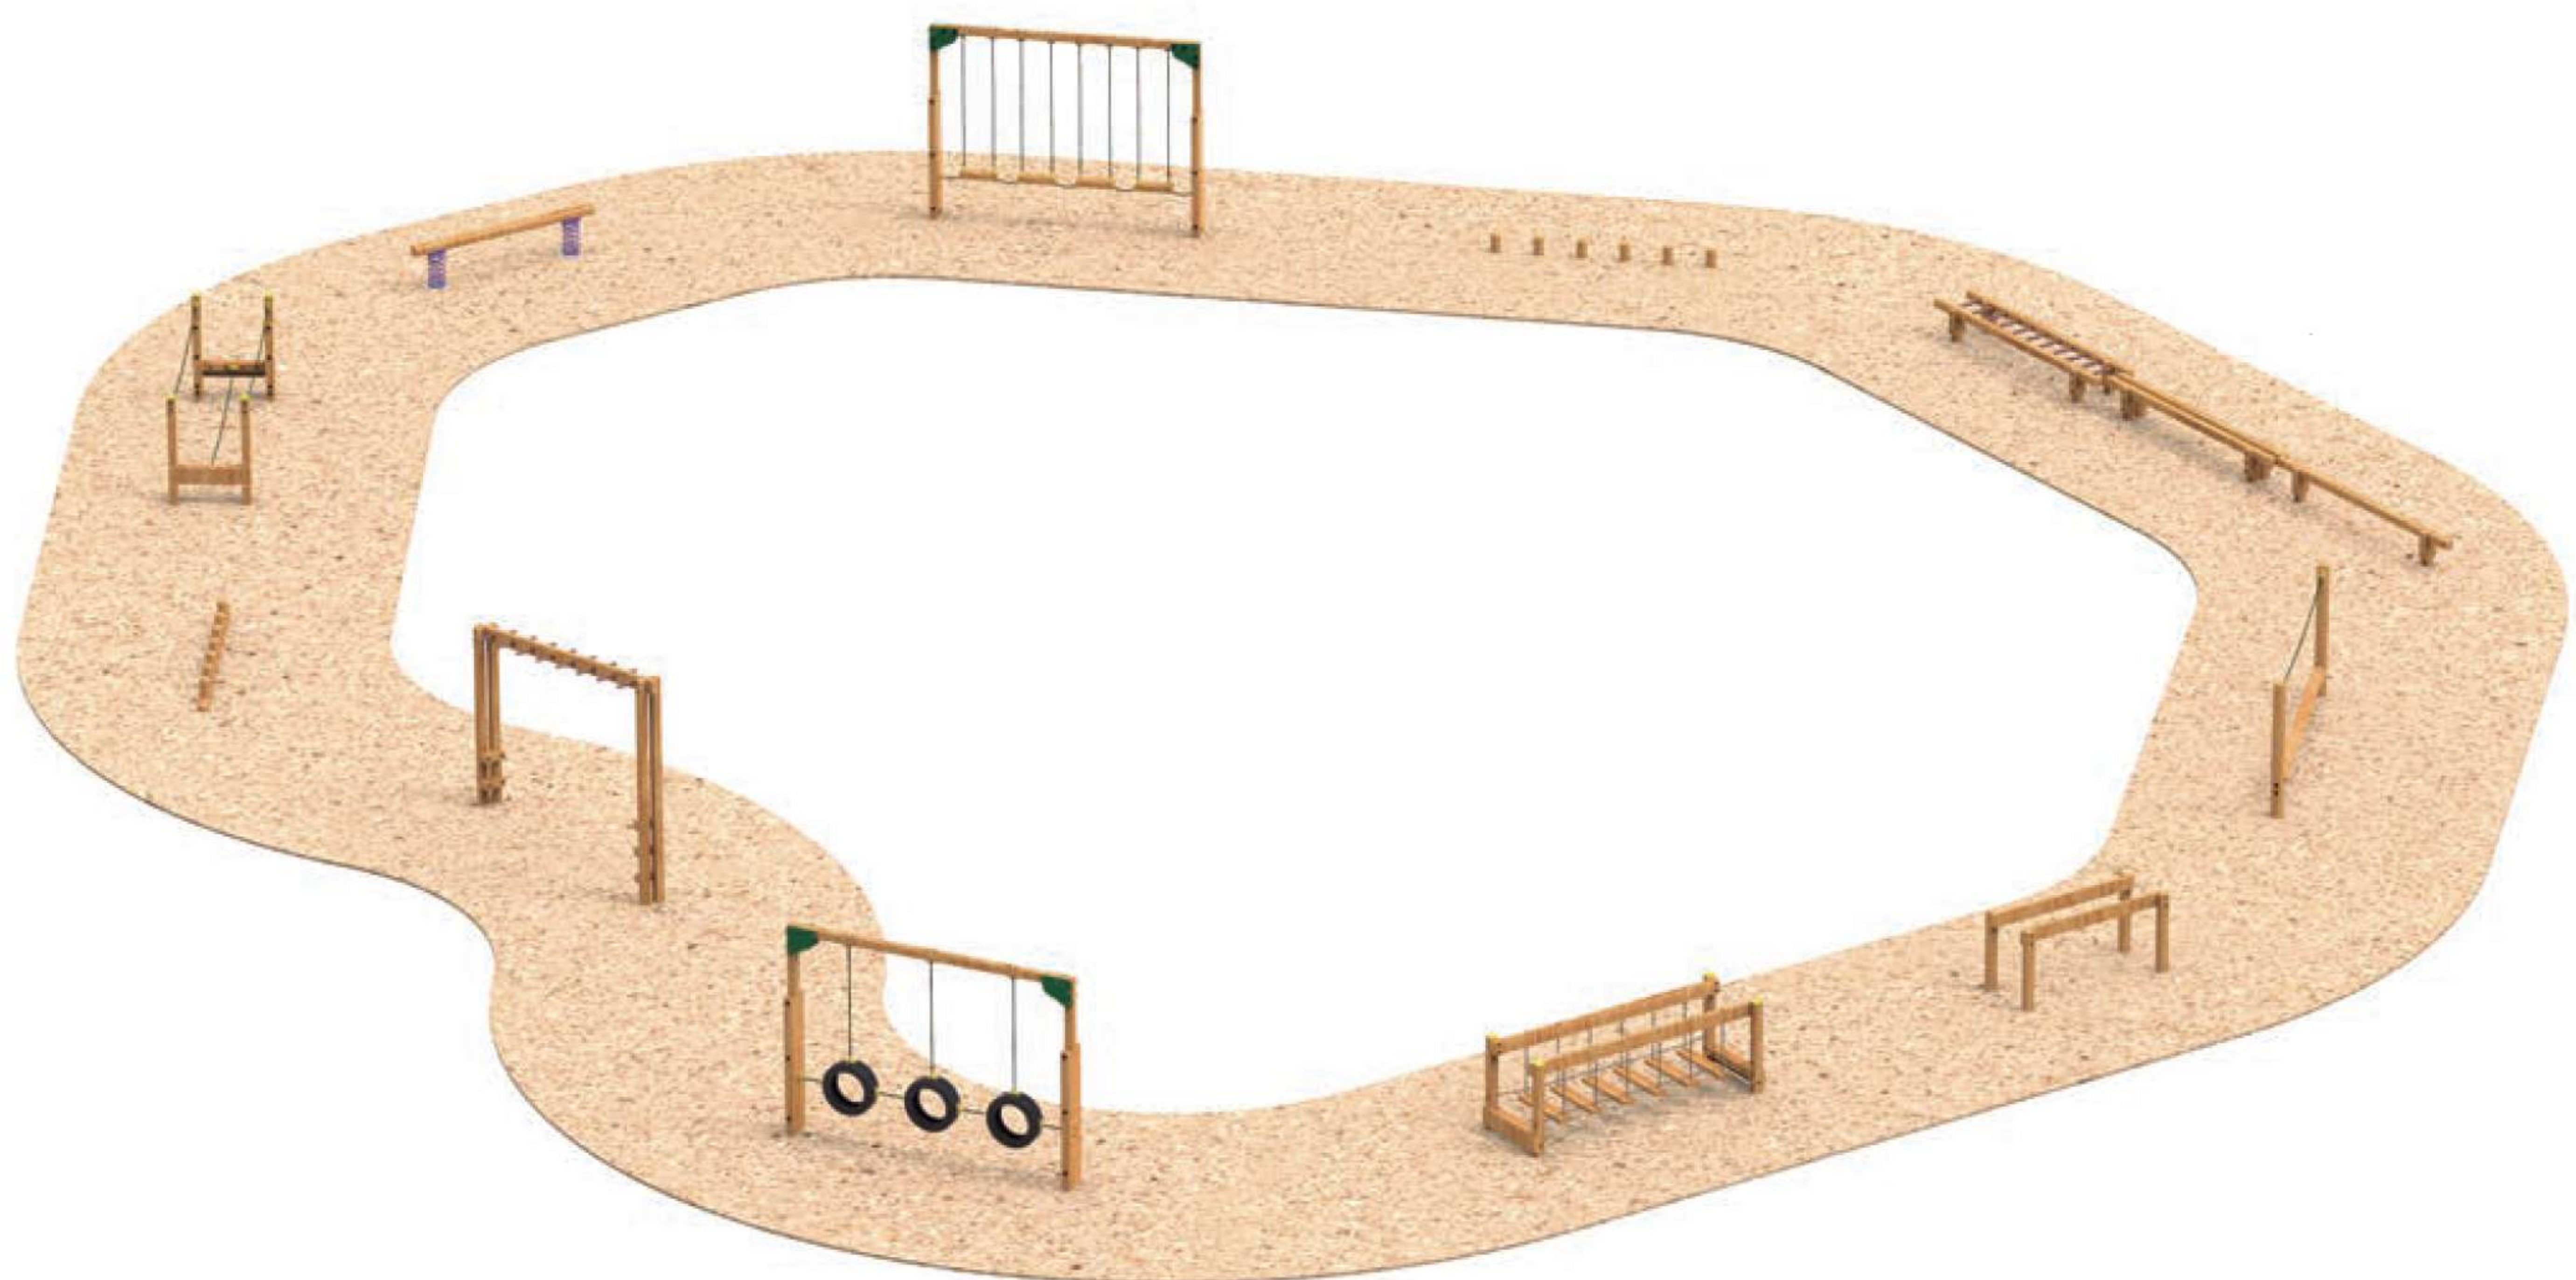

EN 1176: > 3


EN 16630: h > 1,4 m.

Ensemble CIRCUIT D'ÉQUILIBRE

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantiles).

EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène, pneumatiques en caoutchouc, corde en polyester multifilament, acier inoxydable et EPDM.

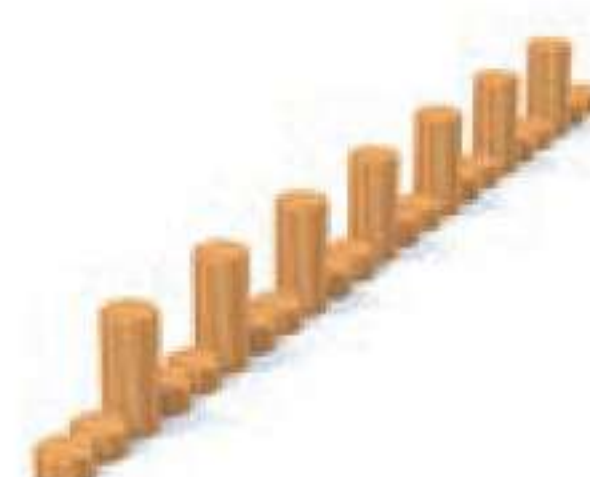



PASSAGES OSCILLANTS

3,16 x 0,27 x 2,34 m.

(parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).
(gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m



0,57 m



20 Kg



3,16 x 2,7 x 1,1 m




6,16 x 3,27 m



18,22 m²

Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène et corde en polyester multifilament.
Selon la norme EN 1176 et EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC
de la norme EN-1176.

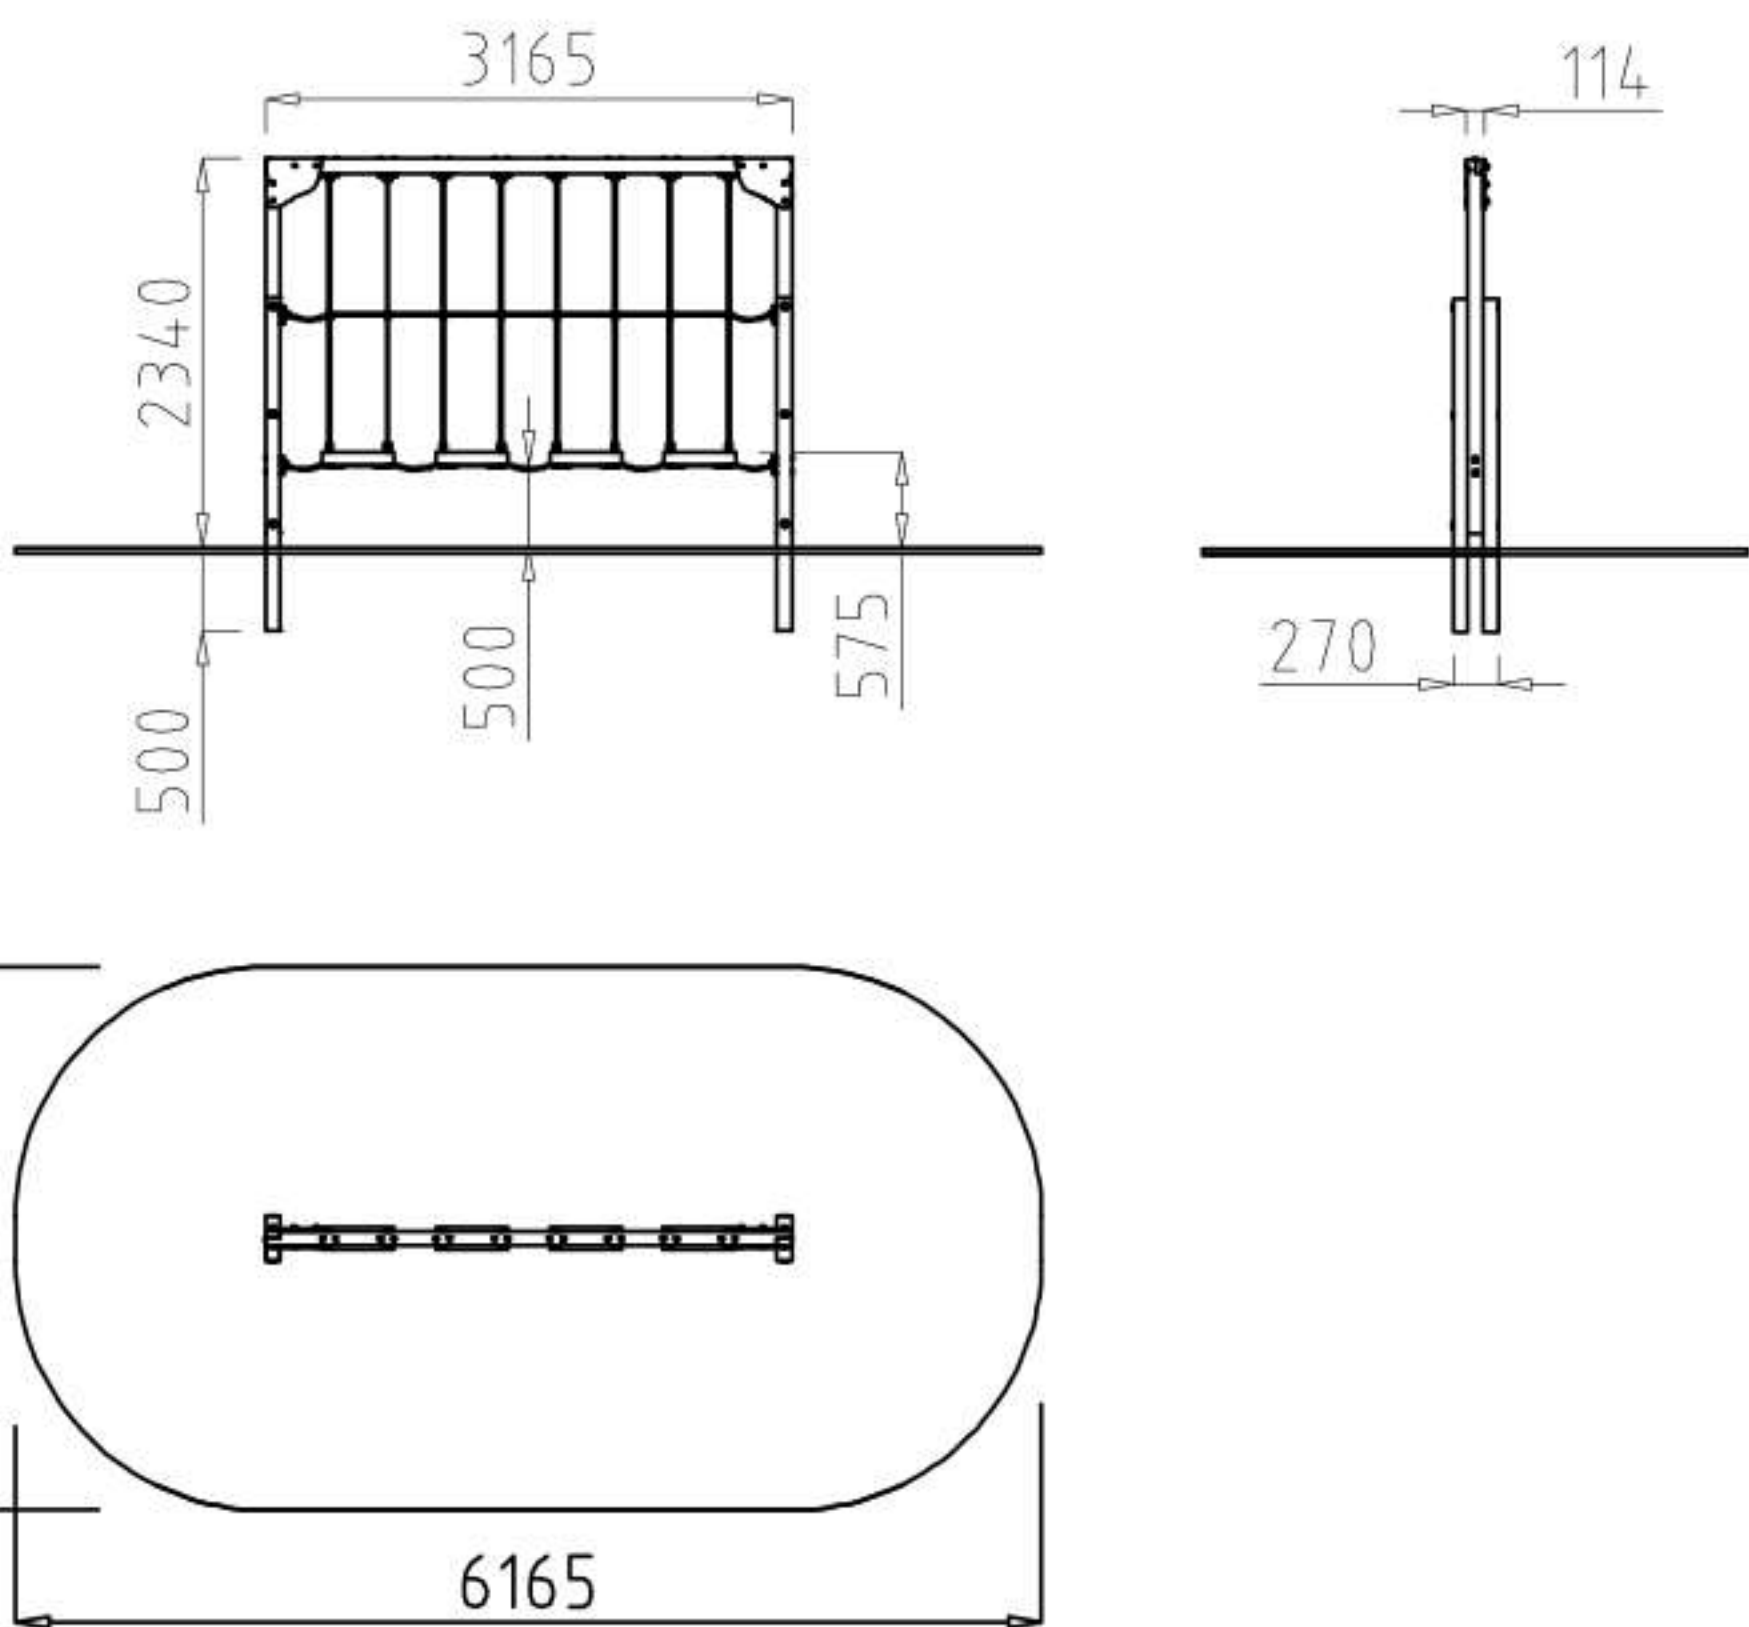

E: 1/200

FICHE TECHNIQUE



PASSAGES OSCILLANTS PNEUMATIQUES

3,16 x 0,27 x 2,34 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).

EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m



0,87 m



20 Kg



3,16 x 2,7 x 1,1 m




6,16 x 3,27 m



18,22 m²

Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène, pneumatiques en caoutchouc et corde en polyester multifilament. Selon la norme EN 1176: Exige un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176. Selon la norme EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

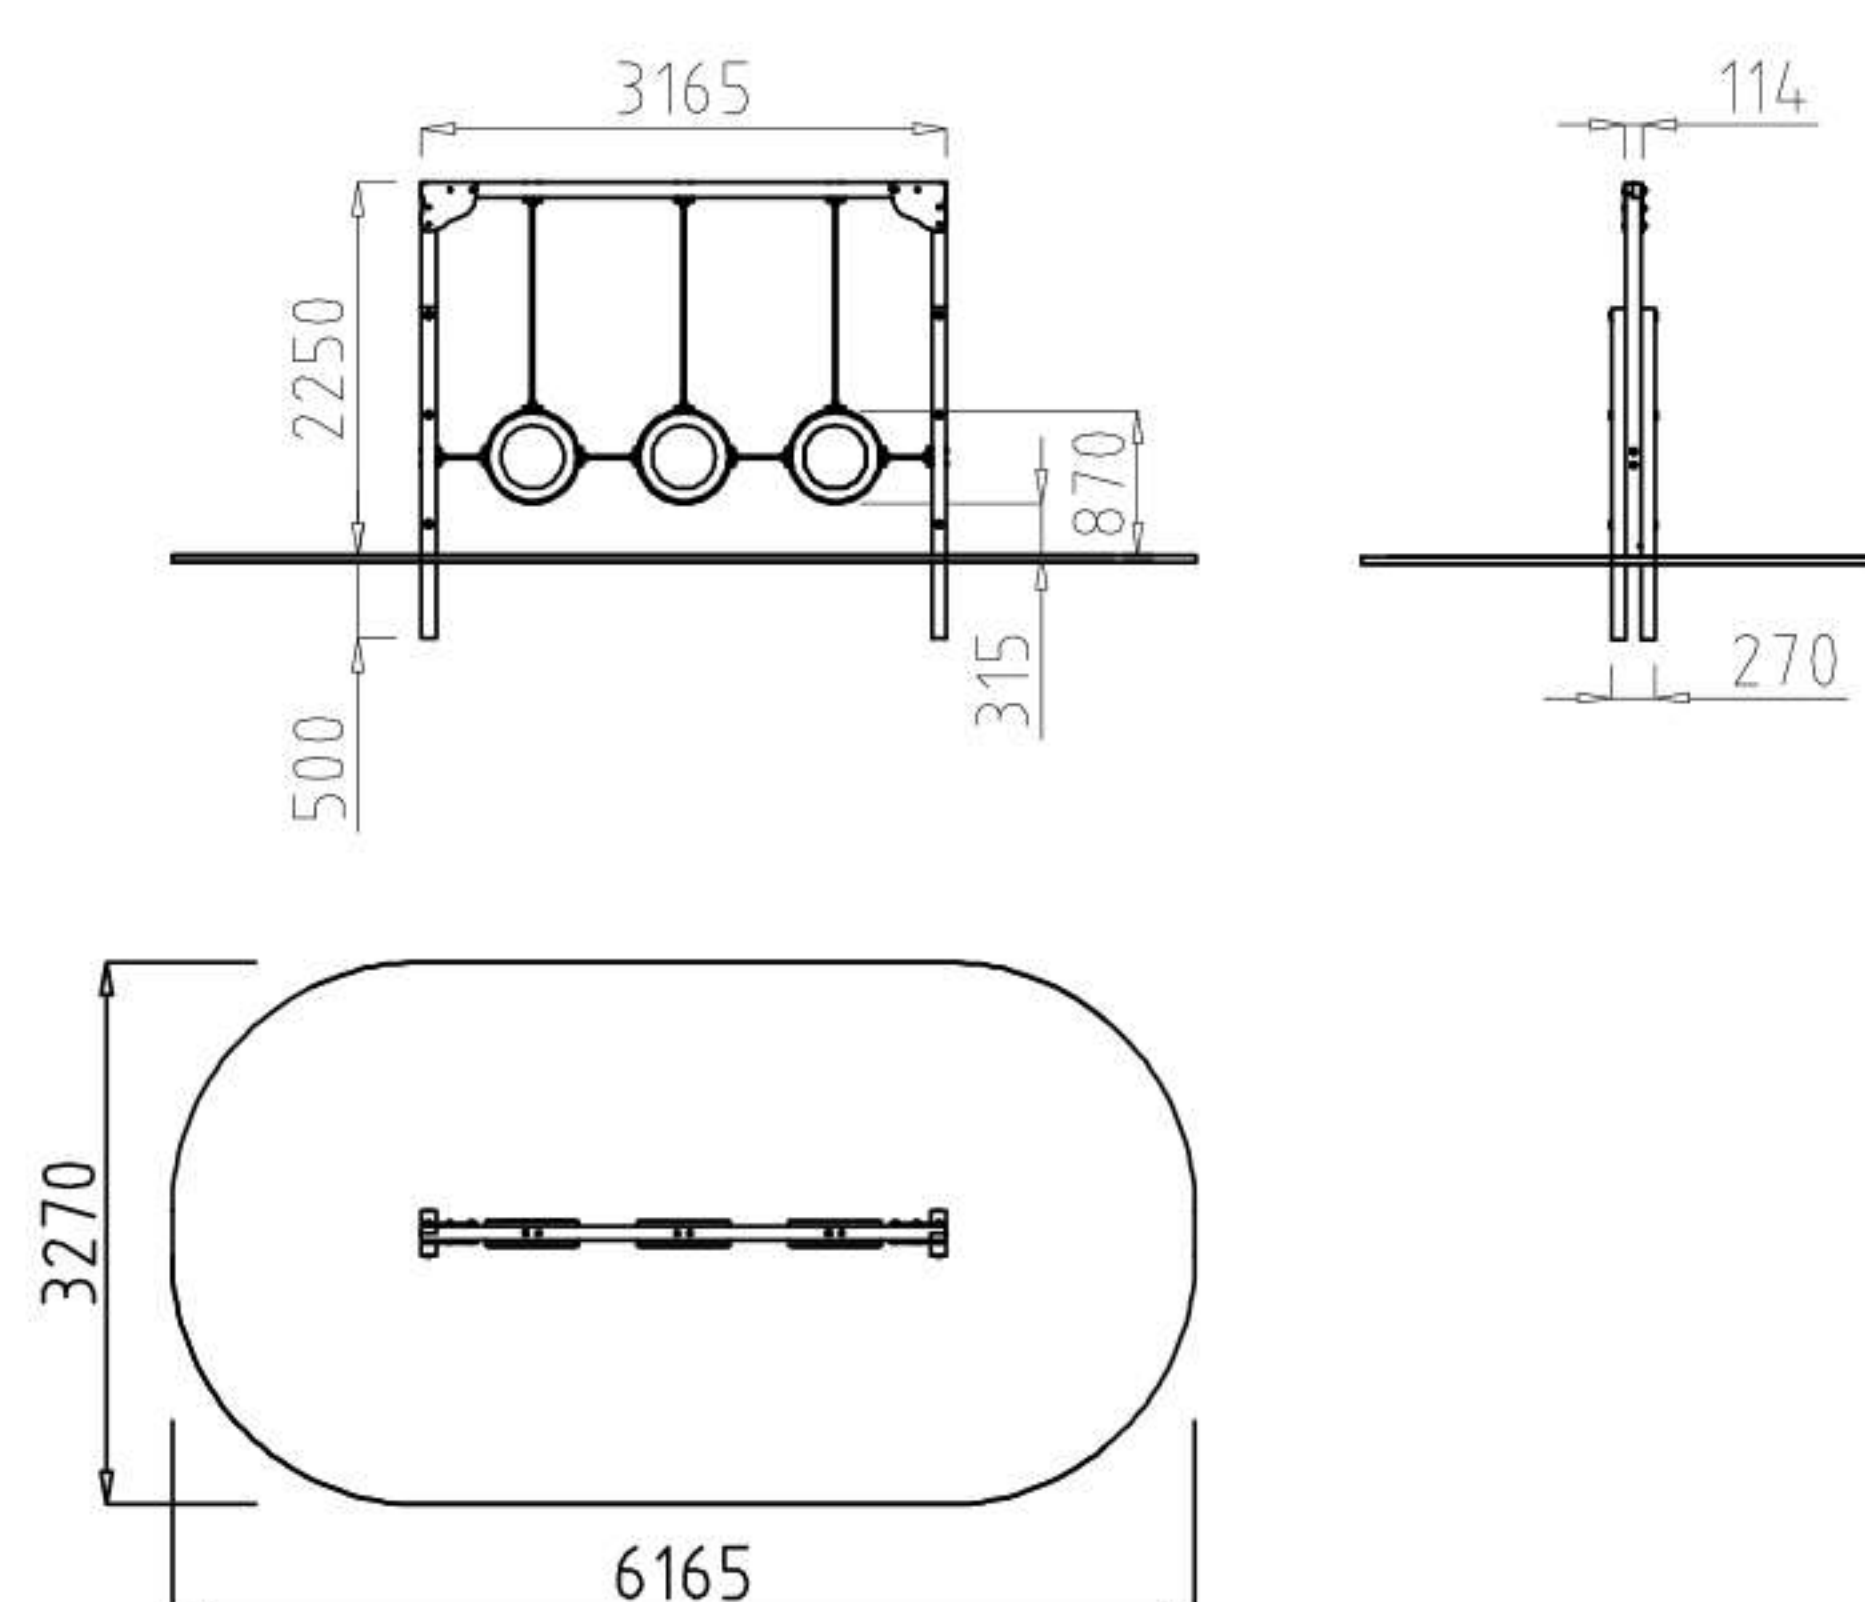

E: 1/200



BARRE ÉQUILIBRE

9 x 0,62 x 0,39 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).
EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV et bois tropical. Selon la norme EN 1176 et EN 16630:
 N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.



EN 1176
 EN 16630



EN 1176: > 3
 EN 16630: h > 1,4 m



0,39 m



30 Kg




3 x 0,89 x 0,62 m



12 x 3,62 m



41,50 m²

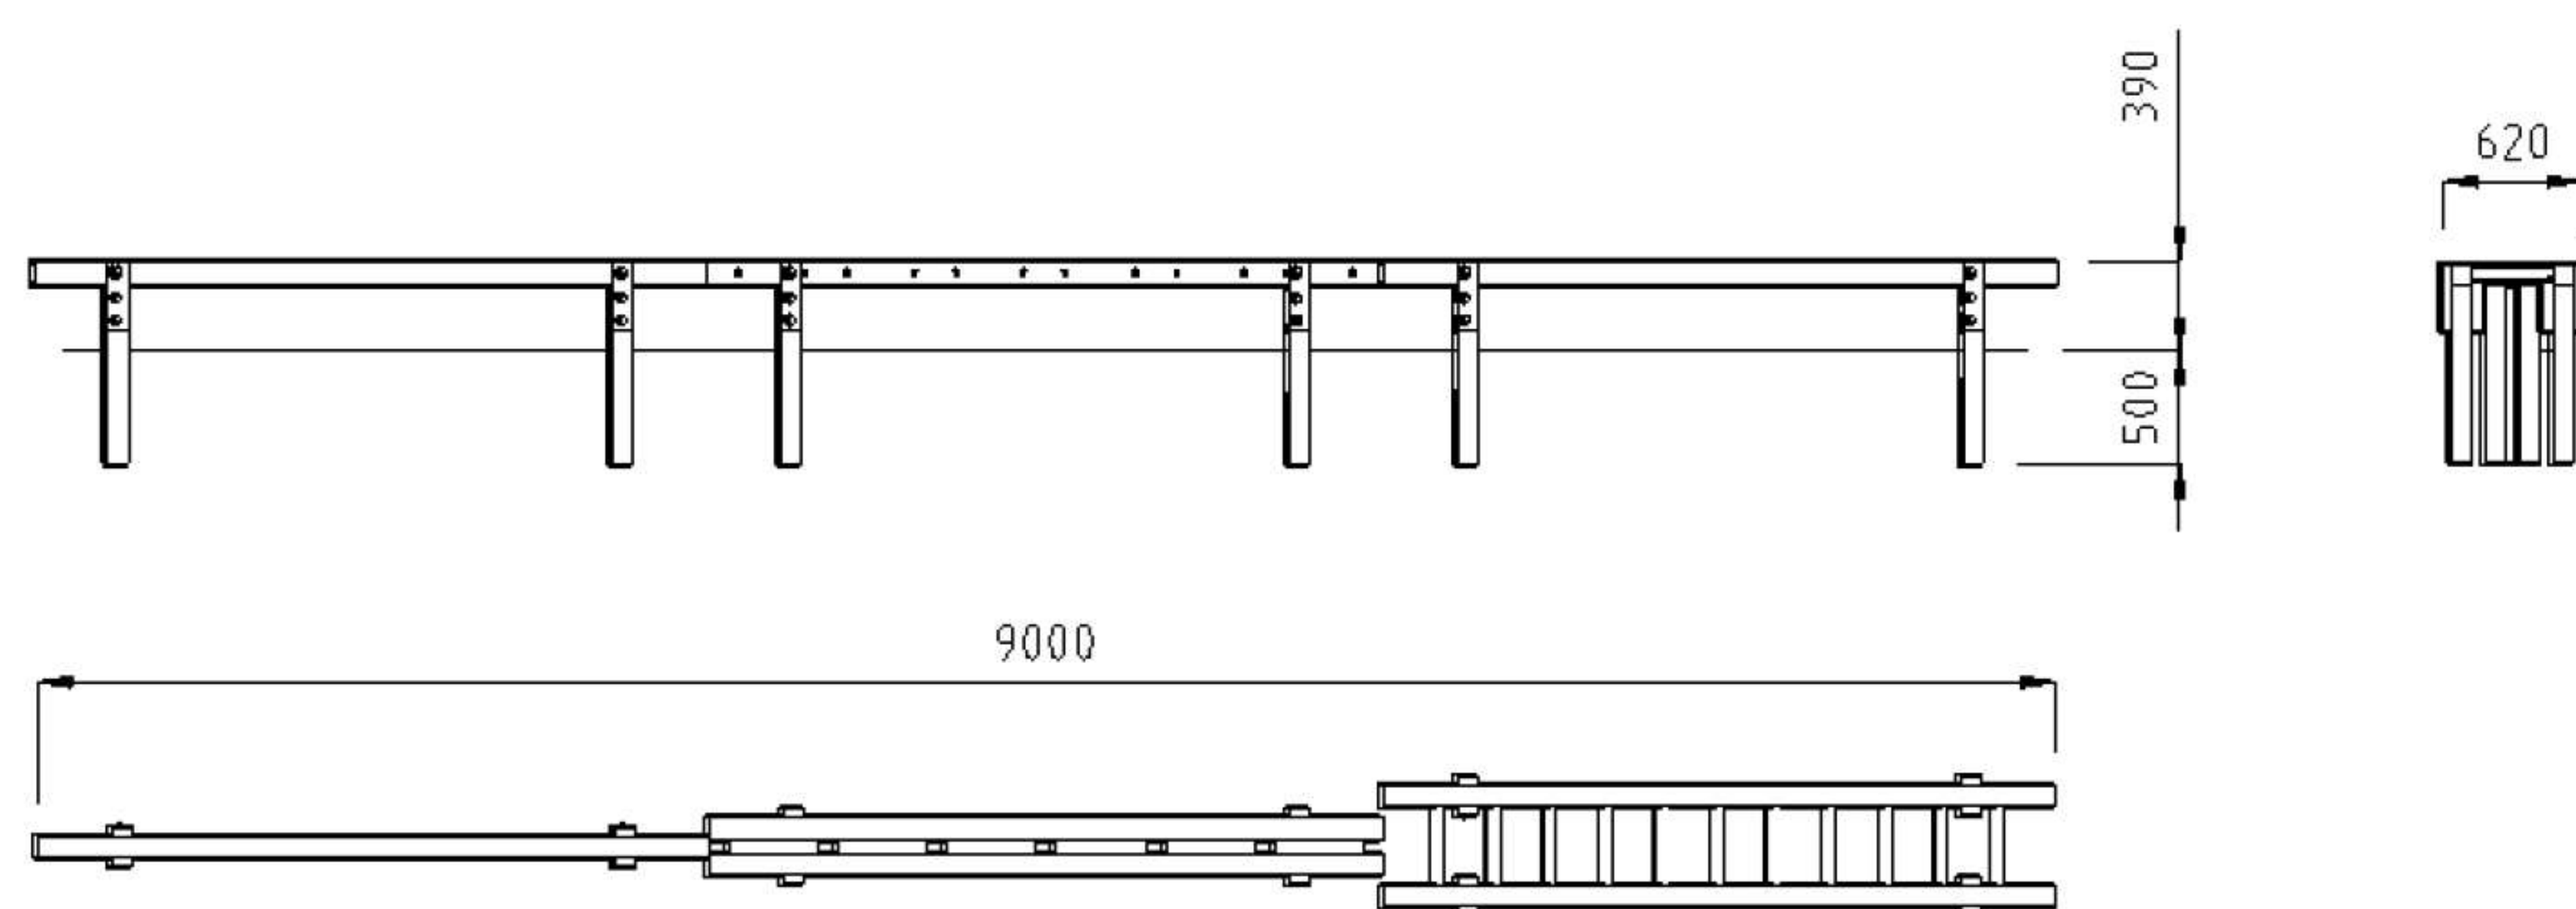

E: 1/200



ESCALIER OSCILLANT RUSTIQUE

2,83 x 0,9 x 0,99 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).

EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m



0,28 m



120 Kg



0,90 x 2,83 x 1,49 m




5,83 x 3,90 m



20,8 m²

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV et acier inoxydable. Selon la norme EN 1176 et EN 16630:
N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

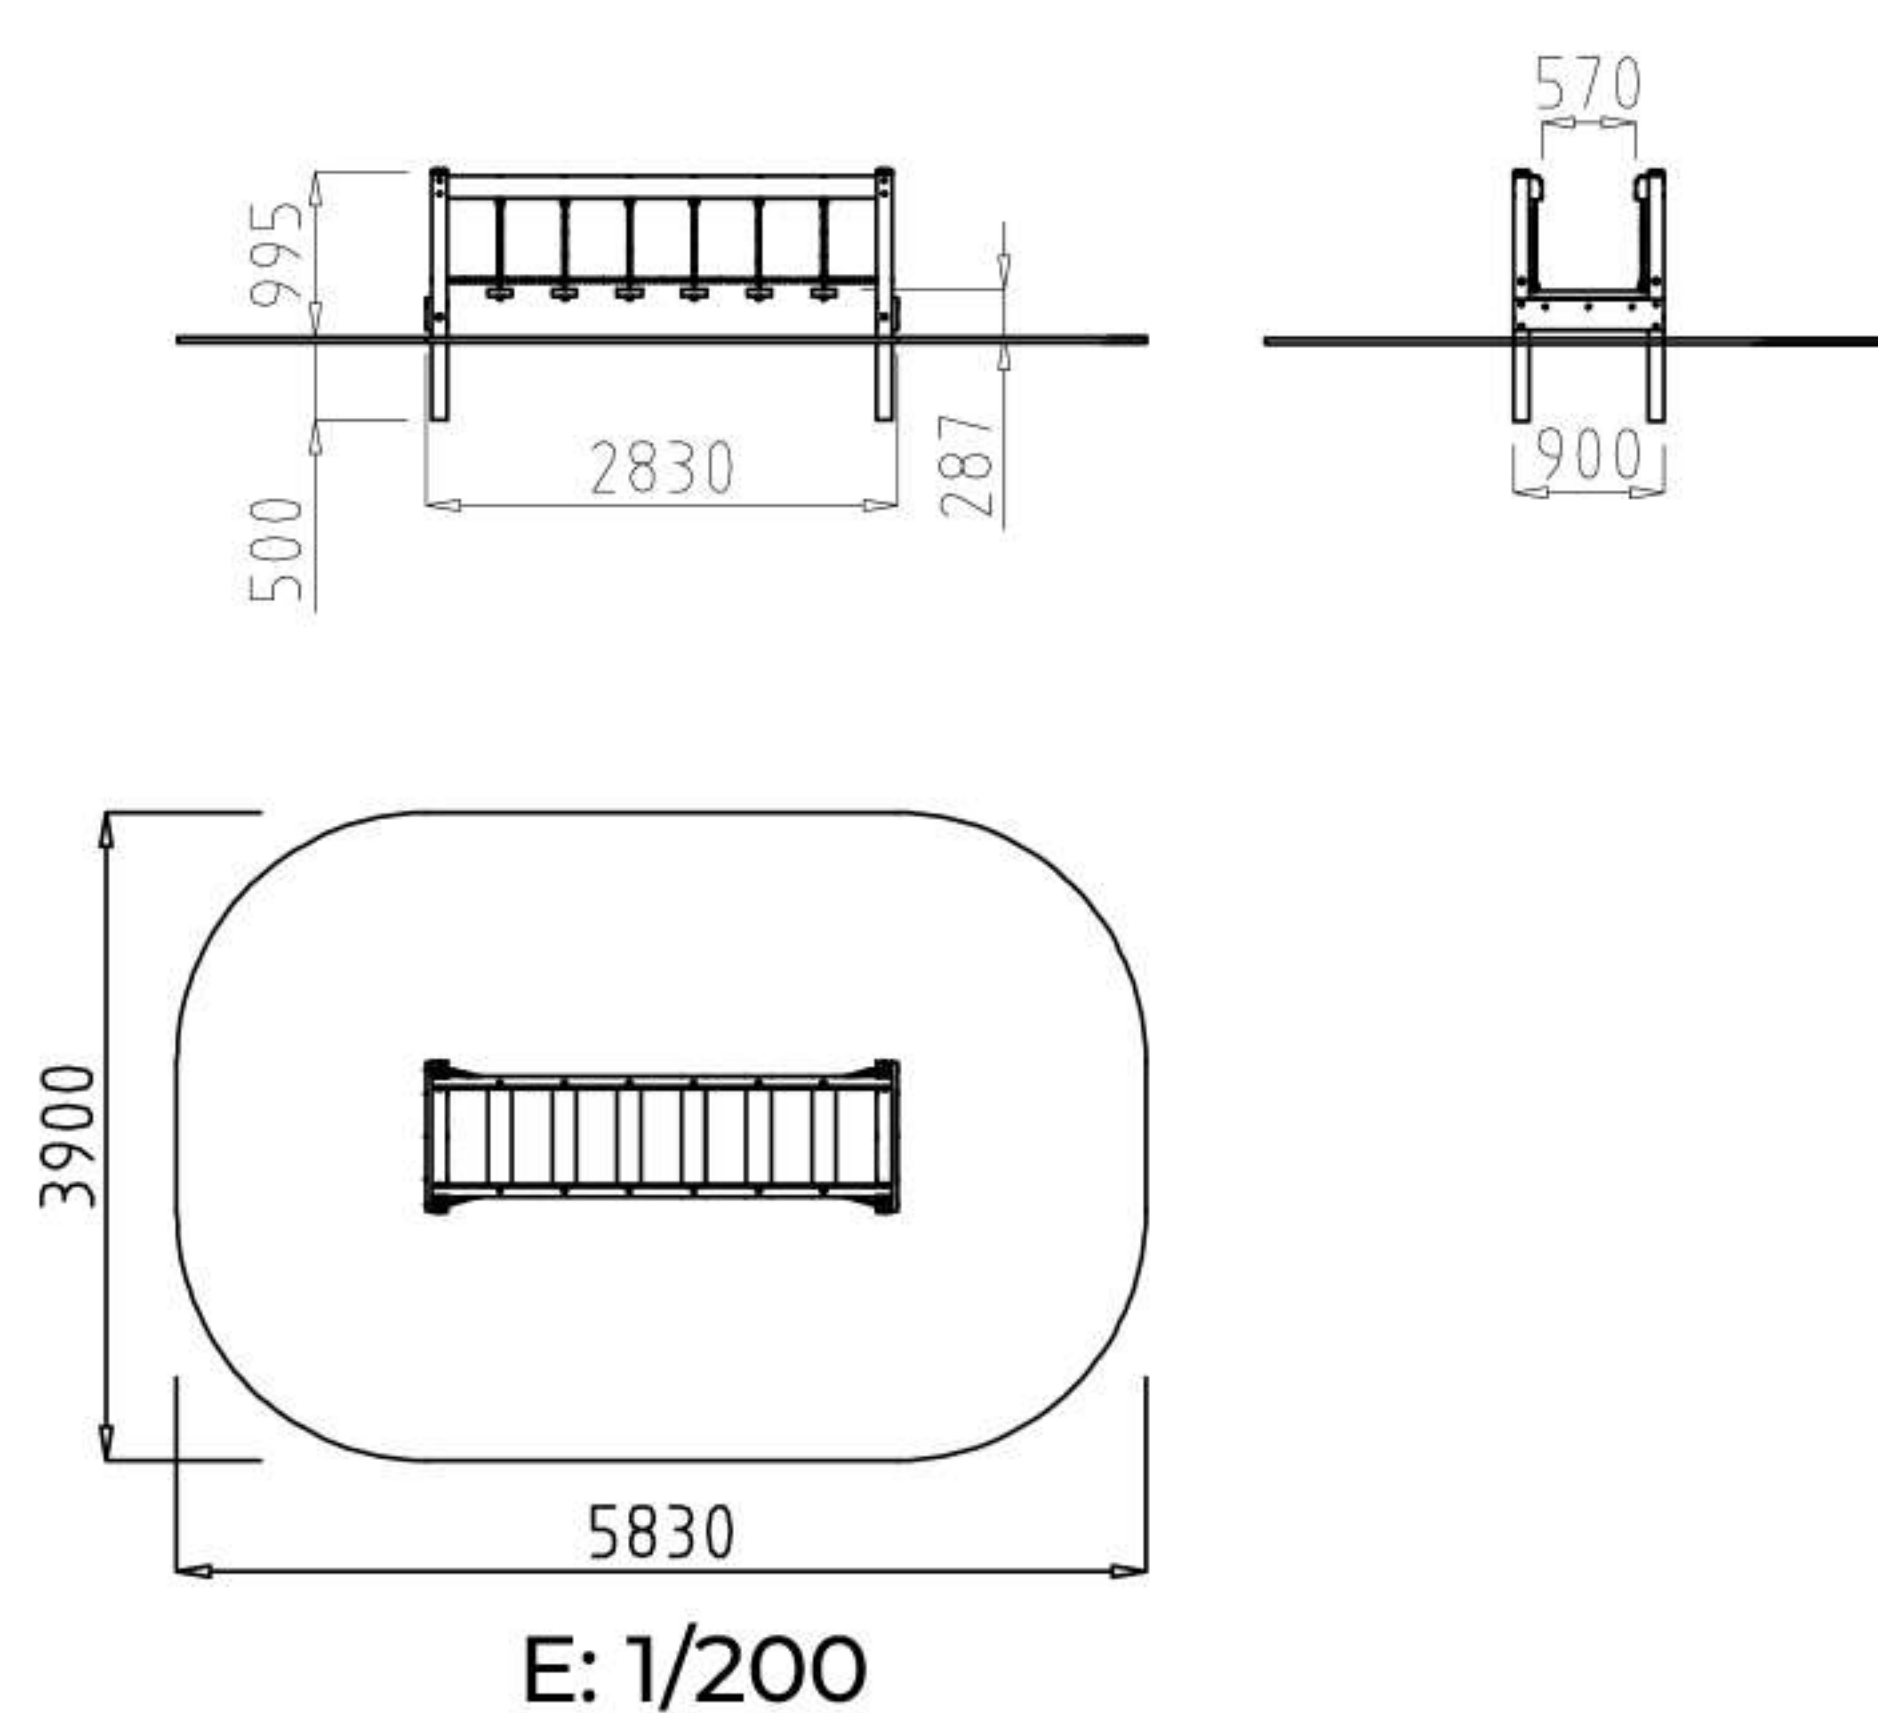



ESCALIER HORIZONTAL

3,50 x 0,48 x 2,50 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).
EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).



EN 1176



EN 16630



EN 1176: > 3



EN 16630: h > 1,4 m



2,5 m



1,5 m



30 Kg




30 Kg



3,5 x 0,48 x 0,14 m



3,5 x 0,48 x 0,14 m



7,82 x 4,82 m



6,48 x 3,48 m





35,76 m²



20,61 m²

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV et bois tropical. Selon la norme EN 1176 et EN 16630: Exige un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

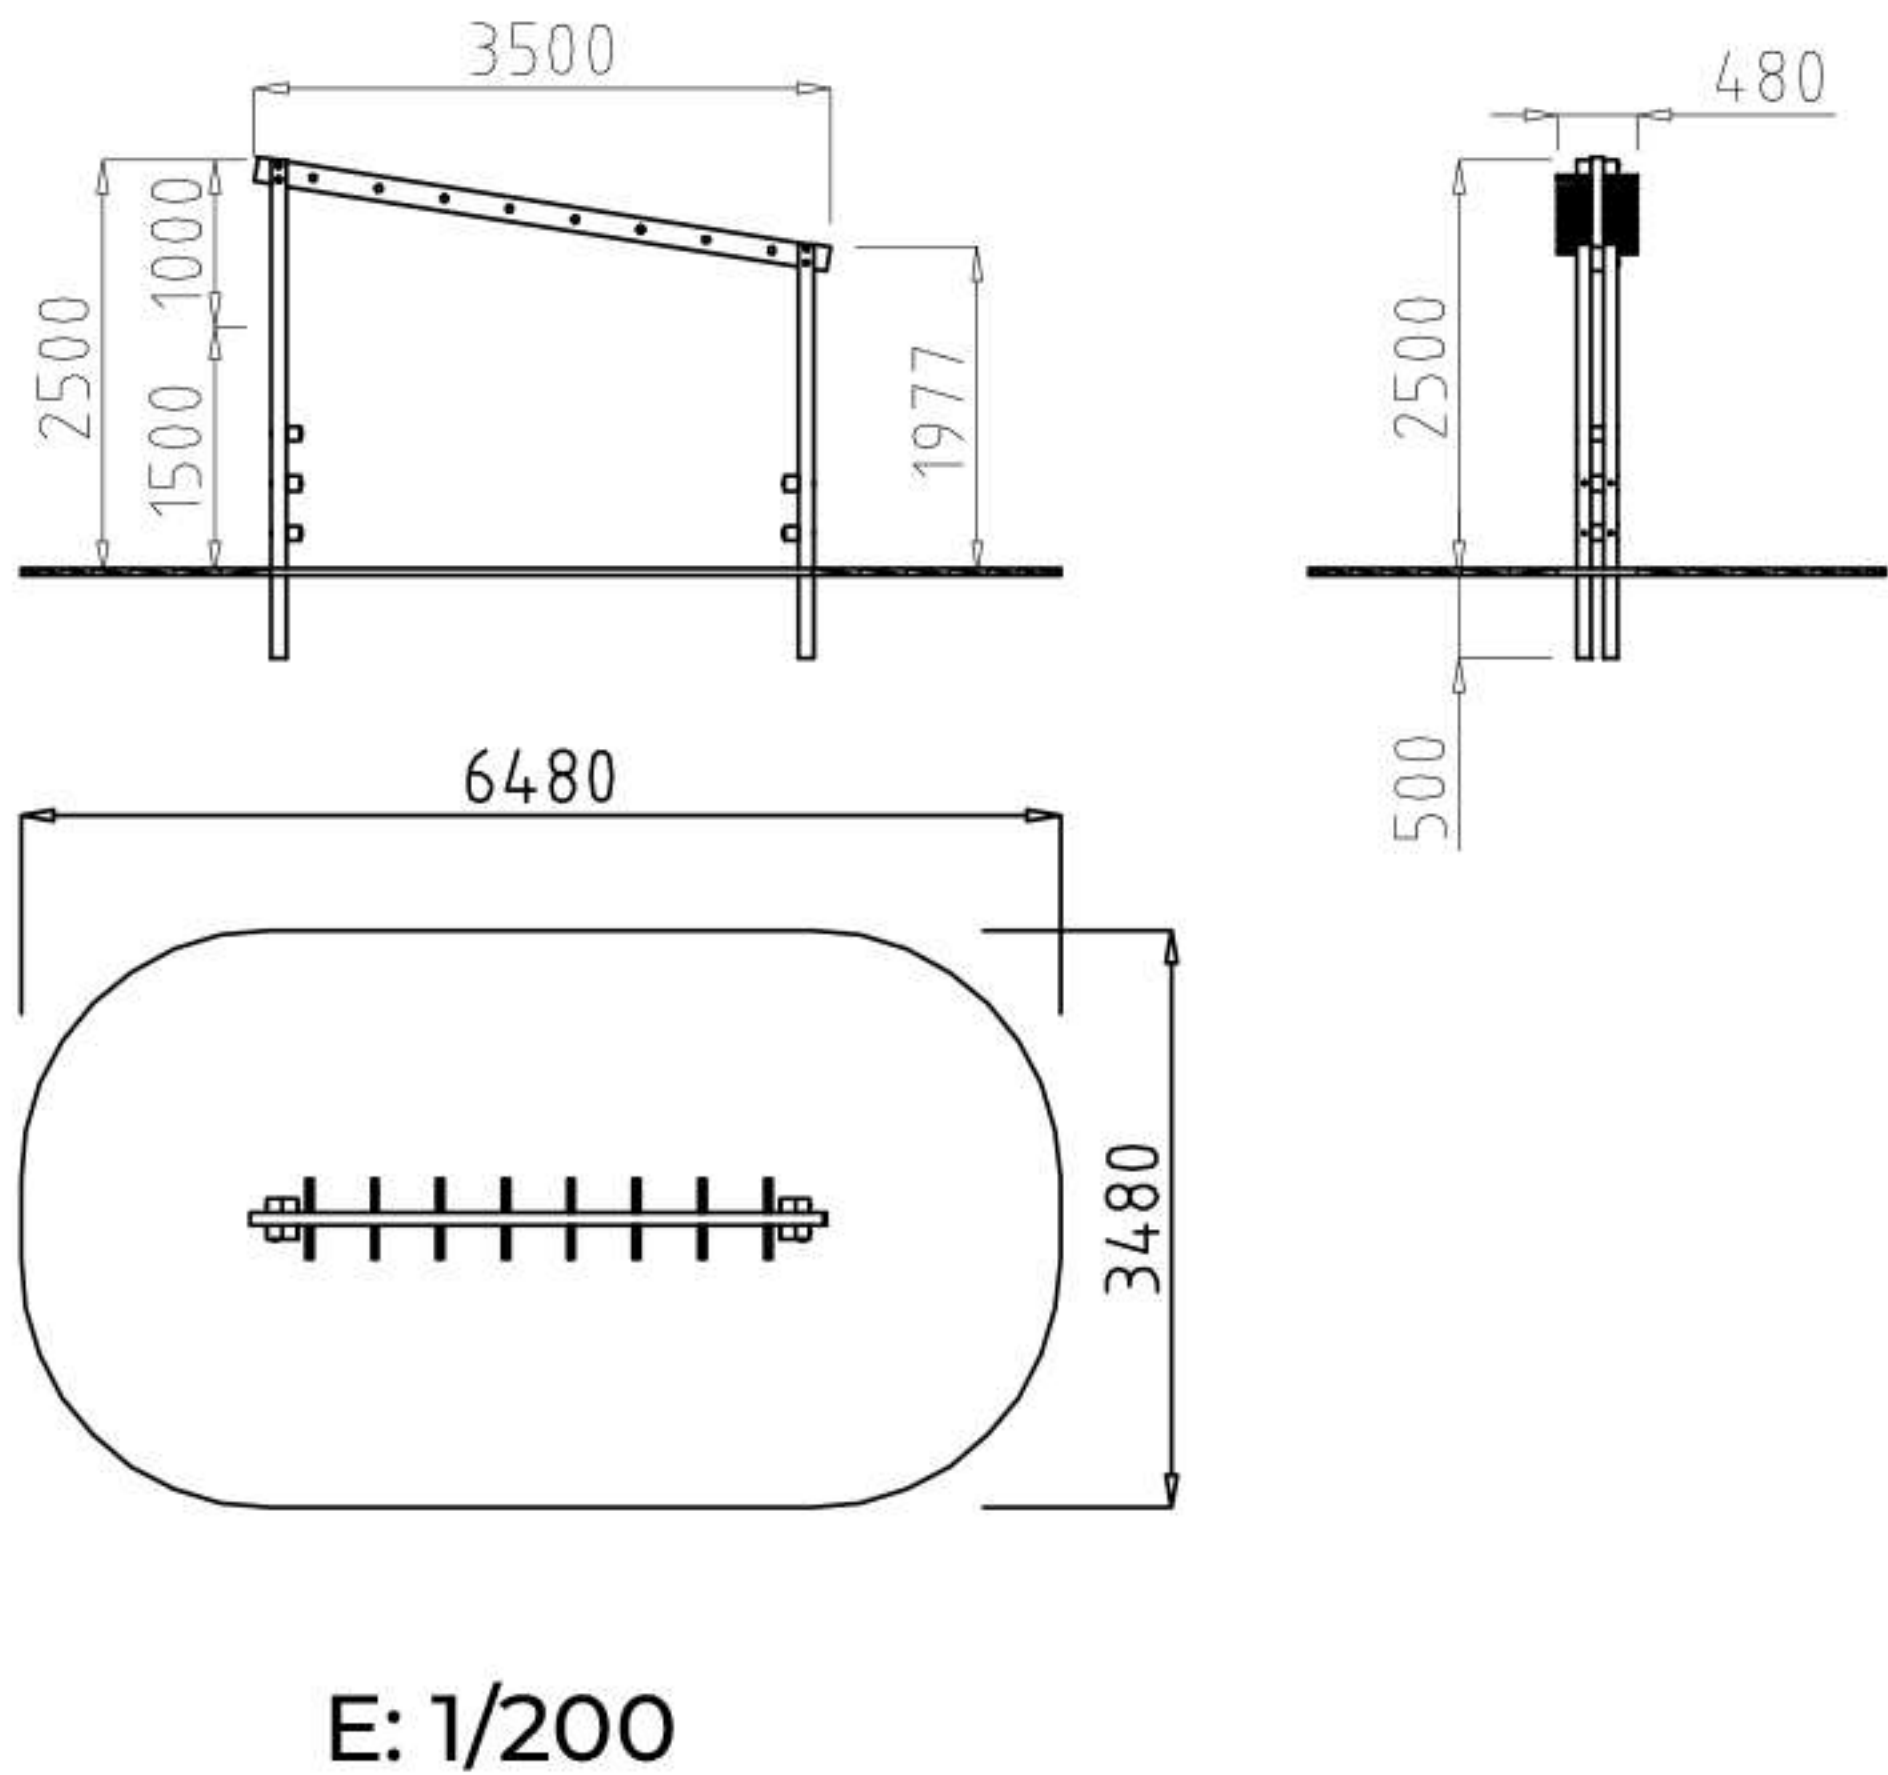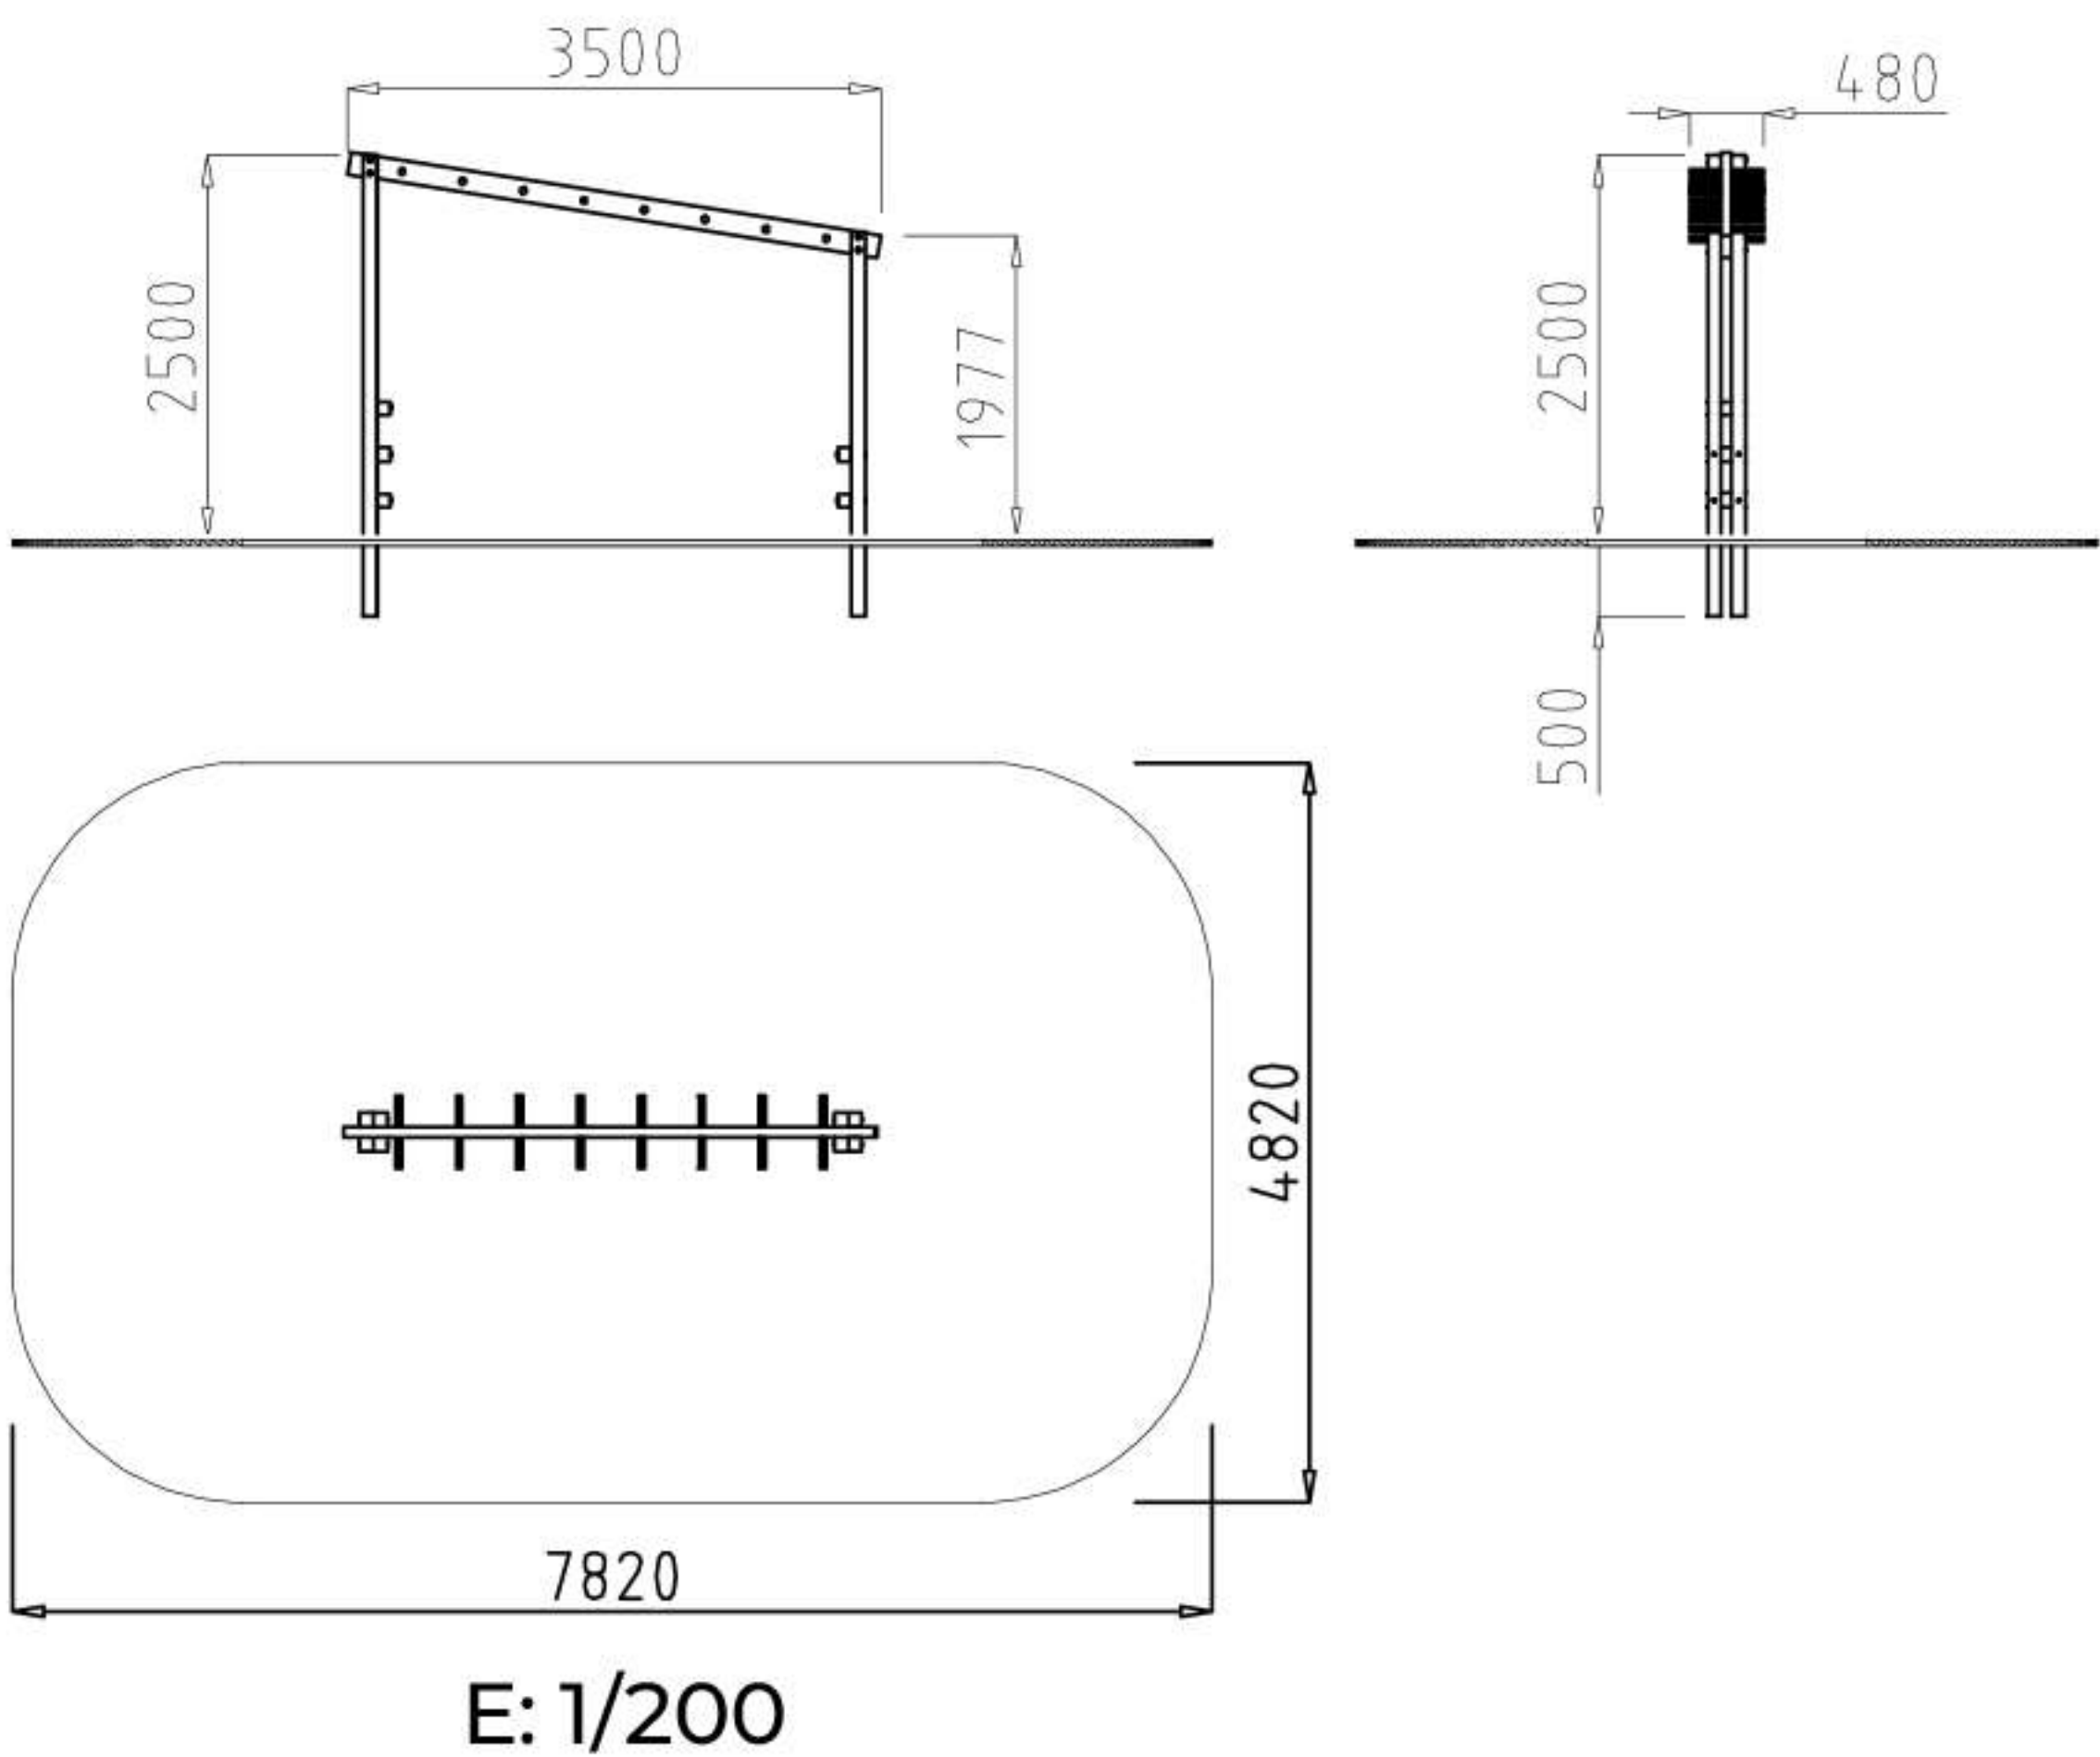



TRONCS SÉPARÉS

2,62 x 0,12 x 0,25 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques i
EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio ext



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m



0,25 m



10 Kg



0,75 x Ø 0,12 m




5,62 x 3,12 m



15,6 m²

Bois traité en autoclave classe IV. Selon la norme EN 1176 et EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

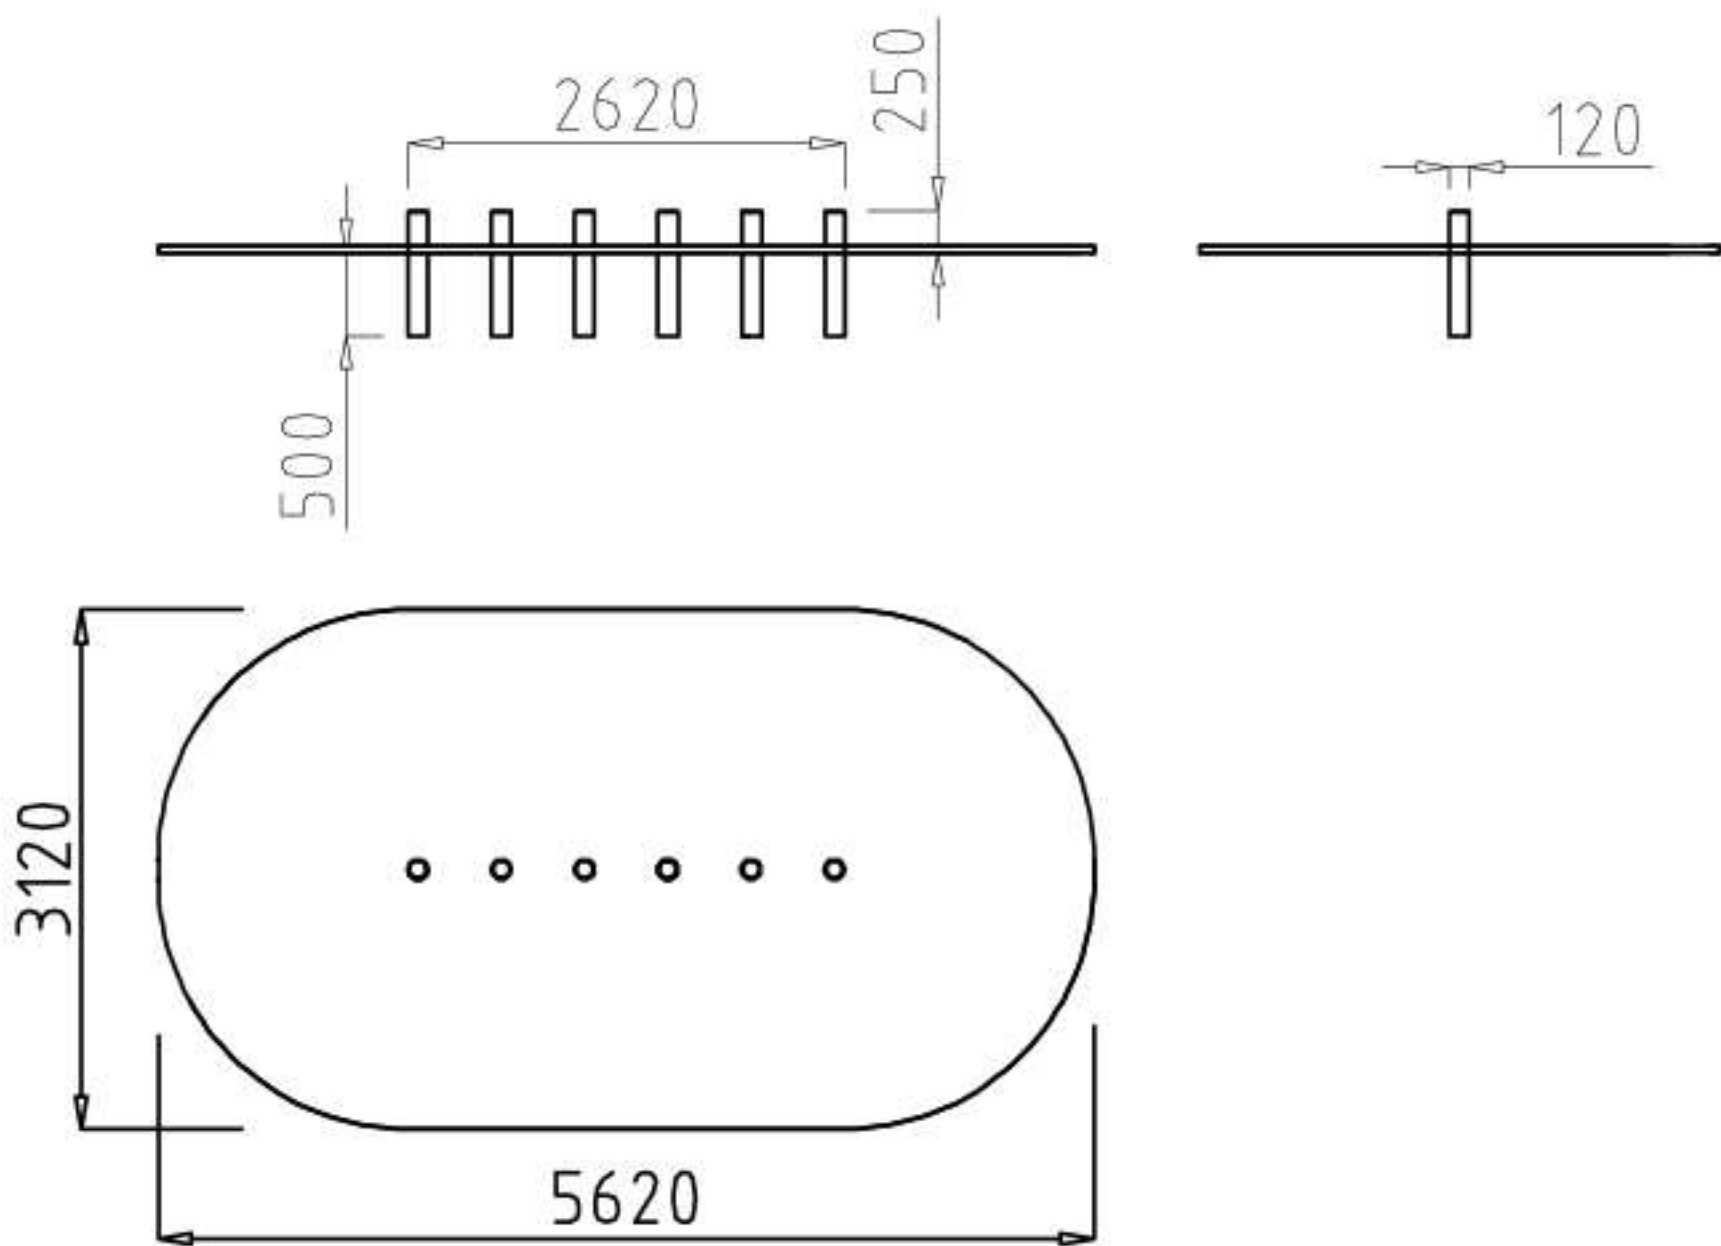

E: 1/200



TRONCS UNIS

2,76 x 0,12 x 0,3 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).
EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).

Bois traité en autoclave classe IV. Selon la norme EN 1176 et EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m




0,3 m



10 Kg




0,8 x Ø 0,12 m




5,76 x 3,12 m



16,04 m²

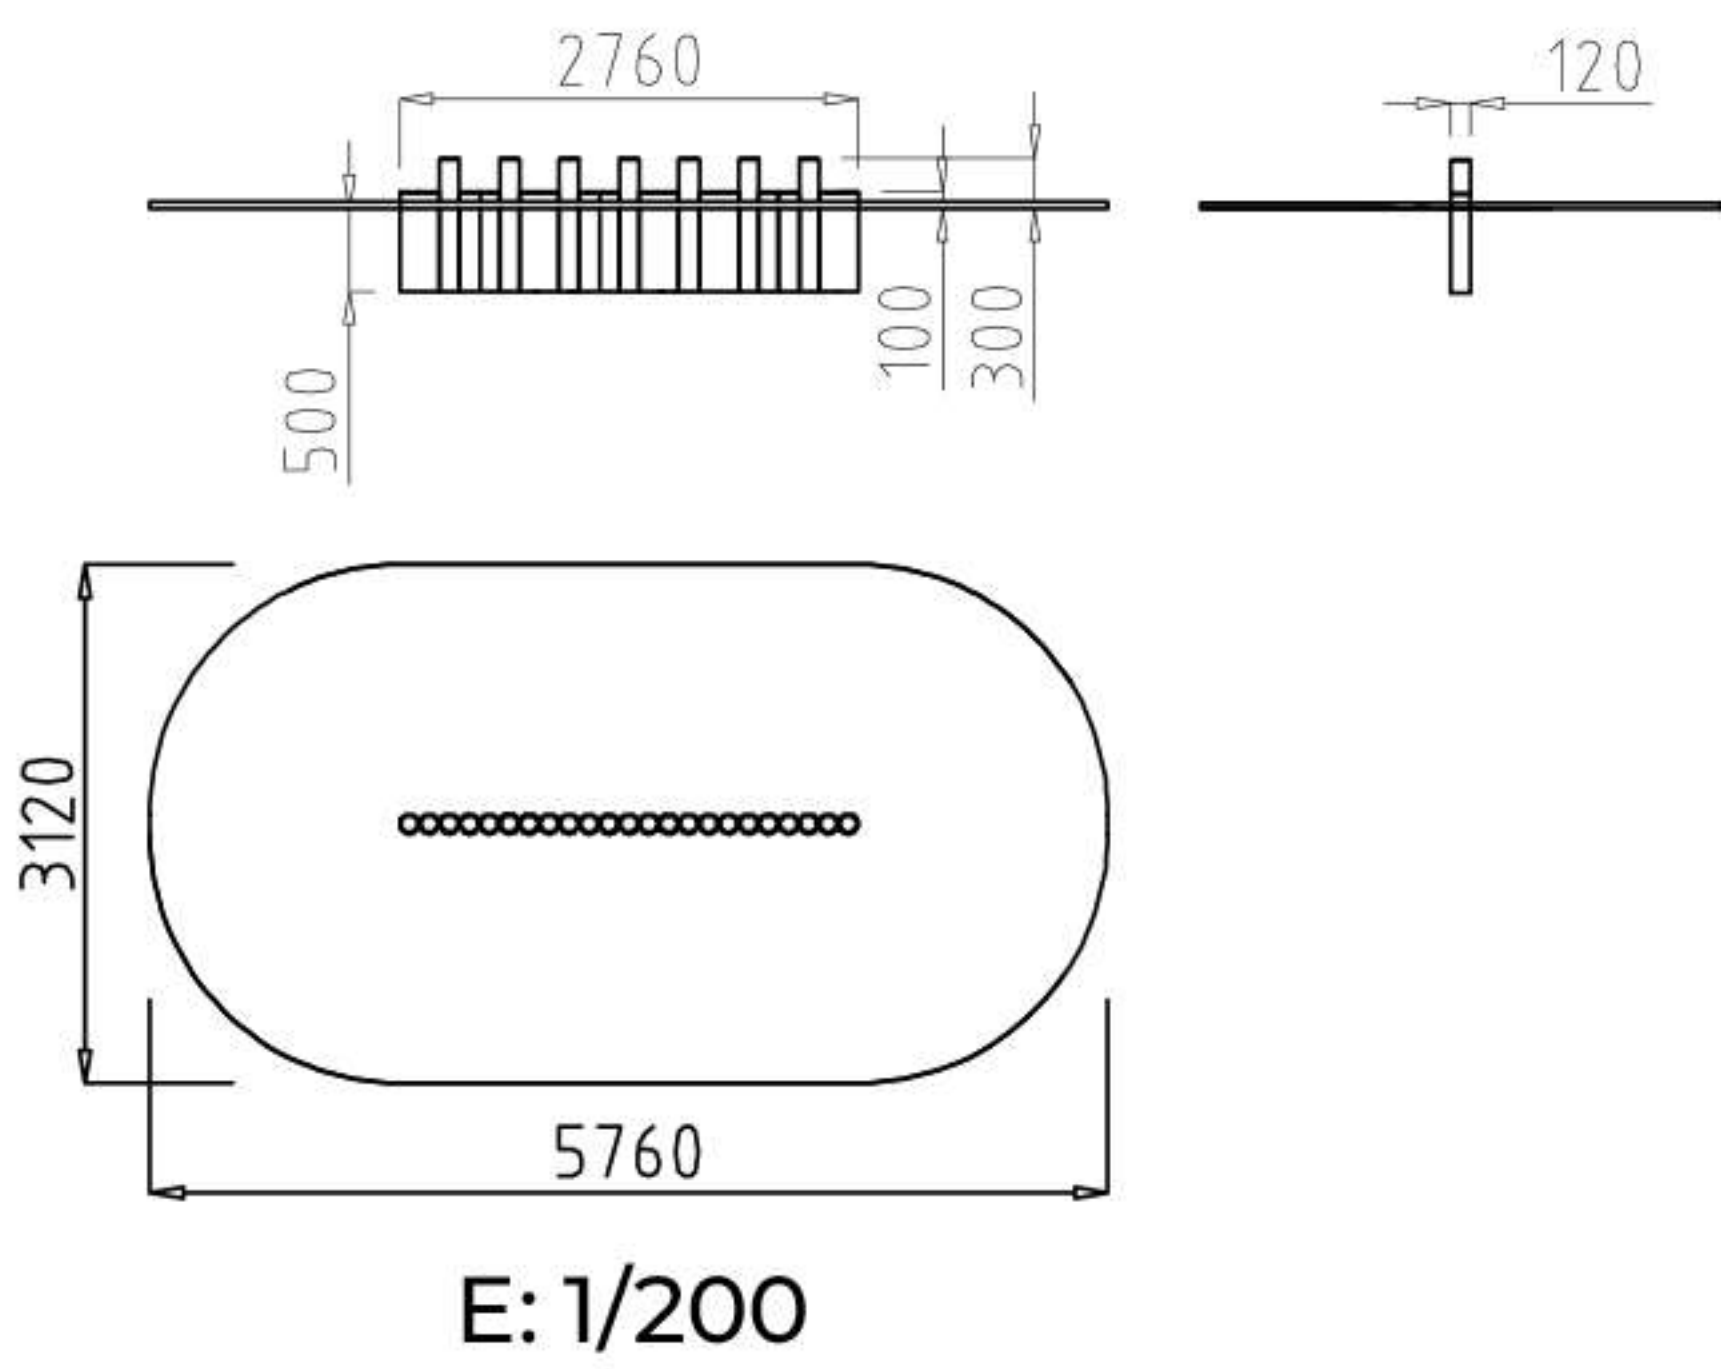

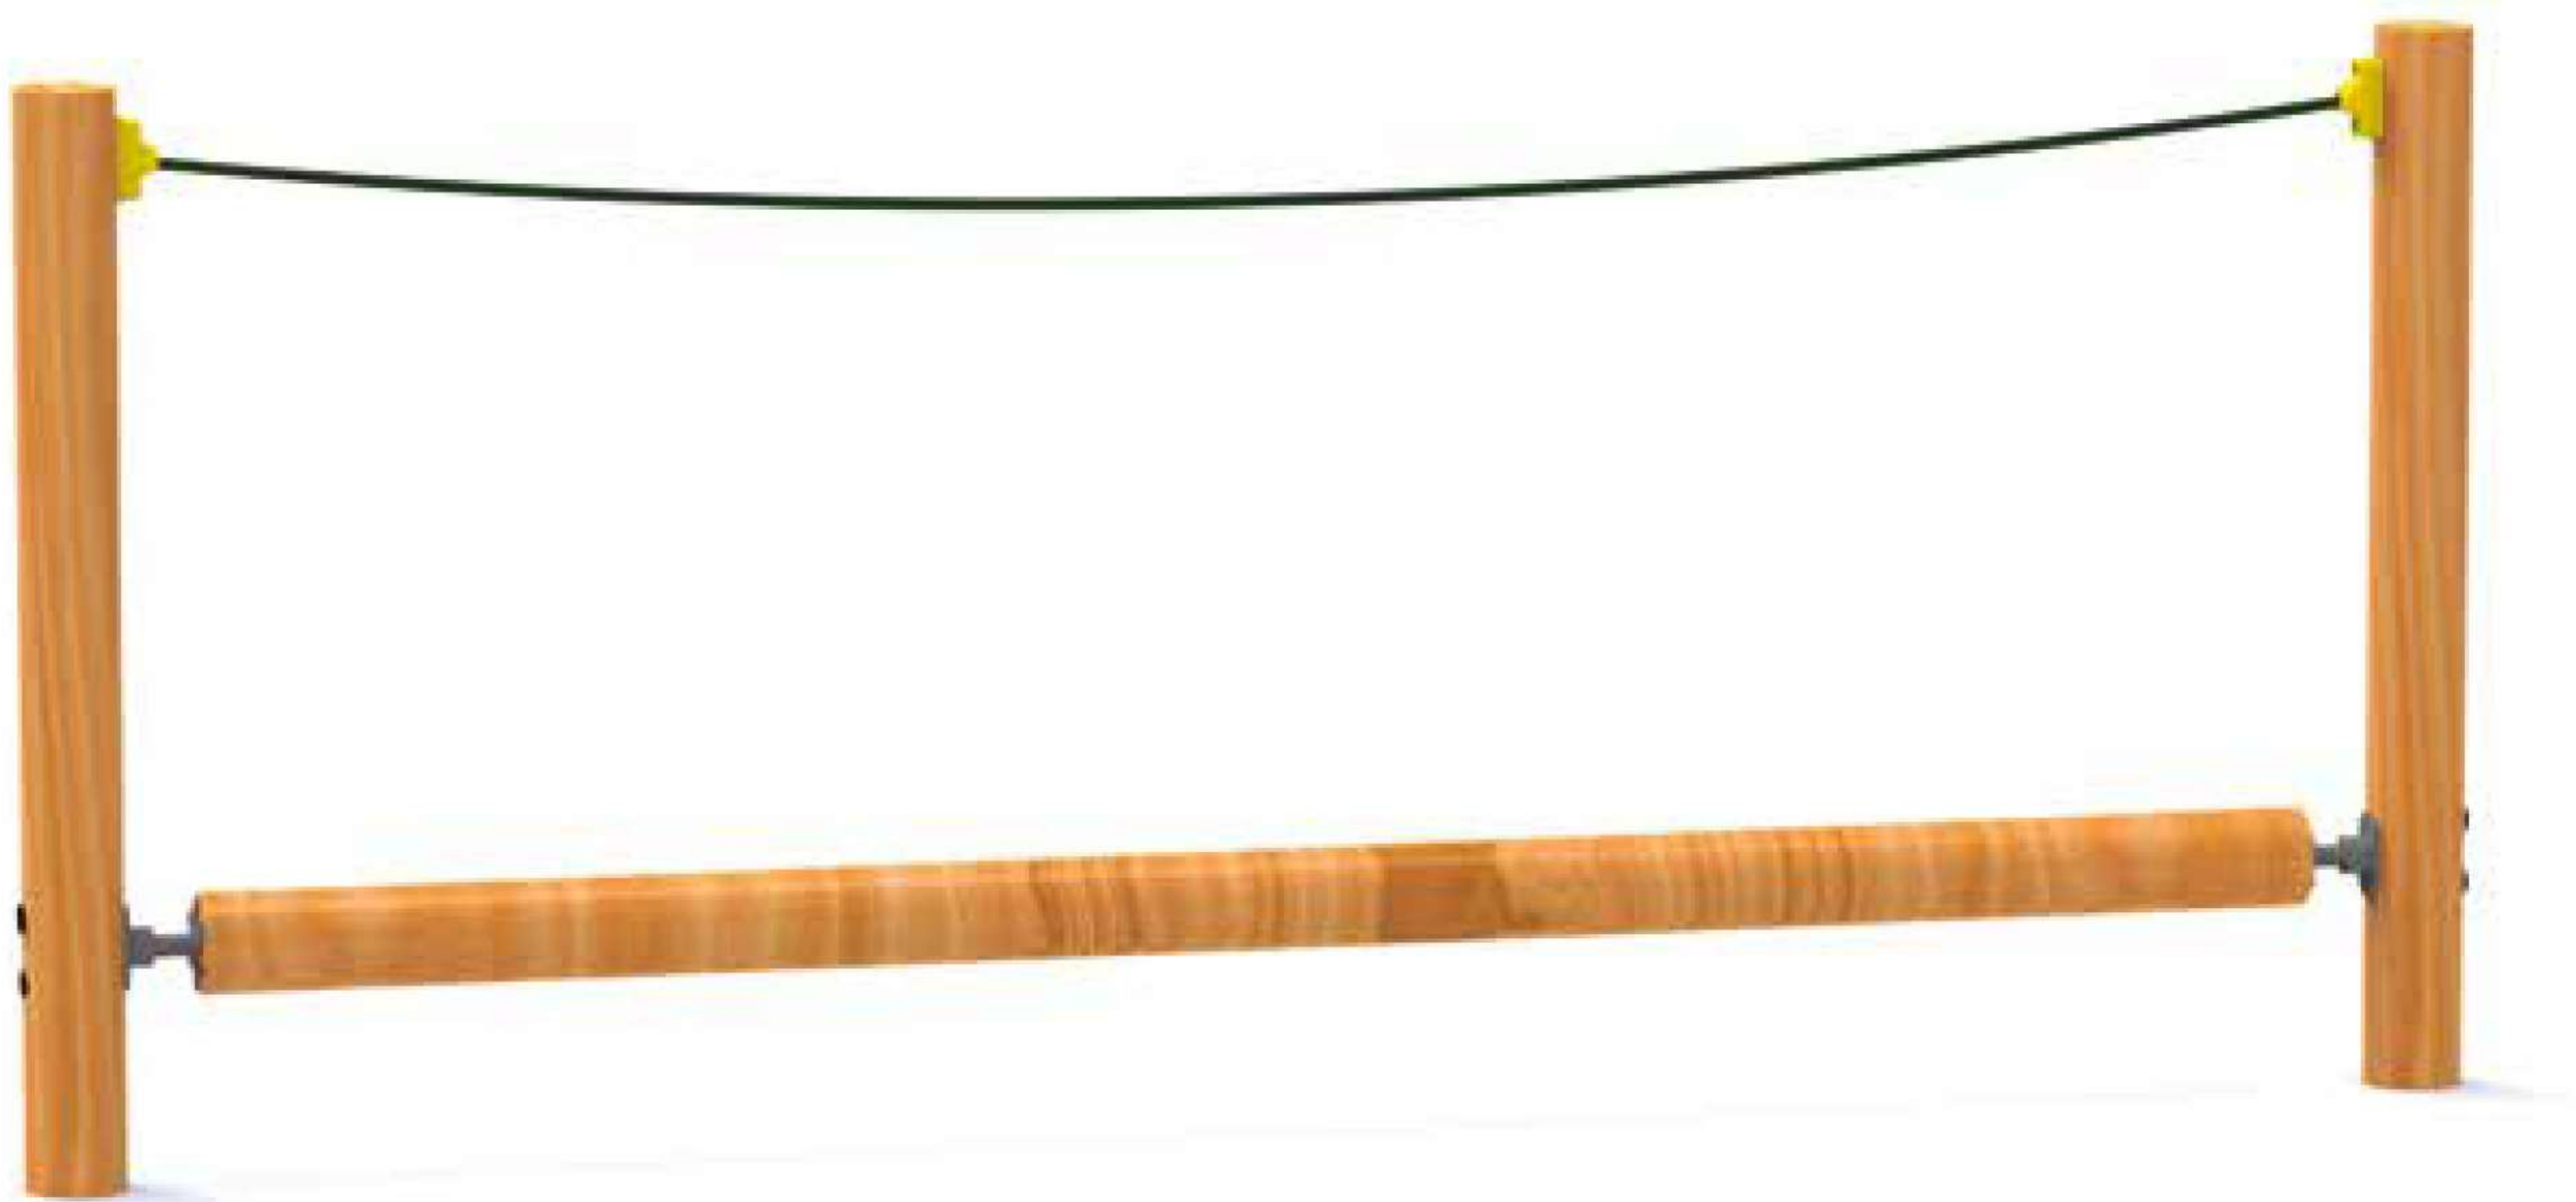

ROULEAU D'EQUILIBRE

3,48 x 0,14 x 1,5 m.

- EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).
- EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / qinásio exterior).

Bois traité en autoclave classe IV, acier inoxydable et corde en polyester multifilament. Selon la norme EN 1176 et EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m



0,40 m



115 Kg




3,50 x 0,14 x 1,50 m



6,48 x 3,14 m



18,23 m²

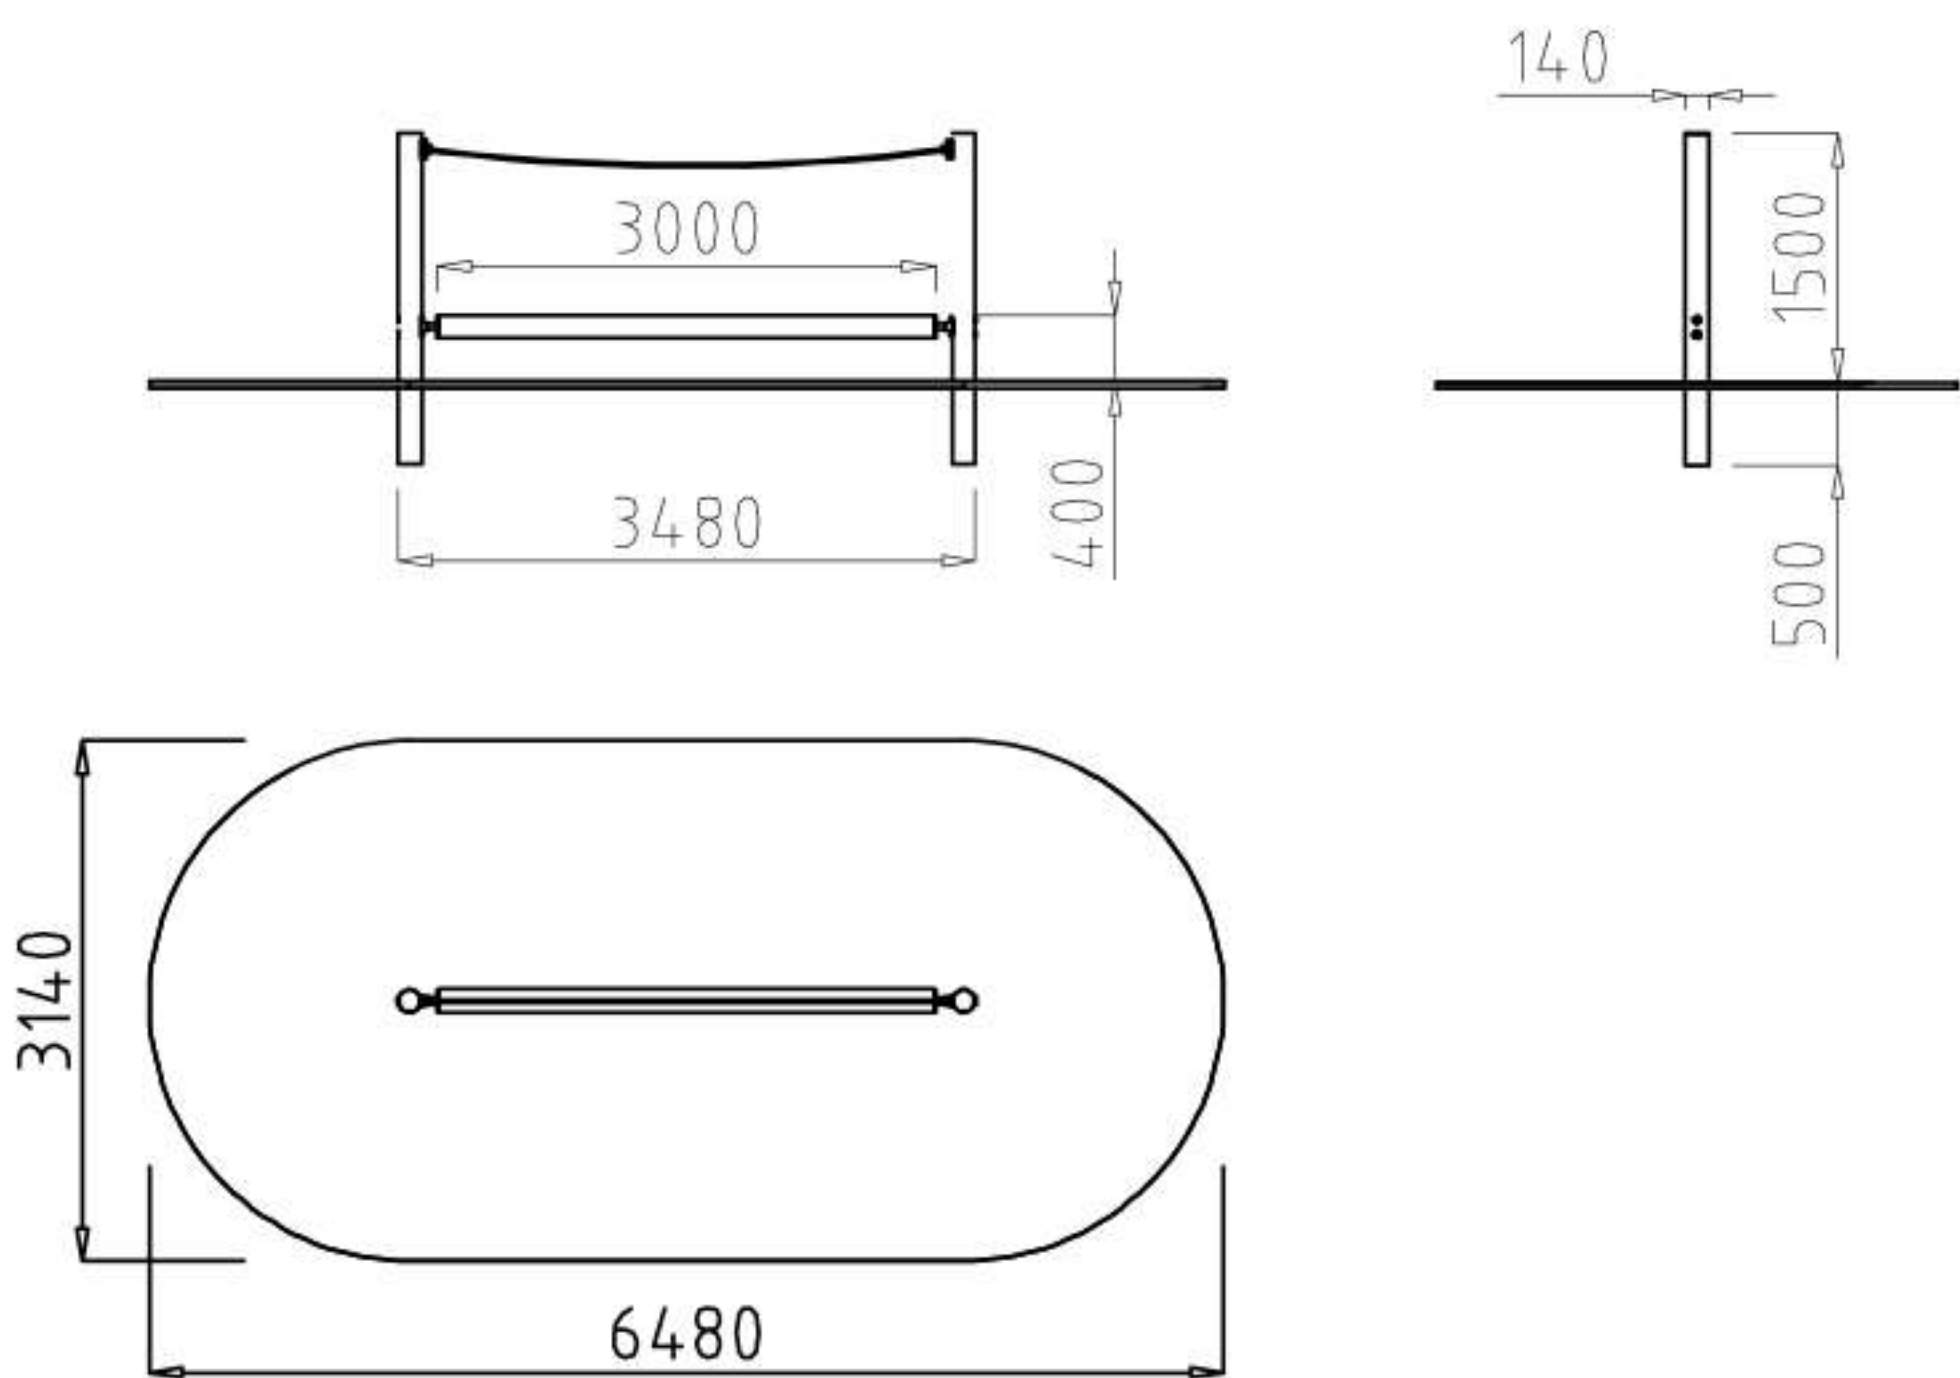

E: 1/200



RESSORT D'EQUILIBRE

2,4 x 0,22 x 0,55 m.

- EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantis).
- EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).

Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, acier peint à la poudre et EPDM. Selon la norme EN 1176 et EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m




0,55 m



70 Kg




2,40 x 0,55 x 0,31 m




4,4 x 2,2 m



8,82 m²

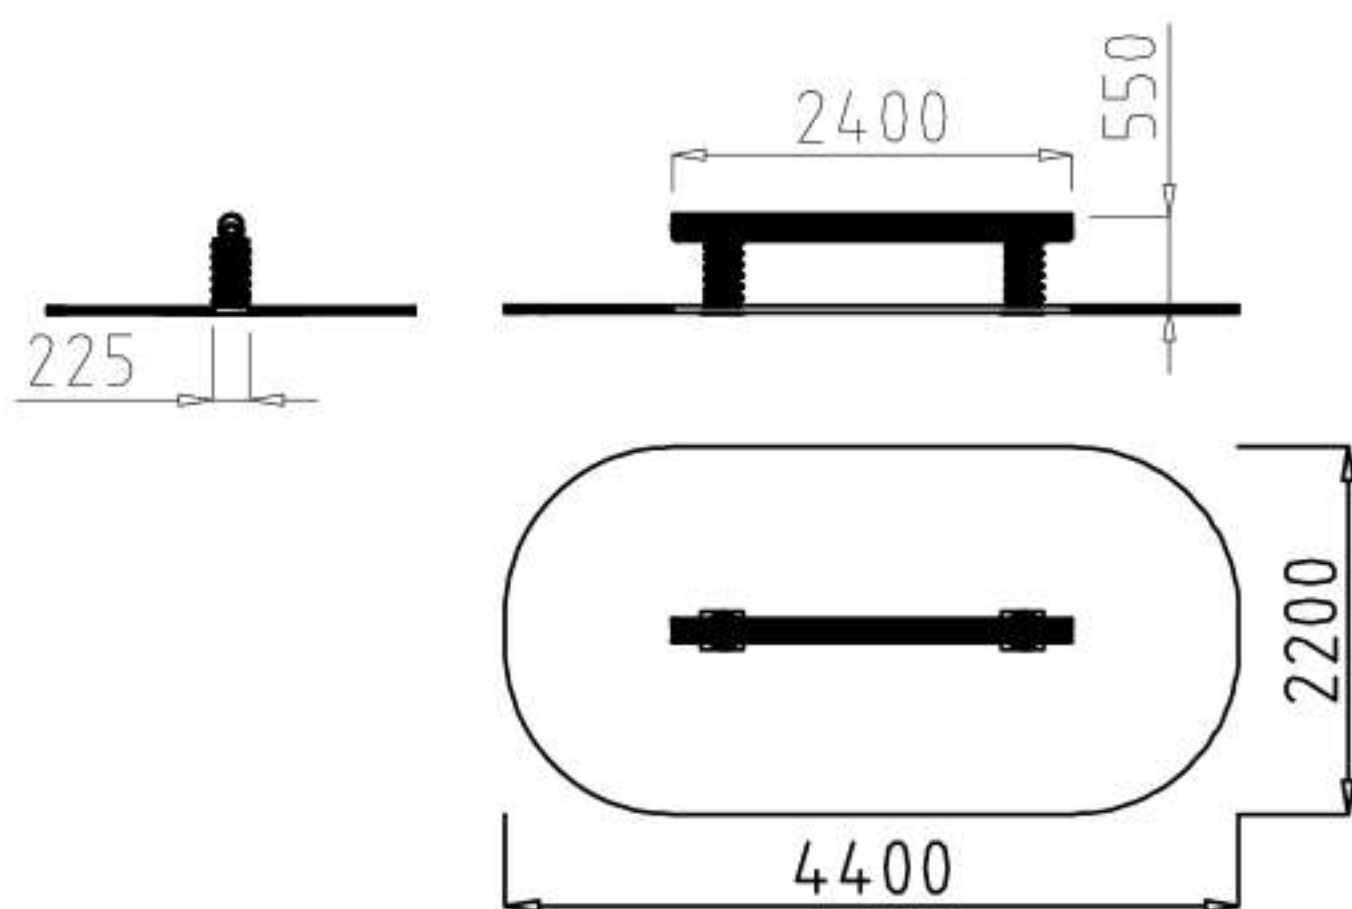

E: 1/200

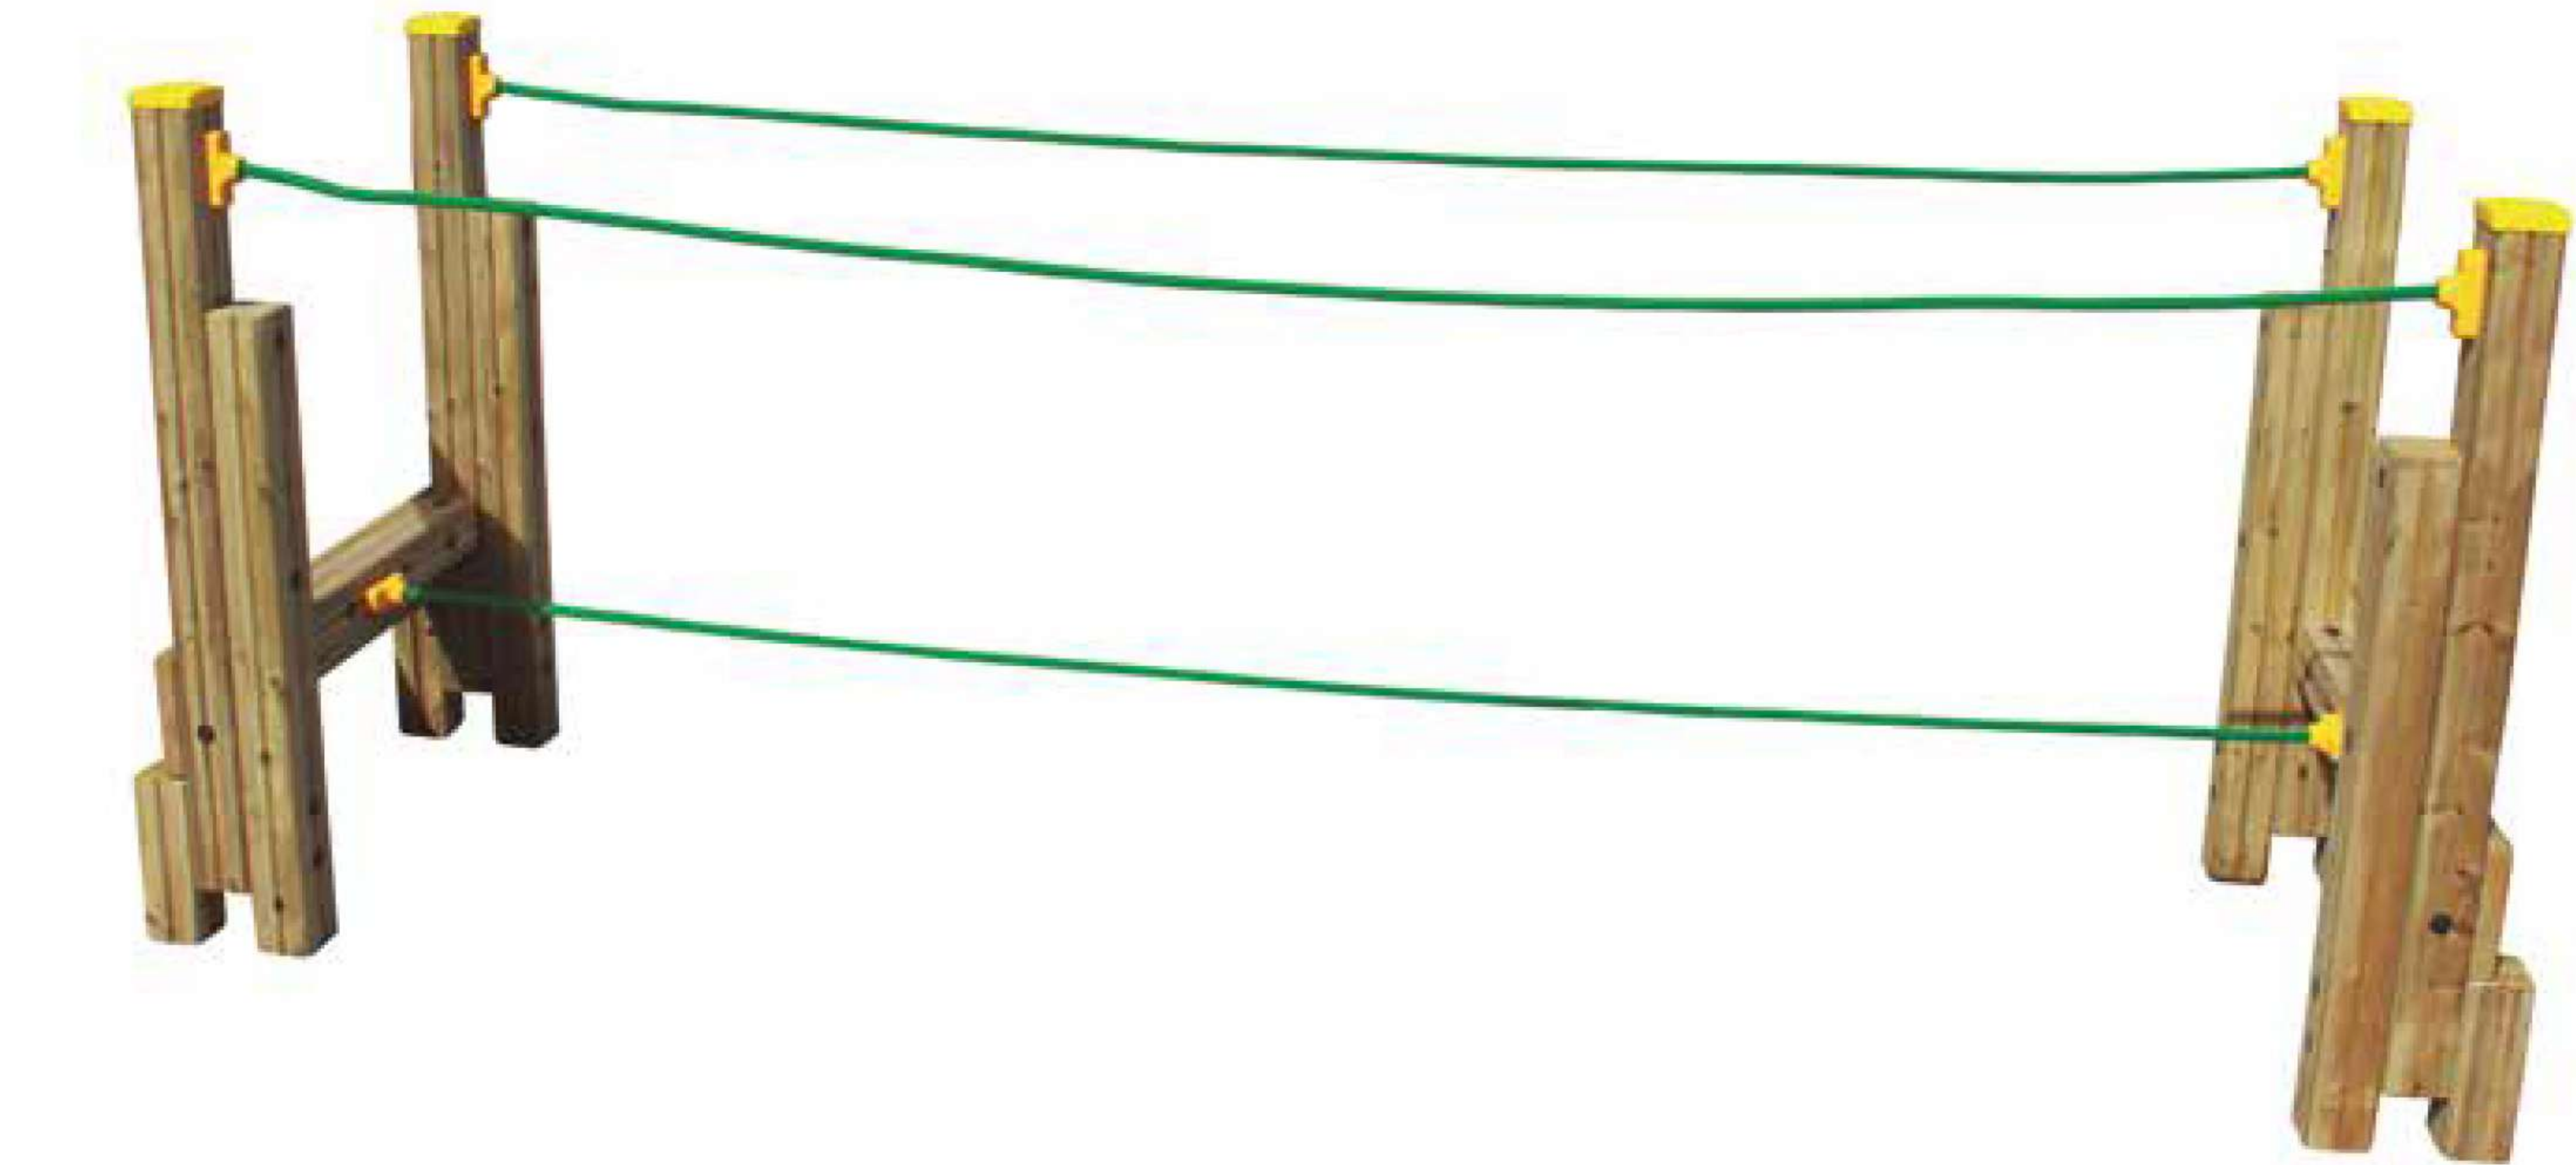

TRONCS SÉPARÉS

3,36 x 0,9 x 1,26 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantiles).
EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m



0,45 m



20 Kg



1,77 x 0,9 x 0,27 m




6,36 x 3,9 m



22,87 m²

Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV et corde en polyester multifilament. Selon la norme EN 1176 et EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

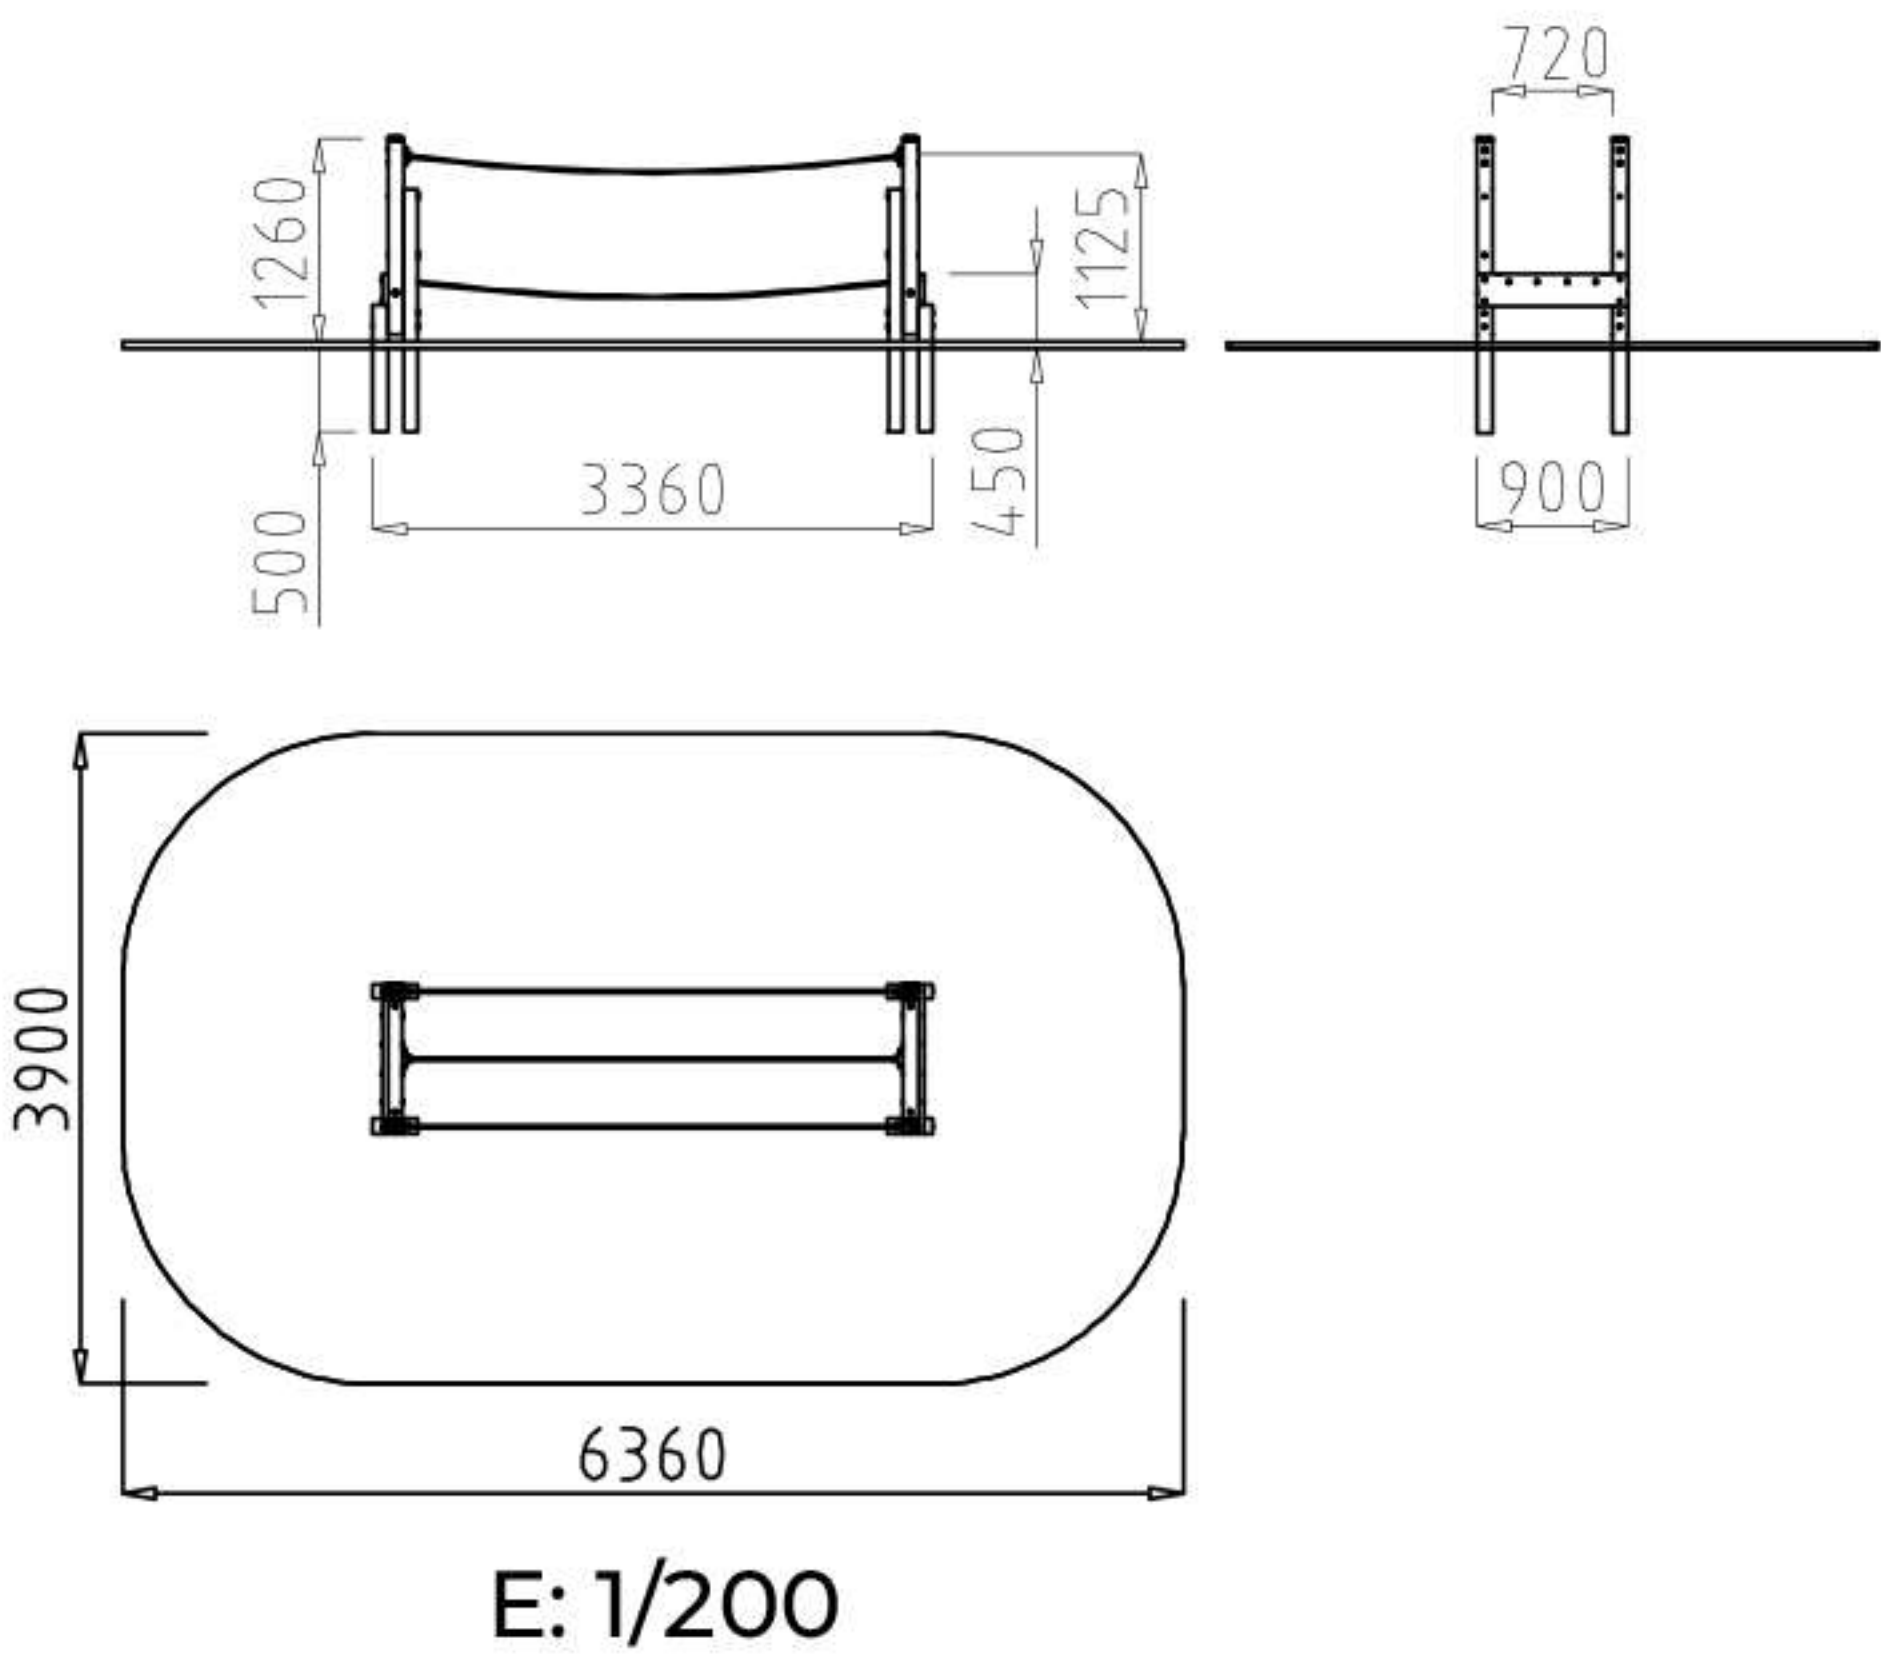



PARALLÈLES

1,8 x 0,72 x 0,9 m.

EN 1176 (parques infantiles / playground equipment / aires de jeux / parques infantiles).
EN 16630 (gimnasio en la calle / outdoor gym / gymnase extérieur / ginásio exterior).



EN 1176
EN 16630



EN 1176: > 3
EN 16630: h > 1,4 m



0,9 m



15 Kg



1,8 x 0,13 x 1,4 m



4,8 x 3,72 m



15,92 m²

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV. Selon la norme EN 1176: Exige un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176. Selon la norme EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN-1176.

