

FABRICATION
FRANÇAISE

7 **QUALITÉ** La QUALITÉ PROZON

-
- WILLIAM
TURNER
AQUARELLES
L'ORANGERIE
12 mai - 30 juin
- Maîtrise 300  La Touraine
de l'Orangerie
- Maîtrise 300  Maîtrise 300  Maîtrise 300

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable
et indéformable.
- 2 INVIOLE**
serrure de sécurité
exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100 % de la surface d'affichage visible
(serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage
antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans
outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec
serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices
anti-condensation.



- ◆ Poteaux Ø 76 mm.
- ◆ Poteaux OBLONGS
- ◆ Bandeaux-titre.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.



75 Épaisseur
mm

accessoires

[illegible]

VITRINES double battant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur **75 mm**.
- 8, 24 ou 30 A4.
- Simple face.
- Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Porte double battant.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux.
- Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- Dos peint gris clair (RAL 9002).
- Aimants offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



ACCESSOIRES

- Poteaux Ø 76 mm.
- Poteaux OBLONGS
- Bandeaux-titre.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.

FINITION



La QUALITÉ PROZON

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVOLABLE**
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.



75 mm Épaisseur

accessoires



Dim. extérieures

H 750 x 1200 mm

H 1050 x 1800 mm

H 1050 x 2300 mm

8 A4

24 A4

30 A4



Surface d'affichage visible

2 x 651 x 514 mm

2 x 951 x 814 mm

2 x 951 x 1064 mm

Ouverture de porte

Double battant

Double battant

Double battant

Vitrage

Plexichocs®

Plexichocs®

Plexichocs®

EMBALLAGE



KIT POTEaux Ø 76 MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Poteaux ronds de 76 mm de diamètre, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ♦ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ♦ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ♦ Hauteur de vitrine réglable.
- ♦ Pose par scellement direct uniquement.
- ♦ Kit composé de 2 poteaux Ø 76 mm et de 4 pièces de liaison.
- ♦ Hauteur : voir tableau de références ci-dessous.



FINITION



Kit poteaux Ø 76 mm pour vitrines

Type de vitrine

Kit poteaux Ø 76 mm

Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Hauteur poteaux
VITRINE SANS bandeau-titre	750-1000-1050	Scellement direct uniquement	2475 mm
	1350-1710		

KIT POTEaux OBLONGS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ♦ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ♦ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ♦ Hauteur de vitrine réglable.
- ♦ Pose par scellement direct
- ♦ Hauteur : voir tableau de références ci-dessous.
- ♦ Kit composé de 2 poteaux Quatro et de 4 pièces de liaison.



FINITION



Kit poteaux OBLONGS

Type de vitrine

Kit poteaux OBLONGS

Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Hauteur poteaux
SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	2 475 mm

BANDEAUX-TITRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ◆ Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- ◆ Hauteur 220 mm.
- ◆ Surface en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Coins à angles droits
- ◆ 6 coloris au choix :
anodisé argent + RAL standard
des vitrines « 1 000 » et « 2 000 ».
- ◆ Livré avec 2 pièces de fixation
et visserie.



OPTION

- ◆ Les bandeaux-titre sont vendus sans
inscription.
À votre demande, PROZON pourra
réaliser et poser en usine l'inscription de
votre choix (nous consulter).

FINITION

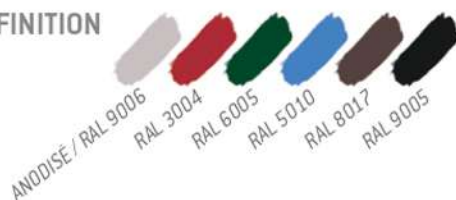

Bandeaux-titre

Largeur de la vitrine (mm)	Pour vitrines LEVANTE ET BATTANTE	
	Anodisé	Peint
	750	
	1000	
	1350	
	1600	
	1710	
	2010	
	Pour vitrines à double battant	
	1200	
	1800	
	2300	

EMBALLAGE

