

# EXTINCTEUR

DIOXYDE DE CARBONE  
5 KG

## NOS + TECHNIQUES

- Foyer 89 B
- Poignée en bois anti-statique sur le diffuseur

## CERTIFICATIONS



## LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Cuve en acier léger
- Appareil certifié MED
- Diffuseur renforcé


## CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée de portage ergonomique
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur
- Fond arrondi plat (plus de stabilité)



# EXTINCTEUR

DIOXYDE DE CARBONE  
5 KG

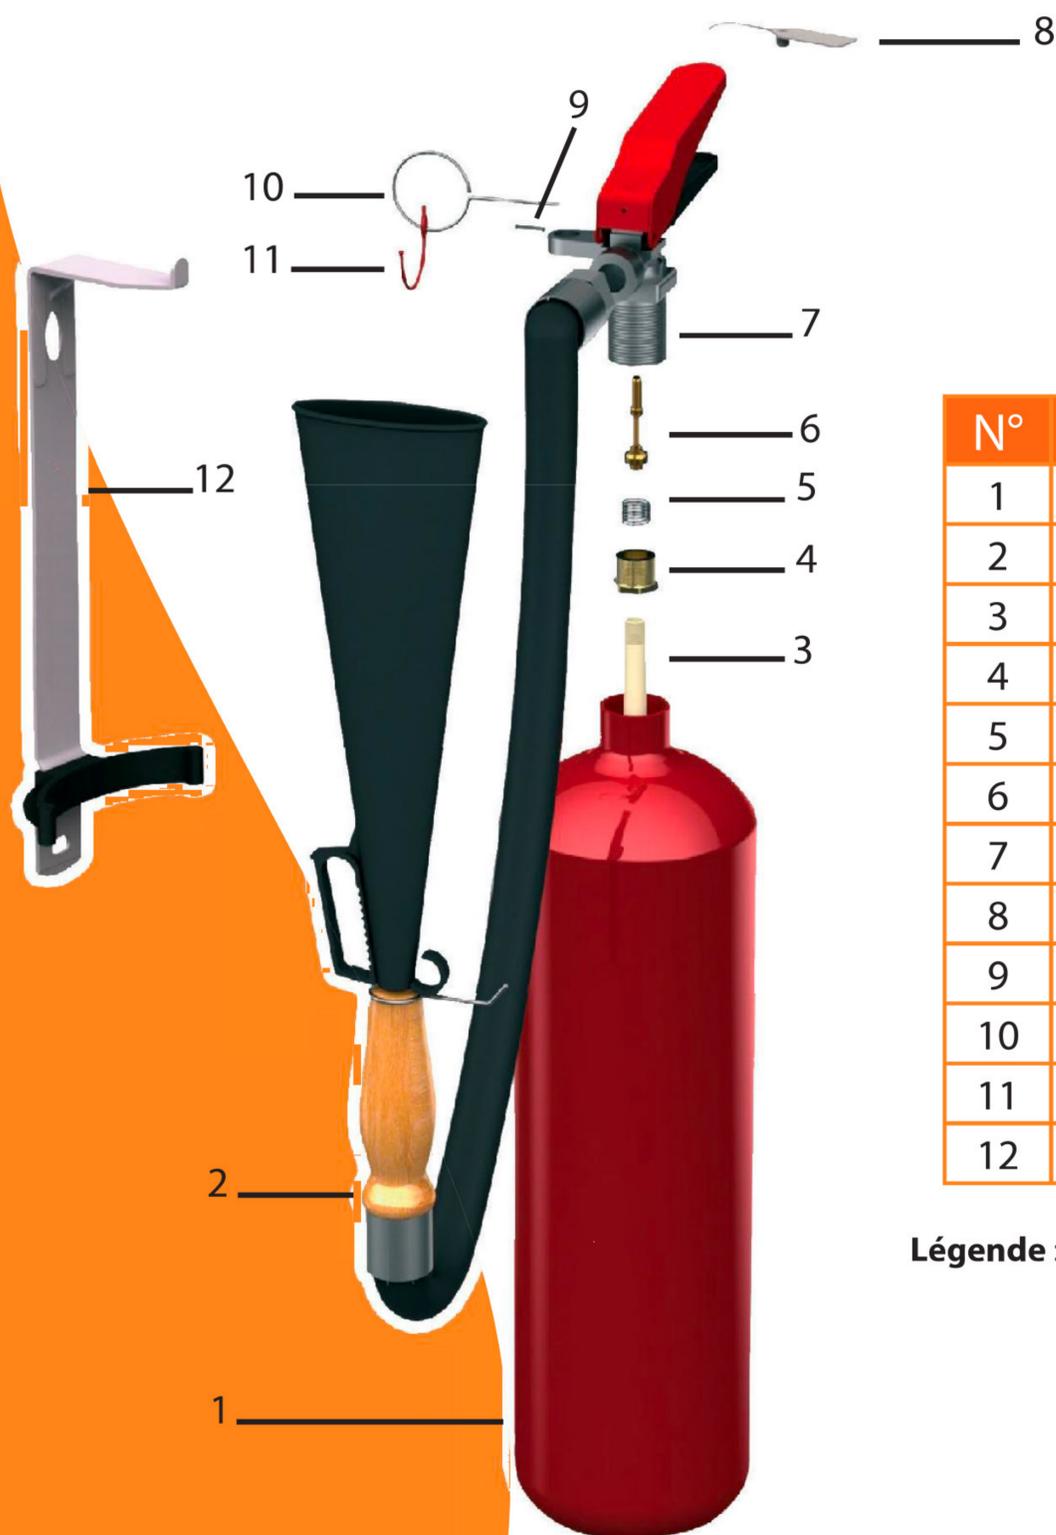

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Cylindre 5Kg CO2	-
2	Flexible en EPD complet	KX - HLC - 06 - 00
3	Tube plongeur	KX09 - 010 - 36
4	Adaptateur	<b>KX03 - 016E - 00</b>
5	Ressort	<b>KX03 - 016E - 00</b>
6	Piston en laiton	<b>KX03 - 016E - 00</b>
7	Tête	<b>KX03 - 016E - 00</b>
8	Dispositif de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
9	Piston	<b>KX03 - 016E - 00</b>
10	Dispositif de sécurité	KX01 - 006 - 09 - 02A
11	Cordon de sécurité	KX01 - 008 - 09 - 01
12	Support mural	KX09 - 013 - 37C

Légende : écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

## CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR

EXTINCTEUR TYPE	5KG
Efficacité	89B
Agent extincteur	CO2
Agent propulseur	CO2
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	750 x 138 mm
Temps de fonctionnement	30.17 sec
Poids en ordre de marche	15.5kg

