


VITRINES double face

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur **75 mm**.
- De 9 à 30 A4 en double face.
- Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- Coins arrondis de haute précision.
- Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Porte battante réversible ou levante assistée par vérins.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité avec 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes).
- Fixation murale ou sur poteaux.
- Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- Dos peint gris clair (RAL 9002).
- Aimants offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

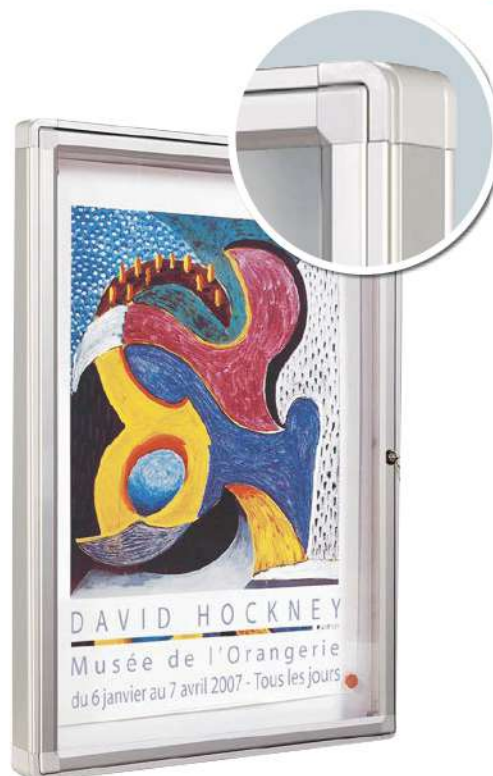

7 QUALITÉ La QUALITÉ PROZON

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVOLABLE**
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

ACCESSOIRES

- Poteaux Ø 76 mm.
- Poteaux **OBLONGS**
- Bandeaux-titre.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.



FINITION



EMBALLAGE



VITRINES double face (suite)

FABRICATION
FRANCE



75 Épaisseur
mm

accessoires



Dim. extérieures

H 1000 x 750 mm

9 A4



H 1350 x 750 mm

12 A4



H 1350 x 1000 mm

16 A4



Surface d'affichage visible

901 x 651 mm

1251 x 651 mm

1251 x 901 mm

Ouverture de porte

Battante

Battante


Battante

Vitrage

Plexichocs® Verre sécurisé

Plexichocs® Verre sécurisé

Plexichocs® Verre sécurisé

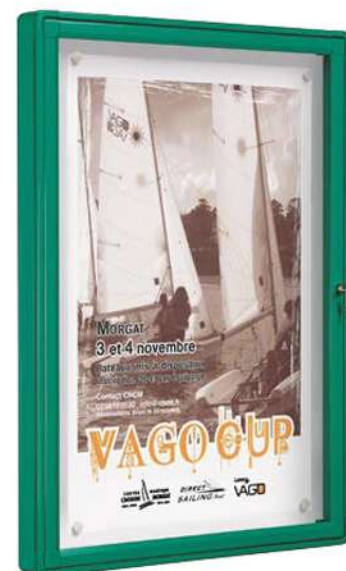

Dim. extérieures

H 1000 x 1350 mm

18 A4




H 1000 x 1600 mm

21 A4



H 1000 x 2010 mm

27 A4



H 1350 x 1710 mm

28 A4



H 1710 x 1350 mm

30 A4



Surface d'affichage visible

889 x 1239 mm

889 x 1489 mm

889 x 1899 mm

1239 x 1599 mm

1599 x 1239 mm

Ouverture de porte

Levante

Levante

Levante

Levante

Levante

Vitrage

Plexichocs® Verre sécurisé

Plexichocs® Verre sécurisé

Plexichocs® Verre sécurisé

Plexichocs® Verre sécurisé

Plexichocs® Verre sécurisé



KIT POTEaux OBLONGS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ♦ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ♦ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ♦ Hauteur de vitrine réglable.
- ♦ Pose par scellement direct
- ♦ Hauteur : voir tableau de références ci-dessous.
- ♦ Kit composé de 2 poteaux OBLONGS et de 4 pièces de liaison.



FINITION



Kit poteaux OBLONGS

Type de vitrine

Kit poteaux OBLONGS

Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Hauteur poteaux
SANS bandeau-titre	750-1000-1050	Scellement direct	2 475 mm

BANDEAUX-TITRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- Hauteur 220 mm.
- Surface en tôle galvanisée laquée blanc.
- Coins à angles droits
- 6 coloris au choix :
anodisé argent + RAL standard
- Livré avec 2 pièces de fixation et visserie.



OPTION

- Les bandeaux-titre sont vendus sans inscription.
À votre demande, PROZON pourra réaliser et poser en usine l'inscription de votre choix (nous consulter).

FINITION

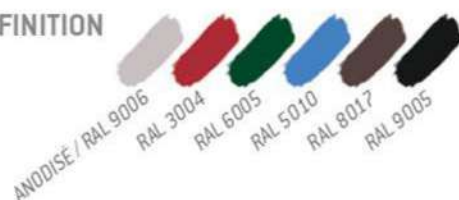

Bandeaux-titre

Largeur de la vitrine (mm)	Pour vitrines LEVANTE ET BATTANTE	
	Anodisé	Peint
	750	
	1000	
	1350	
	1600	
	1710	
	2010	
	Pour vitrines à double battant	
	1200	
	1800	
	2300	

EMBALLAGE

