
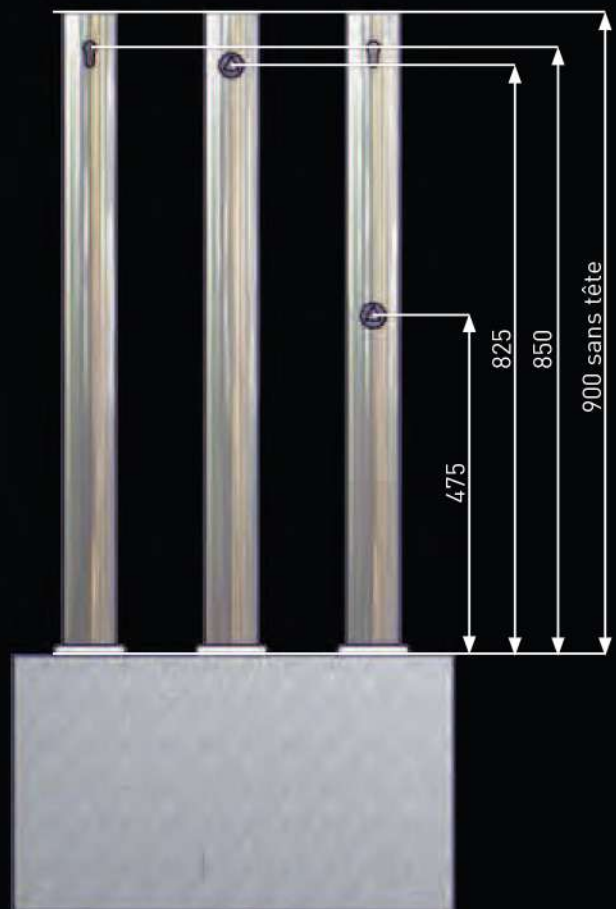


DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

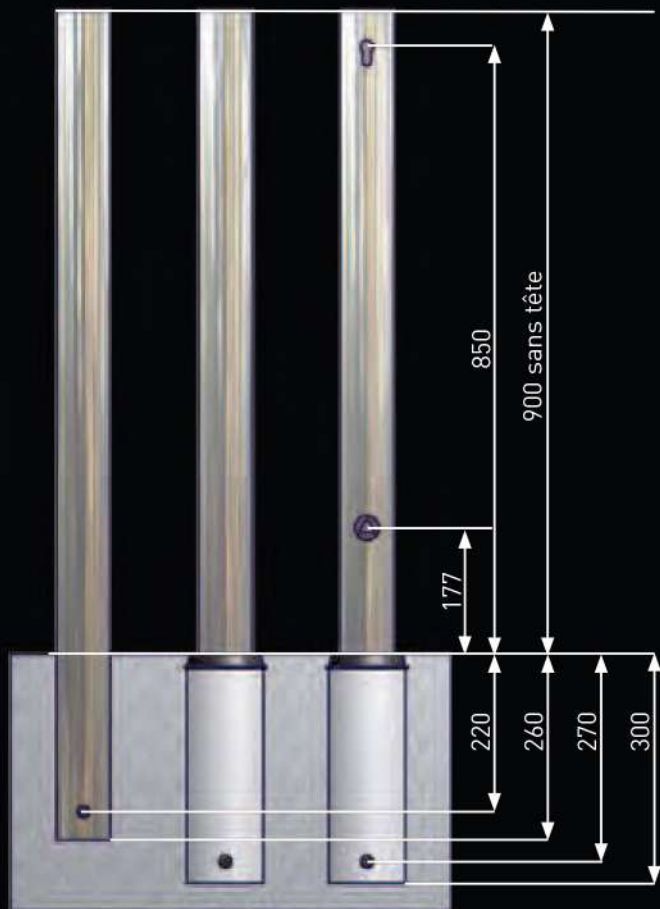

.../1


.../2

.../4

.../5



.../6



DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE



Vous avez le choix parmi les possibilités de verrouillage suivantes :

- Serrure pour clé triangulaire conforme à la norme DIN 3223.
1 clé comprise dans la livraison.
- Nous proposons aussi la serrure pour clé triangulaire conforme à la norme DIN 3222!




- Cadenas


FIXATION AU SOL

Les gammes de produits d'URBANUS vous offrent une très grande polyvalence en termes de modes de fixation au sol et de dispositifs de verrouillage. Vous avez le choix parmi neuf modes de fixation. Les nouveaux fourreaux en aluminium offrent une fixation stable sans vibrations des poteaux.

.../22



Fixation au mur



À sceller



Escamotable



.../1



Poteau avec embase à sceller

Le poteau est scellé dans le sol grâce à la pièce d'ancrage qui lui fait corps.

.../2



Poteau fixé dans un fourreau, amovible, sans verrouillage

Le poteau est inséré dans un fourreau fixé dans le sol. Il peut être retiré à tout moment et librement. Aucun dispositif de verrouillage.

.../3



Poteau sur platine à cheviller

Le poteau est fixé au sol grâce à une platine de fixation et des chevilles ou tiges d'ancrage à noyer dans le béton. Pour les modèles en acier et en aluminium, la platine est carrée de dimension 200 x 200 mm. Pour les modèles en acier inoxydable, la platine est ronde de diamètre 165 mm.

.../4



Poteau fixé dans un fourreau, amovible, avec verrouillage

Le poteau est inséré et se verrouille automatiquement dans un fourreau fixé dans le sol. Il ne peut être retiré qu'après déverrouillage par clé triangulaire ou cylindre profilé.

.../5



Poteau avec embase sur platine, basculable, avec verrouillage

Le poteau est monté sur une platine 200 x 100 mm. Fixation par chevilles ou tiges d'ancrage à noyer dans le béton. Il est rabattable et se verrouille automatiquement en position verticale. Il se débloque avec une clé.

.../6



Poteau avec dispositif de verrouillage, basculable, équipé du système Liftautomatik

Le poteau est rabattu au sol grâce à une pression du pied sur le corps du poteau. Pour relever le poteau, il suffit d'exercer une légère pression sur la gâchette située au niveau de la platine. Le poteau se verrouille alors automatiquement en position verticale. La platine est fabriquée en fonte, de dimension 200 x 100 mm. Distance entre les trous de fixation : 160 mm

.../8



Poteau sur platine à ressort

La platine de fixation au sol est équipée d'un ressort. En cas de choc, le poteau est inclinable jusqu'à 30°. Le poteau revient automatiquement en position verticale après le choc.


.../9



Poteau avec point de rupture

La platine de fixation au sol est munie d'une tige auto-cassante, de telle manière qu'un choc entraîne l'arrachement du poteau. Il suffit ensuite de remplacer la tige et le poteau redevient fonctionnel.

.../89



Poteau monté sur ressort avec point de rupture

Présente les avantages réunis des types de fixation .../8 et .../9