EXTRACTEUR D'AIR INDUSTRIEL MURAL HÉLICOIDALE BASSE PRESSION
Référence : 10584



RESUME


L’extracteur est électrique et son extraction est directe. Il permet d’avoir un bon renouvellement de l’air ambiant d’une pièce.

Excellente alternative à la VMC, il est moins onéreux, plus facile à installer et moins bruyant.

Plusieurs alternatives sont possibles : un débit allant de 1000 à 1900 m3/h en fonction des modèles, des dimensions allant de 256 à 360 mm (diamètre de l'hélice). Ainsi que plusieurs solutions de tension d’alimentation : monophasé ou triphasé

Les points forts :

- Mural par 4 vis (fournies)
- Faible niveau sonore
- IP 44 (protection des poussières et de l'eau)
- Homologué CE (garantie de sécurité et protection)
- Construit selon la norme ISO 9001
- Option : Grille extérieure / interrupteur de proximité



DECLINAISONS

Interrupteur de proximité	Tension d'alimentation	Option grille extérieure	Débit d'extraction
Sans	Monophasé	Sans	1000 m3/h
Sans	Triphasé	Sans	1000 m3/h
Sans	Monophasé	Sans	1350 m3/h
Sans	Triphasé	Sans	1400 m3/h
Sans	Monophasé	Sans	1500 m3/h
Sans	Monophasé	Sans	1850 m3/h
Sans	Triphasé	Sans	1900 m3/h
Avec	Monophasé	Sans	1000 m3/h
Sans	Monophasé	Avec	1000 m3/h
Avec	Monophasé	Avec	1000 m3/h
Avec	Monophasé	Sans	1350 m3/h
Sans	Monophasé	Avec	1350 m3/h
Avec	Monophasé	Avec	1350 m3/h
Avec	Monophasé	Sans	1500 m3/h
Avec	Monophasé	Avec	1500 m3/h
Avec	Monophasé	Sans	1850 m3/h
Sans	Monophasé	Avec	1850 m3/h
Avec	Monophasé	Avec	1850 m3/h
Avec	Triphasé	Sans	1000 m3/h
Sans	Triphasé	Avec	1000 m3/h
Avec	Triphasé	Avec	1000 m3/h
Avec	Triphasé	Sans	1400 m3/h
Sans	Triphasé	Avec	1400 m3/h
Avec	Triphasé	Avec	1400 m3/h
Avec	Triphasé	Sans	1900 m3/h
Sans	Triphasé	Avec	1900 m3/h
Avec	Triphasé	Avec	1900 m3/h

DESCRIPTION

Description de l'extracteur d'air industriel à très fort débit

Le rôle de l'extracteur est de se débarrasser de l'humidité et des mauvaises odeurs, éviter les moisissures, etc. Il est aussi la garantie d'un bon renouvellement de l'air dans vos locaux. Il permet une extraction d'air non acide ni corrosif.

Cet extracteur électrique mural est à extraction directe et basse pression.

Opter pour cet extracteur comporte plusieurs avantages :

- Il n'a pas besoin de gaine ce qui rend l'installation rapide et facile,
- Il a été construit sous la norme ISO 9001 et est homologué CE, garanties de qualité, sécurité et de protection,
- SSon indice de protection IP44 le protège contre les corps solides de plus de 1 mm ainsi que contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.
- Il a un faible indice sonore.

Découvrez l'extracteur d'air encastrable ou l'extracteur en conduit.

Vous pouvez aussi découvrir l'extracteur mobile professionnel et le déshumidificateur professionnel.

Indispensable pour évacuer les vapeurs générées par une fontaine de dégraissage fermée à solvant - charge 150 kg en usage intensif.

Comment choisir l'extracteur d'air selon vos besoins ?


Selon son débit d'extration et sa tension d'alimentation, l'extracteur répond à différents besoins. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif afin de vous aidez à choisir celui qui sera le mieux adapté :


Débit d'extraction	Alimentation	Puissance absorbée	Pression sonore	Vitesse de rotation	Poids
m3/h	*VAC*	*W*	*dB(A) Lp à 3 m*	*T/min*	*kg*
1000	Mono 230	55 - 65	50,5	1400	3
1350	Mono 230	55 - 70	54	1400	3


1500	Mono 230	95 - 105	71	2800	3,5
1850	Mono 230	85 - 95	66,5	1400	4
1000	Tri 400	55 - 70	53	1400	3
1400	Tri 400	65 - 80	53	1400	3
1900	Tri 400	90 - 100	61	1400	4

Comment installer l'aérateur professionnel ?

Il faudra prévoir en amont un espace pour accueillir votre extracteur, une entrée d'air. Il suffira de le visser sur votre mur et dans le trou prévu à cet effet. Vous trouverez dans votre colis le manuel d'instruction qui vous expliquera comment brancher votre extracteur selon le modèle choisi (mono ou triphasé).

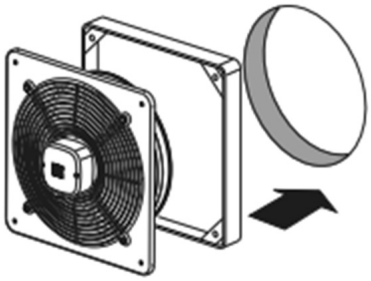

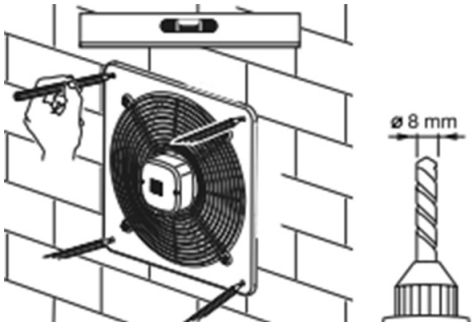

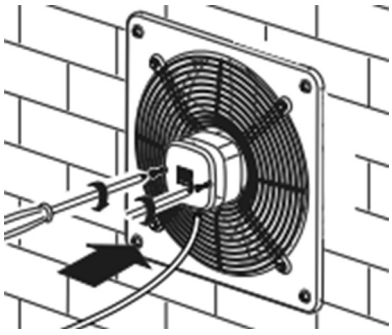

Caractéristiques de l'extracteur d'air industriel mural

Installation : murale

Extraction : directe

Fonctionnement : continu

Matériau : Tôle d'acier avec revêtement époxy

Grille de protection : acier peint en époxydique noir

Panneau : acier verni en gris

Hélice : polypropylène résistant aux UV rouge avec moyeu en aluminium moulé sous pression

Moteur : à rotor extérieur, 1 vitesse, avec protection thermique intégrée (modèles monophasés), classe d'isolation F

Protection : IP44

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Dimensions :

Produit	A	B	C	D	E	F	G
Mono 1000 m3/h	320 mm	280 mm	201 mm	256 mm	68 mm	8 mm	10 mm
Mono 1350 m3/h	380 mm	330 mm	203 mm	308 mm	70 mm	8 mm	10 mm
Mono 1500 m3/h	320 mm	280 mm	201 mm	256 mm	68 mm	8 mm	10 mm
Mono 1850 m3/h	450 mm	380 mm	203 mm	360 mm	70 mm	8 mm	10 mm

Tri 1000 m3/h	320 mm	280 mm	201 mm	256 mm	68 mm	8 mm	10 mm
Tri 1400 m3/h	380 mm	330 mm	203 mm	308 mm	70 mm	8 mm	10 mm
Tri 1900 m3/h	450 mm	380 mm	203 mm	360 mm	70 mm	8 mm	10 mm

