TRÉMIE À CASQUE
Référence : 10783



RESUME

La trémie à casque est idéale pour stocker et décharger de manière régulée tous types de matériaux pulvérulents et granulaires, de la poudre aux cailloux.

Cette trémie distributrice offre un vidage central par trappe à casque avec ressort de rappel, permettant un débit contrôlé. Disponible en deux modèles, la charge admissible peut être de 1 200 ou 2 000 kg.

Avec une capacité initiale de 585 litres, cette benne trémie est adaptable avec des rehausses emboîtables, augmentant sa capacité à 1 085 ou 1 585 litres.

Elle comporte des passages pour fourches et peut être équipée de roues en option.

Les points forts :

- Vidage régulé
- Capacité jusqu'à 1585 litres avec rehausses
- Roues en option
- Prises fourches
- Coloris au choix










DECLINAISONS

Couleur	Capacité	Modèle	Roues
Vert standard	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec

Vert standard	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Vert standard	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Jaune RAL 1003	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Jaune RAL 1003	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Jaune RAL 1003	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Orange RAL 2004	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Orange RAL 2004	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Orange RAL 2004	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Rouge RAL 3000	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Rouge RAL 3000	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Rouge RAL 3000	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Bleu RAL 5015	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Bleu RAL 5015	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Bleu RAL 5015	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Vert RAL 6029	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Vert RAL 6029	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Vert RAL 6029	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Gris RAL 7036	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Gris RAL 7036	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Gris RAL 7036	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Marron RAL 8004	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Marron RAL 8004	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Marron RAL 8004	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Blanc RAL 9010	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Blanc RAL 9010	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec

Blanc RAL 9010	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Vert standard	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Vert standard	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Vert standard	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Jaune RAL 1003	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Jaune RAL 1003	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Jaune RAL 1003	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Orange RAL 2004	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Orange RAL 2004	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Orange RAL 2004	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Rouge RAL 3000	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Rouge RAL 3000	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Rouge RAL 3000	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Bleu RAL 5015	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Bleu RAL 5015	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Bleu RAL 5015	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Vert RAL 6029	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Vert RAL 6029	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Vert RAL 6029	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Gris RAL 7036	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Gris RAL 7036	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Gris RAL 7036	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Marron RAL 8004	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Marron RAL 8004	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Marron RAL 8004	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec

Blanc RAL 9010	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Blanc RAL 9010	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Blanc RAL 9010	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Vert standard	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Vert standard	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Vert standard	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Jaune RAL 1003	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Jaune RAL 1003	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Jaune RAL 1003	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Orange RAL 2004	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Orange RAL 2004	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Orange RAL 2004	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Rouge RAL 3000	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Rouge RAL 3000	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Rouge RAL 3000	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Bleu RAL 5015	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Bleu RAL 5015	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Bleu RAL 5015	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Vert RAL 6029	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Vert RAL 6029	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Vert RAL 6029	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Gris RAL 7036	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Gris RAL 7036	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Gris RAL 7036	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Marron RAL 8004	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans

Marron RAL 8004	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Marron RAL 8004	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Blanc RAL 9010	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Blanc RAL 9010	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Blanc RAL 9010	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Vert standard	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Vert standard	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Vert standard	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Jaune RAL 1003	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Jaune RAL 1003	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Jaune RAL 1003	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Orange RAL 2004	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Orange RAL 2004	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Orange RAL 2004	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Rouge RAL 3000	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Rouge RAL 3000	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Rouge RAL 3000	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Bleu RAL 5015	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Bleu RAL 5015	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Bleu RAL 5015	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Vert RAL 6029	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Vert RAL 6029	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Vert RAL 6029	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Gris RAL 7036	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Gris RAL 7036	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans

Gris RAL 7036	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Marron RAL 8004	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Marron RAL 8004	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Marron RAL 8004	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Blanc RAL 9010	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Blanc RAL 9010	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Blanc RAL 9010	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Acier galvanisé	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Acier galvanisé	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Acier galvanisé	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Acier galvanisé	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Acier galvanisé	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Acier galvanisé	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Acier galvanisé	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Acier galvanisé	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Acier galvanisé	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Acier galvanisé	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Acier galvanisé	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Acier galvanisé	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Noir RAL 9005	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Noir RAL 9005	585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Noir RAL 9005	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Noir RAL 9005	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Noir RAL 9005	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Sans
Noir RAL 9005	1 085 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Noir RAL 9005	1 585 L	Modèle 1 - Charge 1 200 kg	Avec
Noir RAL 9005	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Noir RAL 9005	585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec

Noir RAL 9005	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Sans
Noir RAL 9005	1 085 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec
Noir RAL 9005	1 585 L	Modèle 2 - Charge 2 000 kg	Avec

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la tremie a casque ?

La trémie pour big bag offre une solution fiable pour manipuler des matériaux en vrac, des plus fins comme la poudre ou le sable, aux plus grossiers comme les cailloux.

La benne trémie modèle 1 peut supporter une charge allant jusqu’à 1 200 kg et est composée d'une caisse en tôle pliée de 2 mm. Elle sera idéale si vous cherchez un compromis entre performance et maniabilité pour décharger assez fréquemment des matériaux légers à moyens (poudres, granulés plastiques, copeaux de bois, sable, granulats…).

La benne trémie modèle 2 est conçue pour offrir une charge admissible de 2 000 kg grâce à sa caisse en tôle pliée de 3 mm. Elle s’adaptera parfaitement à des charges plus importantes et un usage intensif pour manipuler aisément des matériaux plus lourds (cailloux, métaux, résidus de démolition…) sans risque de déformation.

Avec une capacité de base de 585 litres, des rehausses emboîtables sont disponibles à poser sur la trémie distributrice pour augmenter sa capacité à 1 085 ou 1 585 litres. Pour augmenter la capacité de la trémie distributrice, cela demande d’emboiter une rehausse pour atteindre une capacité de 1 085 litres et deux rehausses pour 1 585 litres. Cet élément est particulièrement intéressant si vos volumes de production sont variables, la trémie à casque est modulable pour s’adapter à vos besoins en termes de capacité.

Elle bénéficie d’un vidage central contrôlé grâce à une trappe à

casque avec ressort pour garantir un déversement progressif. Ce système a été pensé pour un vidage fluide sans à-coups pour éviter au maximum la perte de matériaux et améliorer la propreté sur le lieu de déchargement.

La goulotte de déversement mesure 300 x 240 mm pour offrir un écoulement régulier peu importe les matériaux concernés.

Le double levier présent sur la trémie pour big bag offre une prise en main optimale permettant une manipulation rapide et sans effort.

Les deux modèles de trémie distributrice existent respectivement avec ou sans roues. La solution sans roues permet de gerber les trémies à casque entre elles grâce à un transpalette, idéale si vous souhaitez une solution de stockage compact.

La conception avec roues permettra une manipulation facilitée de la trémie pour big bag sans nécessité forcément de transpalette. Cette seconde version comporte deux roues fixes et deux roues pivotantes de diamètres 125 mm en aluminium et polyuréthane si vous souhaitez le modèle 1 (charge 1 200 kg) et de diamètre 160 mm en fonte et polyuréthane pour le modèle 2 (charge 2 000 kg).

Tous les modèles de benne trémie comportent des prises fourches pour être manutentionnés facilement par un appareil de levage. L'intérieur du passage pour les fourches mesure 170 x 70 mm.

L’entraxe, c’est-à-dire la distance entre le centre des deux fourreaux, est de 850 mm.

Pour en savoir plus sur son utilisation, nous vous invitons à visionner la vidéo ci-dessous :

Découvrez aussi notre trémie avec fond ouvrant !

En complément, nous vous conseillons nos big bag pour céréales. Pour une meilleure gestion du vidage de vos big bags, découvrez la station pour vidanger les big bag.

Pour faire votre choix, vous pouvez consulter toute notre gamme de sac big bag.

Pour des travaux de terrassement, choisissez nos godets standards adaptés aux pelles ou mini-pelles du marché !


Entretenez vos espaces de stockage avec notre balai pousseur pour fourche et godet.

Caractéristiques de la trémie de manutention


- Capacité : 585, 1 085 ou 1 585 litres
- Finition : galvanisée ou peinte
- Dimensions intérieures prises fourches : 170 x 70 mm
- Entraxe prises fourches : 850 mm
- Option : roues

	Modèle 1	Modèle 2
Charge admissible	1 200 kg	2 000 kg
Matériau caisse	Tôle pliée 2 mm	Tôle pliée 3 mm
Diamètre roues (option)	125 mm	160 mm
Matériaux roues (option)	Aluminium/polyuréthane	Fonte/polyuréthane

DIMENSIONS (en mm) MODÈLE 1 (1 200 KG)	595 L		REHAUSSE POUR 1085 L	POUR 1585 L
	SANS ROUES	AVEC ROUES		

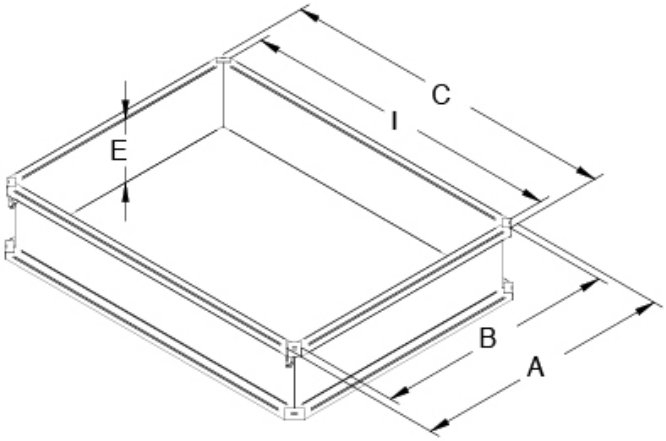


A	1200	1200	1225	1225
B	1120	1120	1120	1120
C	1580	1670	1605	1605
I	1500	1500	1500	1500
D	1050	1110	-	-
E	-	-	300	600
POIDS	150 kg	160 kg	40 kg	65 kg

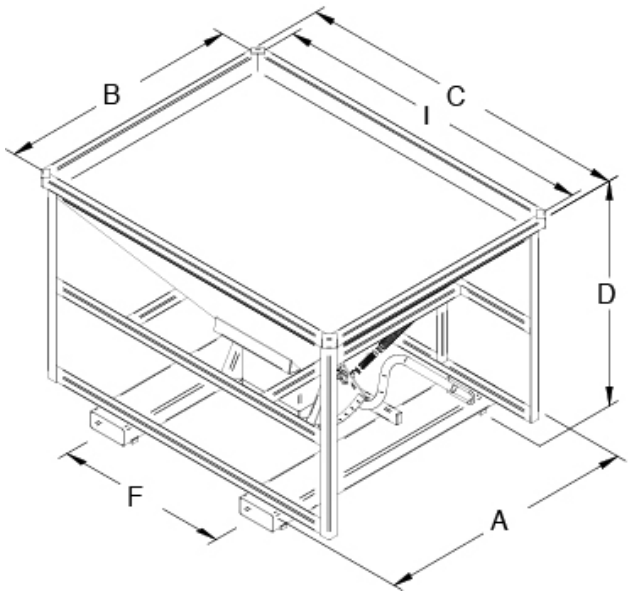


DIMENSIONS (en mm)
MODÈLE 2 (2 000 KG)

595 L		REHAUSSE	
SANS ROUES	AVEC ROUES	POUR 1085 L	POUR 1585 L

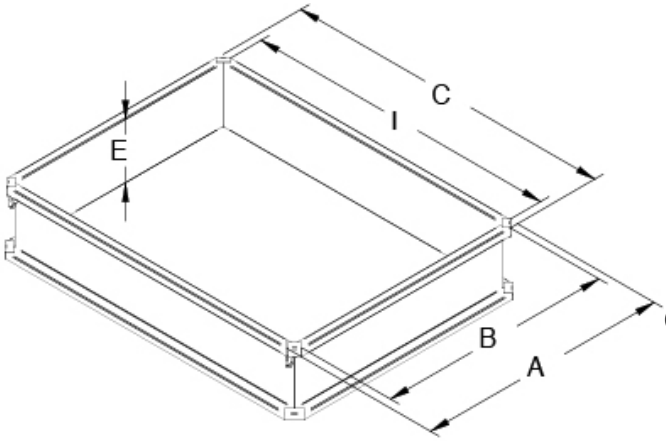

A	1200	1200	1225	1225
B	1120	1120	1120	1120
C	1580	1670	1605	1605
I	1500	1500	1500	1500

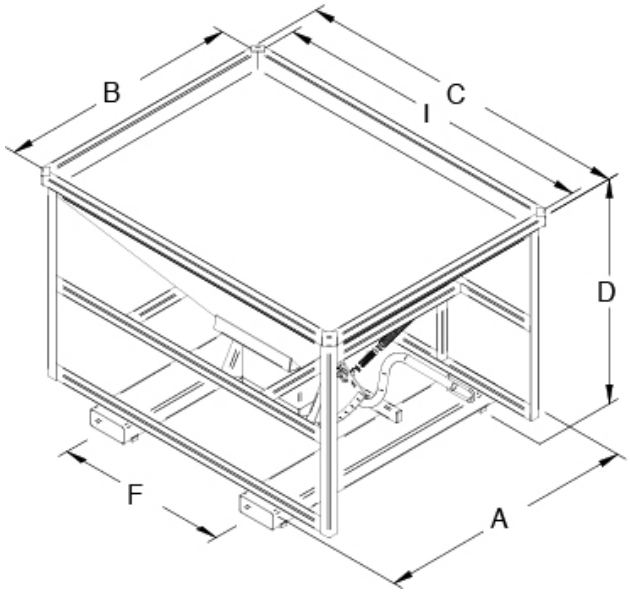

D	1050	1160	-	-
E	-	-	300	600
POIDS	205 kg	225 kg	60 kg	100 kg

Pour des adaptations sur mesure ou des options supplémentaires (RAL hors standards, couvercle, pieds de gerbage, réducteur de goulotte, entraxe sur mesure...), vous pouvez nous soumettre une demande de devis.

Vous pourriez aussi être intéressé par la gamme de stockage industriel ibc !