
DALLE FAUX PLAFOND HYGIENE 120X60 ACOUSTIQUE - CARTON DE 10
Référence : 13403

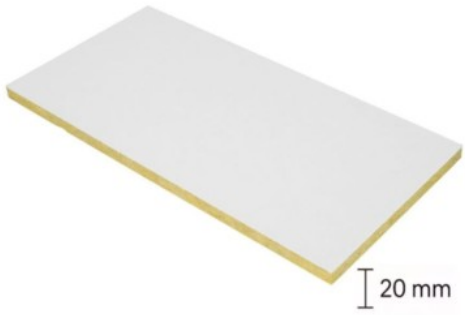

RESUME

Conçue spécialement pour les environnements exigeants en propreté et hygiène, la dalle faux plafond hygiene 120x60 acoustique est idéale pour les zones humides.

Faite pour vestiaires, cuisines professionnelles, gymnases, laboratoires, etc.

Conditionnées par carton de 10 unités recouvrant une surface de 8,64 m².

L'épaisseur est de 20 mm. Dalle en laine de roche. Le poids est de 2,3 kg/m².

Spécialement conçue pour résister à l'humidité, très bonnes propriétés acoustiques.

Dalles A1, idéales pour ERP, garantissant une sécurité incendie maximale.

Application dans l’industrie agro-alimentaire : vérifiées selon la méthode HACCP.

Les points forts :

- Compatibles avec protocoles de nettoyage intensifs
- Certifiées Cradle to Cradle
- Faible émission particulaire : classées ISO 4





DESCRIPTION

En savoir plus sur la dalle faux plafond hygiene 120x60 acoustique

La dalle faux plafond hygiène 120x60 acoustique résiste aux normes les plus strictes en matière d'hygiène, de nettoyage et d'acoustique. Idéales pour les environnements humides ou nécessitants un nettoyage exigeant.

Parfaites pour les établissements médicaux, vestiaires, cuisines professionnelles, salles blanches ISO Classe 4, piscines, toilettes, blocs opératoires, gymnase, laboratoires, etc...

Cette structure est conçue est conçue pour les espaces subissant des variations de température ou d'hygrométrie.

La dalle faux plafond pièce humide possède un revêtement antistatique prolongeant sa durée de vie. Sa surface est hydrofuge, ce qui résiste aux agents nettoyants, aux produits chimiques, aux moisissures et bactéries.

De plus, ces structures sont aussi acoustiques et ont une protection incendie intégrée. Les bords sont scellés pour une meilleure hygiène. La face visible est en voile blanc texturé hydrofuge et la face arrière est en contre-voile.

Concernant l'entretien, vous pouvez utiliser un aspirateur, éponge humide, chiffon, désinfectant ou détergent.

Nous conseillons de réaliser l'entretien deux fois par an. Et une fois par mois, le nettoyage à basse pression avec mousse.

Mensuellement, vous pouvez réaliser le nettoyage à haute pression (pression max : 80 bars / angle minimum 30˚/ distance minimum 1 mètre).

Pour la surface de la dalle faux plafond, il ne faut utiliser que du détergent doux au chiffon ou à l'éponge. Ne frottez pas avec une brosse rigide.

Les dalles de faux plafond 120 x 60 doivent être maintenus à l'ossature avec des clips.

Attention : Si vous peignez les dalles, l'acoustique sera réduit.

Retrouvez les autres dalles plafond acoustiques.

Nous avons aussi des dalles de faux plafond hygiène 60 x 60. Du même format, nous avons une dalle de plafond 120x60 acoustique reflétant la lumière.

Caractéristiques de la dalle faux plafond piece humide

Dimensions : 120 x 60 cm

Épaisseur : 20 mm

Matière : Laine de roche recyclable

Couleur : Blanche

Fixation : À poser

Réflexion lumineuse : 85%

Résistance à l'humidité : Jusqu'à 100 % RH. Aucun affaissement visible même dans de conditions d’humidité extrême.

Résistance chimique : Tests effectués selon norme ISO 2812-3:2019 et classés selon norme EN 12720. Classement sur une échelle de 1 à 5, où 5 est le meilleur : note : 5.

Durabilité : Grande durabilité et résistance à la poussière

Désinfection : Résistant à l’utilisation de la vapeur de peroxyde d’hydrogène pour une désinfection ayant une incidence sur le temps d’aération

Salles Propres : Classe ISO 4

Classe absorption : A

Absorption Acoustique (Alpha w) : 1 (Classe A)

Atténuation Latérale en dB (Dnfw) : 26

Réaction au feu : A1

Pour l'entretien et le nettoyage de ces dalles, lisez notre tutoriel pour dalles de faux plafond !