SCOTCHEUSE SEMI AUTOMATIQUE MONO-FORMAT ÉCO
Référence : 14938



RESUME

La fermeuse de caisse est une machine essentielle pour les lignes d'emballage dans les entrepôts.

Avec une cadence de 20 cartons/min, la scotcheuse semi-automatique permet d'accélérer les processus d'emballage et ainsi de gagner en productivité.


Elle applique simultanément le ruban adhésif sur les rabats inférieurs et supérieurs des cartons afin de sécuriser le scellement.

Ses pieds réglables permettent d'adapter la hauteur du plan de travail en fonction de la taille des convoyeurs utilisés, ainsi que la taille de l'opérateur.

Le réglage se faisant manuellement, l'opérateur doit modifier la hauteur et la largeur de travail à l'aide d'une manivelle.

Les points forts :

- Ergonomique
- Pieds réglables
- 20 cartons/minute
- Accélère le rendement



DESCRIPTION

À quoi sert une scotcheuse semi-automatique ?

Le rôle principal d'une fermeuse de caisse est de sceller rapidement et efficacement plusieurs cartons en un minimum de temps.

Son double processus d'adhésif permet de fermer les rabats inférieurs et supérieurs des cartons en un seul passage, offrant un vrai gain de temps.

Atteignant une productivité de 1200 cartons par heure, elle est beaucoup plus efficace que le scellement manuelle.

Dotée d'un réglage manuel, la scotcheuse semi automatique mono-format éco est principalement utilisée pour sceller des séries de cartons de dimensions identiques. Cela évite les pertes de temps liées aux réglages fréquents entre chaque colis.

Pour utiliser la scotcheuse semi-automatique, un seul opérateur est sollicité. Il suffit de régler la machine selon la taille de l'adhésif et de la série de cartons, puis d'introduire les cartons.

Voici les rubans adhésifs compatibles : adhésif colle Hot Melt, adhésif acrylique silencieux, ruban adhésif colle solvant.

Les avantages de la fermeuse de caisse

Sa configuration intuitive permet à l'opérateur de l'installer et de la mettre en marche facilement.

Cependant, si vous souhaitez bénéficier de l'aide venant d'un technicien spécialisé pour l'installer, vous pouvez faire cette demande sur devis.

Ergonomique, ses pieds se règlent entre 485 et 825 mm de haut. Cela permet d'adapter le plan de travail en fonction de la taille de l'opérateur et des convoyeurs.

Grâce à ses doubles courroies d'entraînement inférieures et ses guides latéraux à réglages manuel, elle assure un scellement

centré et stable.

Les réglages de la largeur du carton et le remplacement des bobines d'adhésif se font rapidement, assurant une maintenance facile, fiable et rapide.

La scotcheuse semi automatique mono-format éco peut supporter des cartons (RSC/HSC/FEFCO 200-20) de maximum 30 kg et aux dimensions L. ∞ x l. 500 x H. 500 mm maximum.

Compatible avec différents types d'adhésifs (PVC/OPP/PET/Papier), la fermeuse de caisse s'adapte aux adhésifs de largeurs de 50 mm ou 75 mm.

Un bouton d'arrêt d'urgence est positionné au centre de la machine. Il est facilement accessible, que l'opérateur travaille à gauche ou à droite de la ligne d'emballage.

La machine respecte les réglementations CE, évitant les points de pincements et assurant la sécurité des opérateurs.

Elle bénéficie d'une protection IP54, résistant aux poussières et aux projections d'eau.

Retrouvez toute la gamme de fermeuses de caisses.

Pour plus de précision, utilisez la fermeuse de carton monoformat et pour des cartons de taille différentes, utilisez la scotcheuse detection automatique.

Complétez vos achats avec le film étirable blanc et la cercleuse manuelle à batterie.

Caractéristiques techniques de la scotcheuse semi automatique mono-format éco

Spécificités de la machine :

Dimensions :

- Dimensions totales : L. 1080 x l. 690 x H. 1170/1510 mm
- Hauteur du plan de travail réglable : H. 465 - 825 mm

Poids : 130 kg

Vitesse de production : 20 cartons/min

Vitesse de la courroie : 22 m/min

Alimentation électrique triphasé : 380/415 V

Puissance : 0,13 kW

Puissance d'absorption : 1,54 Amps


Entraînement : doubles courroies inférieures

Réglage : manuel (manivelle et molettes)

Protection : IP54

Norme : CE

Garantie : 1 an (hors pièces d'usures et hors déplacement)

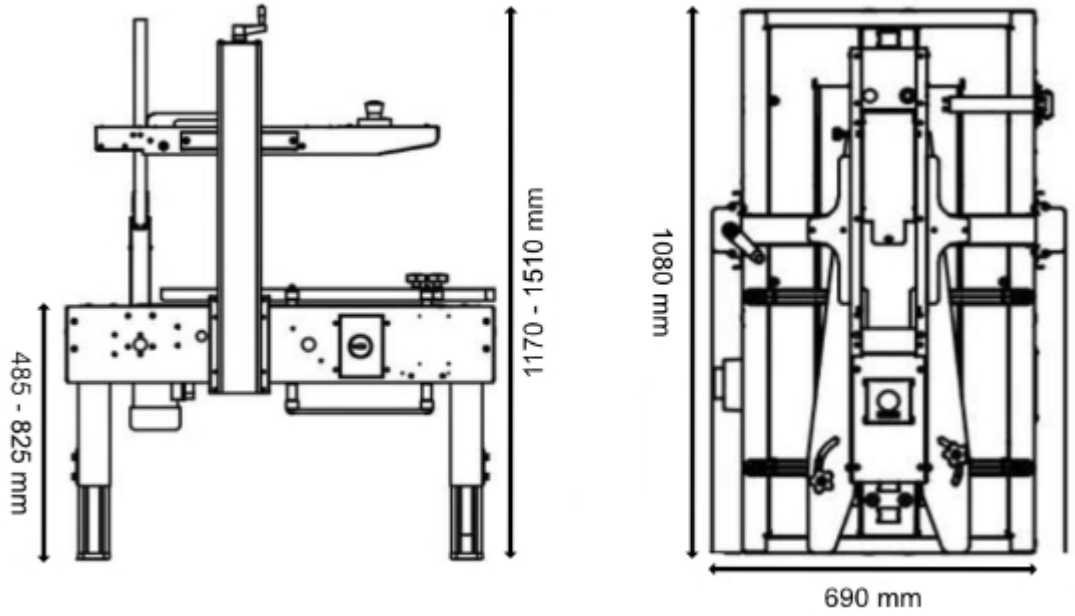

Spécificités du carton :

Dimensions :

- Dimensions min. : L. 150 x l. 140 / 170 * x H. 90 / 100 / 120 ** mm
- Dimensions max. : L. ∞ x l. 500 x H. 500 mm

Conditions liées à la largeur de l'adhésif :

* l. 140 mm si la largeur de l'adhésif est de 50 mm

* l. 170 mm si la largeur de l'adhésif est de 75 mm

Conditions liées au rabat de l'adhésif :


** H. 90 mm si l'adhésif descend de 30 mm sur les côtés

** H. 100 mm si l'adhésif descend de 50 mm sur les côtés

** H. 120 mm si l'adhésif descend de 70 mm sur les côtés

Poids du carton : 0,5 - 30 kg

Types : RSC / HSC / FEFCO 200 - 201

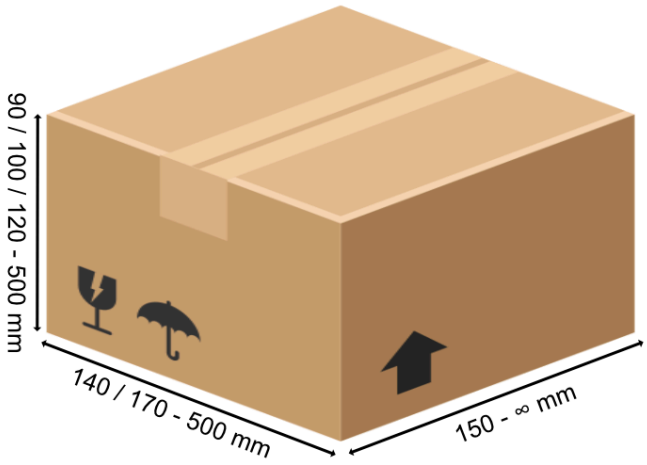


Spécificités de l'adhésif PSA :

Largeurs : 50 mm / 75 mm

Diamètre de l'adhésif max. : 410 mm

Diamètre l'insert max. : 76 mm

Types : PVC / OPP / PET / Papier

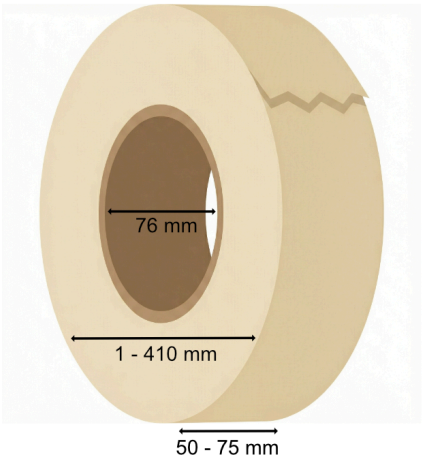

Aucun carton ni adhésif n'est fourni.