GRUE D'ATELIER PLIANTE 500 KG
Référence : 17940



RESUME

Découvrez la chèvre de levage 500 kg pliable pouvant monter des charges de 400 à 2360 mm de haut.

Mobile, elle peut se déplacer n'importe où dans les ateliers et les garages.

Sa flèche dispose de 4 positions de travail, avec une capacité de levage allant de 150 à 500 kg maximum selon la position.

Elle est équipée d'un vérin en acier et d'une pompe hydraulique à 2 vitesses, ce qui améliore le confort d'utilisation.

La descente de la grue d'atelier pliante 500 kg se fait progressivement à l'aide d'une commande à vitesse contrôlée, afin d'assurer une descente précise et sécurisée.

Pouvant se plier facilement, elle est idéale pour les petits espaces.

Les points forts :

- Robuste
- Charges 500 kg
- Conforme CE
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une chèvre de levage 500 kg pliable ?

La grue d'atelier pliante 500 kg permet de soulever et déplacer des charges lourdes dans des ateliers et des garages.

Elle est principalement utilisée pour les opérations de levage intensifs, notamment lors de travaux mécaniques et de maintenance.

Son vérin hydraulique en acier assure un levage puissant et progressif jusqu'à 500 kg maximum.

La pompe hydraulique à 2 vitesses améliore le confort d'utilisation.

En effet, lorsque la charge est légère, le bras monte rapidement, tandis que lorsque la charge est lourde, le pompage devient plus progressif afin de faciliter l'effort.

De plus, la commande de descente à vitesse contrôlée permet de positionner précisément la charge sans à-coups, ni descente brutale.

Afin d'éviter toute surcharge, la grue d'atelier pliante 500 kg dispose d'une soupape de sécurité anti-surcharge qui évite de forcer et de casser le système hydraulique.

Pliable, elle est idéale pour les petits ateliers et garages disposant de peu d'espace.

Grâce à ses roues en caoutchouc, la chèvre de levage 500 kg pliable est mobile, pouvant déplacer facilement des charges d'un poste à un autre.

La flèche extensible dispose de 4 positions de travail, permettant d'adapter la portée selon les besoins. Plus la flèche

est longue, plus la portée augmente, mais la capacité de levage diminue.

- Flèche rentrée : 500 kg
- Flèche intermédiaire 1 : 400 kg
- Flèche intermédiaire 2 : 250 kg
- Flèche sortie au maximum : 150 kg

Elle peut soulever des charges de 400 à 2360 mm de haut.

La chèvre de levage possède également un crochet pouvant pivoter jusqu'à 360°.

Robuste, elle est fabriquée en acier chromé, qui limite la corrosion et l'usure.


Retrouvez la gamme de chevre de levage avec notamment la grue de levage 2T pliante, la grue de levage pliable et encadrante et la grue charge jusqu'à 3000 kg.

Ajoutez la manille forme lyre axe vissé sur la chèvre de levage 500 kg pliable pour un levage plus aisé.

Caractéristiques techniques grue d'atelier pliante 500 kg

Dimensions (mm) :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
1300	1000	2130	2360	1570	1540	150	400	600	780	900	400	1160

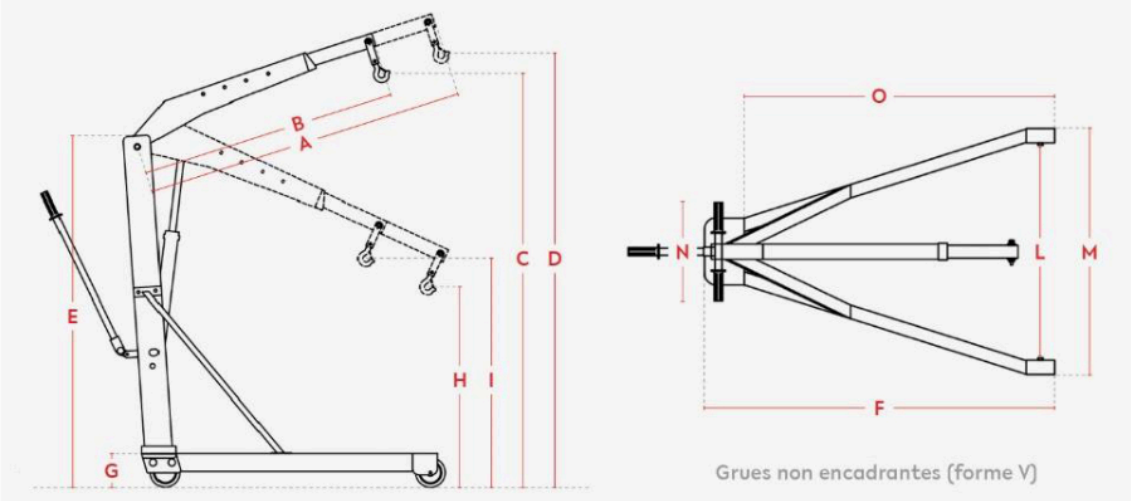

Poids : 80 kg

Capacité de levage selon la position de la flèche :

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
500 kg	400 kg	250 kg	150 kg

Crochet pivotable : 360°

Matériaux :

- Roues : caoutchouc
- Grue : acier chromé

Conforme : CE

Garantie : 2 ans