

## ARCEAU DE BORDURE EN ACIER

### Référence : 03403

#### RESUME



Notre lisse de protection permet de délimiter et préserver les espaces verts, les trottoirs et ses piétons ou encore votre mobilier urbain. Il peut également servir d'accroche moto.

Cet arceau de protection est composé d'une lisse en tube acier de 50 x 30 mm et de deux pieds en profil demi-rond de 50 x 10 mm.

La protection de bordure mesure 1500 mm de longueur, 600 mm de hauteur hors tout et 300 mm hors sol.

Disponible en acier galvanisé brut, nous la proposons également en finition peinture sur acier galvanisé (10 coloris au choix).

La fixation se fait par scellement direct dans le sol.

#### Les points forts :

- Traité anti-corrosion
- Robuste
- Facile et rapide à installer



#### DECLINAISONS

##### Finition

Peint sur zinc - Blanc pur RAL 9010

Peint sur Zinc - Bleu Gentiane RAL 5010

Peint sur Zinc - Brun chocolat RAL 8017

Peint sur Zinc - Effet corten

Peint sur Zinc - Gris Procity

Peint sur Zinc - Gris soie RAL 7044
Peint sur Zinc - Noir foncé RAL 9005
Peint sur Zinc - Rouge pourpre RAL 3004
Peint sur Zinc - Rouge signalisation RAL 3020
Peint sur Zinc - Vert mousse RAL 6005
Galva simple

## DESCRIPTION

### Quelle est l'utilité de la protection de bordure ?

Notre protection de bordure permet de délimiter et de protéger vos espaces verts ou tout autre endroit que vous souhaitez préserver. Installées les unes à côté des autres, elles forment un rempart pour éviter la détérioration du lieu en question.

De plus, elle peut également servir de barre accroche pour les deux roues. Il suffit en effet d'attacher la roue de la moto ou du vélo à la barre à l'aide d'un cadenas.

La barre est simple et design, elle s'intègre parfaitement dans tous les environnements.


### Comment fixer l'arceau moto et bordure ?

Par scellement direct dans le sol :

Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer l'arceau moto et de le fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'il soit bien aligné et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 300 mm.

Découvrez notre [enrobé pour arceaux](#), idéal pour recouvrir votre mortier de scellement.

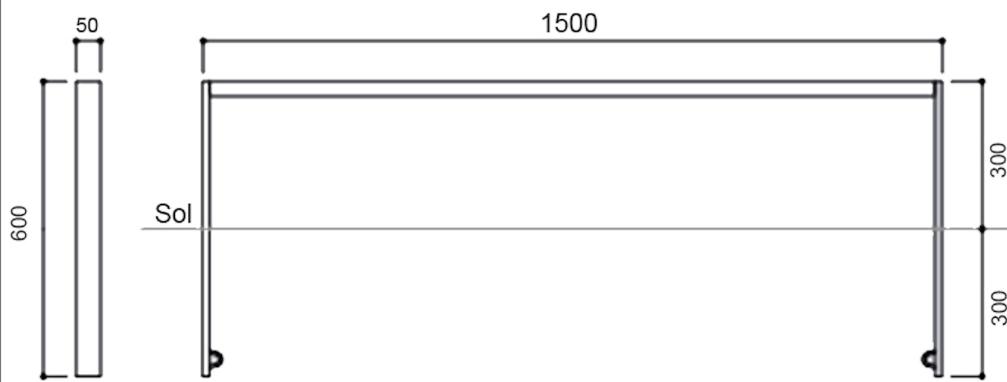

Vous souhaitez en savoir plus sur les arceaux et étrier ? Nous vous conseillons de lire cet [article de blog](#).

## Caractéristiques de la barre accroche moto

Longueur : 1500 mm

Hauteur hors tout : 600 mm

Hauteur hors sol : 300 mm

Matériaux : Acier

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Aspect Corten
- Gris Procity
- Gris soie RAL 7044
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert RAL 6005

Finition :

- Galva brut

- Peinture sur acier

Poids :

- Acier galvanisé brut : 10 kg
- Finition peinture sur acier : 11kg

Pose : Scellement direct dans le sol