


MARQUAGE AU SOL
THERMOCOLLÉ FLÈCHE TOUT
DROIT
Référence : 00434

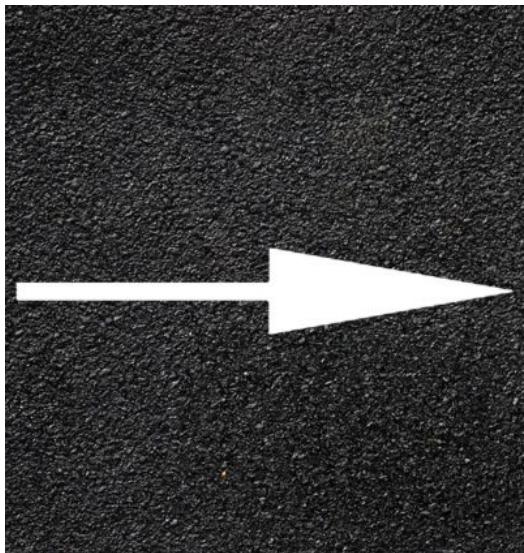

RESUME

Découvrez notre marquage au sol thermocollé flèche tout droit disponible en 4 formats différents : 1000 x 250 mm, 1600 x 300 mm, 2000 x 350 mm ainsi que 4000 x 700 mm.

La flèche thermocollé est dotée de témoin de chauffe pour une qualité de pose optimale.

Les points forts :

- Séchage entre 5 et 20 min
- Haute qualité et durabilité
- Remise en circulation quasi immédiate
- Extra blanc et rétro réfléchissant
- Antiglissant
- Fabriqué en France

Vous pouvez aussi commander individuellement les 2 composants de la flèche tout droit :

- [Tête de flèche](#)
- [Ligne droite](#)



DECLINAISONS

Taille

2000 x 350 mm

4000 x 700 mm

1000 x 250 mm

1600 x 300 mm

DESCRIPTION

Description du thermocollé sigle flèche droite

Notre marquage au sol résine thermoplastique flèche droite est livrée prêt à la pose. Il permet de mettre en place un marquage au sol routier durable facilement et rapidement.

La flèche thermocollée ne nécessite pas de temps de séchage, seules quelques minutes suffisent le temps de laisser refroidir car la pose se fait au chalumeau. Notre thermocollé est en thermoplastique, préformé et pré-billé.

Nous vous proposons aussi une [flèche en marquage thermocollé de rabattement à droite ou à gauche](#). Complétez votre marquage flèche tout droit avec une [tête flèche tournante en thermocollé](#).

Découvrez également l'ensemble de notre [marquage au sol en résine thermoplastique](#).

Les avantages du thermocollé flèche tout droit

- Pose simple : 1 personne pour la pose suffit
- Supporte le passage d'au moins un million de roues
- Remise en circulation quasi immédiate
- Ultra-résistant
- Adaptable
- Sans solvant
- Entièrement recyclable

Comment poser un marquage thermocollé flèche tout droit ?

Sur quel support :

Votre marquage au sol par thermocollage peut s'appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

Les différentes étapes :

Vous pouvez consulter notre article de blog concernant la [pose d'un marquage thermocollé](#). Découvrez aussi notre [article de blog sur le marquage routier au sol](#).

Caractéristiques du thermocollé flèche droite

Dimensions :

- 1000 x 250 mm (lot de 5)
- 1600 x 300 mm (lot de 5)
- 2000 x 350 mm (lot de 5)
- 4000 x 700 mm (lot de 2)

Conditionnement : Lot de 5 ou lot de 2 (selon la taille de la flèche)

Matériel nécessaire : [Chalumeau spécial thermocollé](#) disponible sur notre site

Couleur : Blanc

Séchage : 5 à 20 min