
PATIN ROULEUR PIVOTANT 4 À 24 TONNES AVEC TIMON
Référence : 05558

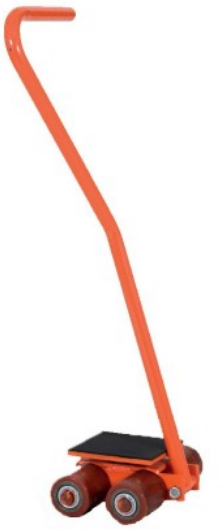

RESUME

Découvrez le patin rouleur pivotant 4 à 24 tonnes monté avec timon. Il vous permet de manier vos charges avec la plus grande facilité. Le plateau recouvert en caoutchouc strié est tournant, ce qui permet d'optimiser les mouvements du rouleur et de faciliter la manipulation de l'objet. Le caoutchouc permet de stabiliser la charge et de lui éviter de glisser.

Disponible en 5 capacités de charge (4, 6, 12, 16 et 24 tonnes), le patin rouleur est monté sur des roues solides en polyuréthane, connues pour leur robustesse et leur durabilité.

Les points forts :

- Jusqu'à 24 tonnes de charge
- Ultra-maniable
- Pas d'entretien
- Revêtement caoutchouc



DECLINAISONS

Charge
4 tonnes
6 tonnes

24 tonnes
16 tonnes
12 tonnes

DESCRIPTION

Description du patin rouleur pivotant à timon

Tout comme ses confrères, le patin rouleur antidérapant fixe et le patin rouleur avec barre de liaison réglable, le patin rouleur pivotant est idéal pour transporter des machines lourdes ou tout autre objet volumineux. La présence du timon de poussée, permet de faciliter les tâches et d'optimiser les déplacements du chariot.

On le retrouve très souvent dans un entrepôt ou un atelier, car il permet de faire gagner du temps aux équipes et de diminuer les efforts physiques. Par ailleurs, sa petite taille le rend maniable et facilement stockable dans un coin de votre espace de travail.

La structure est fabriquée en acier et la surface où poser la charge est recouverte de caoutchouc antidérapant. Les roues sont en polyuréthane, matériau extrêmement résistant aux chocs et ayant une capacité de charge très élevée. Elles résistent aux graisses, huiles, acides, etc., et peuvent supporter des températures oscillant entre -20°C et +80°C. Elles offrent une excellente résistance aux bruits et ne laissent pas de traces sur le sol.

Contrairement aux versions équipées de roues en polyuréthane, le modèle 12 tonnes est monté sur 8 galets en acier ultra-résistants (83 x 85 mm). Cette conception en acier est spécialement adaptée au transport de machines très lourdes sans risque de déformation des galets sous la charge. Il dispose d'une platine tournante antidérapante de 400 x 220 mm et d'un timon de guidage facilitant les manœuvres dans vos ateliers.

Retrouvez les autres rouleurs de manutention comme le rouleur de palettes en bois, le rouleur avec timon 400x600mm, le patin

rouleur ajustable 6 tonnes, le rouleur porte panneaux ou le patin rouleur rotatif 3 ou 5 galets.

Prozon propose également d'autres équipements industriels comme les équipements roulants de manutention. Découvrez aussi notre table établi roulant pour charge lourde.

Caractéristiques des patins rouleurs charge lourde

Charge	Dimensions	Bandage roues	Nombre de roues	Poids
4 tonnes	L. 310 x l. 250 x H. 110 mm	Polyuréthane 82 x 100 mm	4	16 kg
6 tonnes	L. 385 x l. 560 x H. 110 mm	Polyuréthane 82 x 100 mm	8	50 kg
12 tonnes	L. 640 x l. 566 x H. 115 mm (Platine : 400 x 220 mm)	Acier	8	66 kg
16 tonnes	L. 540 x l. 900 x H. 110 mm	80 x 70 mm	16	80 kg
24 tonnes	L. 415 x l. 1120 x H. 145 mm	Polyuréthane 115 x 60 mm	16	130 kg