

## BRIDE À FEUILLARD ENTRAXE DE 60 MM À 120 MM Référence : 00991

---

### RESUME



Bride à feuillard en acier pour entraxe de 60 à 120 mm. Attention la bride est fournie sans la boulonnerie. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous tourner vers le [kit de fixation pour candélabre](#) pour avoir tous les accessoires nécessaires à la pose de votre panneau.

#### Les points forts :

- Ultra-résistant
- Manipulation simple
- Compatible avec tous les supports

Vous aurez aussi besoin de [chapes inox](#),  
d'un [rouleau de feuillard](#) et d'une [pince à cercler](#).



---

### DESCRIPTION

#### Description de la bride à feuillard

La bride à feuillard est faite pour entraxe qui font entre 60 mm et 120 mm.

La bride est en acier et est particulièrement résistante.

La bride est parfaite pour fixer des éléments de signalétique comme les [panneaux de signalisation](#) ou les [panonceaux de](#)

type M. Elle est indispensable pour fixer un panneau à l'aide d'un feuillard autour du poteau. [Retrouvez notre rouleau de feuillard ici.](#)

Elle s'adapte à des supports non prévus à cet effet comme les poteaux, feux de signalisation, lampadaires et autres (fixation pour candélabres).


### Aller plus loin avec la bride à feuillard

Notre bride possède une grande résistance. Elle est faite en acier et peut supporter le poids d'un panneau une fois solidement fixé.

La bride est compatible avec tous les supports non adaptés à la signalétique.

Elle est simple à fixer et assure une bonne tenue de l'installation sur une longue durée.

### Schéma récapitulatif de pose :

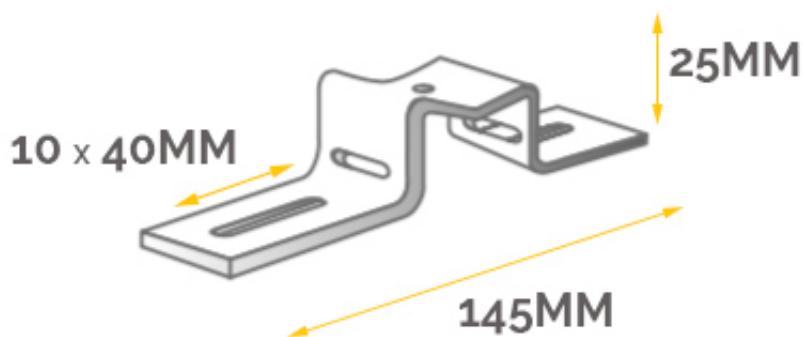

### Caractéristiques de la bride à feuillard

- Longueur : 145 mm

- Hauteur : 25 mm
- Diamètre du trou au centre : 8 mm
- Ellipses latérales : 10 x 40 mm

Pour avoir plus de renseignements sur nos brides, n'hésitez pas à [nous contacter](#).