BANDE DE GUIDAGE POLYURÉTHANE ADHÉSIVE INTÉRIEUR
Référence : 01129

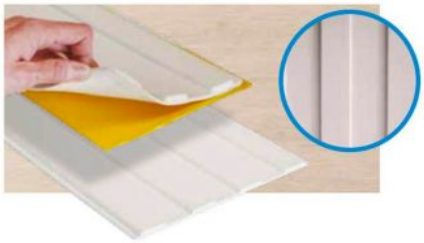



RESUME

La bande de guidage en polyuréthane pour usage intérieur est un dispositif de guidage conforme à la norme NF P98-352.

La pose de cette bande permet d'indiquer le cheminement le plus sûr d’un point A à un point B aux personnes aveugles et malvoyantes (PAM) ainsi qu'à toutes les personnes à mobilité réduite (PMR).

3 modèles au choix :

- 3 nervures - l 170 x L 1000 x ép. 8 mm
- 4 nervures - l 220 x L 1000 x ép. 8 mm (ERP 1 et 2)
- 4 nervures - l 220 x L 1000 x ép. 5 mm (ERP 3 à 5)

Les points forts :

- Conforme à la norme NF P98-352
- Teintée dans la masse, ne jaunit pas
- Robuste résiste à un trafic intense
- Haute adhésion
- Normée NF P98-352
- Classement feu CFL-S1
- 5 couleurs au choix

Retrouvez toutes les bandes de guidage normées NF .



DECLINAISONS

Taille	Couleur	Épaisseur
1000 x 220 mm	Blanc	5 mm
1000 x 220 mm	Blanc	8 mm
1000 x 220 mm	Noir	5 mm
1000 x 220 mm	Noir	8 mm
1000 x 220 mm	Jaune signalisation RAL 1023	5 mm
1000 x 220 mm	Jaune signalisation RAL 1023	8 mm
1000 x 220 mm	Sable clair 1015	5 mm
1000 x 220 mm	Gris fenêtre RAL 7040	5 mm
1000 x 220 mm	Gris fenêtre RAL 7040	8 mm
1000 x 220 mm	Sable clair 1015	8 mm
1000 x 170 mm	Blanc	8 mm
1000 x 170 mm	Noir	8 mm
1000 x 170 mm	Jaune signalisation RAL 1023	8 mm
1000 x 170 mm	Sable clair 1015	8 mm
1000 x 170 mm	Gris fenêtre RAL 7040	8 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la bande de guidage polyuréthane adhésive intérieur

Depuis le 1er janvier 2015, tout lieu ouvert au public doit être obligatoirement accessible aux personnes en situation de handicap. Cette bande de guidage intérieure participe à rendre accessible ces lieux en orientant les personnes malvoyantes et ceci grâce à ses nervures perceptibles par le pied ou la canne.

Cette bande de guidage PMR est idéale parce qu'elle est facile à appliquer grâce à son adhésif double face sur support grille, formulé à base de colle acrylique sans solvant, plus respectueux de l'environnement que d'autres solutions. Il permet une bonne adhésion sur tous types de supports (même ceux à basse tension de surface) et est également performant sur les surfaces irrégulières.

Fabriquée en résine polyuréthane, cette bande d'aide à l'orientation est conforme à la réglementation en vigueur, normée NF P98-352 avec une excellente anti glissance à l'état sec (SRT = 0,94) et classé feu CFL-S1 selon la norme EN 13501-1.

Allez plus loin avec la bande de guidage adhésive PMR

L'application de la bande de guidage

La bande est facile à poser, grâce à son système autocollant.

Le support doit être propre, sec, exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huiles, etc.) et parfaitement lisse. Au moment de l'application, l'adhésif, ainsi que le support sur lequel il est appliqué, doivent être à une température comprise entre 18°C et 30°C et l'hygrométrie ambiante doit être de l'ordre de 50-60%.

1. Sur le bitume, propre et datant de plus de 3 semaines, implanter le chantier
2. Retirer l'opercule au dos du rail et le disposer
3. Appliquer une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air
4. Vérifier que les rebords de la bande sont bien adhérents au support
5. Remettre à niveau les supports irréguliers pour une meilleure adhérence de la bande

L'utilisation de cette bande de guidage pour PMR et PAM

Pourquoi choisir une bande de guidage de 5 ou 8 mm d'épaisseur ? Une épaisseur de 5 mm est conçue pour les établissements recevant du public (ERP) de types 3, 4 et 5 (établissements recevant jusqu'à 700 personnes par jour). Tandis qu'une épaisseur de 8 mm est recommandée pour les bandes d'aide à l'orientation installées dans les ERP de types 1 et 2 (trafic quotidien supérieur à 700 personnes).

Vous pouvez également réaliser très rapidement des bandes de guidage grâce à notre pochoir adhésif pour Bande d'Aide à l'Orientation.

Nous pouvons aussi vous fournir des bandes de guidage pour une utilisation en extérieur dont la dalle podotactile extérieur béton.

Caractéristiques de la bande de guidage intérieure

Matière

- Bande en résine polyuréthane, d'une grande souplesse, résistante au trafic intensif et teintée dans la masse pour une conservation de la couleur sur le long terme.
- Adhésif formulé à base de colle acrylique sans solvant.

Dimensions

- 170 x 1000 mm
- 220 x 1000 mm

Épaisseur

- 5 mm (uniquement pour la bande de 220 x 1000 mm)
- 8 mm

Couleurs

- Blanc
- Noir
- Jaune signalisation RAL 1023
- Sable clair 1015
- Gris fenêtre RAL 7040

Conditionnements

- Bande largeur 170 x longueur 1000 mm x épaisseur 8 mm : vendue par carton de 20 bandes
- Bande largeur 220 x longueur 1000 mm x épaisseur 5

mm : vendue par carton de 10 bandes
- Bande largeur 220 x longueur 1000 mm x épaisseur 8 mm : vendue par carton de 10 bandes

Certifications, Tests de Performances

ANTIGLISSANCE	Résultat SRT état sec = 0,94
PLIURE/SOUPLESSE NFT 30-078*	Aucune détérioration du produit quelle que soit la température de la bande 23°C ou 6°C Diamètre : maxi 38 mm - mini 3,2 mm Produit souple - adaptation aux supports non réguliers
EMBOUTISSAGE NFT 30-019*	Pas d’altération du produit jusqu’aux capacités maximales de l’appareil de mesure > 12 mm Reprend sa forme au bout de quelques minutes
CLASSEMENT AU FEU NF EN ISO 11925-21*	Résultat du classement selon la norme CFL-S1
DURETÉ NF EN ISO 868*	Résultat 61 Mesure moyenne à 23°C Sa résistance à l'usure lui confère une grande longévité
STABILITÉ NF P98-351*	0 % d’écart Valeur de la mesure 50°C à 65 % humidité Excellente stabilité dimensionnelle

N'hésitez pas à vous équiper de bande podotactile normée pour intérieur et extérieur.