


M8DBIS - PANONCEAU PRESCRIPTIONS POUR L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT Référence : 00242

M8DBIS

RESUME

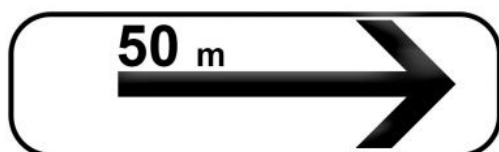

Le panonceau M8d bis est un panonceau d'application des prescriptions liées au stationnement et/ou à l'arrêt.

Les points forts :

- Personnalisable
- Produit en France
- Haute résistance
- CE + NF complémentaire
- Rails collés et vissés en aluminium 15/10ème
- Bords arrondis non agressifs à la manipulation
- Rails de fixation inclus
- Robuste

Entrez votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre.



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU panneau M8dBIS

Le panneau M8dbis désigne la zone où la prescription s'applique grâce à une flèche.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M8d BIS

Les autres panonceaux de prescription de stationnement ou d'arrêt :

- [M8a](#)
- [M8a bis](#)
- [M8b](#)
- [M8c](#)
- [M8c bis](#)
- [M8d](#)
- [M8d bis](#)
- [M8e](#)
- [M8e bis](#)
- [M8f](#)
- [M8f bis](#)

Ces panonceaux complètent l'implantation des panneaux de signalisation [B6d](#), [B6d-4](#), [B6d-3](#) et [B6d-2](#).

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre [article de blog](#).

COMMENT FIXER LE PANONCEAU M8dbis À UN POTEAU ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panonceau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION M8d BIS

Les gabarits (1 rail au dos) :

- 350 x 150 mm
- 500 x 200 mm

Les classes :

- La classe 1 performante jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 performante jusqu'à 250 mètres