


M6A - PANONCEAU ENLÈVEMENT VÉHICULE FOURRIÈRE Référence : 00271

RESUME

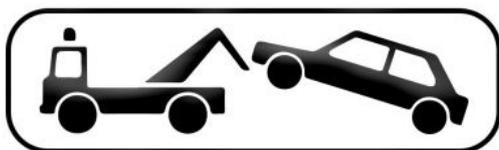

Le panonceau M6a indique un arrêt ou un stationnement gênant et prévient l'utilisateur qu'un véhicule mal stationné est susceptible d'une mise en fourrière. Avec sa taille modeste il est facilement transportable, vous n'aurez aucun problème à disposer ce panonceau en dessous d'un panneau plus grand.

Le produit est fait en tôle d'aluminium, ce matériau offre une très bonne résistance à la corrosion tout en étant très maniable et léger. La tôle d'aluminium est également respectueuse de l'environnement puisque facilement recyclable.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre panonceau de mise en

fourrière m6a ?

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M6 permettent de donner des informations complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt. Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme d'un véhicule de fourrière tractant une voiture.

Vous en avez assez d'être bloqué par une voiture stationnée alors que vous essayez de vous garer ou de prendre la route ? Vous aimeriez qu'il y ait un moyen d'éviter ces conducteurs gênants ? C'est possible ! Ce panonceau indique aux gens de manière simple et très visible que s'ils ne bougent pas, ils risquent de passer un moment embarrassant à la fourrière.

Facile à mettre en place et doté d'un réglage latéral compatible avec les visseries M10. Ce panonceau est adapté à une utilisation en agglomération, utilisez-le avec vigilance en respectant les règles d'implantation et d'affectation de votre commune.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme. Pour connaître [les couleurs du RAL](#), c'est par ici !

En complément du panonceau, un [marquage au sol mise en fourrière](#) peut aussi être fait.

Installation et entretien du panonceau m6a

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur [demande](#) pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Pour l'entretien de votre panonceau, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc et du sel : faites chauffer le vinaigre blanc puis ajoutez-y le sel, trempez un chiffon dans ce liquide et frottez

vosre panonceau. Finissez par rincer le panonceau à l'eau claire et l'essuyer avec un chiffon sec, votre panneau est comme neuf !

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".

Ce panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème est entièrement recyclable, grâce à ses bords arrondis il est ne coupe pas lorsqu'on le manipule. Sa boulonnerie est faite d'inox également recyclable à 100 %. Tous nos [panneaux et panonceaux](#) sont recyclables.

Allez voir notre article pour [faire le bon choix de panonceaux de type M](#).

Comment fixer le panonceau fourrière à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panonceau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau de mise en fourrière m6a

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

Les tailles disponibles :

Une seule taille est disponible pour ce panneau : 500 x 150 mm avec 1 rail au dos.