


GRADINS AMOVIBLES Référence : 03979

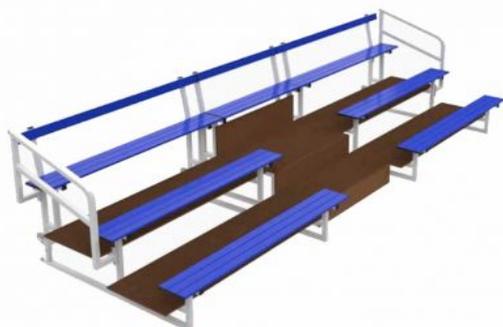

RESUME

Les gradins amovibles sont en acier plastifié blanc, les assises sont en aluminium plastifié bleu et le plancher est en bois antidérapant. Nous vous proposons 3 modèles différents en fonction de la capacité d'accueil souhaitée :

- 2 rangs - capacité de 8 personnes
- 3 rangs - capacité de 12 personnes
- 4 rangs - capacité de 16 personnes

Les points forts :

- Normé NF EN 13200-7_
- Assemblage personnalisable
- Gradin basculant sur roulettes

Pour respecter la norme NF EN 13200-7, il vous faut respecter le fait que des tribunes de rangs 2, 3, 4 doivent être respectivement assemblées [avec des garde-corps](#) et [escaliers](#) de rangs 2, 3 et 4.

LE GRADIN EST VENDU SEUL SANS ESCALIER ET GARDE-CORPS



DECLINAISONS

Modèle

2 rangs
3 rangs
4 rangs

DESCRIPTION

Description des gradins mobiles

Le gradin amovible est en acier plastifié en blanc de 40 x 40 mm, les assises sont en aluminium 3 lames plastifié en bleu de 80 x 20 mm. Enfin le plancher est en bois antidérapant pour éviter le risque de chute. Des roulettes avec freins sont fixées sur le gradin, ce qui facilite le mouvement de bascule et de stabilité lors du rangement. Les gradins peuvent être ainsi installés en position debout contre un mur pour gagner en espace.


Le gradin mobile peut être installé en intérieur dans un gymnase ou une salle de spectacle mais également en extérieur. Prozon vous propose également un modèle de [tribune démontable avec sièges](#).

Pour respecter la norme NF EN 13200-7, il faut assembler votre tribune [avec les escaliers](#) et les [garde-corps](#) de même rang 2, 3 ou 4 (seul la tribune de rang 2 est dispensée de garde-corps car la faible hauteur ne nécessite pas de sécurité supplémentaire).

Concernant la fixation, une notice de montage est disponible en bas de page et lors de la livraison. Toute la visserie est fournie, les seuls éléments dont vous aurez besoin sont une clé à molette et une perceuse.


Exemple d'assemblage de gradins conforme à la norme NF EN 13200-1 et 13200-7 composé de :

- 3 x Gradins de 3 rangs
- 2 x [Garde-corps 3 rangs](#)
- 1 x [Escalier de 3 rangs](#)

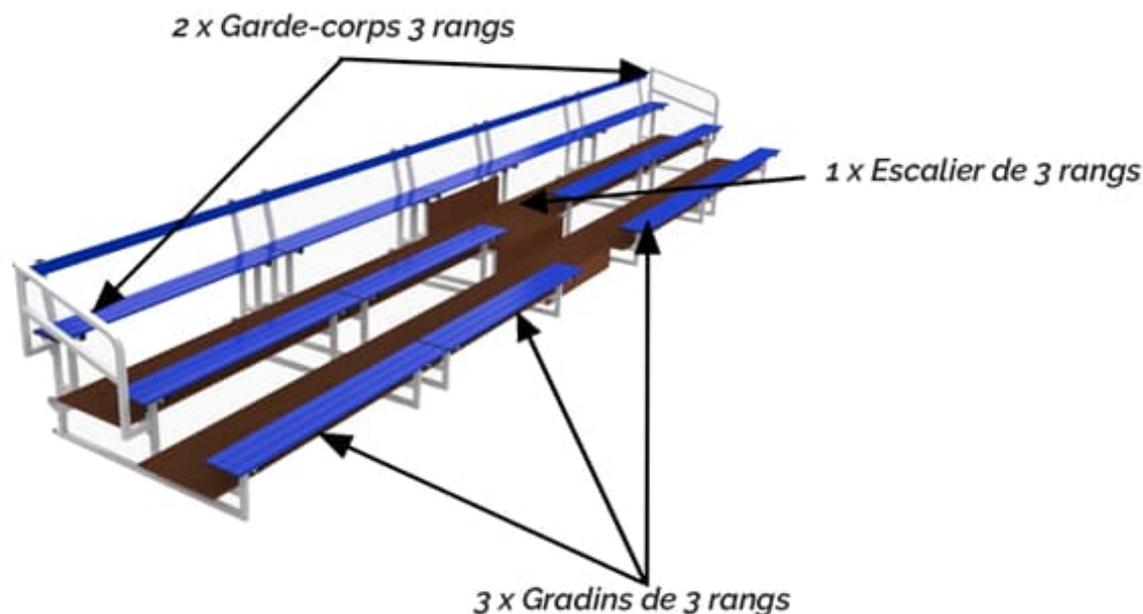

Les avantages du gradin mobile

Les gradins ont l'avantage de pouvoir créer des installations pour les spectateurs qui soient rapides à mettre en place. Le gradin peut être basculé en position verticale grâce aux roues pivotantes qui se situent à l'arrière comme ci-dessous :

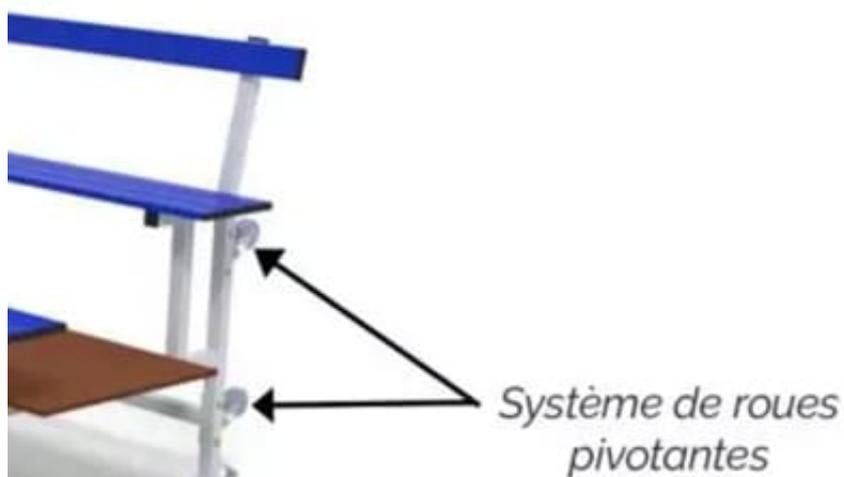

Ce système de bascule permet de déplacer les gradins sans effort et de gagner en espace. Il vous est possible de positionner les gradins les uns à côté des autres pour accueillir le nombre de spectateurs nécessaire. Ces gradins sont idéals pour recevoir du public lors de vos évènements sportifs ou autres en intérieur ou en extérieur. De plus, les rangées à différents niveaux permettent à chacun des spectateurs d'avoir

une visibilité optimale comparé à une installation avec de simples chaises.

Caractéristiques des gradins

Matériaux :

- Montants : acier plastifié blanc 40 x 40 mm
- Assises : aluminium 3 lames plastifié bleu 80 x 20 cm
- Plancher : bois antidérapant

Dimensions (H x L x l) :

- 2 rangs : 0,98 x 2,0 x 1,1 m
- 3 rangs : 1,2 x 2,0 x 1,8 m
- 4 rangs : 1,4 x 2,0 x 2,5 m

Poids :

- 2 rangs : 65 kg
- 3 rangs : 114 kg
- 4 rangs : 177 kg