


### THERMOCOLLÉ SIGLE LIVRAISON Référence : 00448

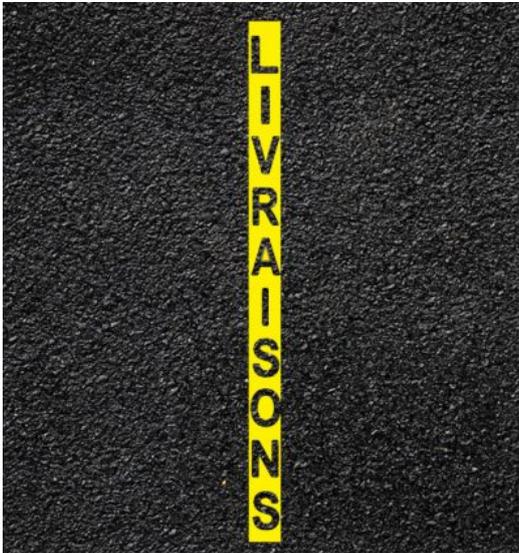

#### RESUME

Marquage thermocollé "Livraisons" pour indiquer une zone réservée aux livraisons.

Disponible en plusieurs formats : en verticale négatif, en verticale positif et négatif ainsi qu'en format horizontal en positif.

La résine thermocollée dispose de témoins de chauffe pour indiquer lorsqu'il a été suffisamment chauffé pour bien adhérer.

#### Les points forts :

- Pose facile
- Durable
- Supporte plus de 1 million de passages de roues
- Fabrication française
- Sans solvant
- 100 % recyclable



#### DECLINAISONS

##### Taille

5000 x 350 mm Positif
Négatif 5000 x 350 mm
Positif et négatif 5000 x 350 mm
Horizontale H 400 mm

#### DESCRIPTION

Description du thermocollé sigle livraison

Le thermocollé est un outil économique et facile d'utilisation. Il permet de mettre en place une signalisation routière horizontale sécurisante et de qualité.

Notre produit est préformé, pré-billé et en thermoplastique rétro-réfléchissant.

Pensez aussi à nos modèles de [lettres thermocollées à l'unité](#). Découvrez également toute notre gamme de [marquage au sol thermoplastique](#).

## Allez plus loin avec le marquage au sol thermocollé livraison

Sur quel support :

Sur revêtement hydrocarboné :

Sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum un mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Le produit peut être appliqué sur support hydrocarboné sans application de primaire au préalable.

Sur revêtement béton :

Faire un grenailage puis appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#) au rouleau ou à la machine.

Sur une chape neuve :

Laisser au minimum 4 semaines de séchage, ensuite faire un grenailage et appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

L'application :

Pour un résultat optimal, il faut que la surface soit propre et sans traces d'huiles.

La température doit être inférieure à 5°C et l'hygrométrie supérieure à 80 %.

Ne faites pas la mise en oeuvre s'il risque de pleuvoir.

Vous pouvez lire notre article concernant les [étapes de mise en place du thermocollé](#).

## Caractéristiques du thermocollé livraison

Dimensions :

- Négatif : 5000 x 350 mm
- Positif et négatif : 5000 x 350 mm
- Horizontale : H 400 mm

Ustensile : Chalumeau

Coloris : Jaune

Séchage : 5 à 20 minutes