


### SABOT DE PROTECTION GRANDE HAUTEUR

Référence : 05322

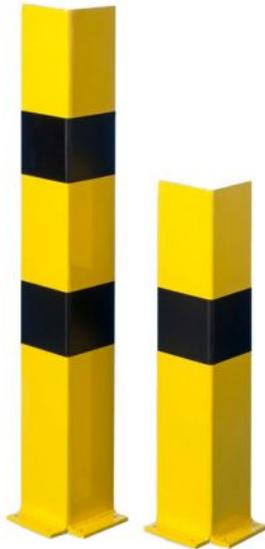

#### RESUME

Protégez vos rayonnages en hauteur grâce à notre sabot de protection dédié. Il prévient des chocs sur vos échelles de rayonnage jusqu'à 3 fois plus haut qu'un sabot classique.

Notre protection de rack est fabriquée en acier 8 mm peint en époxy jaune. Des bandes de signalisations noires 30 x 16 cm sont inclus pour assurer une haute visibilité de vos protections d'angle, à installer par vos soins.

Nous vous proposons deux hauteurs différentes : vous pouvez choisir entre une hauteur de 800 mm avec 1 bande noire ou une hauteur de 1 200 mm avec 2 bandes noires selon votre besoin.

Un ancrage sur platine de 13 mm de diamètre est nécessaire pour fixer le sabot au sol. Visserie non fournie.

#### Les points forts :

- Sabot haute visibilité
- Protection de vos échelles de rack
- Robuste



#### DECLINAISONS

##### Hauteur

80 cm

120 cm

## DESCRIPTION

## Pourquoi choisir notre sabot de protection grande hauteur ?

L'installation de notre sabot de protection haut sur vos rayonnages est essentiel pour assurer la sécurité de votre matériel, éviter les chutes d'élément stocké lors d'un choc sur l'échelle de rack, et protéger vos rayonnages dans le temps. Il permet également d'assurer la sécurité de vos travailleurs en minimisant les risques de blessure causés par des chutes d'objet ou des collisions avec les racks.

Il protège jusqu'à trois fois plus haut votre échelle de rack qu'un sabot classique, ce qui prévient totalement des chocs sur vos rayonnages.

Vous souhaitez plutôt rester sur une hauteur classique ? [Nos sabots de protection 400 mm](#) conviendront parfaitement à votre besoin.

Robuste, notre protection de rack est fabriquée en acier d'une épaisseur de 8 mm recouvert d'une poudre époxy jaune et de bandes de signalisation haute visibilité. Nous vous proposons deux hauteurs au choix : 800 mm ou 1200 mm. Elle peut être utilisée en intérieur ou en extérieur selon vos besoins.


L'installation de notre protection d'angle est simple et rapide. Il vous suffit de la fixer au sol en réalisant un ancrage par platine de 13 mm de diamètre. La visserie n'est pas fournie. Installer ensuite les bandes de signalisation noires de 30 x 16 cm. Ce sont des stickers à coller sur le sabot de protection, très simple à poser.

Complétez votre sélection avec [nos rayonnages semi-lourd pour entrepôt](#).

## Caractéristiques de la protection de rack haute

visibilité

Dimensions :

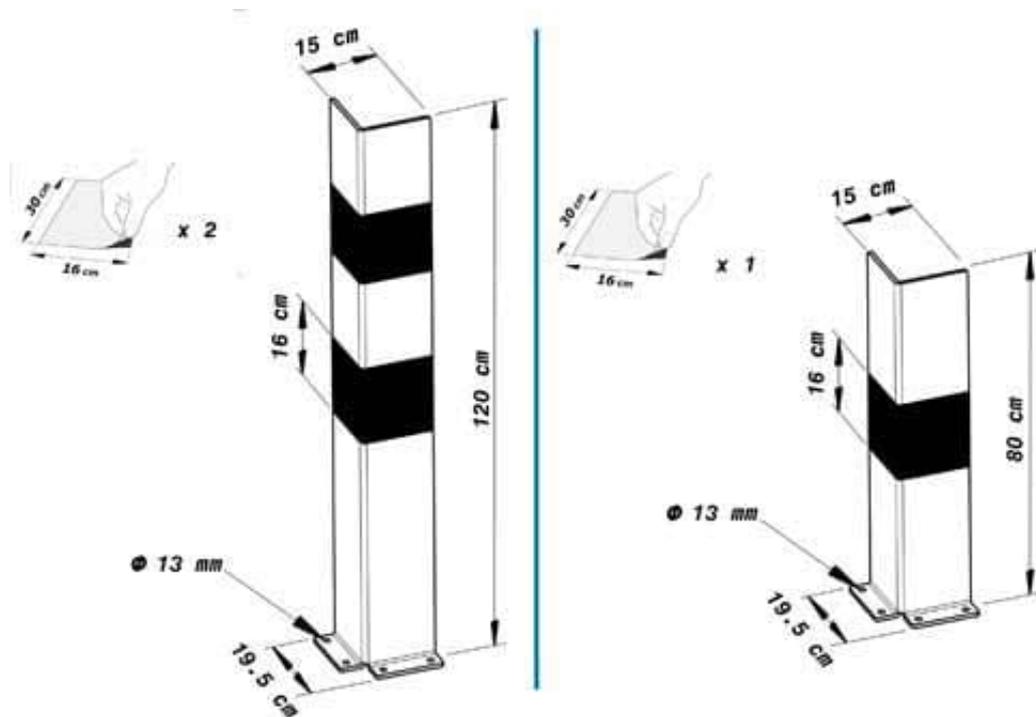

Matériaux : Acier

Fixation : Par platines Ø 13 mm (visserie non fournie)

Couleur : Jaune