

BENNE AUTO BASCULANTE INOX 304

Référence : 05701



RESUME

Benne auto basculante pour chariot élévateur en inox 304 spécialement conçue pour le stockage et l'évacuation de déchets industriels banals dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou dans des environnements agressifs. Déclenchement automatique du basculement de la benne. Volume de 300 à 1100 L. Charge max de 1500 à 2000 kg selon modèle.

Les plus produits :

- Robuste en acier inoxydable renforcé sur les coins et au niveau des guides fourches
- Sécurisée, équipée d'une chaîne de sécurité (en option) reliant la benne au chariot élévateur

Découvrez toutes nos [bennes auto basculantes industrielles](#).



DECLINAISONS

Volume	Chaîne de sécurité
300 L	Avec
300 L	Sans
600 L	Avec
600 L	Sans
900 L	Avec
900 L	Sans
1100 L	Avec
1100 L	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la benne auto basculante en inox ?

La benne basculante en inox 304 est très résistante, elle est spécialement conçue pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et tout milieu agressif à l'exception des milieux acides.

C'est une benne facile à utiliser, elle peut être déplacée par transpalette ou chariot élévateur grâce à ses deux fourreaux qui accueillent la grande majorité des fourches. Pour ce qui est du déversement, il s'effectue obligatoirement à l'aide d'un chariot élévateur.

Pour le déversement de son contenu, la benne est équipée d'un système de basculement automatique. Celui-ci se déclenche lorsque la plaque à l'avant de la benne rentre en contact avec le collecteur final. Ce système réduit considérablement les risques d'accidents, il permet un déversement du contenu de la benne en toute sécurité en permettant au cariste de déclencher le basculement de la benne à distance et de rester à son poste tout au long de la procédure de basculement. Afin de garantir davantage de sécurité lors du déversement de votre benne, nous vous conseillons d'opter pour les modèles avec chaîne de sécurité. Cette chaîne permet de relier la benne au chariot élévateur et d'éviter qu'elle ne glisse lors des différentes manœuvres.

Bénéficiez d'un large choix de modèles avec des bennes au volume maximum allant de 300 à 1100 litres pour une charge maximale de 1500 à 2000 kg.

Cette benne ne convient pas pour le stockage des acides, pour cela, il est nécessaire de s'équiper d'une [benne en inox 316 exclusivement sur devis](#).

Caractéristiques de la benne basculante Inox

Matériaux


Tôle en acier inoxydable 304 conçue pour les environnements agressifs (hors acides).

Dimensions de la benne et volume maximum

Volume en L	300 L	600 L	900 L	1100 L
de la benne				
Charge max en kg	1500 kg		2000 kg	
Longueur en mm	1235 mm		1525 mm	1700 mm
Largeur en mm	840 mm	865 mm		1215 mm
Hauteur en mm	750 mm		870 mm	1045 mm
Poids	80 kg	101 kg	122 kg	157 kg
Dimensions des guides fourches				

Benne équipée de 2 fourreaux pour une manipulation et un déversement par chariot élévateur.

Volume en L de la benne	300 à 1100 L
Longueur totale en mm	630 mm
Section interne en mm	H 100 x L 230 mm

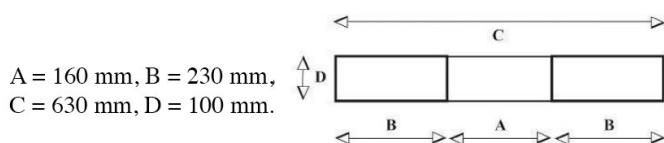

Types de déclenchement et basculement

- Déclenchement automatique : Plaque de pression sur ressort située à l'avant du châssis
- Déclenchement manuel : déclenchement par câble (non fourni)

Découvrez aussi notre [benne basculante standard](#) en acier.