

### BENNE BASCULANTE MANUELLE Référence : 05717



#### RESUME

Benne auto basculante manuelle en acier renforcé bleu munie de 3 roues et de fourreaux pour un déplacement manuel ou au moyen d'un transpalette. Déclenchement manuel du basculement. Volume et charge maxi de 300 L et 300 kg.

#### Les plus produits :

- Résiste à un usage intensif
- Déplacement et déclenchement sans assistance mécanique
- Fourreaux pour transpalette (déplacement uniquement)

Découvrez toutes nos [bennes basculantes et auto basculantes](#) ainsi que la [benne basculante sur roues](#)



#### DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la benne basculante manuelle ?

C'est une benne manuelle extrêmement mobile qui se déplace facilement sans assistance et sans machine grâce à ses 3 roues et/ou au moyen d'un transpalette grâce à ses fourreaux pouvant accueillir des fourches de transpalettes.

Elle a été conçue pour résister à une utilisation intensive et elle est surbaissée à l'avant pour favoriser la collecte et l'évacuation manuelle des déchets. Ainsi, l'évacuation des déchets s'effectue en basculant manuellement la benne.

La [benne basculante hauteur réduite](#) est également très facile à utiliser surtout dans les lieux de faible hauteur.

### Caractéristiques de la benne auto basculante manuelle

#### Matériaux

Tôle en acier de 2 à 3 mm d'épaisseur, enduite métal, renforcée aux angles et au niveau des fourreaux permettant d'accueillir les fourches des transpalettes pour être déplacé.

#### Dimensions de la benne

Volume en L 300 L  
de la benne

Charge max 300 kg  
en kg

Longueur en 1200 mm  
mm

Largeur en 900 mm  
mm

Hauteur en 1060 mm  
mm

Poids en kg 77 kg

#### Benne manuelle avec roues

Équipée de 3 roues, 2 roues à l'avant et une roue à l'arrière munie d'un frein.


#### Dimensions des fourreaux

Benne équipée de 2 fourreaux pour une manipulation par transpalette.

Longueur totale en mm 700 mm

Section interne en mm H 80 x L 165 mm

Entraxe en mm 365 mm

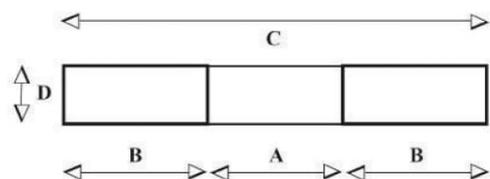

Dimensions guides fourches :

A=365 mm, B=165 mm,

C=700 mm, D=80 mm.

Couleur bleue (RAL 5019) uniquement.