

BENNE BASCULANTE SURBAISSÉE Référence : 05982

RESUME



Benne auto basculante hauteur réduite en acier renforcé bleu munie de fourreaux pour un déplacement et une évacuation par basculement automatique au moyen d'un chariot élévateur. Volume de 550 à 900 L pour une charge maxi et charge maxi de 1500 kg.

Les plus produits :

- Résiste à un usage intensif
- 100% Sécurisée avec basculement automatique
- Structure basse pour faciliter le vidage
- Fourreaux pour chariot élévateur

Retrouvez également la [benne industrielle standard](#) ainsi que la [grande benne industrielle](#).



DECLINAISONS

Volume

750 L
900 L
550 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la benne basculante faible hauteur ?

La benne surbaissée permet une gestion sécurisée des déchets

au sein de vos locaux. Elle est idéale pour la manutention des déchets encombrants tels que le bois grâce à sa grande largeur. Sa hauteur permet aussi la manutention de déchets dans des bâtiments de faible hauteur.

Elle permet une manipulation sûre des déchets grâce à son verrouillage intégré des fourches et au déclenchement automatique du basculement. En effet, le basculement s'effectue rapidement, facilement et en toute sécurité grâce à la plaque montée sur ressort à l'avant du châssis. Un simple contact entre le collecteur final et cette plaque déclenche le basculement et l'évacuation des déchets à l'intérieur de celui-ci.

Caractéristiques de la benne basculante surbaissée

Matière

Tôle en acier de 2 à 3 mm d'épaisseur, laquée poudre, renforcée aux angles et au niveau des fourreaux permettant d'accueillir les fourches des d'un chariot élévateur pour être vidée.

Dimensions de la benne

Volume	550 L	750 L	900 L
en L de la benne			
Charge max en kg	1500 kg		
Longueur en mm	1645 mm		
Largeur en mm	1065 mm	1315 mm	1565 mm
Hauteur	525 mm		

en mm

Poids 116 kg 129 kg 142 kg

en kg

Dimensions des fourreaux

Benne équipée de 2 fourreaux pour une manipulation et évacuation des déchets par chariot élévateur.


Longueur totale en 705 mm
mm

Section interne en H 95 x L 265 mm
mm

Entraxe en mm 150 mm

Dimensions des guides fourches :

A=150mm, B=265mm,
C=705mm, D=95mm.

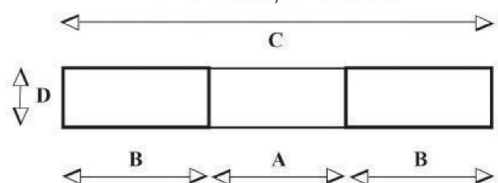

Couleur bleue (RAL 5019) uniquement.

Retrouvez toutes les [benne de gestion des déchets](#).