

### BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES INTÉRIEURES MURALE - ANTI-EFFRACTION GRADE 3 Référence : 06670



#### RESUME

Le bloc de boîte aux lettres collective intérieur est fabriqué en tôle d'acier galvanisé et mesure 38,5 cm de profondeur.

Les boîtes aux lettres mesurent 26 x 26 x 34 cm (norme postale). Chaque portillon est doté d'un porte-étiquette, d'une fente d'introduction sans volet avec herse antivol et d'un jeu de 2 clés.

La porte collective est renforcée par des charnières anti-dégondage et résiste au vandalisme de grade 3, soit une force d'arrachement de 60 kg.

Fixation murale ou encastrable.

Choisissez le nombre de boîtes aux lettres (de 4 à 9) et le coloris.

Retrouvez l'[ensemble de nos boîtes aux lettres d'intérieur et d'extérieur](#).

#### Les points forts :

- Installation en intérieur
- Garantie 10 ans
- Boîte aux lettres normalisée
- Conforme norme NF D 27-404 et NF EN 1670



## DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Modèle boîte aux lettres
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 3x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 3x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 3x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Encastrable	BAL 2x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Encastrable	BAL 2x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Encastrable	BAL 3x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Encastrable	BAL 3x3
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Encastrable	BAL 2x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Encastrable	BAL 2x3
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Encastrable	BAL 3x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Encastrable	BAL 3x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Encastrable	BAL 2x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Encastrable	BAL 2x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Encastrable	BAL 3x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Encastrable	BAL 3x3

## DESCRIPTION

Atouts du bloc de boîte aux lettres collectives intérieur

## Des boîtes à lettres d'intérieur totalement modulables

Nos boîtes aux lettres sont complètement personnalisables. En effet, nous vous proposons 3 coloris principaux (Ivoire, Gris Anthracite ou Noir), mais il existe un nuancier d'une vingtaine de teintes.

Le nombre de portillons par bloc va de 4 à 9, mais nous pouvons répondre à des commandes spécifiques de bloc avec plus ou moins de portillons que ceux affichés ici. Chaque boîte aux lettres mesure 260 x 260 x 340 mm, ce qui la rend conforme à la norme NF D 27-404 instaurée par La Poste.

Nous préconisons une pose murale (ou encastrée) pour les boîtes aux lettres intérieures, mais nous pouvons aussi les proposer en fixation sur pied, à sceller ou à visser.

Retrouvez l'ensemble de nos boîtes aux [lettres collectives pour hall d'immeuble](#) mais aussi les [boîtes aux lettres spécialement conçues pour l'extérieur](#).

Prozon vous propose une sélection d'accessoires de hall d'immeuble pour compléter votre commande.

## Des boîtes aux lettres collectives résistantes au vandalisme

Notre bloc de boîtes aux lettres collectives est très robuste. Le coffre du bloc est en tôle d'acier galvanisé 10/10ème avec un traitement anti-corrosion assuré sur 10 ans !

Les portillons individuels sont également fabriqués en tôle d'acier galvanisé 14/10ème et sont interchangeables. Ils disposent de fenêtres d'introduction sans volet avec une herse antivol. La charnière est intégrée avec une fonction antidégondage. La serrure à paillette est en alliage de zinc avec 500 combinaisons sécurisées possibles et chaque serrure de portillon dispose d'un jeu de 2 clés founies avec. Enfin, la fermeture du portillon s'opère par came batteuse renforcée de

3,5 mm d'épaisseur.

Notre boîte à lettres est résistante à l'arrachement et au vandalisme de grade 3 (60 kg). Pour les "zones sensibles", nous préconisons le grade 5 (jusqu'à 120 kg d'arrachement). N'hésitez pas à nous faire une [demande sur devis](#) si besoin.



Les boîtes aux lettres collectives doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière (A), ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier (B).

En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :

- Grade 1 : effraction (15 kg max)
- Grade 2 : vandalisme (22 kg max)
- Grade 3 : vandalisme (60 kg max)

### Comment installer votre boîte aux lettres collective murale ?

Tout d'abord, pour être conforme à la loi Handicap, il est impératif de respecter la cote de pose suivante :

Du haut du bloc au sol fini = 1720 mm

Modèle

Hauteur de pose conforme PMR (du bas du bloc jusqu'au sol)  
1056 mm

Hauteur de pose conforme PMR (du haut du bloc jusqu'au sol)  
1720 mm maximum



710x693x387mm



710x944x387mm

770 mm



1090x659x387mm

1056 mm




1090x944x387mm

770 mm

Boite aux lettres murale

La fixation murale se fait avec une plaque d'appui fournie. Des chevilles adaptées au mur et des vis de fixations de  $\varnothing 6$  mm minimum (non fournies) sont à prévoir.

Positionnez le support et le fixer au mur par vissage en respectant les hauteurs de pose recommandées. Positionnez l'ensemble du bloc sur son support avec un point de fixation par boutonnière.

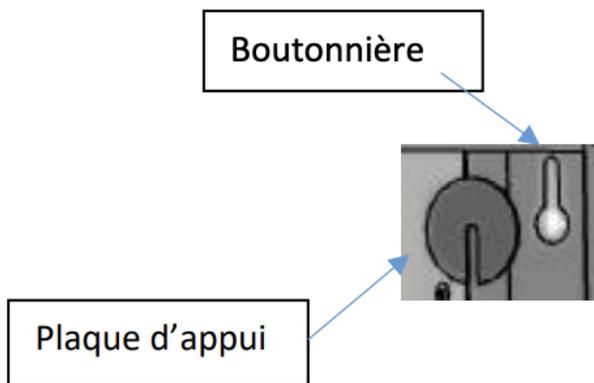

### Boîte aux lettres encastrable

Pour une fixation encastrée dans un mur de 200 mm minimum en béton ou équivalent, vérifiez que le bloc repose bien sur le mur. Les vis ne doivent jamais supporter la totalité du poids du bloc !

Percez à travers l'habillage avec un foret adapté pour laisser passer les chevilles et vis appropriées. Dans le cas d'un montage en encastré avec cornière d'encastrement, repérez la côte de dépassement du bloc puis fixez la cornière à l'aide des vis auto-perçantes fournies, tout en respectant les côtes mesurées.

Les blocs de boîtes aux lettres encastrées ne bénéficient pas d'un habillage à l'arrière. Veillez donc à ce que la découpe dans le mur soit propre. Si vous souhaitez en ajouter un, veillez à nous le préciser en amont de votre commande.

Pensez à prévoir une côte de dépassement (10 mm de jeu en hauteur et en largeur).

Vous trouverez la notice de pose en bas de page dans l'onglet "Téléchargements".

## Comment mettre en place votre boîte aux lettres collective ?

Les boîtes aux lettres collectives d'intérieur servent à recevoir tous types d'envois (colis, lettres, presse,...). Elles doivent être positionnées dans des lieux libres d'accès tels que les halls d'entrée d'immeuble ou bien les halls de bâtiments d'entreprise par exemple.

Les blocs collectifs sont fournis avec une tringle, un matricage normalisé ainsi qu'une fermeture plastique provisoire. Ce système de fermeture provisoire ne sert qu'à maintenir le bloc fermé durant le transport et la pose.

La norme postale impose de remplacer par une serrure définitive agréée La Poste, aussi appelée serrure PTT normalisée.


- Pour un immeuble neuf, vous devez faire une demande de raccordement postal auprès du bureau de poste local. La Poste assurera ensuite la mise en place de la serrure PTT définitive.
- Pour un immeuble déjà existant, il vous suffit de récupérer la serrure normalisée installée sur le bloc remplacé.



1 Retirer la vis plastique et la tringle



2 Mettre la serrure en place



3 Enfiler la tringle dans les guides haut et bas



4 Serrer l'écrou

## Spécificités de livraison et d'entretien de votre bloc collectif intérieur

### Nettoyage de votre bloc boîte aux lettres

Le nettoyage de votre bloc de boîtes aux lettres collectives est très simple et se fait à l'aide d'un chiffon doux et un peu d'eau savonneuse. Afin de permettre une plus grande durabilité de vos surfaces et d'éviter au maximum la corrosion, n'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants.

Les conditions d'entretien sont déterminées selon la zone géographique (bord de mer) et le mode de pose. Pour cette boîte aux lettres d'intérieur, un entretien 2 fois par an suffit largement.

### Livraison et conditions de retour

Contrôlez impérativement votre marchandise en présence du livreur et avant toute signature !

Tout dommage doit être signalé selon la procédure suivante :

- Déballez le bloc collectif en présence du livreur AVANT

signature. Si le produit est endommagé, refusez la réception.

- Sur le bordereau de transport, émettez des réserves précises et caractérisées (exemple : habillage latéral enfoncé ou porte rayée)
- Dans les 48h, confirmez les réserves par courrier recommandé avec ARC au transporteur + une copie à Leabox.com

Retrouvez plus de détail dans la notice de réception à télécharger en bas de page.

### Caractéristiques de nos boîtes aux lettres murales collectives d'intérieur

Caractéristiques :

- Porte collective :  
 Tube d'acier galvanisé mécano-soudé de section 20 x 20  
 Structure interchangeable, ouverture à la française  
 Charnière axe Ø6 mm  
 Coffre de serrure multiplis, verrouillage par fermeture multi-ancrage à tringle (2 points d'ancrage)  
 Peinture polyester, 20 coloris disponibles
- Portillon individuel :  
 Interchangeable en tôle d'acier galvanisé 14/10ème  
 Fenêtre d'introduction du courrier sans volet avec herse antivol  
 Charnière intégrée et fonction antidégondage  
 Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade (100 x 25 mm)  
 Serrure à paillette, en alliage de zinc, 500 combinaisons sécurisées (fournies avec 2 clés)  
 Fermeture par came batteuse renforcée de 3.5 mm d'épaisseur

- Coffre du bloc :  
En tôle d'acier galvanisé 10/10ème  
Traitement anticorrosion

Dimensions :

Modèle boite aux lettres	Nb de portillons	Dimensions totales (L x h x p) mm
BAL 2x2	4 portillons	710 x 693 x 387
BAL 2x3	6 portillons	710 x 944 x 387
BAL 3x2	6 portillons	1090 x 659 x 387
BAL 3x3	9 portillons	1090 x 944 x 387

Coloris :

- Ivoire RAL 1015 finition brillante
- Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante
- Noir RAL 9005 finition brillante

Type de fixation :

Murale ou Encastrée  
Plaque d'appui fournie  
Vis et chevilles non fournies

Norme : Boite aux lettres normalisée, conforme norme NF D  
27-404 et NF EN 1670