


BORDURE EN CAOUTCHOUC INCLINÉE

Référence : 06876

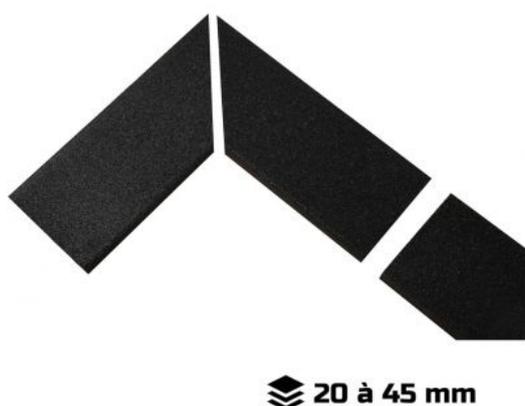

RESUME

Nos bordures en caoutchouc inclinées complètent [nos dalles de sport en caoutchouc](#) et [nos dalles de Cross training](#), pour apporter de l'esthétique à votre salle de sport, mais également pour une la sécuriser. En effet, nos bordures s'installent en périphérie de la surface dallée, et s'inclinent pour rattraper le niveau du sol et éviter les chutes potentielles.

Nos rampes sont fabriquées en caoutchouc 100% recyclé. Nous proposons trois épaisseurs : 20, 30 et 45 mm.

Nous vous proposons deux types de bordure : les bordures droites pour couvrir la largeur de la dalle, et les bordures d'angles pour couvrir les coins. Elles mesurent 750 x 300 mm.

Garantie : 3 ans.

Minimum 60 bordures.

Les points forts :

- Sécurise votre salle de sport
- Finitions esthétiques
- Normé feu Efl EN13501



DECLINAISONS

Connecteurs pour fixations	Épaisseur de la bordure	Type de bordure
----------------------------	-------------------------	-----------------

Sans	20 mm	Bordure droite
Sans	30 mm	Bordure droite
Sans	45 mm	Bordure droite
Sans	20 mm	Bordure d'angle
Sans	30 mm	Bordure d'angle
Sans	45 mm	Bordure d'angle
Avec	30 mm	Bordure droite
Avec	45 mm	Bordure droite
Avec	30 mm	Bordure d'angle
Avec	45 mm	Bordure d'angle

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de nos bordures en caoutchouc inclinées ?

Nos bordures en caoutchouc inclinées conviennent parfaitement pour finaliser votre revêtement de sol sportif. Elles apportent une touche esthétique à votre sol, et une finition nette et professionnelle. De plus, une bordure inclinée permet de créer une transition en douceur entre les dalles amortissantes et le sol de votre salle de sport, ce qui réduit les risques de trébucher ou de chuter. Elles facilitent également l'accès aux personnes à mobilité réduite, en leur permettant de franchir les seuils de manières fluides. Il est d'ailleurs obligatoire dans les établissements recevant du public d'installer des bordures inclinées. La rampe d'accès va aussi prévenir certains dommages qui peuvent être causés au bord des dalles. Elles réduisent donc l'usure de ces dernières.

Notre bordure biseautée 750 x 300 mm est fabriquée à partir de granulats de caoutchouc noir 100% recyclé. Robuste, elle a une densité de 900 kg/m³.

Nous vous proposons 3 épaisseurs différentes pour convenir au mieux à nos dalles de sport : 20 mm, 30 mm et 45 mm.

Vous pouvez ensuite sélectionner vos types de bordures :

- Nos bordures droites pour couvrir la largeur de la dalle.

- Nos bordures d'angle pour couvrir les coins des dalles. Composées d'une bordure droite et d'une bordure gauche, elles sont toujours vendues par deux (un côté droit et un côté gauche).

Nos produits sont classés feu Efl selon la norme En 13501. Efl indique que nos bordures ont une faible contribution en cas d'incendie.

Si vos dalles sont en PVC, découvrez nos [bordures inclinées en PVC](#).


Comment installer et entretenir nos bordures biseautées en caoutchouc ?

L'installation de nos bordures en caoutchouc est très simple. Elle nécessite cependant d'avoir une surface plane. Si votre sol n'est pas en béton, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Deux options d'installation :

- Coller chaque bordure avant de l'appliquer au sol. Pour cela, vous pouvez utiliser [notre colle PU93](#). Vous devez compter environ 1 kg de colle par m².
- En option, vous avez la possibilité de fixer vos bordures grâce à des connecteurs pour les épaisseurs 30 et 45 mm. Il vous suffit de les insérer dans les trous prévus à cet effet. Deux connecteurs pour l'épaisseur 30 mm et quatre pour l'épaisseur 45 mm sont inclus.

Les bordures droites vont se fixer sur la largeur de la dalle. Les angles, eux, sont divisés en deux parties : le côté droit et le côté gauche pour chaque côté de la dalle. Attention à bien assembler les angles ensemble avant la pose pour s'assurer de ne pas avoir deux fois le même côté.

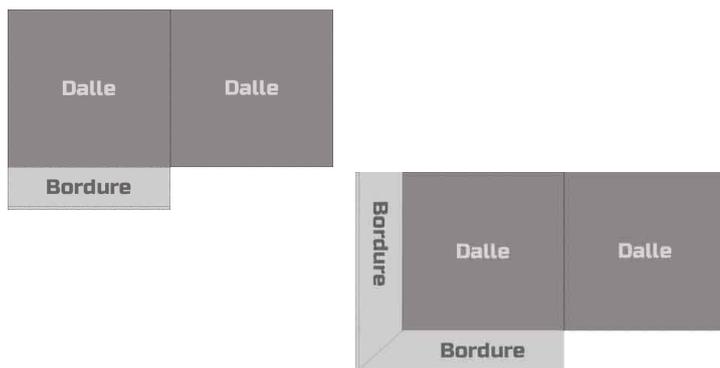

Nos bordures avec épaisseurs 20 mm sont compatibles uniquement pour une utilisation intérieure. Les autres épaisseurs sont compatibles pour l'intérieur et l'extérieur.

Pour nettoyer vos bordures, utiliser un aspirateur pour un nettoyage quotidien, et une brosse dur et du savon (ou encore une auto-laveuse) pour un nettoyage en profondeur. ne pas utiliser de produit corrosif.

Complétez vos achats avec [nos casiers de vestiaire](#).

Caractéristiques techniques de nos rampes d'accès en caoutchouc

Dimensions : 750 x 300 mm

Épaisseurs : 20, 30, 45 mm

Poids :

Épaisseurs	Bordure gauche ou droite	bordure droite
20 mm	1.9 kg	2.5 kg
30 mm	3.2 kg	3.5 kg
45 mm	3.7 kg	4.9 kg

Couleur : Noir

Livraison : Sur palette, au pied du camion.

