

BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES EXTÉRIEURES SUR PIED - ANTI-EFFRACTION 5 Référence : 06925



RESUME

Découvrez nos boîtes aux lettres collectives extérieures au design original et contemporain.

Fabriquées en tôle d'acier galvanisé, elles présentent une ouverture à cadran collectif pour le passage du courrier (serrure PTT). Les compartiments mesurent 26 x 26 x 34 cm et sont équipés d'une fente d'insertion avec volet protecteur et une casquette d'évacuation d'eau.

Elles se distinguent par leur solidité de niveau 5, ce qui équivaut à une résistance d'arrachement de 120 kg.

Vous avez la possibilité de choisir le nombre de boites, le type de fixation ainsi que la teinte.

Découvrez également nos autres [boites aux lettres sur pied spécial extérieur](#).

Les points forts :

- 100% personnalisable
- Résistance vandalisme grade 5
- Protection corrosion classe C
- Conforme norme NF D 27-405



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Modèle de boîte aux lettres
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x2
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x2
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x2
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x2
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x2
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x2
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x2
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x2
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x2
Ivoire clair 1015	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x2
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (peint)	2x2
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (peint)	2x2
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (peint)	2x2
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (peint)	2x2
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (peint)	2x2
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x2
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x2
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x2
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x2
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x2
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x2
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x2
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x2
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x2
Ivoire clair 1015	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x2
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (peint)	3x2
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (peint)	3x2
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (peint)	3x2
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (peint)	3x2
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (peint)	3x2
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x3
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x3
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x3
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x3
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (non peint)	2x3
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x3
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x3
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x3

Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x3
Ivoire clair 1015	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	2x3
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (peint)	2x3
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (peint)	2x3
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (peint)	2x3
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (peint)	2x3
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (peint)	2x3
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x3
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x3
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x3
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x3
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (non peint)	3x3
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x3
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x3
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x3
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x3
Ivoire clair 1015	Sur poteaux avec platine à visser (peint)	3x3
Gris anthracite RAL 7016	Sur poteaux à sceller (peint)	3x3
Gris graphite RAL 7024	Sur poteaux à sceller (peint)	3x3
Noir graphite RAL 9011	Sur poteaux à sceller (peint)	3x3
Vert mousse RAL 6005	Sur poteaux à sceller (peint)	3x3
Ivoire clair 1015	Sur poteaux à sceller (peint)	3x3

DESCRIPTION

Avantages des boîtes à lettres collectives extérieures sur pied

Modulez à 100% vos blocs de boîtes aux lettres sur pied d'extérieur

Nos boîtes à lettres collectives offrent une flexibilité absolue en matière de personnalisation. En effet, nous proposons 4 modèles standards de blocs, mais vous avez la possibilité de choisir le nombre de cases souhaitées jusqu'à 15 ! De plus, parmi les 5 couleurs préétablies, vous avez la possibilité de sélectionner des coloris parmi un nuancier de 20 teintes.

Pour toutes demandes spécifiques, n'hésitez pas à [nous contacter pour un devis personnalisé](#).

Chaque boîte aux lettres mesure 260 x 260 x 340 mm, respectant ainsi les normes NF D 27-405 établies par La Poste.

Le haut du bloc de boîtes aux lettres dispose d'une casquette allongée pour rejeter l'eau facilement. Les portillons sont légèrement incurvés, conférant ainsi un design contemporain et novateur. Le coffre est confectionné en acier électrozingué 10/10 avec une finition en peinture époxy-polyester cuite au four. La fente d'introduction mesurant 235 x 24 mm est équipée d'une chicane antivol avec volet en acier massif, ainsi que d'une serrure renforcée. Chaque compartiment dispose d'une plaquette nominative extérieure de 100 x 22 mm.

À savoir : la boîte aux lettres collectives extérieure est garantie 6 ans anti-corrosion par perforation intérieure. Il est toutefois fortement déconseillé d'exposer la face distribution plein vent et pleine pluie. Si vous souhaitez la placer en milieu marin, n'hésitez pas à nous faire une demande.

Découvrez l'ensemble de notre gamme de [boîtes à lettres pour collectivités](#), avec le [bloc collectif extérieur anti-effraction grade 3 à fixation murale](#).

Résistance des boîtes aux lettres d'immeuble contre le vandalisme grade 5

Notre bloc boîtes aux lettres collectives sur pied offre une durabilité exceptionnelle. Sa structure en acier de 10/10 et sa résistance à la corrosion assurent une excellente durabilité.

En effet, notre bloc collectif sur pied est soumis à des tests de résistance aux tentatives d'ouverture forcée du côté de la serrure et du côté des charnières. Il doit impérativement résister aux essais de traction par la fente du courrier. Selon les résultats, il se voit attribuer un niveau de résistance allant de 1 à 5. Celle-ci est donc certifiée de niveau 5, garantissant une résistance à une force d'arrachement de 120 kg. Elle convient parfaitement aux zones sensibles à risque de vandalisme élevé.

Guide d'installation de votre bloc de boîtes aux lettres sur pied

Mise en service de la serrure PTT de votre boîte aux lettres d'immeuble

Les instructions pour la distribution des clés sont incluses à l'intérieur du bloc, dans un sachet contenant les éléments suivants :

- Clés numérotées pour chaque portillon
- Guide de montage de la serrure PTT définitive, à suivre scrupuleusement pour une installation conforme
- Cartes en carton pour inscrire le nom des résidents


Chaque bloc de boîtes à lettres est livré avec une serrure collective provisoire. Pour obtenir l'installation de la serrure définitive, vous devez demander un raccordement postal auprès de La Poste. Le lien de téléchargement du document est disponible un peu plus bas.

Dans le cas d'un immeuble neuf, le raccordement postal est indispensable, et La Poste se charge de l'installation de la serrure définitive.

Dans le cas d'un immeuble existant, il suffit de récupérer la serrure normalisée présente sur le bloc à remplacer.

Remarque : chaque clé correspond à une serrure spécifique ! Insérer une clé dans la mauvaise serrure peut endommager le mécanisme de la boîte aux lettres et la rendre inutilisable.

Voici la numérotation des clés :

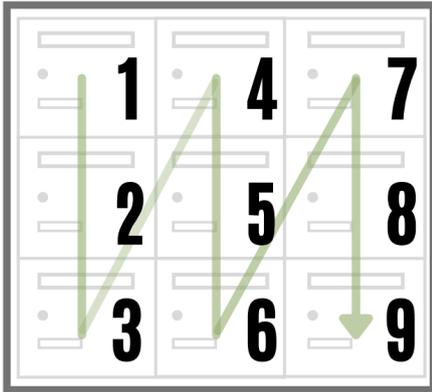

Pour info, le standard d'ouverture en France est la serrure PTT positionnée à gauche pour une ouverture vers la droite (tirant droit).

Il est quand même plus compliqué d'installer des serrures PTT à droite (pour un tirant gauche), car l'installation La Poste et les serrures dans le commerce sont plus rares.

Installation de votre bloc collectif sur pied conformément à la norme PMR

Conformément à l'arrêté du 1er août 2006, les boîtes aux lettres pour hall d'immeuble doivent respecter les normes d'accessibilité.

Les blocs de boîtes aux lettres extérieures sur pieds doivent être installés à une distance supérieure à 0,40 mètre d'un coin intérieur ou d'un obstacle similaire pour faciliter l'approche d'un fauteuil roulant. Afin d'assurer l'accès aux personnes à mobilité réduite, 30% des box doivent être positionnées à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 mètre (en privilégiant celles situées dans la partie basse du bloc).

Modèle de BAL	Hauteur de pose PMR (entre le sol et le bas du bloc)
2x2	990 mm

2x3 765 mm

3x2 990 mm

3x3 765 mm

Pour simplifier, prévoyez 1800 mm entre le sol et le sommet du bloc.

La fixation de votre boîte aux lettres collectives d'extérieur sur poteaux

- Fixez les pieds sur les blocs à l'aide des goujons et écrous fournis
- Terminez la pose en vissant fermement les platines au sol avec la visserie adaptée au support ou en scellant le pied de 300/400 mm minimum dans le sol.

Livraison et entretien de votre bloc de boîtes aux lettres

Pour entretenir vos boîtes aux lettres collectives, nous recommandons de nettoyer régulièrement le coffre et les portes avec un chiffon légèrement humide (évittez l'utilisation de produits d'entretien).

En ce qui concerne le transport, toutes nos expéditions sont sous la responsabilité exclusive du transporteur.

À la réception du matériel, prenez soin de débiller minutieusement le produit en présence du livreur (une attente de 15 minutes est requise). Même si les emballages extérieurs semblent intacts, vérifiez le contenu et prenez note de toutes anomalies spécifiques sur le bordereau de transport. Ensuite, contactez nous rapidement par téléphone pour nous signaler le problème.

Exemples de remarques : "coin supérieur gauche du bloc enfoncé", "rayures sur la façade",...

En cas de refus d'un colis endommagé, mentionnez le motif et

confirmez-le dans les 48 heures par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au transporteur, en y détaillant les dommages constatés. Informez-nous ensuite des dégâts afin que nous puissions lancer une nouvelle fabrication.

Sans cette procédure, aucun matériel ne sera repris ou refabriqué.

Caractéristiques de la boîte aux lettres collective sur pied

Modèle : Extérieur

Dimensions poteaux :

- Poteaux à sceller 2000 x 80 x 40 mm
- Poteaux avec platines 1750 x 80 x 40 mm

Matériaux :

- Coffre : tôle d'acier galvanisé 10/10, assemblage monobloc avec bords droits
- Portes : tôle d'acier galvanisé 15/10
- Cadre d'ouverture : tube en acier inoxydable mécanosoudé avec verrouillage multipoint
- Fente d'introduction de courrier avec volet antivol en acier massif
- Étagères et séparateurs internes : tôle d'acier galvanisé ou acier inoxydable (selon milieu marin ou non)
- Casquette avec évacuation intégrée de l'eau

Finition : Peinture époxy-polyester cuit au four

Modèles de boîtes aux lettres (au choix) :

- 2x2
- 2x3
- 3x2
- 3x3

Options de fixation (au choix) :

- Poteaux à sceller galva non peint
- Poteaux à sceller galva + peinture
- Poteaux à visser sur platine galva + peinture

Coloris (au choix) :

- Noir graphite RAL 9011
- Gris graphite RAL 7024
- Gris anthracite RAL 7016
- Ivoire claire RAL 1015
- Vert mousse RAL 6005
- Autres couleurs disponibles sur devis

Options disponibles (sur demande) :

- Verrouillage multipoint pour les portes
- Porte avec fente fermée
- Tableau d'affichage intégré
- Tableau d'affichage nominatif
- Réservation pour système d'interphonie
- Nombre de compartiments