


NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT 43 X 20 MM EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR Référence : 08111



RESUME

Nez de marche en aluminium anodisé strié et antidérapant 43 x H 20 mm qui permet de bien recouvrir les marches existantes d'un escalier situé à l'intérieur ou à l'extérieur. Une fois posé, il évite les chutes et protège la marche de l'usure.

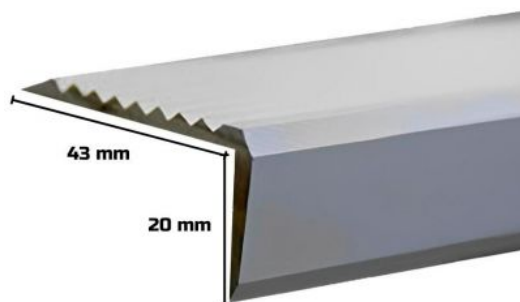

Existe en 4 longueurs de 1 à 3 mètres linéaires et avec 3 modes de fixation : à coller, à visser ou adhésif.

Les points forts :

- Très antidérapant
- Grande largeur - adapté pour un trafic important
- Intérieur et extérieur
- Nez de marche jusqu'à de 3 m de long
- Excellent rapport qualité/prix

Retrouvez toute notre gamme de [nez de marche pour les professionnels](#).



DECLINAISONS

Fixation	Longueur
À coller (colle non incluse)	1 mètre
À visser	1 mètre
Pré-adhésivé	1 mètre
À coller (colle non incluse)	1,5 mètre
À visser	1,5 mètre

Pré-adhésivé	1,5 mètre
À coller (colle non incluse)	2 mètres
À visser	2 mètres
Pré-adhésivé	2 mètres
À coller (colle non incluse)	3 mètres
À visser	3 mètres
Pré-adhésivé	3 mètres

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour le nez de marche en alu 43 x 20 mm ?

Ce nez de marche en alu possède un très bon rapport qualité/prix. Tout d'abord, il est conçu en aluminium anodisé résistant à la corrosion, à l'usure et à la chaleur, il possède un profilé ni trop grand, ni trop petit, avec une bonne partie antidérapante qui recouvre bien la marche.

Il peut être installé facilement sur un escalier à l'extérieur ou à l'intérieur, sauf pour la version adhésive, à installer uniquement à l'intérieur.

Ce profilé aluminium pour escalier résiste durablement à une utilisation sur un escalier fréquemment emprunté dans un lieu public ou privé. Si vous souhaitez un [profilé aluminium pour escalier plus large](#) optez pour le [nez de marche 48 x 33 mm](#) ou pour le [nez de marche extra large](#) 57 x 41 mm.

Il est disponible dans plusieurs longueurs jusqu'à 3 m de long et avec plusieurs modes de fixation.

Caractéristiques du nez de marche en aluminium

- Matière : aluminium anodisé argent alliage AGS T5, 5 microns
- Type de trafic : usage intensif avec un profilé qui recouvre bien la marche existante
- Finition : antidérapant grâce au striage
- Dimensions intérieures du profilé :

- Hauteur de la contremarche : 20 mm
 - Profondeur du plat de la marche : 43 mm
- Longueurs disponibles en mètre linéaire :
 - 1 m
 - 1,5 m
 - 2 m
 - 3 m
- Modes de fixation :
 - À coller : sans trous, ni bande adhésive la [colle est vendue en option](#)
 - À visser : profilé pré-percé tous les 30 cm pour des vis de 3,5 x 35 mm (fixations en option)
 - Pré-adhésivé : équipé de 2 adhésifs hot melt à coller à l'intérieur uniquement
- Condition d'utilisation : intérieur et extérieur (sauf la version adhésive)
- Conditionnement : vendu à l'unité