


NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT 57 X 41 MM EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR Référence : 08113



RESUME

Profilé en aluminium anodisé pour nez de marche extérieur | 57 x H 41 mm, large surface striée garantissant une excellente antidérapance. Il recouvre largement la marche sur laquelle il est posé pour limiter les chutes et protéger la marche abîmée ou non.

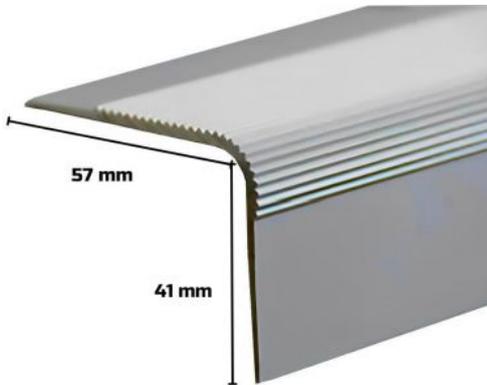

Existe dans 4 longueurs découpées : 1 m, 1,5 m, 2 m et 3 m et avec 3 modes de fixation : adhésif (à l'intérieur uniquement), à coller ou à visser.

Les points forts :

- Très antidérapant
- Conçu pour une zone très fréquentée comme les aéroports et les gares
- Extérieur et intérieur
- 3 modes de fixation - Facile à poser
- Profil Large
- Premium

Retrouvez toute notre gamme de [nez de marche pour escalier](#) intérieur et extérieur.



DECLINAISONS

Fixation	Longueur
À coller (colle non incluse)	1 mètre
À visser	1 mètre
Pré-adhésivé	1 mètre

À coller (colle non incluse)	1,5 mètre
À visser	1,5 mètre
Pré-adhésivé	1,5 mètre
À coller (colle non incluse)	2 mètres
À visser	2 mètres
Pré-adhésivé	2 mètres
À coller (colle non incluse)	3 mètres
À visser	3 mètres
Pré-adhésivé	3 mètres

DESCRIPTION

Nez de marche alu Grande largeur

Profilé nez de marche de grande largeur, très antidérapant grâce à sa surface striée importante, il est idéal pour une installation sur un escalier avec trafic intensif dans un établissement recevant du public, en intérieur ou extérieur comme un aéroport, une gare ou un centre commercial par exemple.

Il s'agit d'un nez de marche en alu de qualité, anodisé résistant à l'usure, à la corrosion et à la chaleur, disponible dans 4 longueurs et 3 modes de fixation.

Retrouvez tous nos [nez de marche aluminium extérieur](#) dont le [nez de marche alu anodisé extérieur 48 x 33 mm](#) ou le [nez de marche alu avec bande antidérapante](#).

Caractéristiques du nez de marche alu 48 x 33 mm

- Matière : aluminium anodisé argent alliage AGS T5, 5 microns
- Type de trafic : usage intensif avec un profilé qui recouvre bien la marche existante
- Finition : antidérapant grâce aux stries présentes sur la partie qui recouvre le dessus de la marche
- Dimensions intérieures du profilé :
 - Hauteur de la contremarche : 41 mm
 - Profondeur du plat de la marche : 57 mm

- Longueurs disponibles :
 - 1 mètre
 - 1,5 mètre
 - 2 mètres
 - 3 mètres
- Modes de fixation :
 - À coller : sans trous, ni bande adhésive, veuillez acheter la [colle](#) vendue séparément
 - À visser : perçage tous les 30 cm pour des vis de 3,5 x 35 mm (fixations en option)
 - Pré-adhésivé : nez de marche prêt à être posé, équipé de 2 bandes adhésives hot melt pour l'intérieur uniquement.
- Condition d'utilisation : intérieur et extérieur. La version adhésive ne convient pas pour une utilisation extérieure.
- Conditionnement : vendu à l'unité