


PETIT PORTIQUE - 2 BALANCOIRES

Ce jeu est destiné à des enfants à partir de 4 ans

Type: **101** (numéro figurant sur votre plaque de conformité)

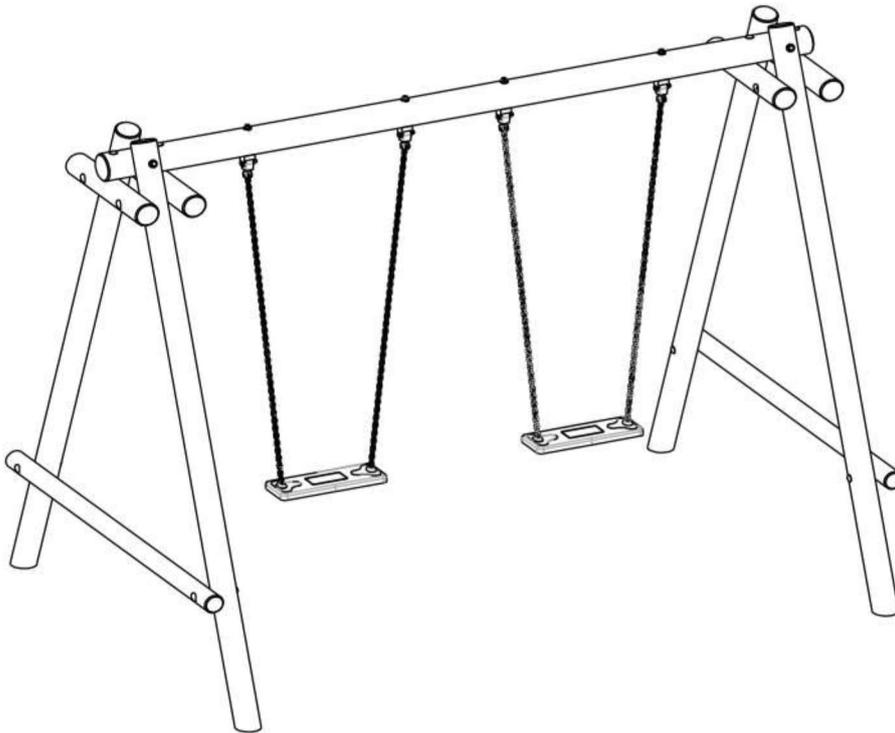

DESCRIPTIF DE MONTAGE

- 1 - PLAN D'IMPLANTATION
- 2 - PLAN DE MONTAGE
- 3 - NOMENCLATURE
- 4- NOTICE DE MONTAGE

Cette notice est spécifique à ce produit, avant de commencer l'installation du produit, lire attentivement les feuillets "instructions générales de montage" joints à vos colis.

NOTICE DE MONTAGE

PETIT PORTIQUE - 2 BALANCOIRES

Etape n°1:

Réalisez les fondations profondeur 800 mm en utilisant le plan d'implantation.
Consultez le principe de scellement décrit dans la Notice Générale de Montage joint à ce colis.

Etape n°2:

Assembler les pieds **rep. B** aux traverses **rep. C** en respectant l'orientation des traverses **rep. C** (lamage vers le sol).

(Ne bloquez aucun assemblage avant l'étape de contrôle des niveaux avant scellement)

Fixation: Boulon (**rep. 1**), Ecrou (**rep. 5**), Rondelle (**rep. 6**), Bouchon Ø40.

Etape n°3:

Positionnez les assemblages de l'étape précédente dans les fondations en les reliant par la poutre **rep. A**.

Fixation: TRCC (**rep. 2**), Ecrou (**rep. 5**), Rondelle (**rep. 6**), Bouchon Ø40.

Etape n°4:

Fixez les raidisseurs **rep. D** sur la partie basse extérieure de l'ouvrage.

Fixation: TRCC (**rep. 2**), Ecrou (**rep. 5**), Rondelle (**rep. 6**), Bouchon Ø40.

Etape n°5:

Assemblez les agrès sur la poutre principale en respectant le schéma d'éclaté du portique et celui du siège de balançoire.

Etape n°6:

Contrôlez les niveaux et l'aplomb puis fixez les pieds **rep. B** sur la poutre **rep. A**.

Calez l'ensemble.

Bloquez tous les assemblage une fois l'ouvrage de niveau et d'aplomb.

Fixation: Tirefond (**rep. 4**), Rondelle (**rep. 6**).

Etape n°7:

Contôlez la cote de hauteur sous poutre indiquée sur le plan du portique.

Scellez béton.

(Consulter la notice générale de montage)

INFORMATIONS RELATIVES AUX CLOTURES ET AUTRES ENCEINTES

Faisant suite à des recommandations normatives (l'EN 1176-1:2008, 4.2.8.2.1), le ou les accès des clôtures utilisées comme une enceinte autour de l'aire de jeu doivent être situées dans les coins de l'espace clos. Ceci dans le but de décourager les utilisateurs d'attendre leur tour ou de passer derrière les balançoires.

Ces accès seront concus de sorte que les enfants soient obligés de ralentir en entrant.

Les clôtures seront disposées à au moins 1,5 m du bord latéral du siège de la balançoire.

NOMENCLATURE


PETIT PORTIQUE - 2 BALANCOIRES

LISTE DES PIECES

Rep	Désignation	Larg	Ep	Ø	Long	Qt
A	Poutre de petit portique			120	3000	1
B	Pied de portique			100	3200	4
C	Petit raidisseur			100	600	4
D	Grand raidisseur			80	1700	2

QUINCAILLERIE

	Rep	Désignation	Unité	Qt	Observations
VISSERIES	1	Boulon tête H 12x260	-	4	
	2	Boulon Trcc 12x200	-	4	
	3	Boulon Trcc 12x160	-	4	
	4	Tirefond 12x160	-	4	
	5	Ecrou M12	-	12	
	6	Rondelle L12	-	20	
	-	Bouchon Ø40	-	16	
	-	Cache écrou	-	4	
ACCESSOIRES	7	Petite attache agrés	-	4	
	8	Chaine galva pour portique	ml	5,94	
	9	Siège de balançoire	-	2	

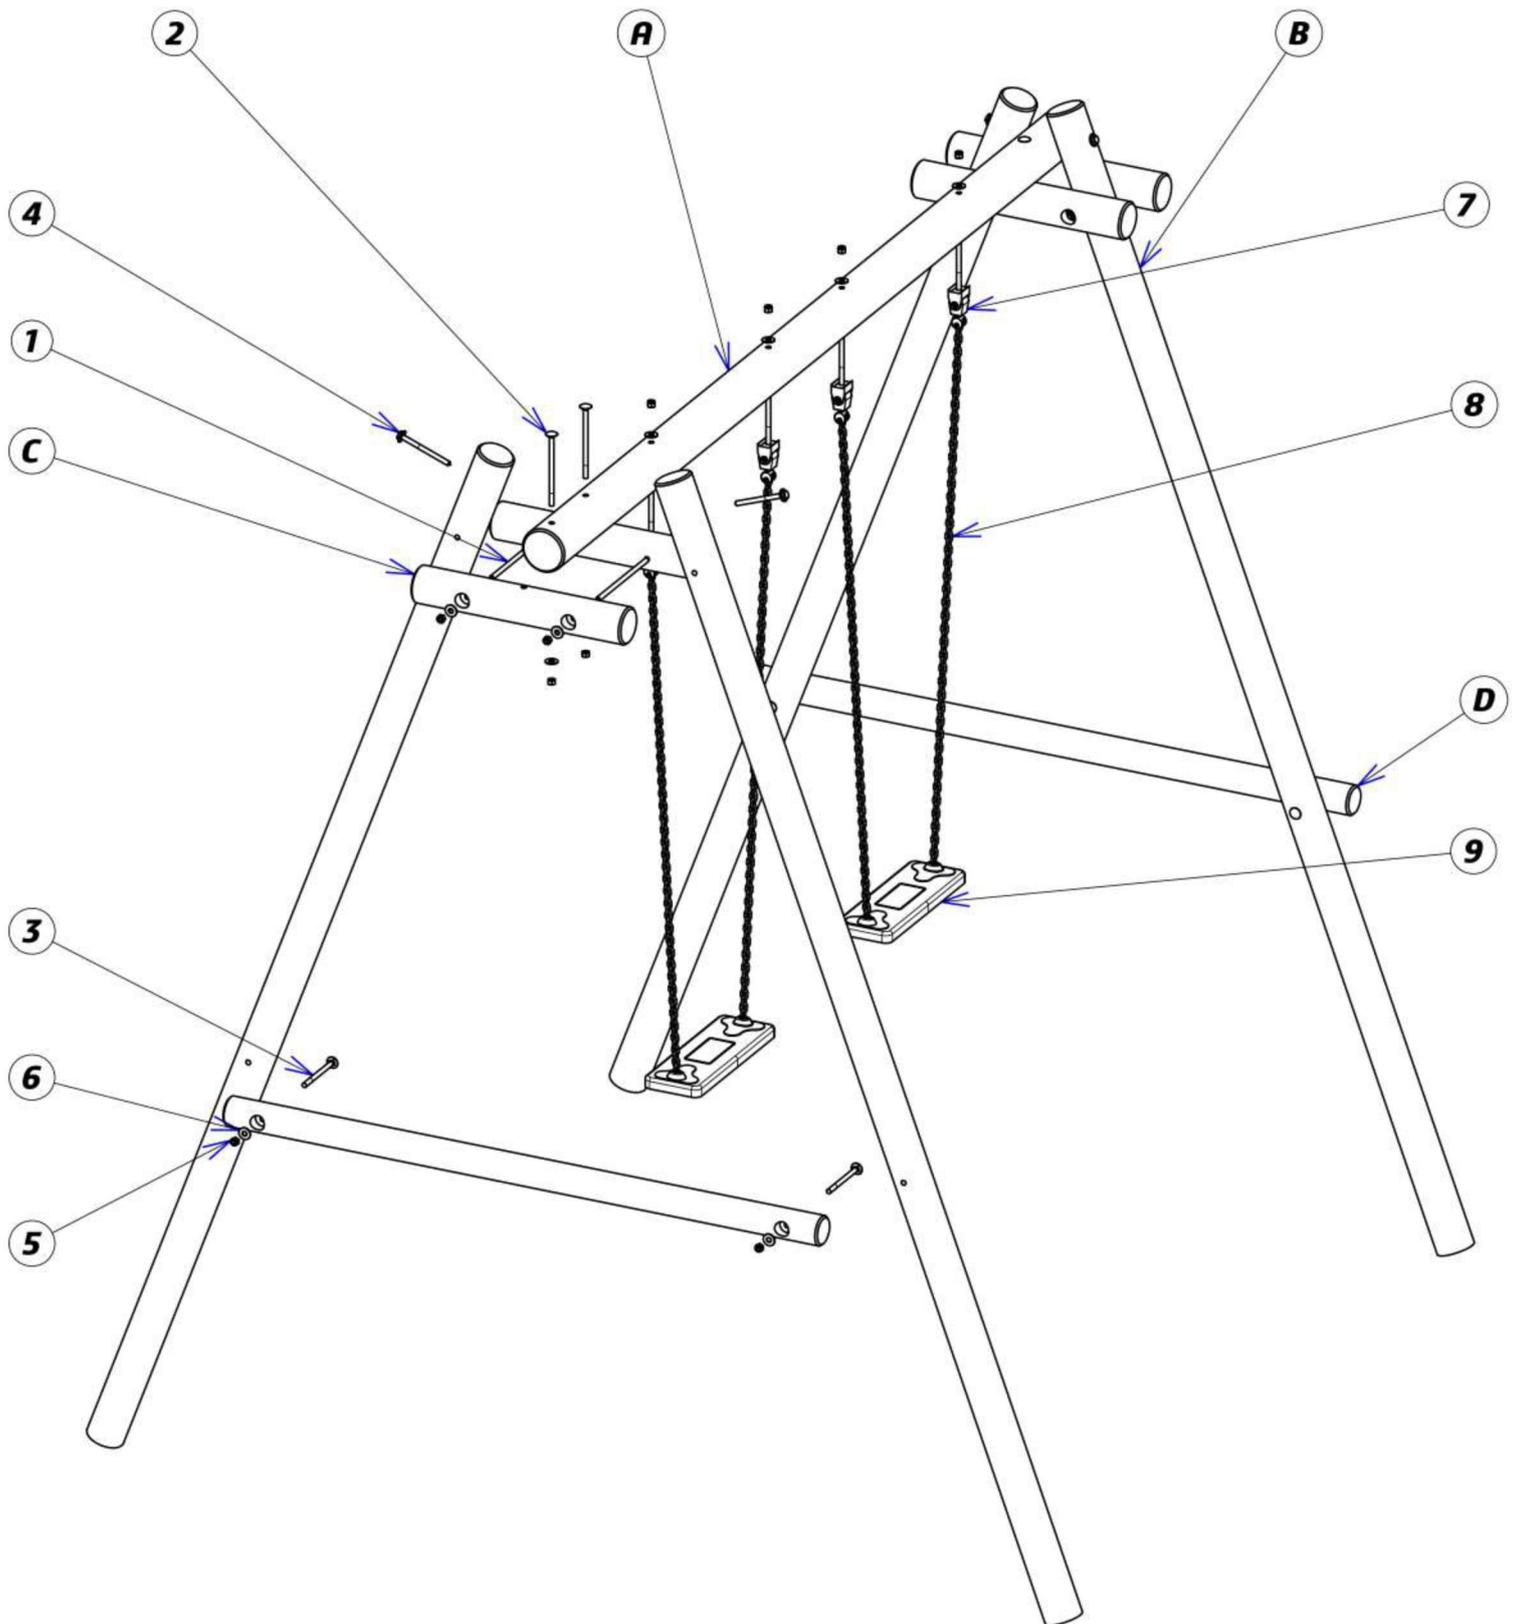

Mis à jour le 30/06/2015

PETIT PORTIQUE 2 BALANCOIRES

00 - le 28-08-12


A4

1:20

28/08/2012

FABRICATION


1/1

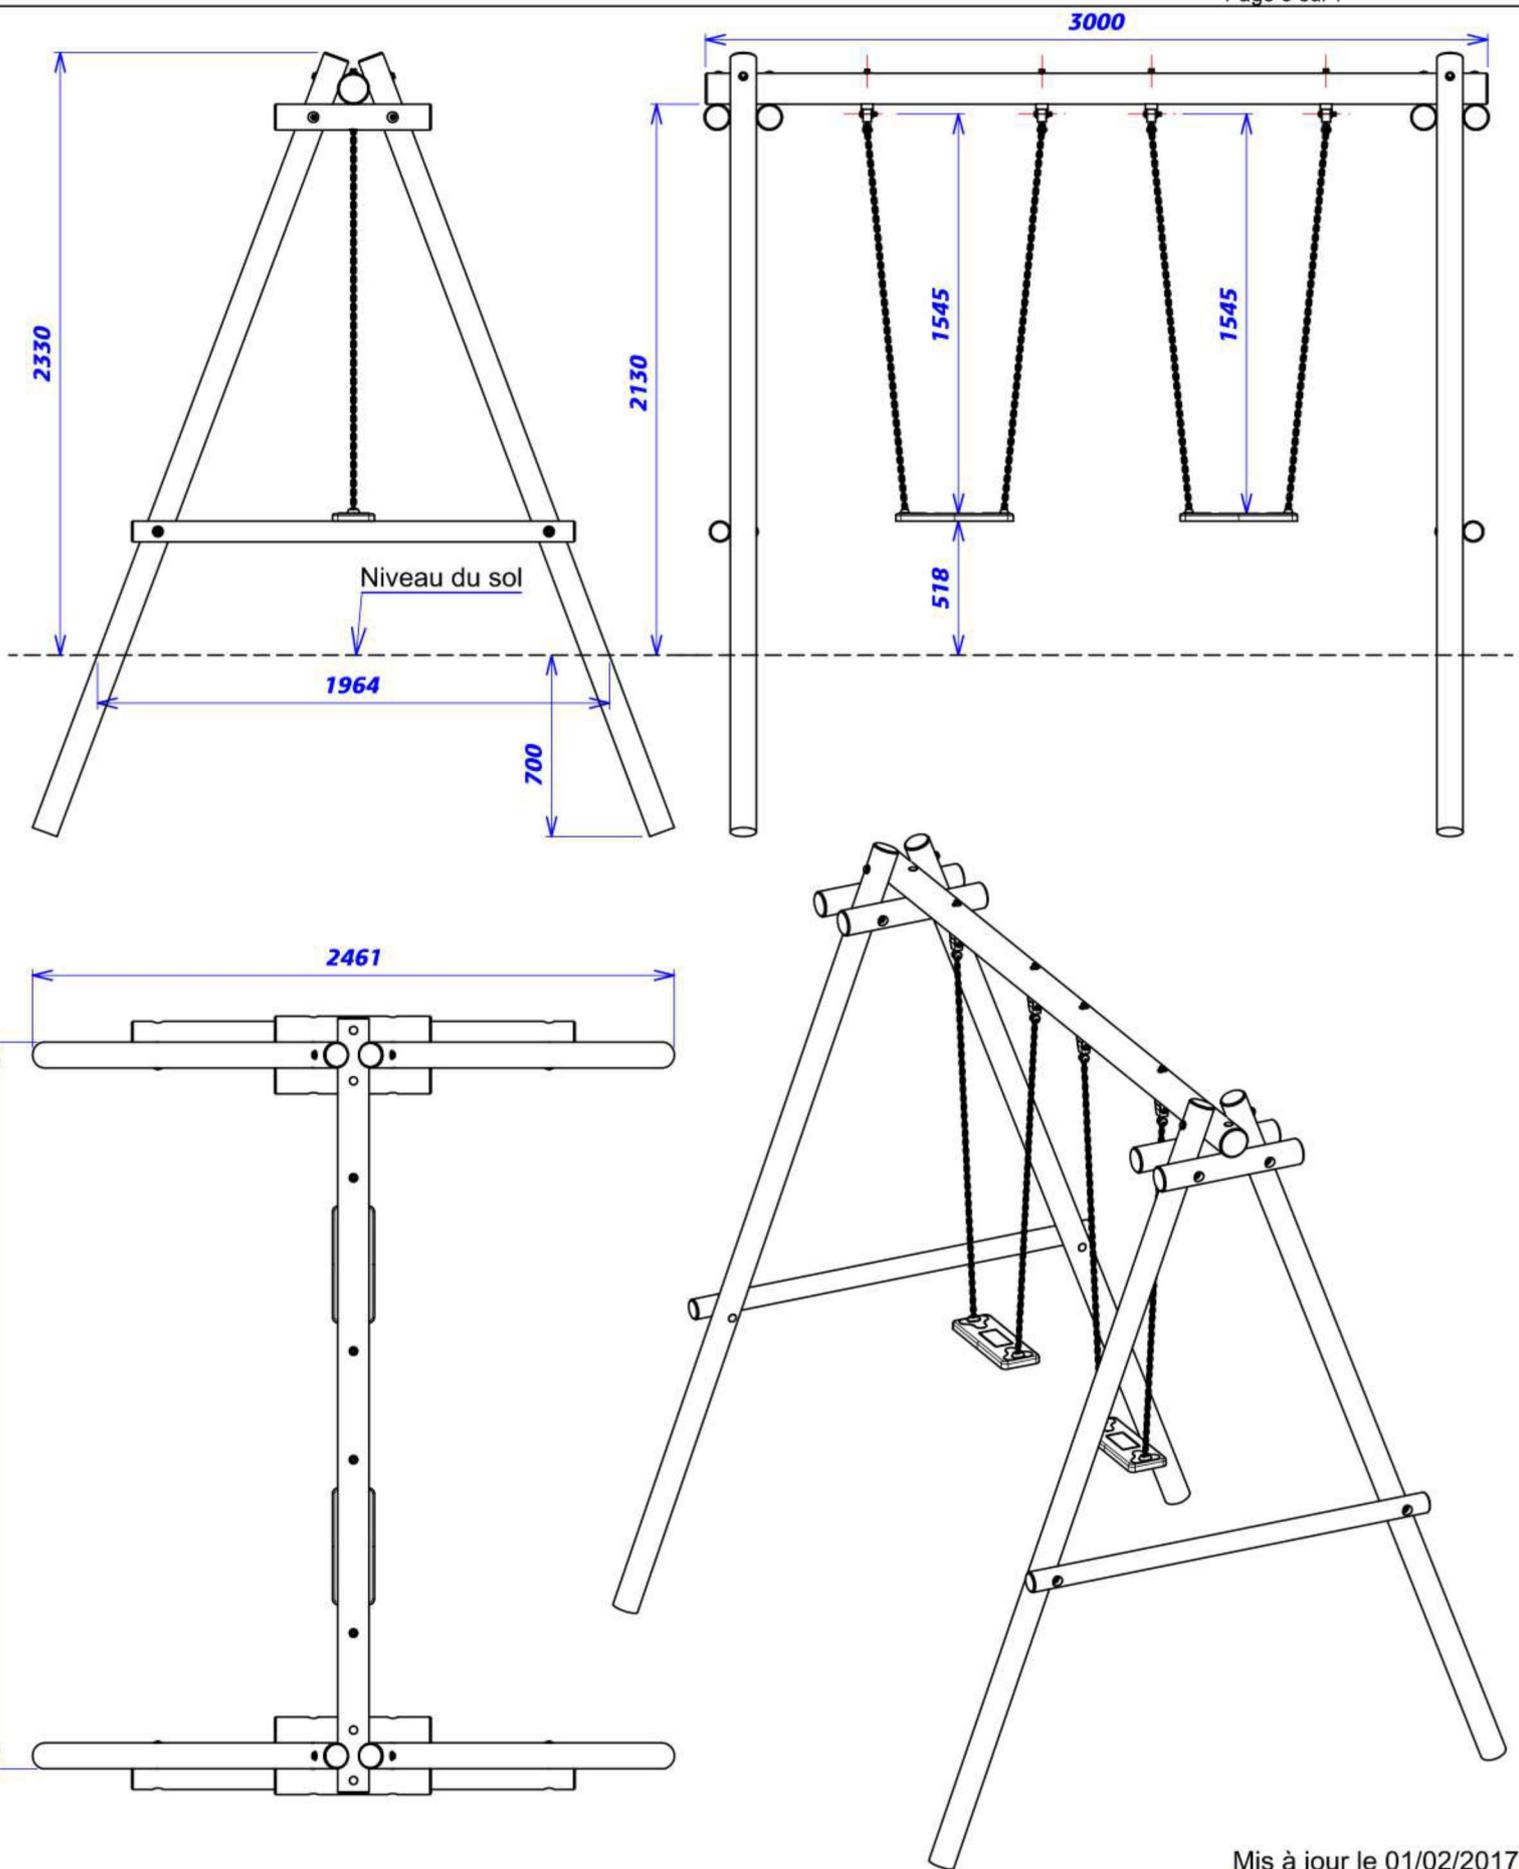

Mis à jour le 01/02/2017

PETIT PORTIQUE 2 BALANCOIRES

00 - le 28-08-12

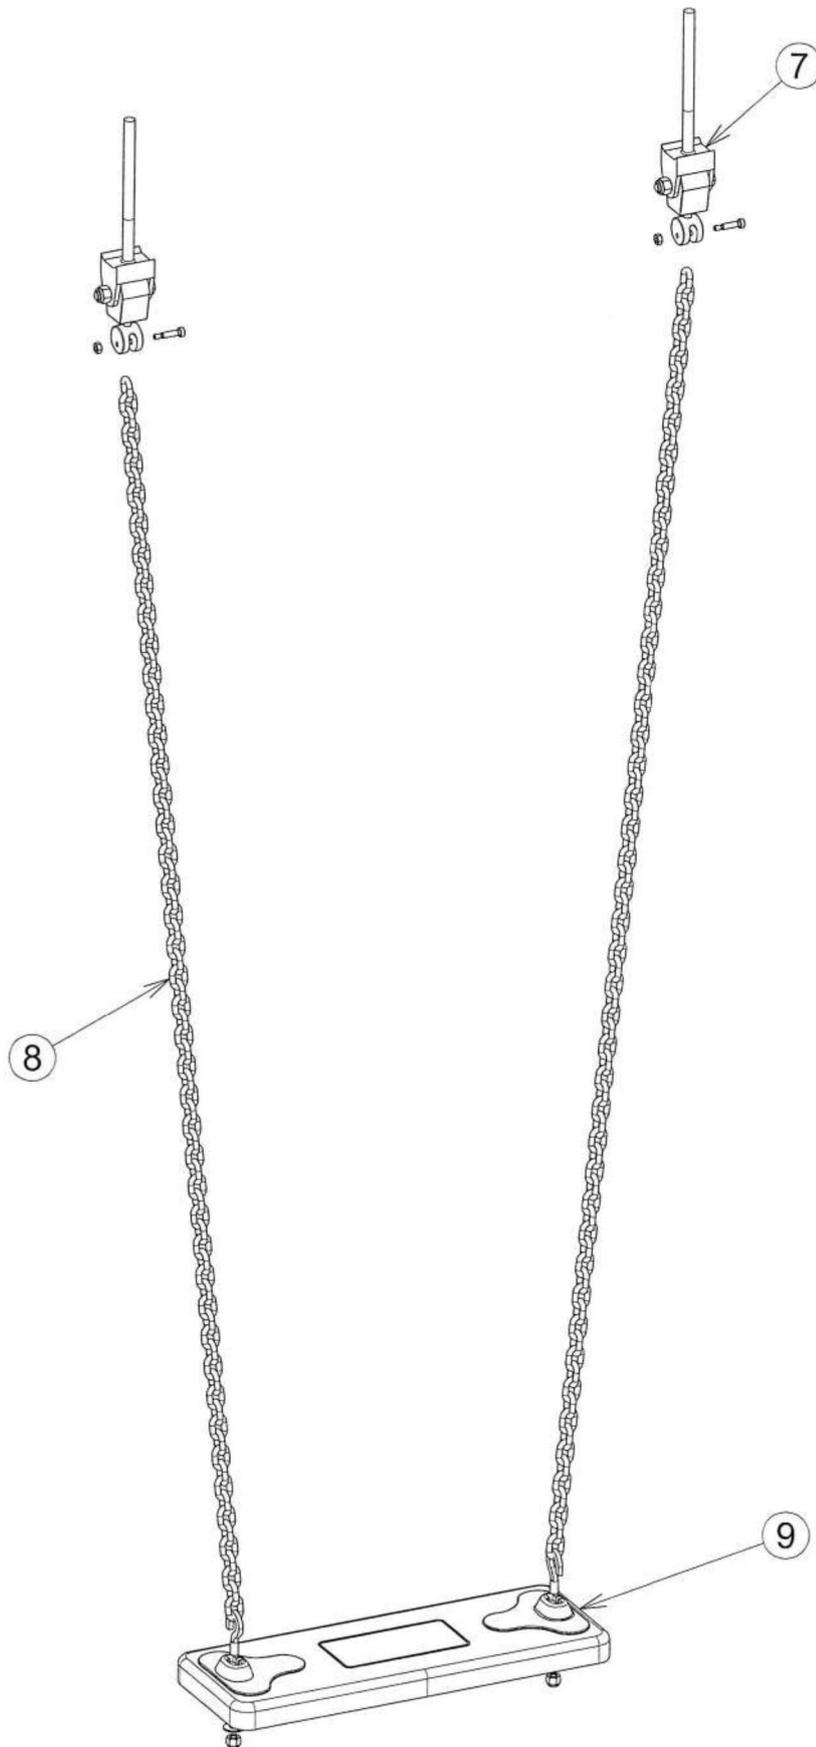

MONTAGE SIEGE BALANCOIRE ET CHAINES

00 - le 28-08-12


A4


1:8

29/08/2012

FABRICATION

1/1

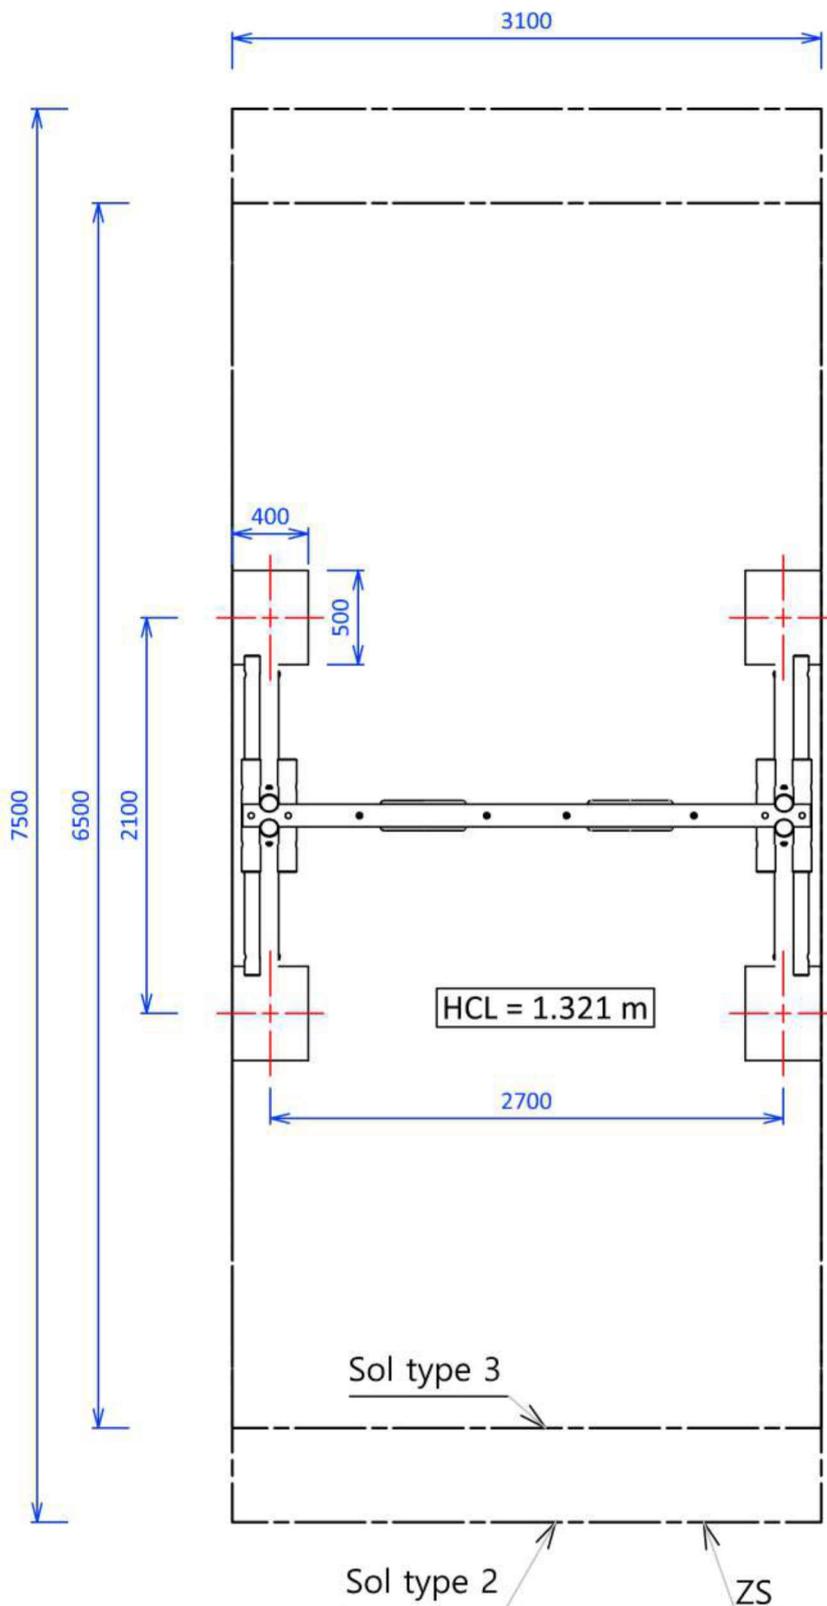

 Réservations Prof: 800 mm sauf indication

	- Sol Type 2	Sol Type 3	ZS
Encombrement	3,1*7,5 m	3,1 * 6,5 m	3,1*7,5 m
Périmètre réel	21.2	19.2	21.2
Surface réelle	23.25	20.15	23.25

HCL : Hauteur De Chute Libre
 Sol Type 2 : sol fluent (sable,gravier)
 Sol Type3 : sol synthétique

PETIT PORTIQUE 2 BALANÇOIRES HAUTEUR 2.20 M

					-
A4	1:40	18/07/2018	Auteur :	Mise à jour :	-