


# Fiche technique totem publicitaire galbé

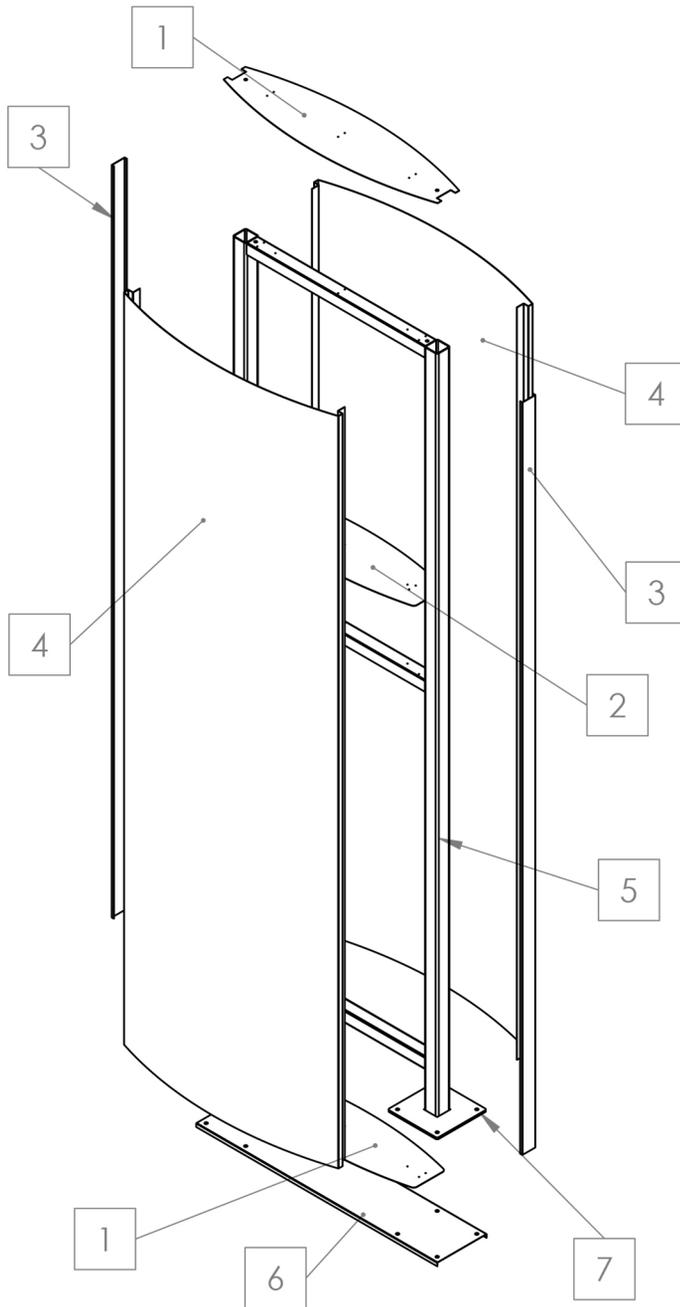

**1 1 Embout supérieur et inférieur**  
Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat

**2 1 Embout intermédiaire**  
Aluminium ép. 1.5 mm Brut

**3 2 Caches latéraux**  
Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat  
Rebord Hauteur 14 mm .

**4 2 Pannaux d'habillage décorables**  
Aluminium ép. 1.5 mm Anodisé ou RAL Qualicoat

**5 1 Ossature métallique mécano-soudée**  
Acier qualité S235 JR , constituée de tubes à section carrée dimensionnés selon les besoins de tenue au vent ( vitesse normale -zone 1et 2 non exposé ).  
Platines carrées d'épaisseur variable selon le modèle de Totem .

**6 1 Gabarit de pose**  
Aluminium 3003 H44 ép. 1.5 mm

**7 8 Crosses d'ancrage ( non représentées)**  
Crochets d'ancrage acier diamètre 12-4.6  
Zingué blanc

LARGEUR →	500 LARG. DÉCORABLE : 507	700 LARG. DÉCORABLE : 710	900 LARG. DÉCORABLE : 916	1100 LARG. DÉCORABLE : 1117	1300 LARG. DÉCORABLE : 1323	1500 LARG. DÉCORABLE : 1524
HAUTEUR ↓						
1500	✓	✓	✓	-	-	-
2000	✓	✓	✓	✓	-	-
2500	✓	✓	✓	✓	✓	-
3000	✓	✓	✓	✓	✓	-
3500	-	-	✓	✓	✓	✓
4000	-	-	✓	✓	✓	✓
4500	-	-	-	✓	✓	✓
5000	-	-	-	✓	✓	✓
6000	-	-	-	-	✓	✓