

PROZON

NOTICE DE MONTAGE

TRIBUNE 4 RANGEES, 16 PERSONNES

CONDITIONNEMENT


UNITE

DESCRIPTIF

Structure en acier
Plastifié

CONFORME

Norme Européenne
NF EN 13200-1/ 13200-7

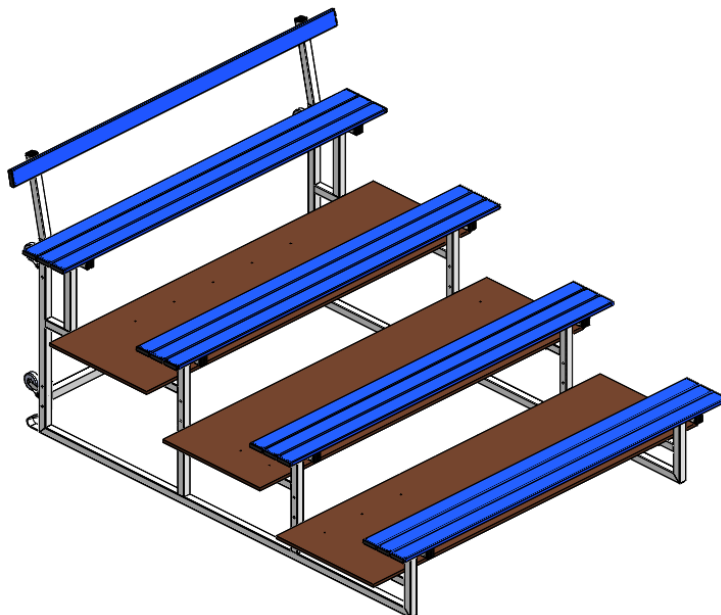

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de la tribune est estimé à 85 minutes, à 2 personnes.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,...).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:

- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)



Clé de 10



Clé de 13



Perceuse



Ø 11 mm



Ø 5 mm

ELEMENTS FOURNIS



x28

Screws BC M8x60




x56

Washers BC 8



x26

Washers BC 6



x28

Lock Nuts BC M8



x26

Lock Nuts BC M6



x18

Joint bars
M6x60



x8

Joint bars
M6x25



x26



Caps 20x80



x54

Self-tapping
screws M5x40

1-ASSEMBLAGE DES BARRES DE LIAISON

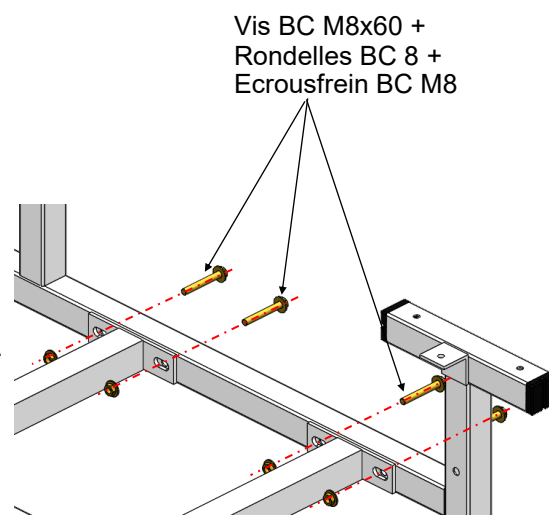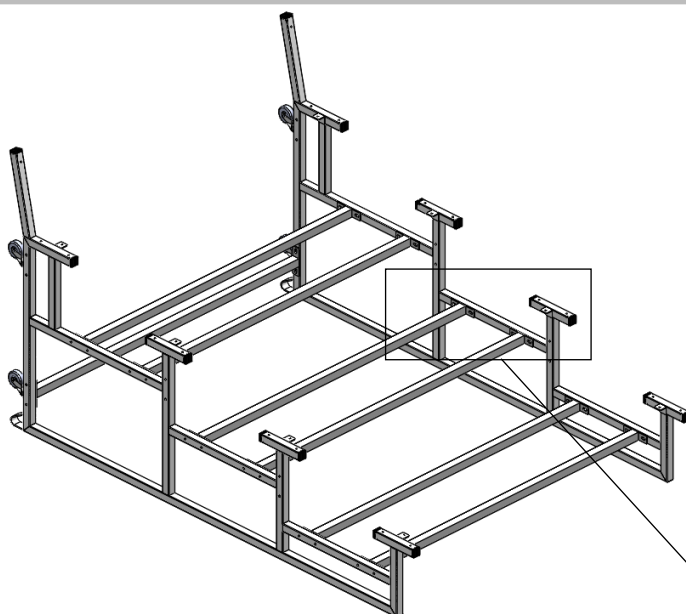

Vis BC M8x60 +
Rondelles BC 8 +
Ecrousfrein BC M8

ELEMENTS NECESSAIRES



x28

Vis BC M8x60



x56

Rondelles BC 8




x28

Ecrousfrein BC M8


MONTAGE

2- ASSEMBLAGE DES ECLISSES + EMBOUTS SUR LES LISSES ALU

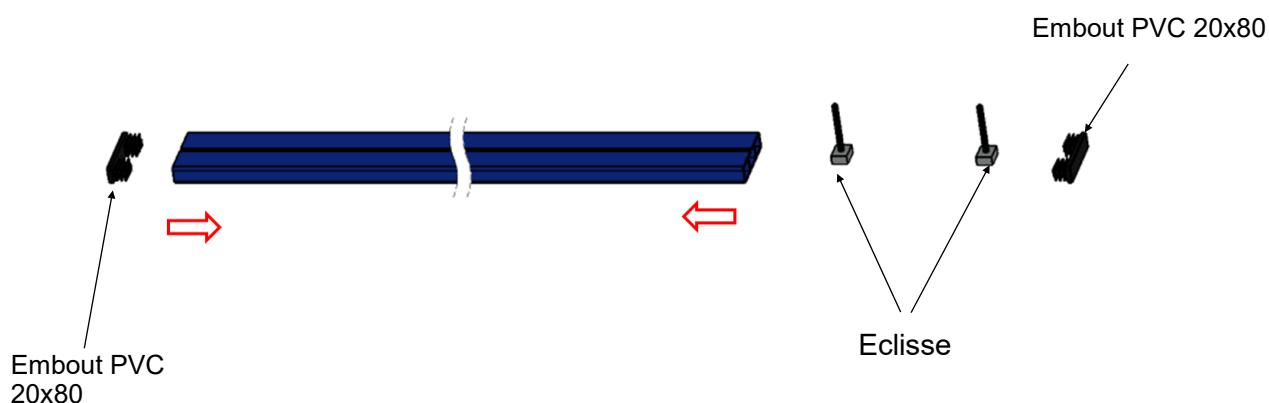


Utiliser les M6x60 pour la fixation des lisses extérieures et les M6x25 pour la fixation de la lisse du milieu (voir étape 3).

ELEMENTS NECESSAIRES




3-ASSEMBLAGE DES ASSISES

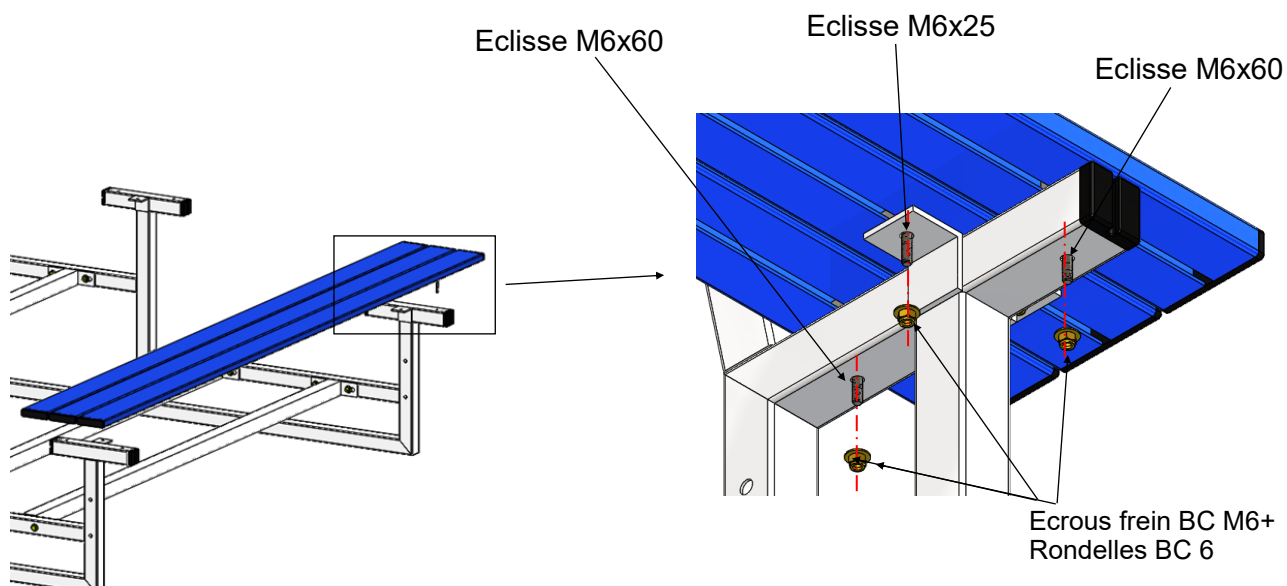

Il y a deux plats sur les côtés, pour qu'ils puissent être utilisés à gauche ou à droite. Il n'y a besoin que de fixer un des plats.


ELEMENTS NECESSAIRES




MONTAGE

4-ASSEMBLAGE DU DOSSIER

ÉTAPE 1

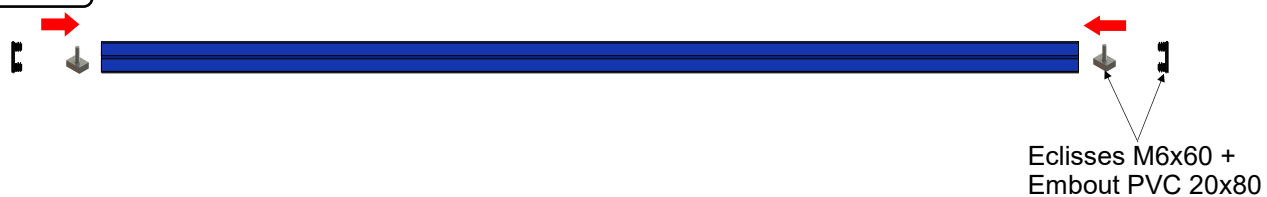

ÉTAPE 2

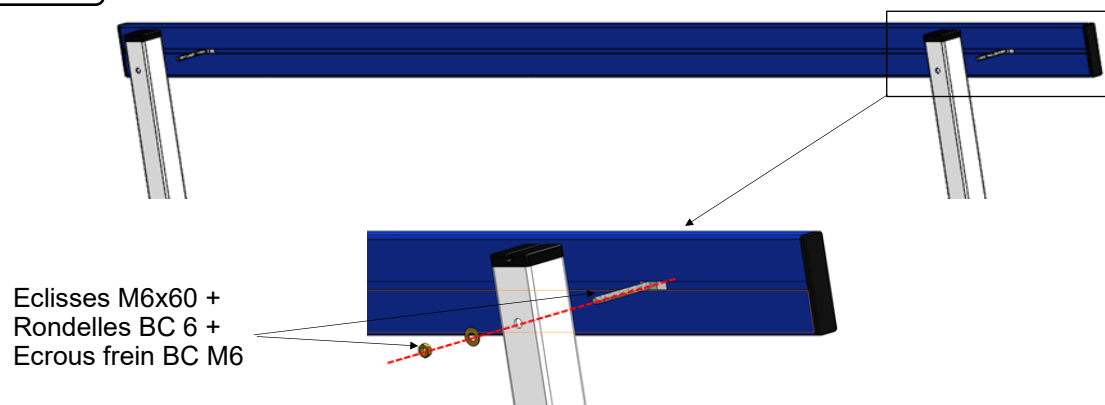

ELEMENTS NECESSAIRES



x2

Rondelles BC 6



x2

Ecrous frein BC M6



x2

Eclisses
M6x60



x2


Embouts 20x80

MONTAGE

5-FIXATION DES PLAQUES EN BOIS (x3)


ETAPE 1

Localisez l'emplacement des fixations, de manière à vous retrouver au dessus de la structure métallique (entraxe des fixations recommandé : 240mm)

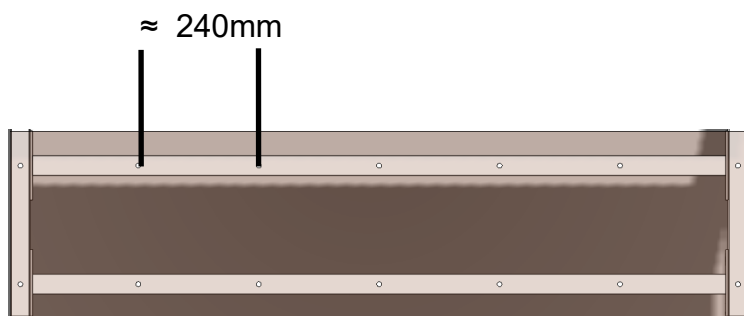

ETAPE 2

Effectuez un pré perçage du bois et de la structure métallique avec une **mèche de 5mm.**

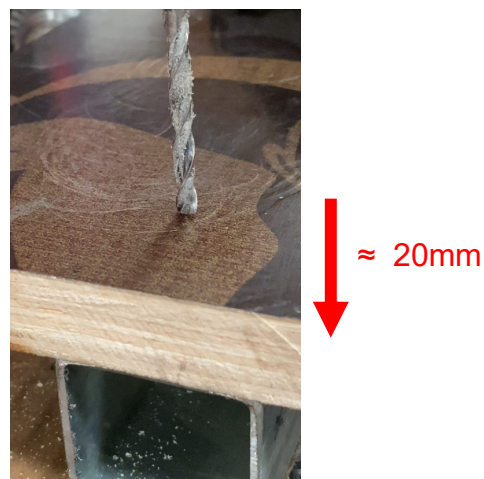

ETAPE 3

Agrandissez légèrement (quelques millimètres) la partie haute de l'empreinte avec une **mèche de 11mm** afin de créer le logement de la tête de la vis.



ETAPE 4

Fixer la vis auto taraudeuse.




ELEMENTS NECESSAIRES



Vis autotaraudeuse M5x40

Quantités selon dimensions des plaques

				LISTE DE COLISAGE				
				TRIBUNE 4 RANGS, 16 PERSONNES				
				CONDITIONNEMENT			UNITE	
NOMENCLATURE DES COLIS								
N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S35640-01	G	Côté		1	Bulles plastique + carton 2 couches	25	2800x1400x100
A2	S35640-01	G	Côté		1	Bulles plastique + carton 2 couches	25	2800x1400x100
A3	S35630-02	C	Barres de liaison 1620mm		2	Bulles plastique + carton 2 couches	8.2	1650x100x150
A4	S35630-02	C	Barres de liaison 1620mm		2	Bulles plastique + carton 2 couches	8.2	1650x100x150
A5	S35630-02	C	Barres de liaison 1620mm		3	Bulles plastique + carton 2 couches	12.3	1650x150x150
A6	NDB30B (1.99)	B	Barre alu 20x80, lg 1990mm		5	Bulles plastique + carton 2 couches	15.5	2000x130x100
A7	NDB30B (1.99)	B	Barre alu 20x80, lg 1990mm		4	Bulles plastique + carton 2 couches	12.5	2020x110x100
A8	NDB30B (1.99)	B	Barre alu 20x80, lg 1990mm		4	Bulles plastique + carton 2 couches	12.5	2020x110x100
A9	S35630-03	A	Plancher 2000x600x15		2	Bulles plastique + carton 2 couches	26	2020x620x40
A10	S35630-03	A	Plancher 2000x600x15		1	Bulles plastique + carton 2 couches	13	2010x610x20
A11	S35640-09	L	Colis accessoires			Carton 2 couches	1	
ACCESSOIRES MIS DANS SACHET								
N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque			
A11	BTBH0860 + LTBA081915 + TTBD08	Vis BC M8x60+ Rondelles BC 8 + Ecrous frein BC M8		28 + 56 + 28	Fixation des barres de liaison			
A11	NN2080	Embouts plastique		26	A fixer sur les lisses			
A11	ECLIS0660 + LTBA061910 + TTBD06	Eclisses M6x60+ Rondelles BC 6 + Ecrous frein BC M6		18 + 18 + 18	Fixation des lisses au cadre			
A11	ECLIS0625 + LTBA061910 + TTBD06	Eclisses M6x25 + Rondelles BC 6 + Ecrous frein BC M6		8 + 8 + 8	Fixation des lisses à l'équerre			
A11	VTBF0540	Vis autotaraudeuses M5x40		54	Fixation des planchers			
VISA SERVICE EMBALLAGE				DATE :				

		LISTE DE COLISAGE			
		TRIBUNE 4 RANGS, 16 PERSONNES			
		CONDITIONNEMENT		UNITE	
ACCESSOIRES PRE-MONTES					
N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	NNV40	Embout avec rainure 40x40		16	
A1	TC03	Caoutchouc ep.3mm		2	
A1	BXN08030X	Roues pivotantes D80		4	
A1	LTBA122325 + TTBC12	Rondelles BC 12 + Ecrous BC M12		4 + 4	
A1	NHKD3580P	Etiquette de conformité		1	Coller sur la face avant côté tribune à 200mm du sol avant mise en carton, une étiquette par tribune. Puis faire un trou dans le carton à la position de l'étiquette.
VISA SERVICE EMBALLAGE			DATE :		