
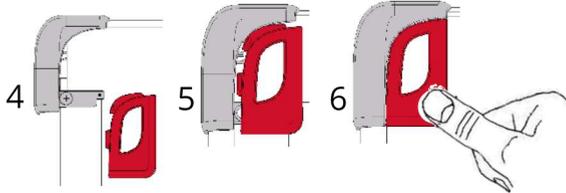
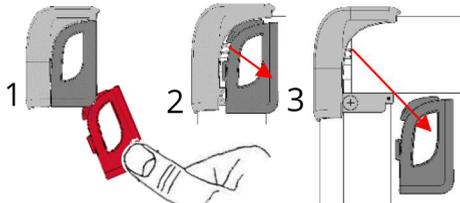



Vitrine d'extérieur à porte battante

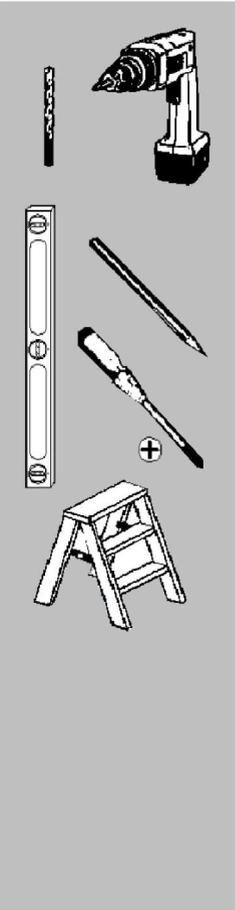


ATTENTION : L'assemblage et l'installation de ce produit doivent respecter les instructions ci-jointes et être effectués par une personne compétente.

Cette personne devra contrôler que le mur est adapté à la pose et que les


éléments de fixation supportent les efforts générés. Toute installation incorrecte peut engendrer une chute du produit ou une usure prématurée des éléments mécaniques.



1

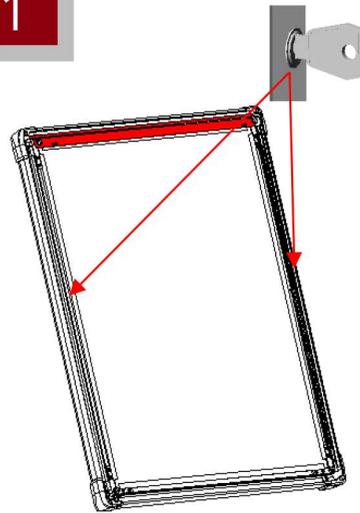


- Put the lock on the left or the right serrure à gauche ou droite
- Schloss auf der rechten oder der linken Seite stellen

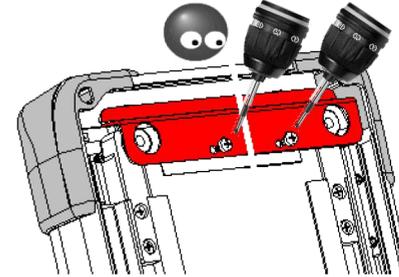


- Gutter must be at the top of the showcase.
- La gouttière doit toujours être en haut de la vitrine.
- Rinne muss oben im Schaukasten gestellt werden

2

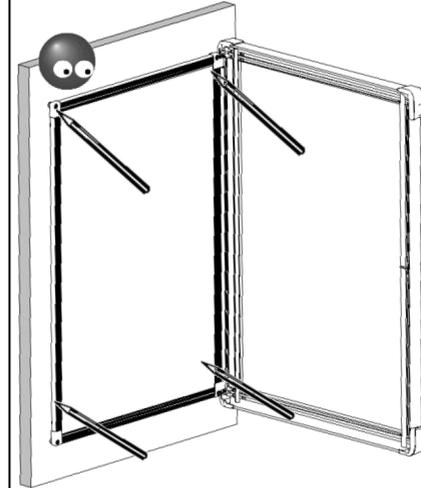


3

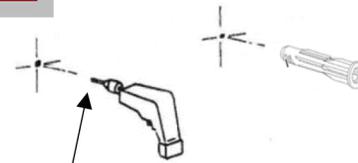

Ø 6 mm

4

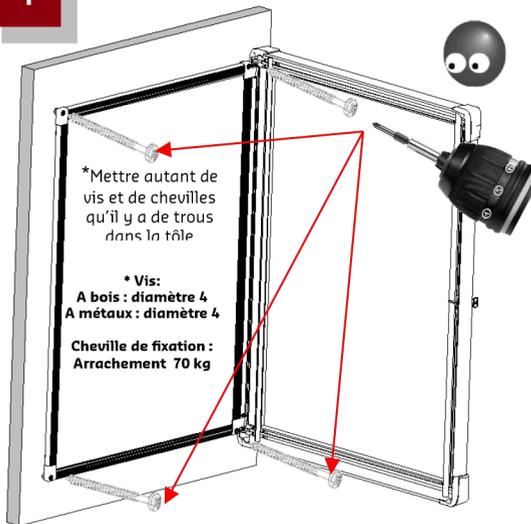

*Mettre autant de vis et de chevilles qu'il y a de trous dans la tôle

* Vis:
A bois : diamètre 4
A métaux : diamètre 4

Cheville de fixation :
Arrachement 70 kg

5

