

PANIER DE BASKET MURAL FIXE

Référence : 03876



RESUME

But de Basket à hauteur fixe en acier plastifié en blanc. Il est composé d'un panneau demi-lune en fibre de verre, d'un cercle et d'un filet. Le déport est de 0,60 m. La hauteur du cercle est à définir lors de l'installation. Il est préférable de le fixer en intérieur puisque l'acier n'est pas galvanisé.

Ce but est idéal pour les gymnases avec des murs proches des lignes du terrain en vue de son déport de 0,60 m.

Afin d'équiper vos infrastructures, n'oubliez pas d'installer des [vestiaires](#), par exemple le [vestiaires en L](#) pour un gain de place optimal.

Les points forts :

- Conforme à la Norme NF EN 1270
- Garantie 1 an
- Plaque de fixation renforcée



DESCRIPTION

Description du but de Basket à fixer au mur

Le but de basket mural est à fixer directement dans un mur selon la hauteur souhaitée. Son déport est de 0,60 m et l'acier est plastifié en blanc. Le panneau est en demi-lune en fibre de verre de couleur blanche avec des lignes noires. Son utilisation est idéale pour les entraînements de basket.

Pour ce qui est de l'entretien, le propriétaire doit régulièrement vérifier l'état du matériel. Pour un bon usage, il est conseillé de vérifier le bon serrage de la visserie chaque semaine, d'effectuer des reprises de peinture si nécessaire et de remplacer toute pièce abimée. Le nettoyage se fait à l'aide de liquide vaisselle, d'eau et d'un chiffon doux.

Vous pourriez également être intéressé par notre [but de basket réglable](#), par notre [but de basket pour écoles](#), notre [but double tête](#) ou par notre [tableau de score de basket](#).

Comment fixer le panier de basket mural ?


Outillage nécessaire : Une clé de 17 mm, un niveau, une perceuse, du silicone

Éléments non fournis : 4 vis inox M10x30, 4 rondelles inox 10, 4 chevilles chimiques (pour la fixation du support).


Fixation du support dans le mur :

- Positionner le panier à l'endroit souhaité et marquer l'emplacement des trous
- Percer la première fixation en s'assurant que l'ensemble soit bien au niveau.
- Percer les trous restants et fixer définitivement le support de but après avoir bien réglé sa hauteur et son horizontalité.
- Pour la fixation murale, il est conseillé d'utiliser 4 chevilles chimiques M10 + 4 vis M10x30 + 4 rondelles (non fournis).

Implantation à 2,60m


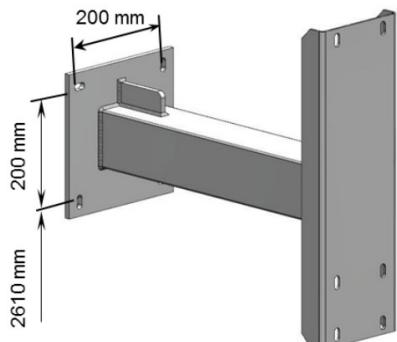


Implantation à 3,05m

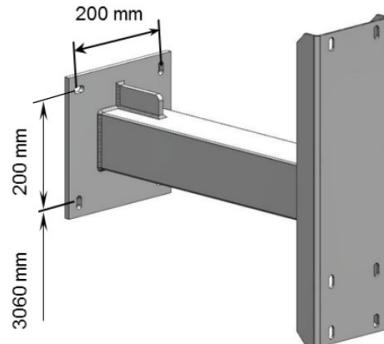


- En fonction de l'option choisie, positionner le support sur la paroi en respectant la cote de hauteur par rapport au sol indiquée ci-dessus.

Première fixation

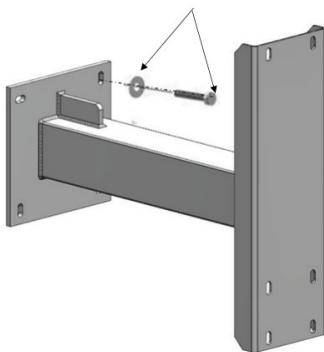


Perçage du panneau de basketball :

- Percer le panneau par l'avant à l'aide de la perceuse.
- Commencer par percer les deux trous de la partie haute du panneau.
- Faire un trou avec un forêt de diamètre 6 mm, puis finir avec un forêt de diamètre 12 mm.
- Pour un usage extérieur, il sera nécessaire de mettre du silicone au niveau des trous pour empêcher les infiltrations d'eau.
- Positionner le panneau sur son support, le régler sur le but et faire un marquage pour le perçage du bas.

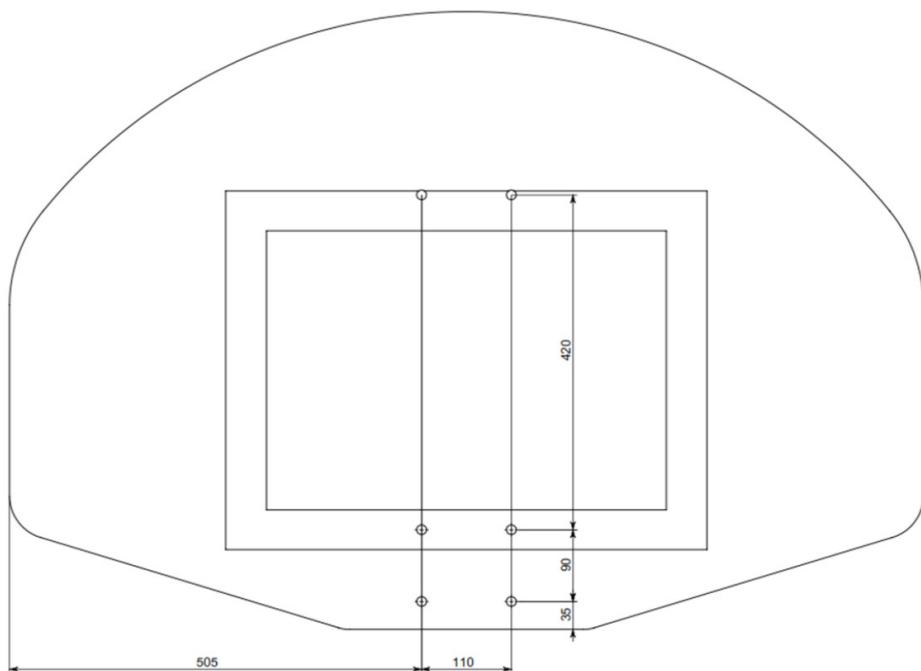

Montage du panneau Basketball :

Il ne vous reste plus qu'à fixer le panneau sur son support.

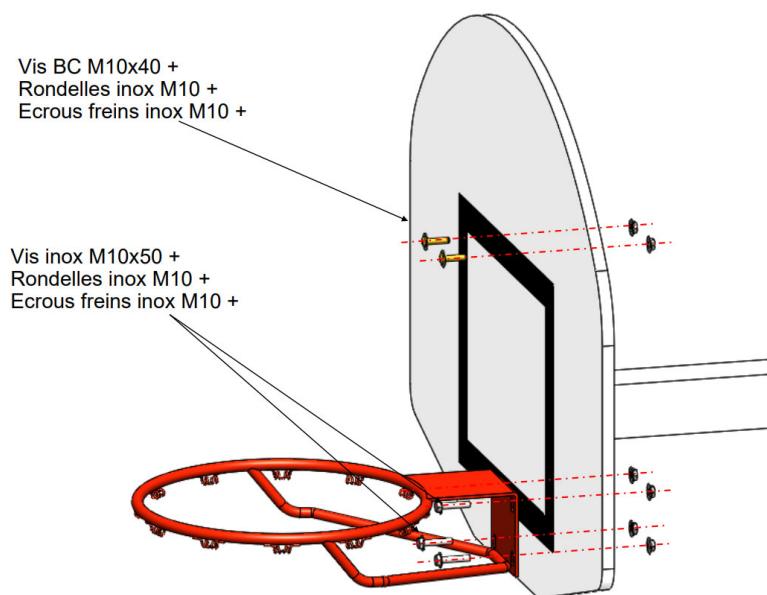

Pour plus d'explications, n'hésitez pas à consulter notre notice de montage en bas de page.

Complétez votre sélection avec notre [chronomètre de basket Shot Clock.](#)

Caractéristiques du But de Basket fixe

- Matière du support : Acier
- Matière du panneau : [Panneau de basket en fibre de verre](#)
- Dimension du panneau : 1,120 × 0,775 m
- Hauteur du cercle : 2,60 ou 3,05 m selon votre choix
- Matière du cercle : En acier plein 18 mm avec 2 renforts
- Diamètre du cercle : 450 mm
- Filet : Polypropylène 5 mm
- Utilisation : entraînement