


PICTOGRAMME PRODUIT EXPLOSIF - SGH01 Référence : 04471

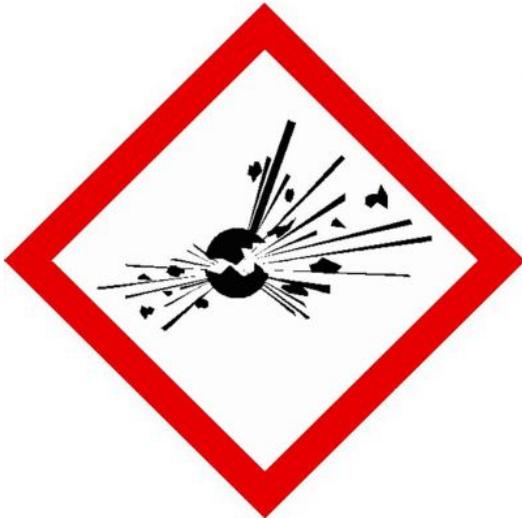

RESUME

Étiquette produit explosif conforme au règlement CLP et aux recommandations du système général harmonisé (SGH).

Étiquette autocollante disponible en 4 dimensions et 4 conditionnements différents.

Les points forts :

- Pictogramme conforme au règlement CLP et au système SGH
- Vinyle adhésif performant facile à appliquer sur la majorité des supports
- Expédiées et vendues par planche ou rouleau de 20 à 1000 étiquettes
- Fabriquées en France

Retrouvez tous les panneaux produits dangereux dont l'[étiquetage CLP](#) relative au règlement CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges) et les [panneaux de danger produits dangereux](#) noir et jaune.



DECLINAISONS

Conditionnement

1000 étiquettes - 50 x 50 mm
1000 étiquettes - 75 x 75 mm
1000 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 75 x 75 mm
20 étiquettes - 100 x 100 mm
20 étiquettes - 150 x 150 mm

50 étiquettes - 75 x 75 mm
50 étiquettes - 100 x 100 mm
50 étiquettes - 150 x 150 mm
100 étiquettes - 75 x 75 mm
100 étiquettes - 100 x 100 mm
100 étiquettes - 150 x 150 mm

DESCRIPTION

Pictogramme Matières explosives SGH01

Appliquez ce pictogramme produit explosif pour sécuriser le transport, la manipulation et le stockage des produits dangereux qui peuvent exploser au contact d'une source de chaleur, d'une flamme, d'une étincelle ou lors d'un choc.

Ce panneau matière explosive est conforme au règlement CLP pour la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.

Pour rappel, le règlement CLP remplace définitivement les directives européennes 67/548/CE et 1999/45/CE depuis 2015. Il s'agit du règlement européen qui permet la mise en application du Système Général Harmonisé (SGH). Ce panneau respecte donc les recommandations du SGH, il possède un symbole uniformisé au niveau international qui met fin à la barrière de la langue et est donc compris du plus grand nombre.

Caractéristiques techniques

Matière

Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20 °C à + 70 °C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

Dimensions

Étiquette disponible en 4 dimensions différentes et 4 conditionnements :

- 50 x 50 mm (uniquement disponibles en rouleau de 1000 étiquettes autocollantes)
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm (disponibles par 20, 50 et 100 étiquettes)

Étiquette CLP codifiée SGH01, composée d'un pictogramme noir représentant une explosion sur un fond blanc, de format losange avec un liseré rouge.

Conditionnement

Vendu par lot ou par rouleau en fonction de la dimension de l'étiquette choisie :

- 20 étiquettes (Existe uniquement pour les étiquettes 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150 mm)
- 50 étiquettes
- 100 étiquettes
- 1000 étiquettes (Rouleau disponible pour les étiquettes 50 x 50, 75 x 75 et 100 x 100 mm)

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur. À fixer sur l'emballage des produits dangereux susceptibles d'exploser. À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5 °C.

L'usage de ce pictogramme rend facultatif l'usage du [pictogramme CLP produits inflammables](#) SGH02 et du [pictogramme CLP produits comburants](#) SGH03.

Pour indiquer un risque d'explosion, retrouvez aussi

les [pictogrammes de sécurité danger explosion](#).