

PLAQUE DE CALAGE INCLINÉE Référence : 08106

RESUME



La plaque de calage inclinée est l'équipement idéal pour stabiliser vos engins qui se trouvent sur des terrains en pente pour rattraper le plat. Fabriquée en plastique recyclé de haute qualité, elle est recouverte d'une surface en caoutchouc évitant les glissements.

Disponible en 2 dimensions : L. 400 x l. 400 x H. 80 mm et L. 500 x l. 500 x H. 88 mm, ces cales stabilisent vos grues ou nacelles afin d'éviter tout accident, tel qu'un renversement par exemple. Leur capacité de charge est de 10 et 15 tonnes.

Conçue pour l'extérieur, cette cale stabilisatrice est hydrofuge et imputrescible. Découvrez nos autres modèles de plaque de calage sur notre page [plaque de calage Prozon](#).

Les points forts :

- Facile à manipuler
- Écologique
- Durable
- Idéal pour sol en pente



DECLINAISONS

Dimensions

400 x 400 x 80 mm

500 x 500 x 88 mm

DESCRIPTION

Découvrez la cale stabilisatrice

Les avantages de la cale grue inclinée

L'avantage premier de cette cale stabilisatrice est son design lui permettant d'être utilisé même sur des terrains en pente. En effet, sa plaque est inclinée à un degré de 7,5 ce qui lui permet de reprendre le plat pour stabiliser davantage le pied de votre grue ou nacelle.

Cette cale de grue inclinée est fabriquée en plastique recyclé, de plus, elle dispose d'une face caoutchouc pour éviter le glissement du pied, même en cas de temps humides ou pluvieux.

Grâce à son faible poids et sa poignée, cet équipement est facilement transportable.

Extrêmement durable, cette cale s'utilise parfaitement en extérieur. Elle est hydrofuge, ne craint pas l'eau, ne rouille pas et ne pourrit pas.

Pour vos chantiers, vous pourriez également être intéressé par nos [passerelles et plaques de chantier](#), idéales lors des travaux de voirie. Nos [plaques de roulage pour engins](#) sont aussi plébiscitées par les professionnels ! Elles permettent de traverser un sol fragile avec un engin sans abîmer le sol, mais aussi de traverser une zone boueuse et d'éviter ainsi l'enlèvement.

Dimensions et installation de la plaque de calage inclinée

Cet équipement vous est proposé en 2 dimensions :


- L. 400 x l. 400 x H. 80 mm
- L. 500 x l. 500 x H. 88 mm

Vous pouvez poser la plaque au sol et venir déposer le pied de

la grue ou de la nacelle dessus. Si le degré n'est pas encore assez fort, vous pouvez en installer l'une sur l'autre pour les terrains extrêmement pentu. Il suffit de poser la plaque de dimensions 400 x 400 mm sur la plaque de dimensions 500 x 500 mm comme ci-dessous. Vous obtiendrez alors une inclinaison à 15°.



Toujours l'une sur l'autre, vous pouvez également les placer perpendiculairement comme ceci, pour avoir un support plat :

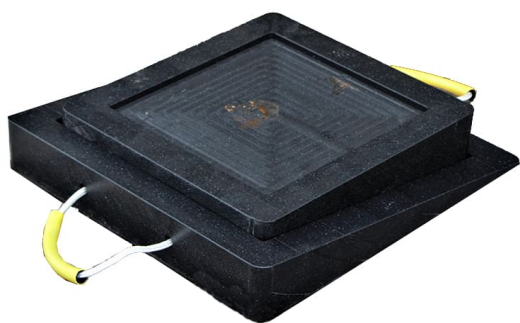

Pour encore plus d'informations sur les plaques de calage, rendez-vous sur notre [article de blog : bien choisir et bien installer sa plaque de calage](#).

Caractéristiques de la plaque de calage inclinée

Matériau : Plastique recyclé + caoutchouc

Dimensions :

Dimensions	Capacité de charge maximale	Poids
400 x 400 x 80 mm	10 t	7,2 kg

500 x 500 x 88 15 t

10 kg

mm

Retrouvez nos autres modèles de plaque de calage sur la page [cale grue pour professionnels](#) ! La [plaque carrée de calage](#), la [plaque ronde de calage](#) ou encore la [chaussure de calage](#) pourraient vous intéresser.